



**NEW**  
**929**  
mm.76x14

Код. 756-CI000929NIKoo

Цена: 29,70 лв с ДДС

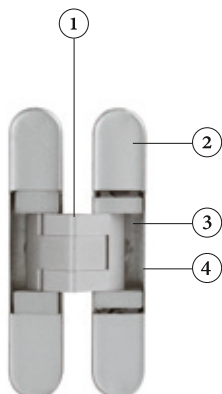

- Първата панта на Ceam регулируема в **3 посоки** с един инструмент
- Изработена от ЦАМ и фибростъкло
- За панели минимум 18 мм
- Мин. вкопаване: дълбочина само 15 мм
- Най-издържлива в своя клас: товароносимост 16 кг изпробвани за крило 1200x600 мм




- 1- движещи части - ЦАМ  
2- капачки - неръжд. стомана  
3- вътрешно тяло - фибростъкло  
4- външно тяло - ЦАМ


**NEW**  
**1430**  
mm.128x22

Код. 756-CI001430NIKoo

Цена: 44,50 лв с ДДС

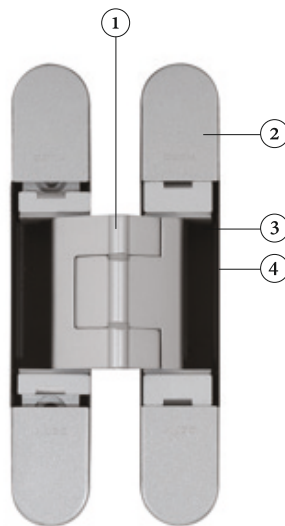


- За врати с дебелина минимум 28 мм
- Обща дължина 128 мм
- Дълбочина само 21 мм
- Реглаж 3D само с един инструмент



- 1- движещи части - ЦАМ  
2- капачки - неръжд. стомана  
3- вътрешно тяло - ЦАМ  
4- външно тяло - ЦАМ

Обръщаема за врати от 28 мм до 34 мм дебелина




S.T.A.R.S.

**1129**  
mm.100x22

Код. 756-CI001129NIKoo

Цена: 39,00 лв с ДДС



- За врати с дебелина минимум 28 мм
- Обща дължина 110 мм
- Дълбочина само 18 мм
- Реглаж 3D
- Товароносимост до 40 кг
- Лесен монтаж и симетричен отвор

**18**  
DEPTH ONLY

- 1- движещи части - ЦАМ  
2- капачки - неръжд. стомана  
3- вътрешно тяло - ЦАМ  
4- външно тяло - ЦАМ

S.T.A.R.S. 


**1130s**  
mm.134x24

Код. 756-CI0S1130NIK00


Цена: 45,50 лв с ДДС



EN 1634-2  
EI-30

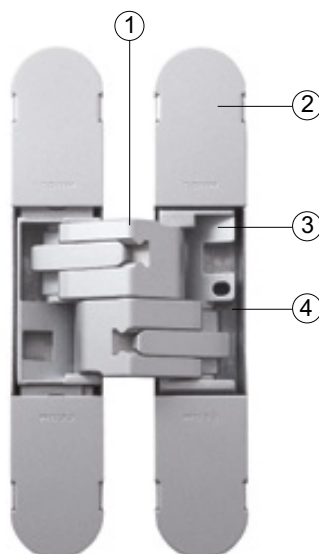

- За врати минимум 30 мм дебелина
- Дължина 134 мм
- Дълбочина само 21 мм
- Реглаж 2 3 равнини S.T.A.R.S.
- Товароносимост до 60 кг
- Лесен монтаж и симетричен отвор

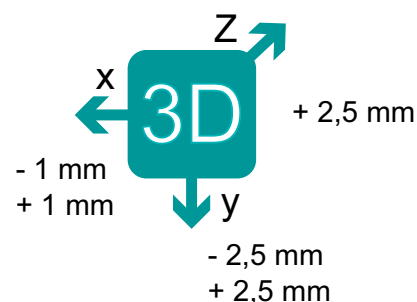


**1131s**  
mm.160x32

Код. 756-CI001131NIK00


Цена: 72,00 лв с ДДС



EN 1634-1  
EI-120

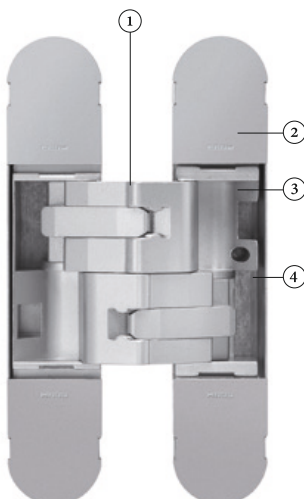

- За врати с дебелина минимум 38 мм
- Обща дължина 160 мм
- Дълбочина само 29 мм
- Реглаж 3D само
- Товароносимост до 120 кг
- Лесен монтаж и симетричен отвор


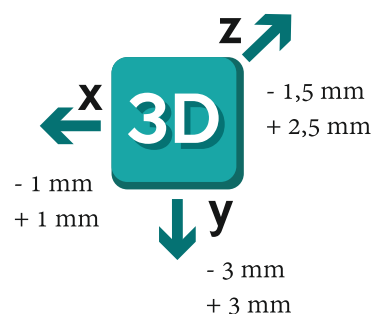


1- движещи части - ЦАМ  
2- капачки - неръжд. стомана  
3- вътрешно тяло - ЦАМ  
4- външно тяло - ЦАМ

**1230s**  
mm.130x30

Код. 756-CI0S1230NIK00

Цена: 47,80 лв с ДДС

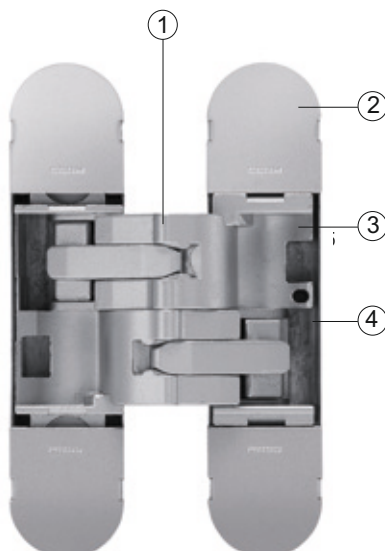


- Подходящ за врати с минимална дебелина 35 мм
- За врати с дебелина от 35 до 45 мм
- Подходящ за използване с первази или облицовки до 15,5 мм
- Обща дължина 130 мм
- Дълбочина само 21 мм
- Триизмерна реглаж S.T.A.R.S.
- Товароносимост до 70 кг
- Лесен монтаж и симетрия на вкопаването
- Добра визия и функционалност:
- елегантна и устойчива на окисляване благодарение на новия **външен** корпус от поцинкован ЦАМ.
- Плавно движение, издръжлива и сертифицирана за врати до 1000 мм ширина

**NEW**  
**929**  
mm.76x14


Код. 756-CI000929NIKoo

Цена: 29,70 лв с ДДС

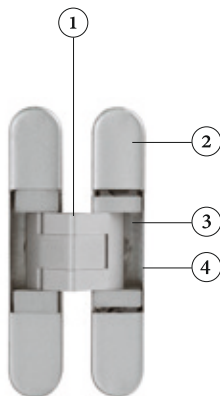


- 1- движещи части - ЦАМ
- 2- капачки - неръжд. стомана
- 3- вътрешно тяло - фибростъкло
- 4- външно тяло - ЦАМ

- Първата панта на Сеам регулируема в 3 посоки с един инструмент
- Изработена от ЦАМ и фибростъкло
- За панели минимум 18 мм
- Мин. вкопаване: дълбочина само 15 мм
- Най-издържлива в своя клас: товароносимост 16 кг изпробвани за крило 1200x600 мм




Размер на отвора за вкопаване

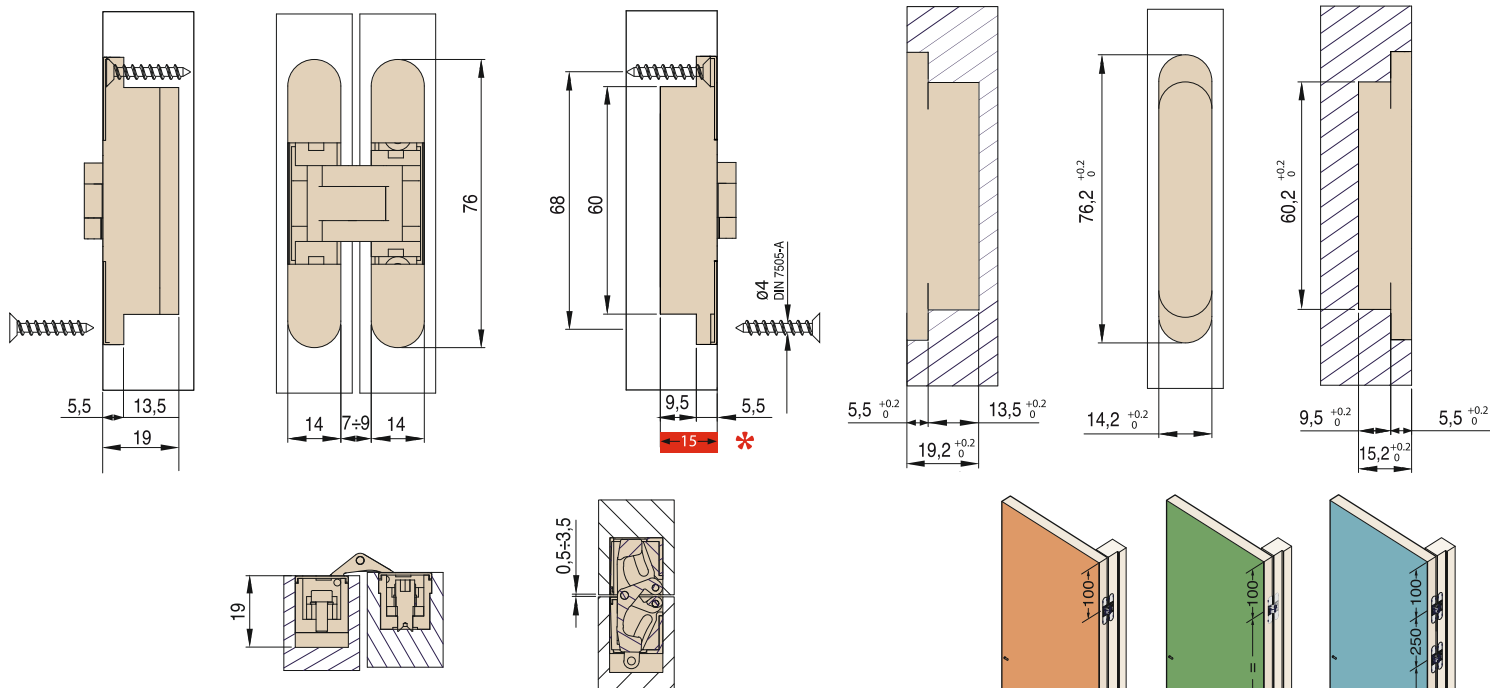


вратата е вътре в отвора

| A  | B |
|----|---|
| 18 | 2 |
| 20 | 3 |

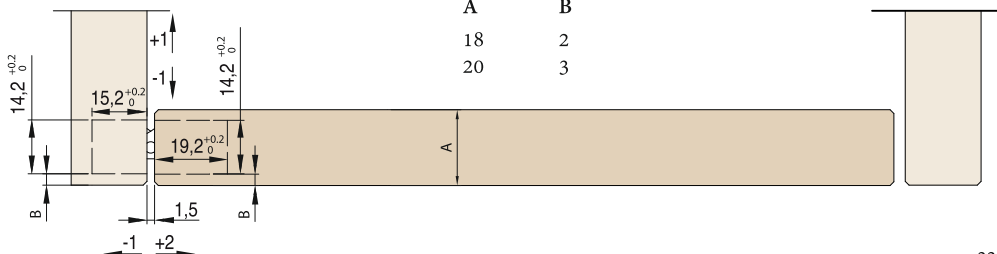

вратата е извън отвора


| A  | B |
|----|---|
| 18 | 2 |
| 20 | 3 |

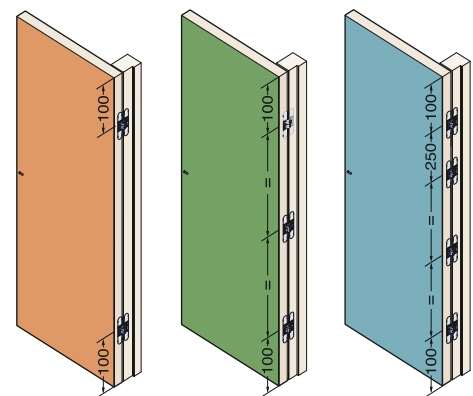

2 Панти 3 Панти симетрично 4 Панти

Схема товароносимост, кг за врата

Размери на вратата

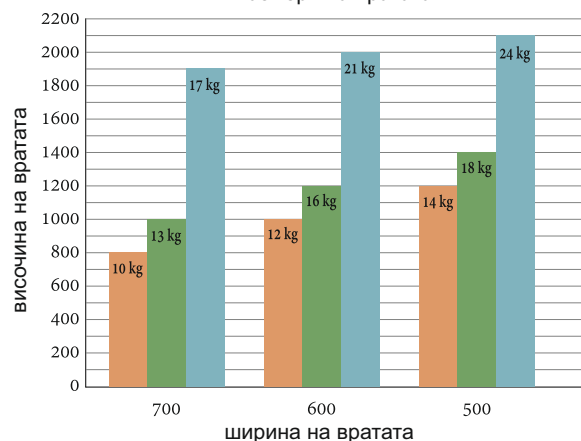



**NEW**

**1430**  
mm.128x22

Код. 756-CI001430NIK00


Цена: 44,50 лв с ДДС

Обръщаема за врати от 28 мм до 34 мм дебелина




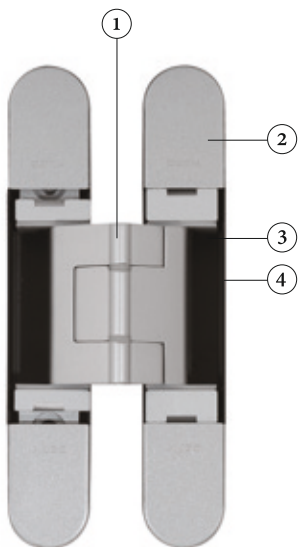



- 1- движещи части - ЦАМ
- 2- капачки - нержд. стомана
- 3- вътрешно тяло - ЦАМ
- 4- външно тяло - ЦАМ


- За врати с дебелина минимум 28 мм
- Може да се използва за врати, покрити с полиестер
- Обща дължина 128 мм
- Дълбочина **само 21 мм**
- Реглаж 3D само с един инструмент
- Товароносимост до 60 кг при 1000 мм ширина врата



Размер на отвора за вкопаване

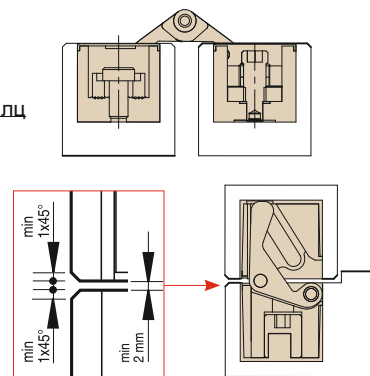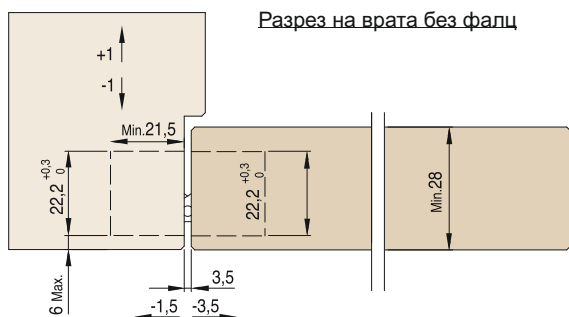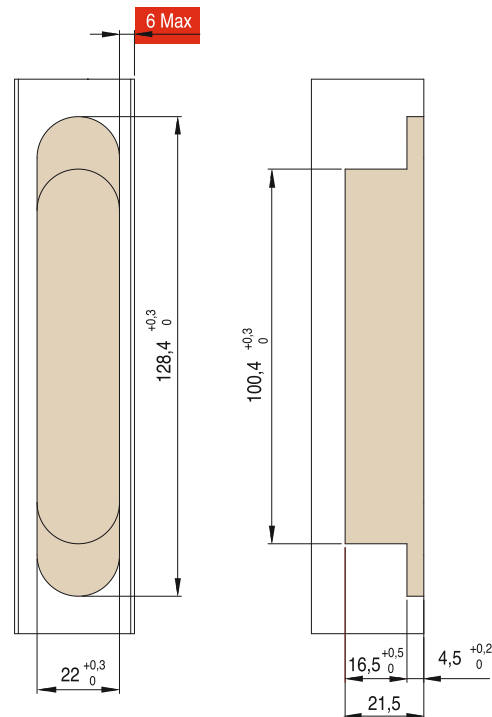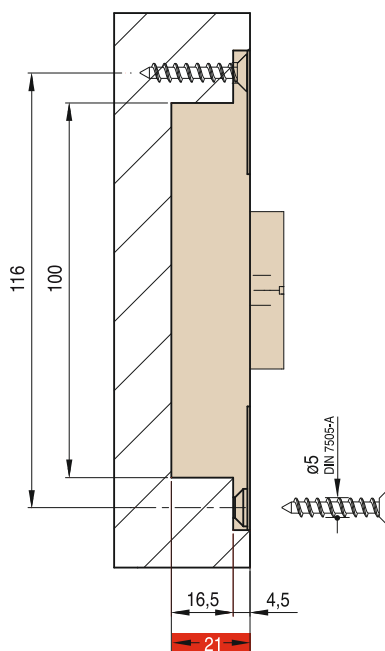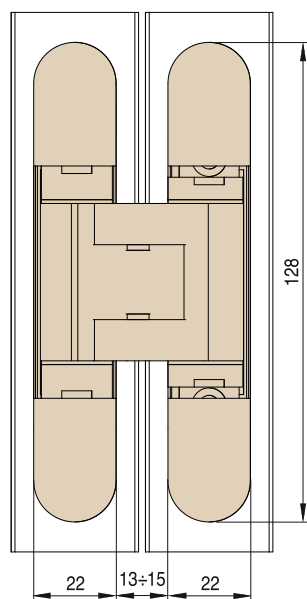



## NEW 1430 mm.128x22

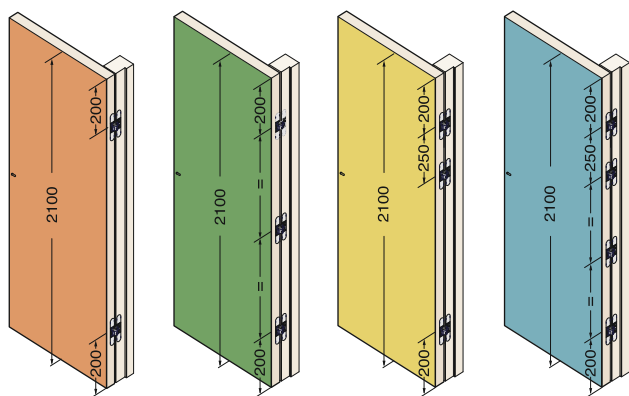

- 2 Панти
- 3 Панти симетрични
- 3 панти асиметрични
- 4 панти

Схема товароносимост, кг за врата




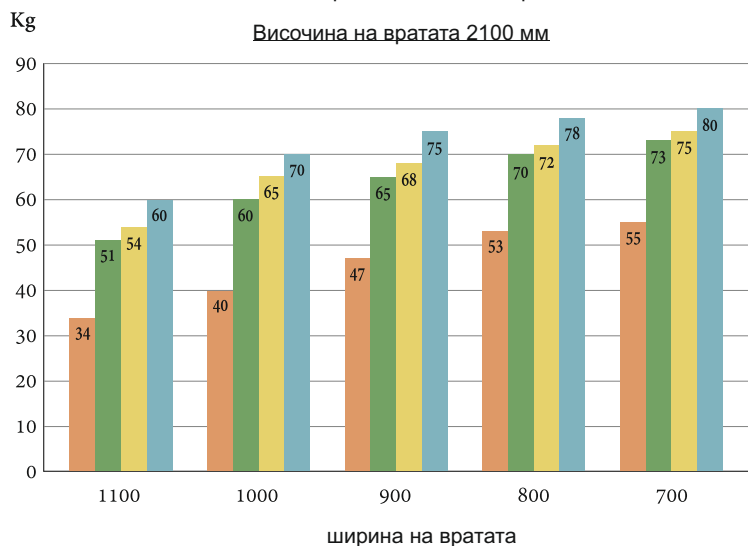











**1430  
929**

Свалете капачките








Регулиране на вкопаемите панти за врати






Регулиране по вертикала

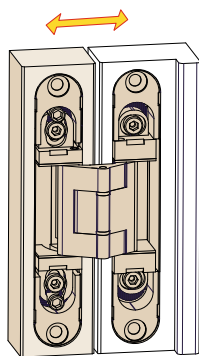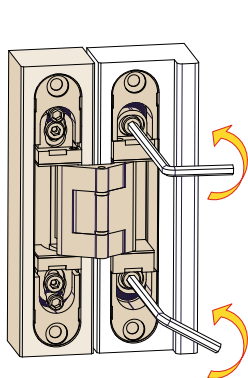

Регулиране по хоризонтала

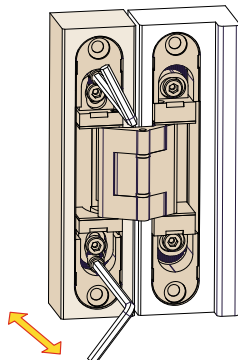

Реглаж в дълбочина




S.T.A.R.S.

1129

mm.100x22


**Код. 756-Cl001129NIKoo**

**Цена: 39,00 лв с ДДС**





- За врати с дебелина минимум 28 мм
- Обща дължина 110 мм
- Дълбочина само 18 мм
- Реглаж 3D
- Товароносимост до 40 кг
- Лесен монтаж и симетричен отвор






18 DEPTH ONLY

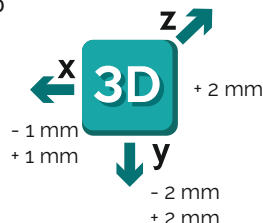


- 1- движещи части - ЦАМ
- 2- капачки - неръжд. стомана
- 3- вътрешно тяло - ЦАМ
- 4- външно тяло - ЦАМ

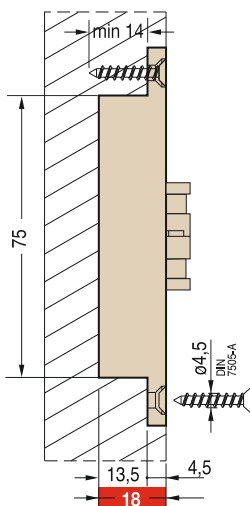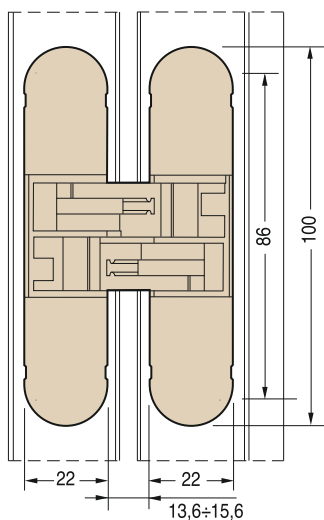


Размер на отвора за вкопаване

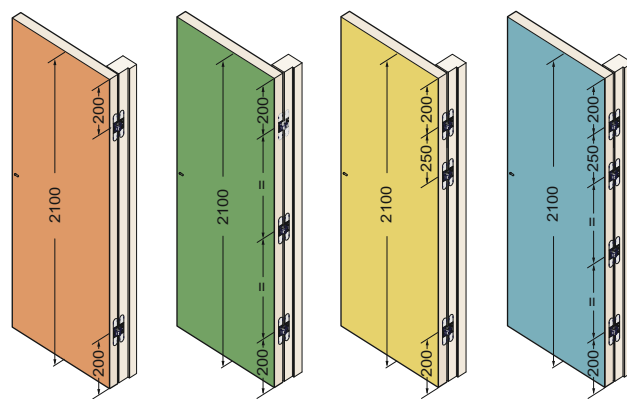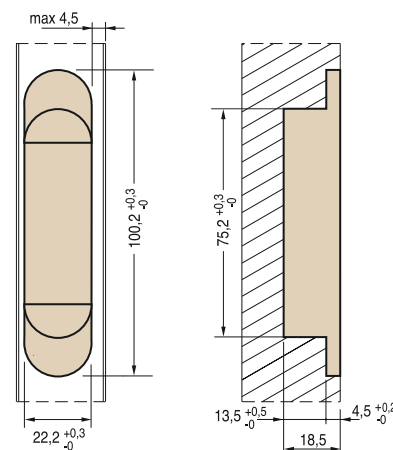

вратата е вътре в отвора

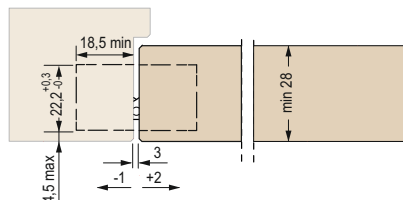

вратата е извън отвора

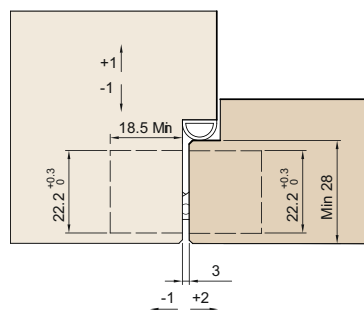

- 2 Панти
- 3 Панти симетрични
- 3 панти асиметрични
- 4 панти

Обръщаема за врати от  
28 мм до 31 мм дебелина





Схема товароносимост, кг за врата  
Височина на вратата 2100 мм



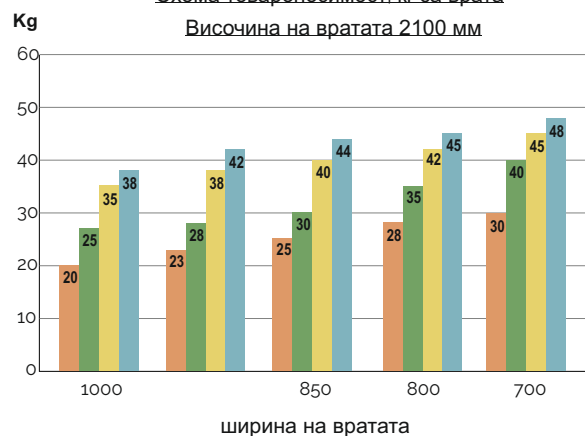

## 1130s

mm.134x24




Код. 756-CI0S1130NIK00

Цена: 45,50 лв с ДДС






EN 1634-2  
EI-30

- За врати минимум 30 мм дебелина
- Дължина 134 мм
- Дълбочина само 21 мм
- Реглаж 2 3 равнини S.T.A.R.S.
- Товароносимост до 60 кг
- Лесен монтаж и симетричен отвор

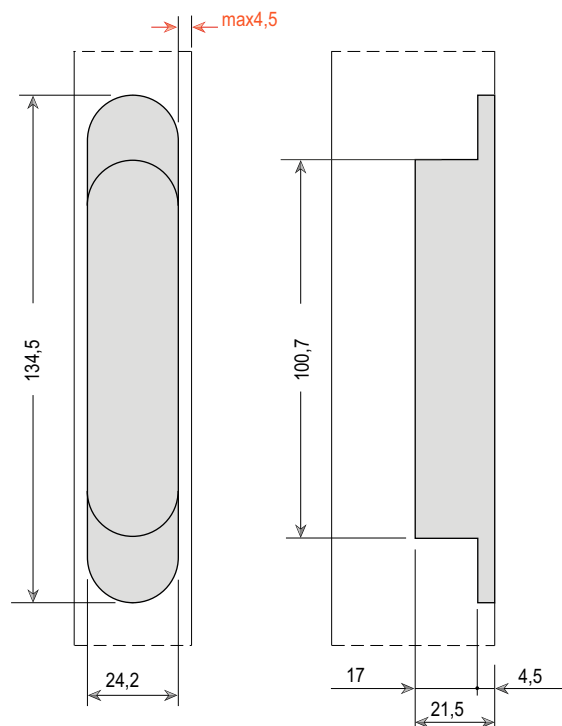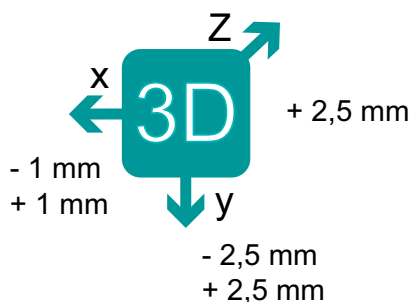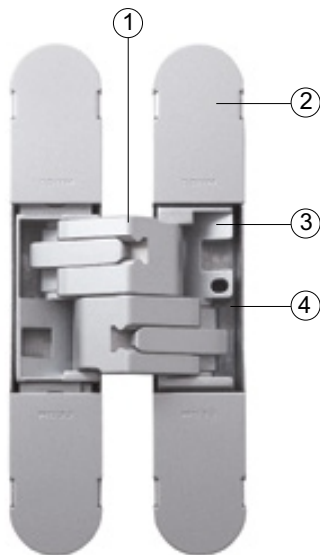

Реверсивна за врати от 30 мм до 33 мм дебелина

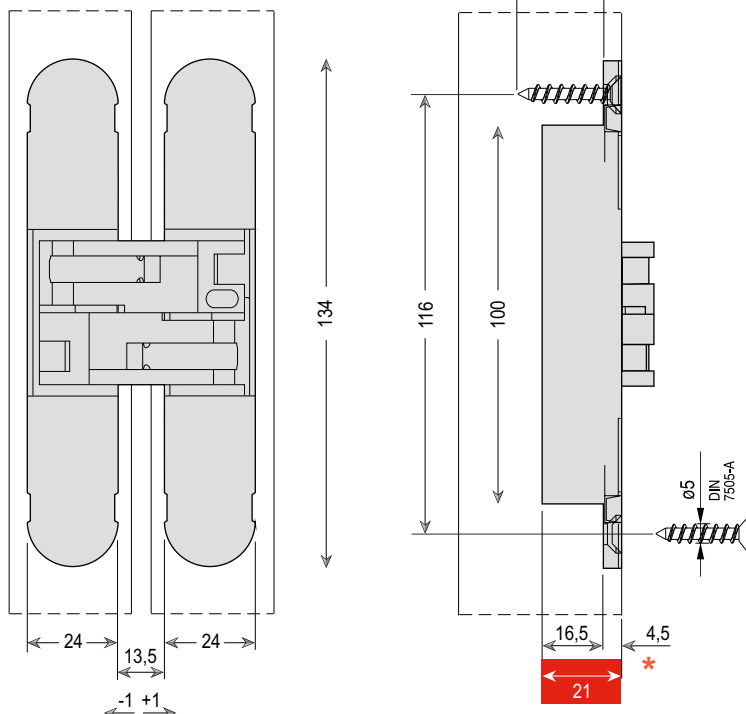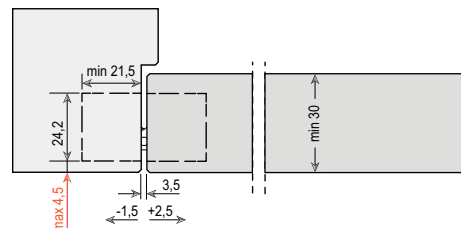

Височина врата (мм)

Схема товароносимост 2 панти

| Височина врата (мм) | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
|---------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 2200                | 40  | 40  | 40  | 40   | 34   | 30   | 27   |
| 2100                | 40  | 40  | 40  | 36   | 31   | 28   | 26   |
| 2000                | 40  | 40  | 40  | 34   | 30   | 27   | 25   |
| 1900                | 40  | 40  | 37  | 31   | 28   | 26   | 24   |

Схема товароносимост 3 панти

| Височина врата (мм) | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
|---------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 3000                | 60  | 60  | 60  | 60   | 60   | 60   | 60   |
| 2900                | 60  | 60  | 60  | 60   | 60   | 60   | 60   |
| 2800                | 60  | 60  | 60  | 60   | 60   | 60   | 56   |
| 2700                | 60  | 60  | 60  | 60   | 60   | 60   | 52   |
| 2600                | 60  | 60  | 60  | 60   | 60   | 57   | 49   |
| 2500                | 60  | 60  | 60  | 60   | 60   | 53   | 46   |
| 2400                | 60  | 60  | 60  | 60   | 58   | 49   | 44   |
| 2300                | 60  | 60  | 60  | 60   | 53   | 46   | 41   |
| 2200                | 60  | 60  | 60  | 59   | 49   | 43   | 39   |
| 2100                | 60  | 60  | 60  | 53   | 46   | 41   | 37   |
| 2000                | 60  | 60  | 60  | 49   | 43   | 39   | 36   |

4 Панти



S.T.A.R.S.

## 1131s


mm.160x32

Код. 756-CI001131NIK00

Цена: 72,00 лв с ДДС




EN 1634-1  
EI-120

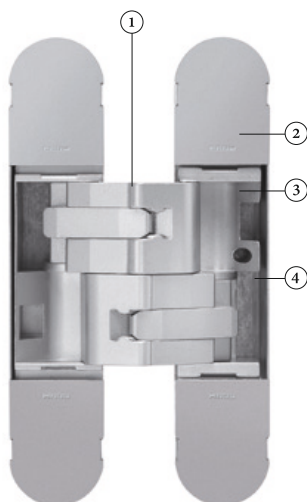


- 1- движещи части - ЦАМ
- 2- капачки - неръжд. стомана
- 3- вътрешно тяло - ЦАМ
- 4- външно тяло - ЦАМ






- За врати с дебелина минимум 38 мм
- Обща дължина 160 мм
- Дълбочина само 29 мм
- Реглаж 3D само
- Товароносимост до 120 кг
- Лесен монтаж и симетричен отвор



Размер на отвора за вкопаване

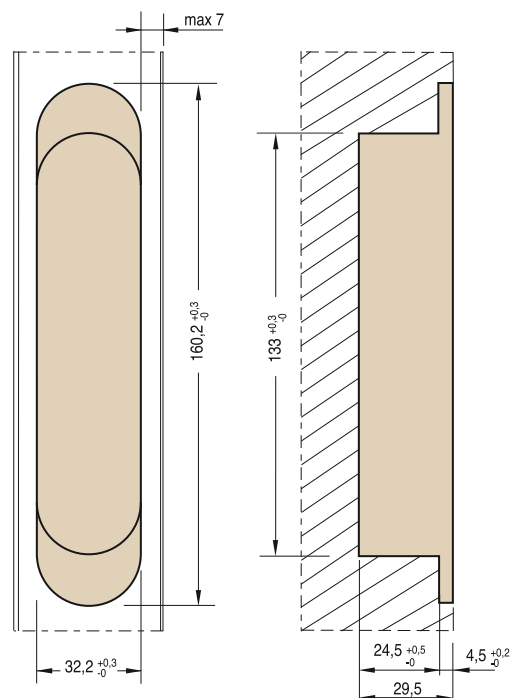


Обръщаема за врати от 38 мм до 46 мм дебелина

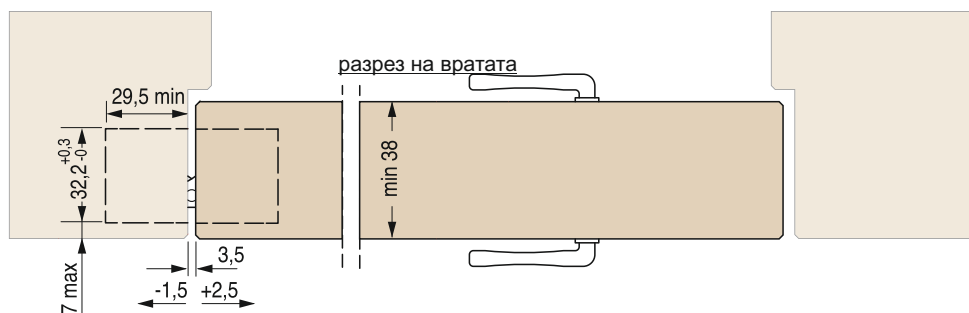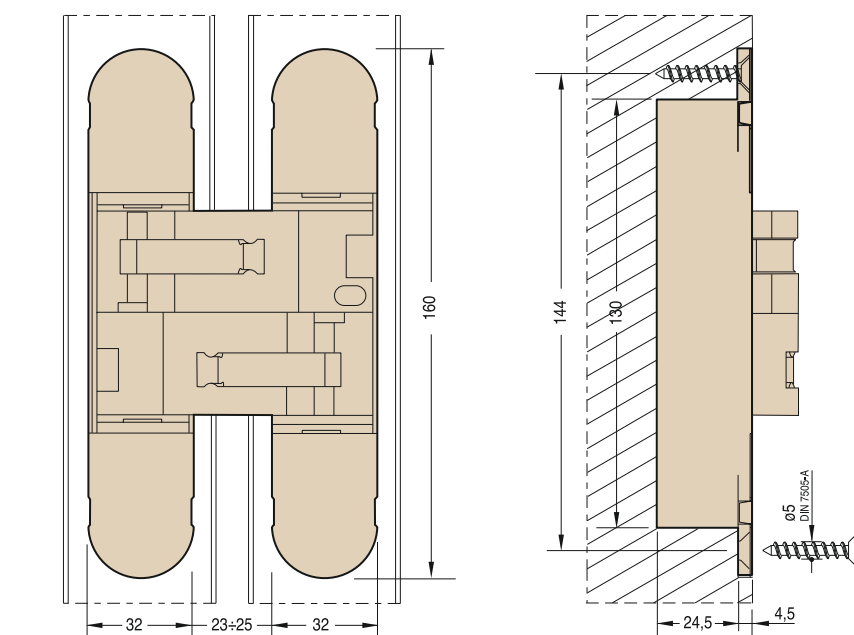

## 1131s


mm.160x32

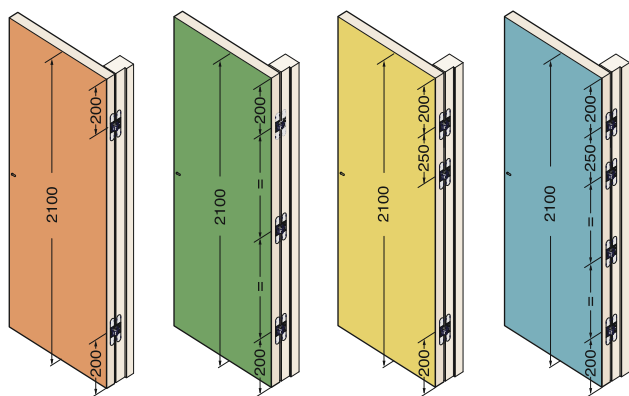

- 2 Панти
- 3 Панти симетрични
- 3 панти асиметрични
- 4 панти

Схема товароносимост, кг за врата

Височина на вратата 2100 мм

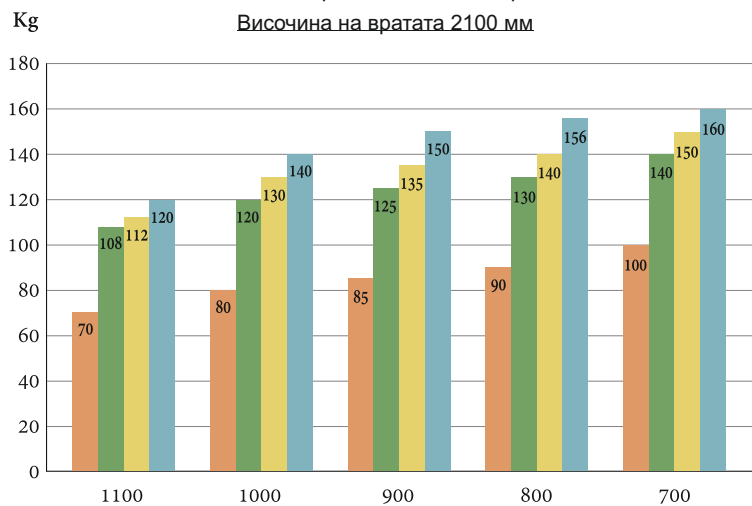


Larghezza anta mm. - Door width mm. - Ancho de la puerta mm.

ширина на вратата


S.T.A.R.S.

1230s  
mm.130x30




Код: 756-CloS1230NIKoo

Цена: 47,80 лв с ДДС

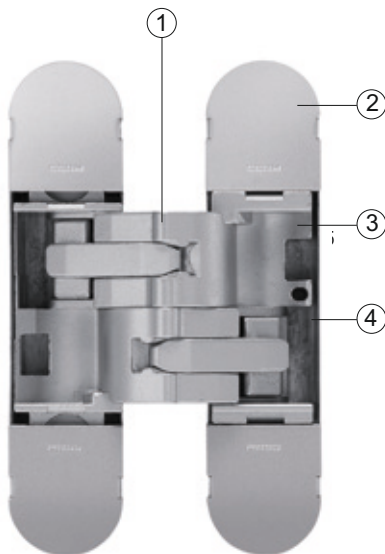



- Подходящ за врати с минимална дебелина 35 мм
- За врати с дебелина от 35 до 45 мм
- Подходящ за използване с первази или облицовки до 15.5 мм
- Обща дължина 130 мм
- Дълбочина само 21 мм
- Триизмерна реглаж S.T.A.R.S.
- Товароносимост до 70 кг
- Лесен монтаж и симетрия на вкопаването
- Добра визия и функционалност: елегантна и устойчива на окисляване благодарение на новия външен корпус от поцинкован ЦАМ.
- Плавно движение, издръжлива и сертифицирана за врати до 1000 мм ширина

## Размер на отвора за вкопаване

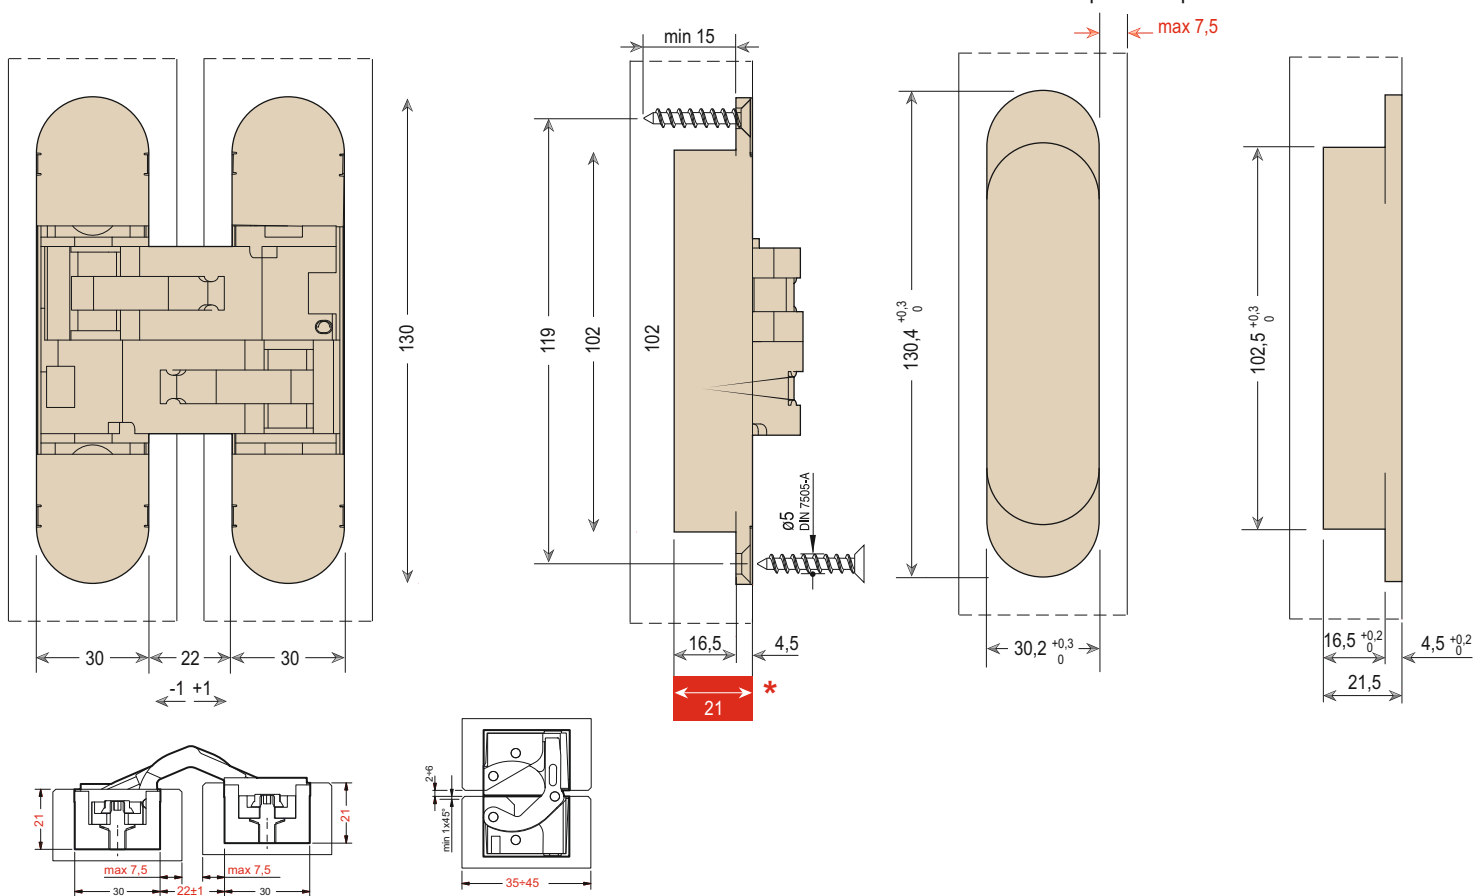


Обръщаема за врати от 35 мм до 45 мм дебелина

| A    | B   |
|------|-----|
| 15,5 | 2,5 |
| 14,5 | 3   |
| 13,5 | 3,5 |
| 12   | 4   |
| 10   | 4,5 |
| 8    | 5   |

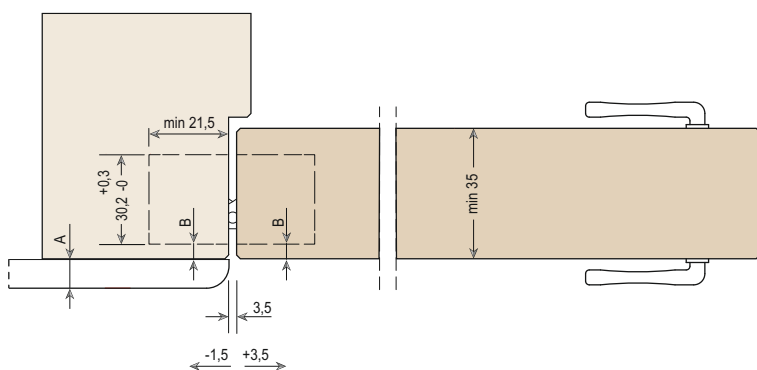


## 1230s

mm.130x30

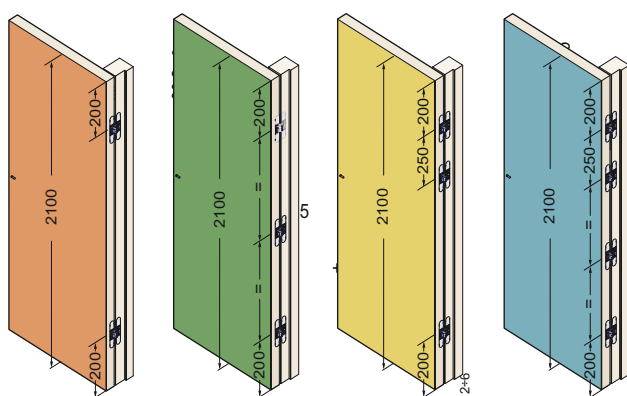


- 2 Панти
- 3 Панти симетрични
- 3 панти асиметрични
- 4 панти

Схема товароносимост. кг за врата  
Височина на вратата 2100 мм

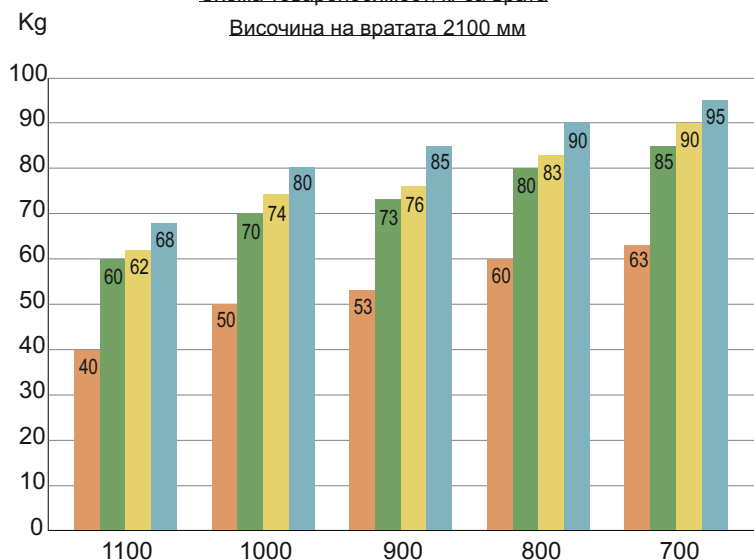

Larghezza anta mm. - Door width mm. - Ancho de la puerta mm.

ширина на вратата



1131s

1230s

1130s

1129

1030 inox

1330s





1235s

1329








1229

## Регулиране на вкопаемите панти за врати





Свалете капачките



### Регулиране по вертикала



### Регулиране по хоризонтала



### Реглаж в дълбочина

