KSH Hadzhidimitrov
КСХ-Хаджидимитров ЕООД София, кв.Враждебна, ул. 3-та, 4 тел.: 02/ 943 45 34 www.obkov.com /e-mail: office@obkov.com

DOMUS LINE

FLEXYLED SE H4 24 Vdc

Огъваща се силиконова LED лента

FLEXYLED SE H4 е странично светеща гъвкава линейна 24Vdc LED лента. Тя е специално проектирана да бъде монтирана в канал само 4 мм ширина и 8 мм дълбочина в съответствния панел. Предлага се в 4 дължини: 1 000, 2 000, 2 500 и 3 000 мм. Разработена е с използването на нов дифузен силикон. FLEXYLED SE H4 LED лента е със странично излъчваща технология, която увеличава максимално светещия поток.

НЕТОЧКОВ ЕФЕКТ

Моделът SE H4 включва технология, която гарантира равномерна светлинна проекция без точка ефект. FLEXYLED SE H4 се отличава с висока осветеност и е идеална за монтаж по стените на гардеробите, но е полезна и в различни други приложения, при които е необходима малка и гъвкава осветителна система.

КСХ-Хаджидимитров ЕООД София, кв.Враждебна, ул. 3-та, 4 тел.: 02/ 943 45 34 www.obkov.com /e-mail: office@obkov.com

FLEXYLED SE H4 24 Vdc

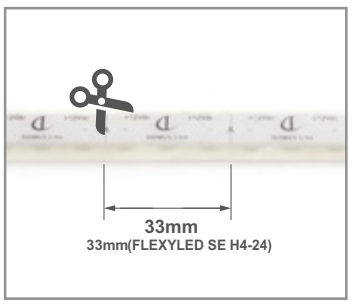

МОДУЛНОСТ
FLEXYLED SE H4 24Vdc може
се реже на интервали от 33 мм.

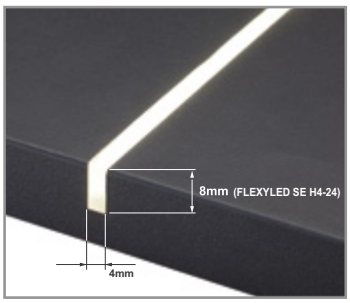

МОНТАЖ ЧРЕЗ ПРИТИСКАНЕ
FLEXYLED SE H4
няма нужда от лепило или от някакъв друг вид застопоряване, просто се слага в канала и се притиска.
Поставя се със светещата страна /Domus line/нагоре.

ГЪВКАВОСТ
Благодарение на гъвкавостта на LED лентата, FLEXYLED SE H4 може да бъде инсталирана права, извита, в кръгла форма или във всяка друга конфигурация.
Минимален радиус на огъване - 15 мм.



КСХ-Хаджидимитров ЕООД София, кв.Враждебна, ул. 3-та, 4 тел.: 02/ 943 45 34 www.obkov.com /e-mail: office@obkov.com

DOMUS LINE

FLEXYLED SE H4 24 Vdc



Вид светлина	натурална бяла
Цветна температура	4000 K
Светлинен ефект	70 lm/W
CRI	Ra ≥ 80

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Мощност	виж таблицата
Захранване	24Vdc
Дълж. захр.кабел	2 000 мм
LEDs/метър	120
Рязане	33 mm
Дължина лента	виж таблицата
Защита	IP44
Лепенка 3M©	не

Материал::
гъвкава LED лента
Покритие:
силикон
Светл. източник:
фиксирани LED диоди
Брой на LEDs:
120 LED/метър
Монтаж:
вкопаване в канал

24 VDC модел





24Vdc

Куплунг

КОДОВЕ И ЦЕНИ ПО РАЗМЕРИ

FLEXYLED SE H4 - едностранно захранване 120 LEDs/m

Код	Дължина	Ват& Волт	Цвят светлина	Покритие	Цена с ДДС
551-1358801N/200	2000 мм	22W @ 24Vdc	натурално бяло	бяло	**99.90 лв**
551-1358801N/250	2500 мм	27W @ 24Vdc	натурално бяло	бяло	**122.40 лв**
551-1358801N/300	3000 мм	30W @ 24Vdc	натурално бяло	бяло	**141.60 лв**

LED трансформатора не е включен. Поръчва се отделно. /Виж по-долу/

FLEXYLED SE H4 - двустранно захранване 120 LEDs/m

Код	Дължина	Ват& Волт	Цвят светлина	Покритие	Цена с ДДС
551-1378601N/200	2000 мм	22W @ 24Vdc	натурално бяло	бяло	**110.00 лв**

LED трансформатора не е включен. Поръчва се отделно. /Виж по-долу/

IP44

Трансформатори



24Vdc



ST30/24D
за 24Vdc LED

SELV

Код	**551-0859101**
Вход	220-240Vac
Изход	24Vdc
Мощност	30W
Входящ кабел	2000mm захр. кабел с Europlug
Изходящ кабел	500mm кабел с 9-пътен Micro24 разклонител
Цена с ДДС	**55,20 лв**

SL60/24D
for 24Vdc LED

SELV

Код	**551-0858801**
Вход	220-240Vac
Изход	24Vdc
Мощност	60W
Входящ кабел	2000mm захр. кабел с Europlug
Изходящ кабел	500mm кабел с 9-пътен Micro24 разклонител
Цена с ДДС	**88,80 лв**

KSH Hadzhidimitrov
КСХ-Хаджидимитров ЕООД София, кв.Враждебна, ул. 3-та, 4 тел.: 02/ 943 45 34 www.obkov.com /e-mail: office@obkov.com

DOMUS LINE

Аксесоари

PIR4 SENSOR

Черен



Прекъсвач/сензор за движение
Код: 551-1779003
Цена: **86,00 лв с ДДС**

Комплекта включва:

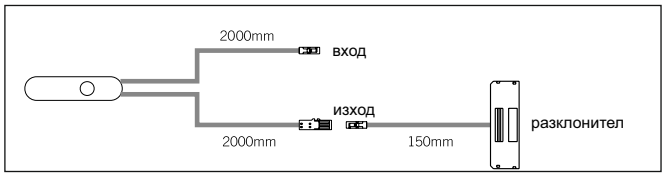

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Мощност	до 72W
Захранване	24Vdc
Материал	ПВЦ
Покритие	Черен
Дълж. кабел вход	2000 mm
Дълж. кабел изход	2000 mm
Защита	IP44

24Vdc Micro 24 CE EAC IP44

TD SENSOR

Черен



Прекъсвач/сензор за допир, димиращ
Код: 551-1778703
Цена: **69,60 лв с ДДС**

Комплекта включва:

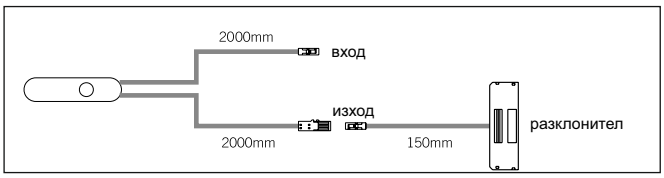

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Мощност	до 75W
Захранване	24Vdc
Материал	ПВЦ
Покритие	Черен
Дълж. кабел вход	2000 mm
Дълж. кабел изход	2000 mm
Защита	IP44

24Vdc Micro 24 CE EAC IP44

CAPSENS 2.0



Прекъсвач/сензор за близост, димиращ
Код: 551-1749303
Цена: **95,00 лв с ДДС**

Комплекта включва:

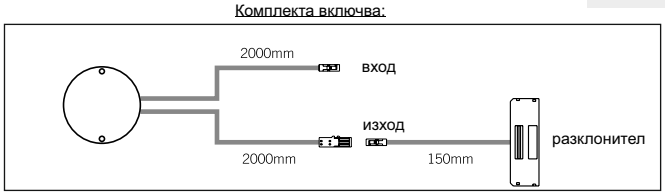

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Мощност	до 60W
Захранване	24Vdc
Материал	ПВЦ
Покритие	Черен
Дълж. кабел вход	2000 mm
Дълж. кабел изход	2000 mm
Защита	IP44

24Vdc Micro 24 CE EAC IP44

Как работи CAPSENS
Включете и изключете просто като докоснете повърхността **над** CAPSENS. Докоснете за по-дългоза регулиране на интензитета на светлината (димерна функция).
Осветителното тяло, свързано с CAPSENS, ще мигне бързо веднъж, за да посочи достигане-то намаксималната яркост. Нивото на яркостта се запаметява и ще е такова до следващото нулиране.



Материал	Макс. дебелина
дърво	30mm
плексиглас	20mm
стъкло	12mm

- Максимално разстояние за монтаж за сензора, за нормал-ното му функциониране, при различни материали.