
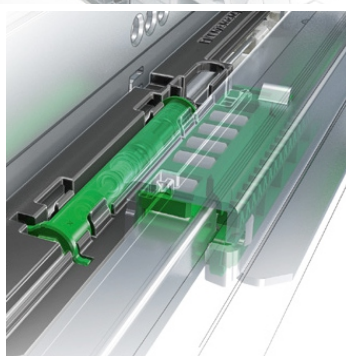
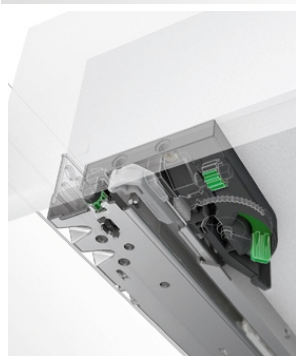



Плъзгачи Dynapro Soft пълно изтегляне /плавно/

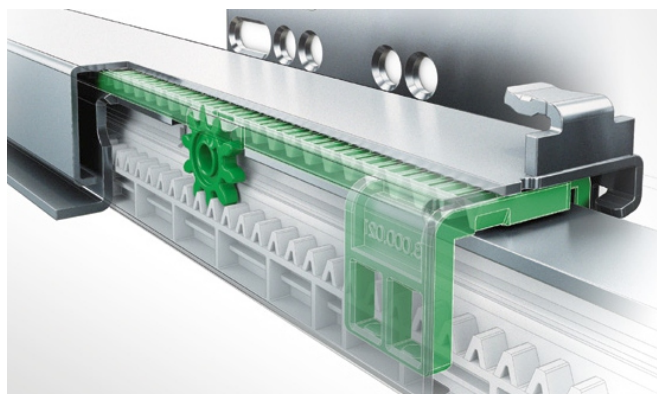

- Отлични експлоатационни характеристики
- Напълно синхронизирани части
- Система за заглушаване на мекомото затваряне
- Висока странична стабилност
- Минимално отклонение на чекмеджето
- Безстепенно самозаклучване на чекмеджето, когато е поставено върху плъзгача

• **Не се налага отвор на чекмеджето в задната част при клипс 3D и 4D**

- Без инструмент за настройка на 4D:
регулиране на височината +3,5 мм
странична настройка ± 1,5 мм
регулиране на ъгъла на наклона +4 мм
регулиране на дълбочината +3,5 мм

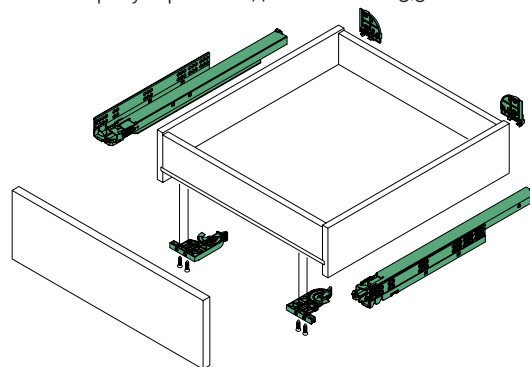

Дължина	Реглаж	Вид плъзгач	Товароноси-мост	Плавно	С гор. реглаж без ДАС	С 3D реглаж без ДАС	С 3D реглаж с ДАС
250	3D (2D + 1D)	Пълно изтегляне	40 kg	вградено	4D (3D+1D) - 58,30 лв	45,60 лв	54,74 лв
300	3D (2D + 1D)	Пълно изтегляне	40 kg	вградено	4D (3D+1D) - 60,40 лв	47,40 лв	56,84 лв
350	3D (2D + 1D)	Пълно изтегляне	40 kg	вградено	4D (3D+1D) - 61,40 лв	48,20 лв	57,83 лв
400	3D (2D + 1D)	Пълно изтегляне	40 kg	вградено	4D (3D+1D) - 63,00 лв	48,95 лв	58,74 лв
450	3D (2D + 1D)	Пълно изтегляне	40 kg	вградено	4D (3D+1D) - 63,30 лв	49,80 лв	59,76 лв
500	3D (2D + 1D)	Пълно изтегляне	40 kg	вградено	4D (3D+1D) - 63,90 лв	50,30 лв	60,36 лв
550	3D (2D + 1D)	Пълно изтегляне	40 kg	вградено	4D (3D+1D) - 69,00 лв	56,90 лв	68,26 лв
600	3D (2D + 1D)	Пълно изтегляне	40 kg	вградено	4D (3D+1D) - 67,00 лв	55,25 лв	66,28 лв
700	3D (2D + 1D)	Пълно изтегляне	70 kg	вградено	4D (3D+1D) - 96,10 лв	79,50 лв	95,38 лв


* Push to Open /с/с синхронизиращ лост/ - добавят се 64,30 лв без ДАС /77,20 лв с ДАС/ към цената на комплекта

Заб.: /не може да се добавя на размер 250 мм/

Tipmatic Push за плъзгачи Dynapro с възвратно плавно прибиране



- Механична система за отваряне без дръжки
- Комбинира Tipmatic (пуш) функция с плавно затваряне
- Сглобяване без инструменти на Tipmatic (пуш) механизма
- Използва за Dynapro Soft-close пълно изтегляне
- Един механизъм за всички дължини и товароносимости
- 3-степенна настройка на силата на отваряне
- Широк обхват на широчини поради синхронизиращия лост


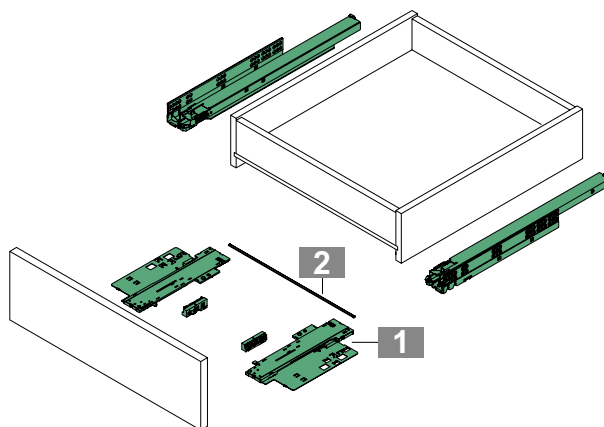


1	Dynapro Tipmatic Soft-close К-т: Апарат и активатор, по един от всеки ляв/десен					
	Код:	Цена				
	003-F134 109 323 607	64.25лв				


2	Синхронизираща шина На брой: За рязане по размер (ако чекмеджето е >500 мм)					
	L	Art.-no.	Цена			
	952	003-F134 109 410 207	9.35лв			

Заб.: Не може да се добавя на размер 250 мм

Плъзгачи Dynapro Tirmatic /Пуш/пълно изтегляне

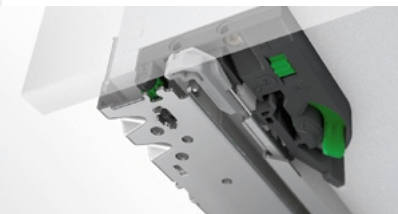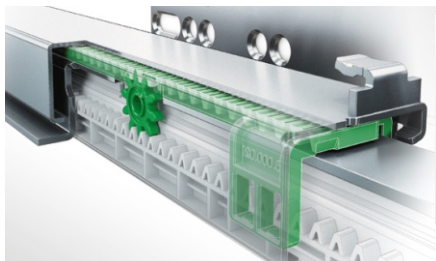


- Плъзгач с Push to Open функция
- Напълно синхронизирани части
- Вграден Push в плъзгача
- Напълно синхронизирана технология за плъзгане
- Минимално отклонение на чекмеджето
- Максимална странична стабилност
- **Не се налага отвор на чекмеджето в задната част с крепежи 3D**
- Без инструмент за настройка на 3D:
регулиране на височината +3,5 мм
странична настройка ± 1,5 мм
регулиране на ъгъла на наклона +4 мм

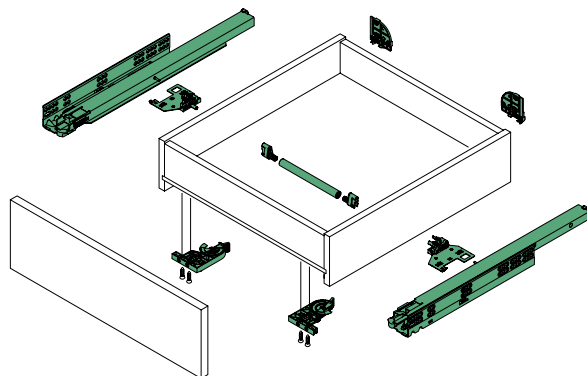

Дължина	Реглаж	Вид плъзгач	Товароноси-мост	Push to Open	С 3D реглаж без ДДС	С 3D реглаж с ДДС
350	3D (2D + 1D)	Пълно изтегляне	40 kg	вградено	56.46 лв	67.75 лв
350	3D (2D + 1D)	Пълно изтегляне	40 kg	вградено	56.46 лв	67.75 лв
400	3D (2D + 1D)	Пълно изтегляне	40 kg	вградено	56.42 лв	67.70 лв
450	3D (2D + 1D)	Пълно изтегляне	40 kg	вградено	57.40 лв	68.88 лв
500	3D (2D + 1D)	Пълно изтегляне	40 kg	вградено	58.38 лв	70.06 лв
550	3D (2D + 1D)	Пълно изтегляне	40 kg	вградено	63.18 лв	75.82 лв

* Синхронизирац модул със синхронизирац лост - добавят се 30.10 лв без ДДС /36.12 лв с ДДС/ към цената на комплекта

Плъзгачи Dynapro Soft /плавно/ за монтаж на гъно или за монтаж на подвижен рафт

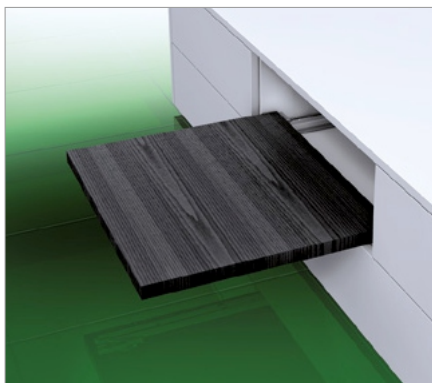

Дунапро за монтаж на основен панел:


- Синхронизирано пълно изтегляне на чекмеджето,
- 40 кг товароносимост
- Система плавно затваряне Soft-close
- Монтаж върху основата на шкафа или допълнителен долен панел
- Особено подходящ за изтеглящи се рафтове (без захващане за страниците)

Клипс за поставяне за рафтове:

- Регулиране на височината +3,5 мм
- Безстепенно самозаклучване на рафта
- Съвместим с всички плъзгачи Dynapro

Информация за поръчка

1 Дунапро плъзгач пълно изтегляне Soft-close за монтаж на долен панел К-т: един ляв, един десен




Д-на	40 kg	
	Код:	Цена
400	003-F130 107 878 211	70,20 лв
450	003-F130 107 884 210	71,60 лв
500	003-F130 107 890 210	73,10 лв
550	003-F130 107 893 604	83,90 лв


2 Дунапро 1D к-т Преден клипс (1D) и държач за рафт, по един ляво/дясно



	Код:	Цена
	003-F134 107 411 517	9,10 лв

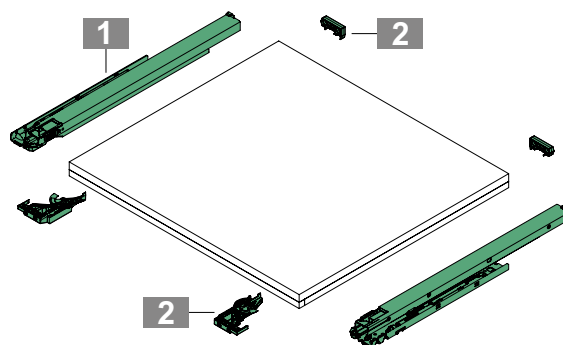

Помощни средства за сглобяване на чекмеджета Dynapro

Код артикул	Наименование	Снимка/схема	Цена с ДДС
003-F146109874	Шаблон за разпробиване за крепежи (предни и задни) за Dynapro		29,50 лв
003-F146101348	Шаблон за разпробиване на шкаф за плъзгач Dynapro 10 бр. в опаковка		30,60 лв
003-F146035692	Свредло за разпробиване по шаблон		123,50 лв

Дупарго плъзгачи с плавно прибиране

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Всички размери са в милиметри

Монтажни размери	Чекмедже	NL	SKL	MET
		250	240	253
		270	260	273
		300	290	303
		320	310	323
		350	340	353
		380	370	383
		400	390	403
		420	410	423
		450	440	453
		480	470	483
		500	490	503
		520	510	523
		550	540	553
		580	570	583
		600	590	603
		650	640	653
		700	690	703
		750	740	753

Позиция на заключващите планки	Позиция на фиксиращите планки

Позиция на плъзгач пълно изтегляне	

ЛЕГЕНДА

B	Долен панел
BB / BL	Ширина дъно / Дължина дъно
EB	Конструкт. ширина
FAS	Припокриване, страница

FST	Припокриване отпред
KV	Преден ръб на шкафа
LWK	Вътрешна ширина на шкафа
MET	Минимална монтажна дълб.


NL	Номинална дължина
RW	Заден панел
RWB	Ширина заден панел
RWH	Височина заден панел

Tipmatic за Дунпро плъзгачи с плавно прибиране


ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Всички размери са в милиметри


Монтажни размери

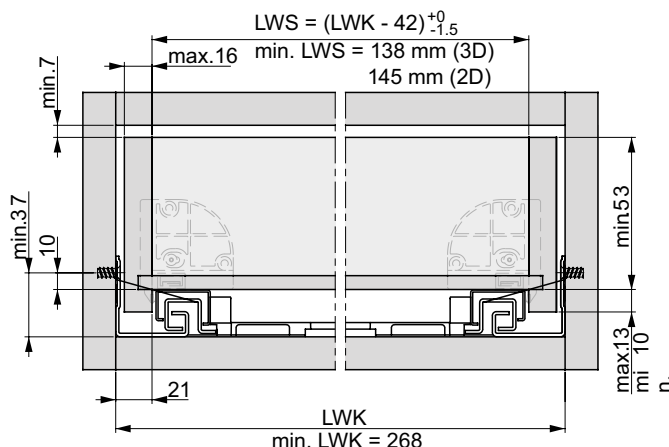

Чекмедже




Вградено чекмедже




NL	SKL	MET
270	260	273
300	290	303
320	310	323
350	340	353
380	370	383
400	390	403
420	410	423
450	440	453
480	470	483
500	490	503
520	510	523
550	540	553
580	570	583
600	590	603
650	640	653
700	690	703
750	740	753


Рязане на синхр. шина




Позиция на заключващите планки

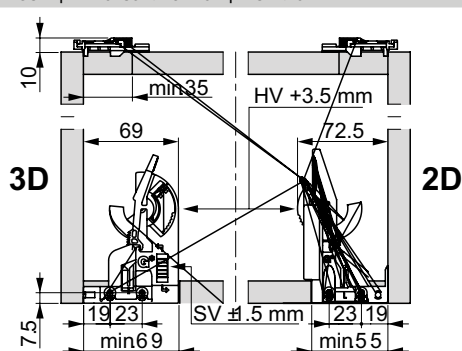



Позиция на фиксиращите планки

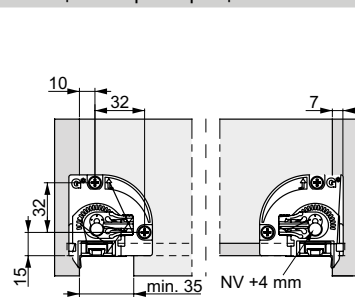

Позиция на синхронизиращата шина

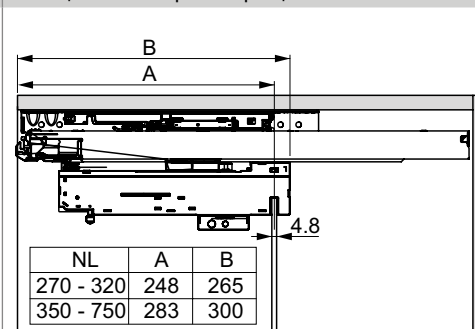

Позиция на плъзгач пълно изтегляне

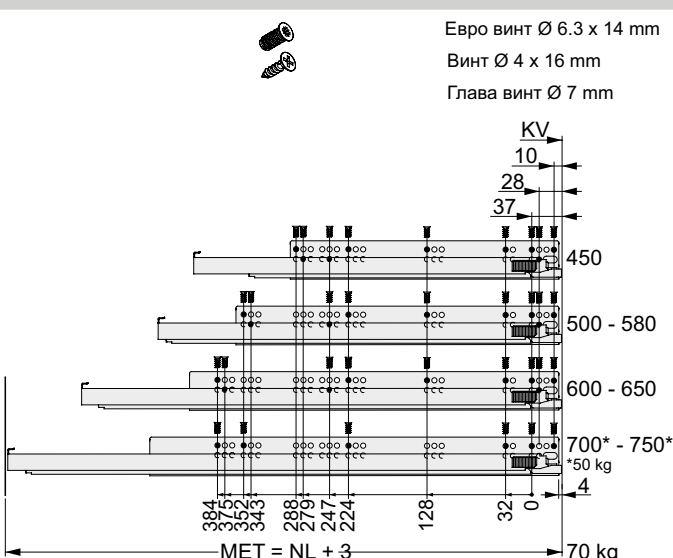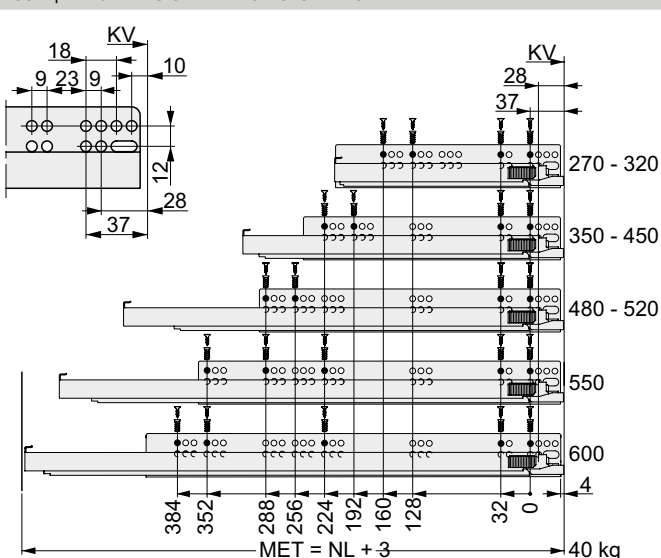

Евро винт Ø 6.3 x 14 mm

Винт Ø 4 x 16 mm

Глава винт Ø 7 mm

ЛЕГЕНДА




B	Долен панел
BB / BL	Ширина дъно / Дължина дъно
EB	Конструкт. ширина
FAS	Припокриване, страница

FST	Припокриване отпред
KV	Преден ръб на шкафа
LWK	Вътрешна ширина на шкафа
MET	Минимална монтажна дълб.

NL	Номинална дължина
RW	Заден панел
RWB	Ширина заден панел
RWH	Височина заден панел

Динапро Tipmatic плъзгачи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

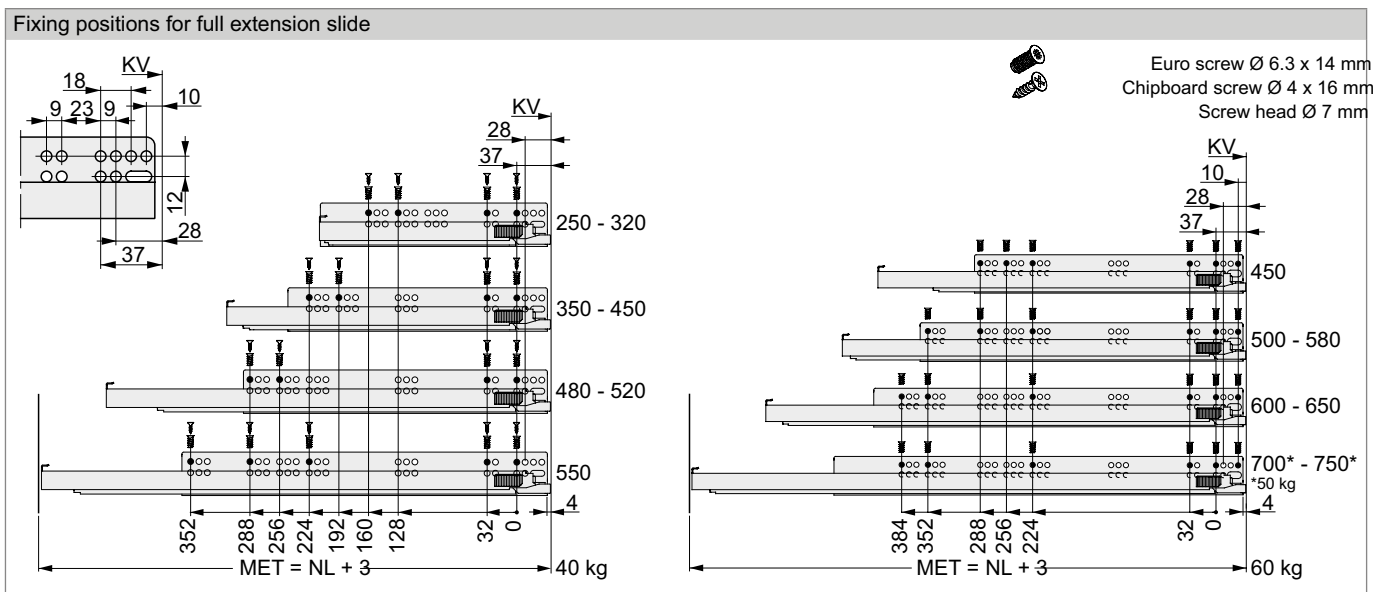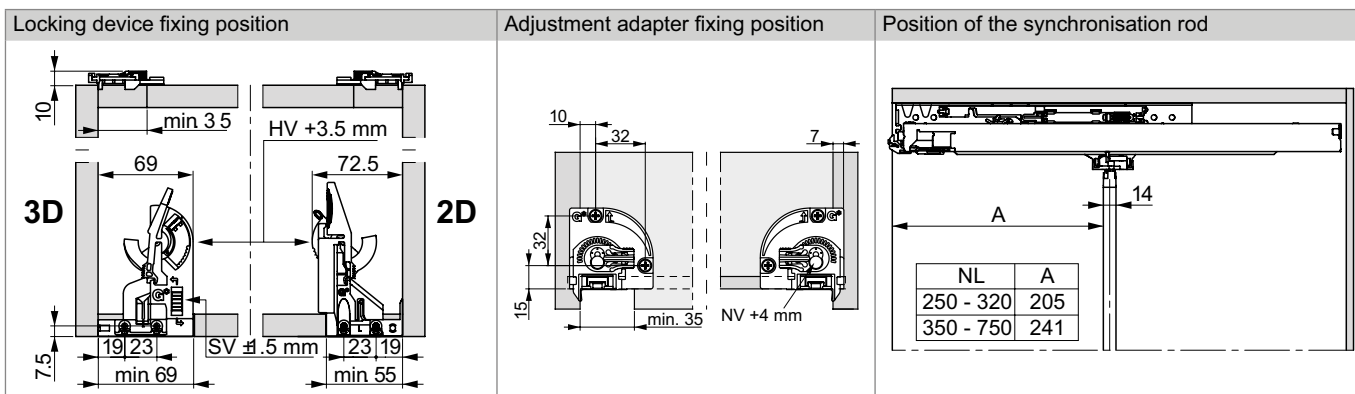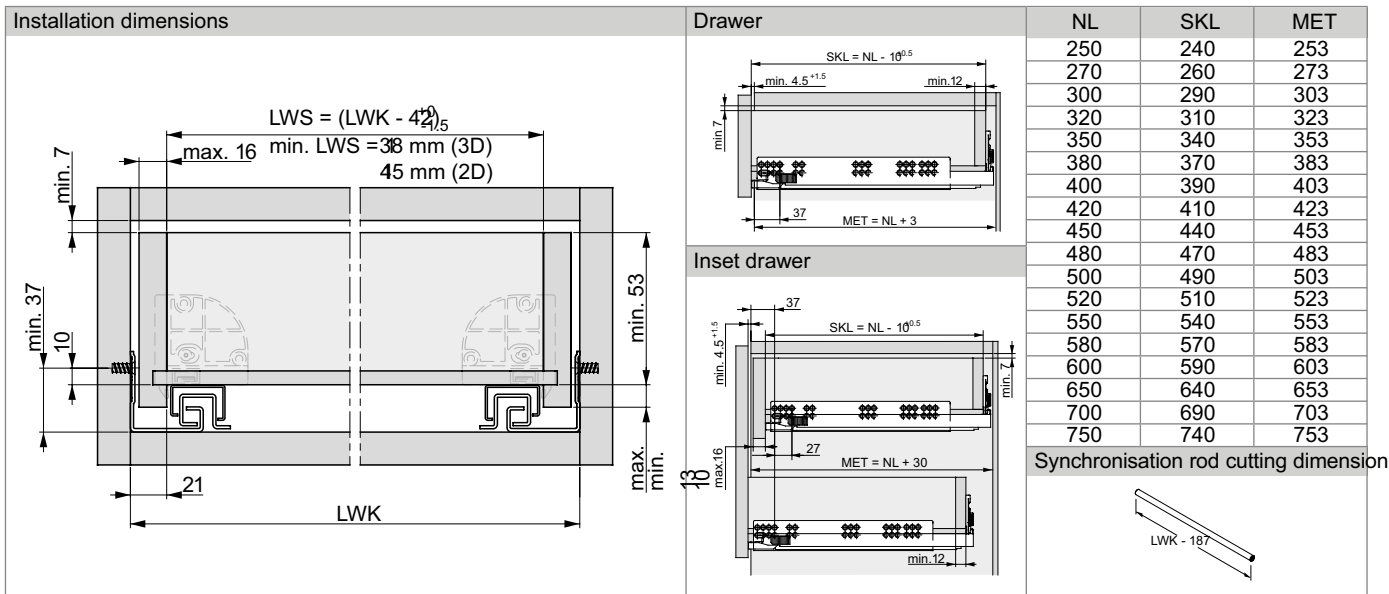

ЛЕГЕНДА

B	Долен панел
BB / BL	Ширина дъно / Дължина дъно
EB	Конструкт. ширина
FAS	Припокриване, страница

FST	Припокриване отпред
KV	Преден ръб на шкафа
LWK	Вътрешна ширина на шкафа
MET	Минимална монтажна дълб.

NL	Номинална дължина
RW	Заден панел
RWB	Ширина заден панел
RWH	Височина заден панел

Дупарго плъзгачи с плавно прибиране за монтаж на дъно

All dimensions in millimetres

Installation dimensions	Pull-out shelf
Locking device fixing position	Installation dimensions, back of shelf
Fixing positions on base panel Chipboard screw Ø 4 x 16 mm Screw head Ø 7 mm	

ЛЕГЕНДА



Hv Реглаж във височина
LWK Вътрешна ширина
LWTB Ширина на рафта
ME Минимална дълбочина за м-ж

NI Номинална дължина
Tb Дължина рафт

НАЧИН НА МОНТАЖ

Inserting the drawer


Place the drawer on the extended Dynapro slides and push in until it audibly engages.

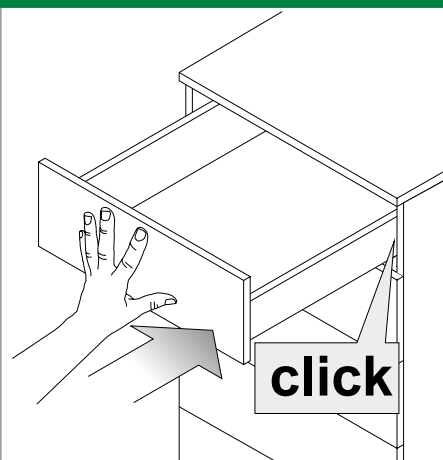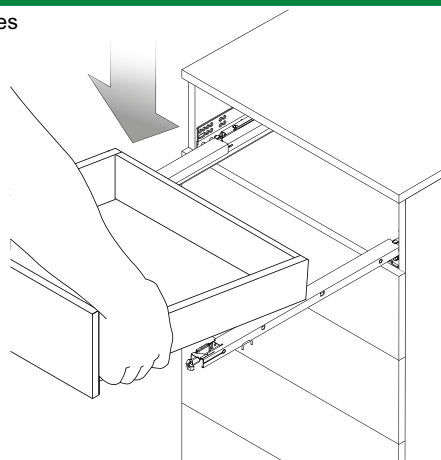


Removing the drawer

Pull out the drawer, actuate the lever of the front locking device on both sides and pull the drawer off the slide towards the front.

Dynapro 3D/4D

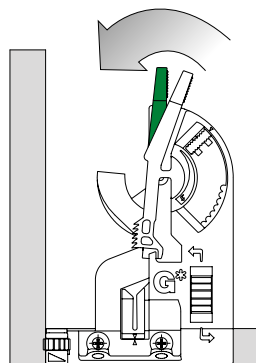

Dynapro 2D











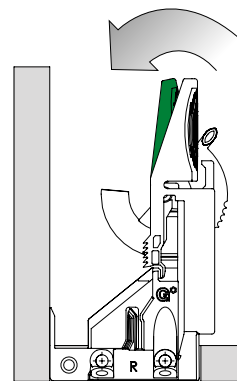


NOTES

Fixing the cabinet rails:



The screw recommendations are guide values only. Screw head Ø 7 mm.
Assemblers must ensure that the substrate material is thick enough.

РЕГЛАЖ

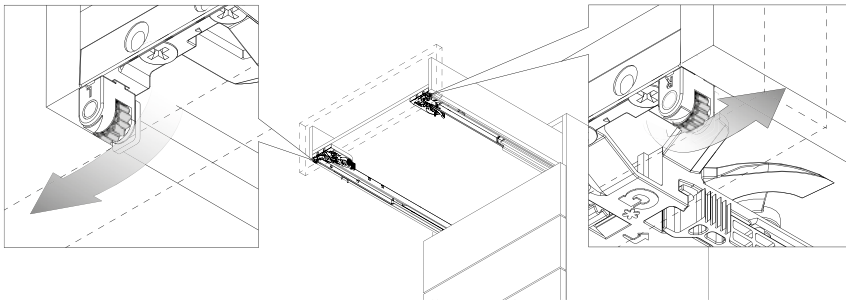Height adjustment (max. +3.5 mm)	Dynapro 3D/4D	Dynapro 2D
		
Tilt angle adjustment of front (max. +4.0 mm)	Dynapro 2D/3D/4D	
		
Side adjustment (max. ±1.5 mm)	Dynapro 3D/4D	
		
Depth adjustment (max. +3.5 mm)	Dynapro 4D	
		


Dynapro Tipmatic Soft close

Front gap adjustment (+3 mm / -1 mm)

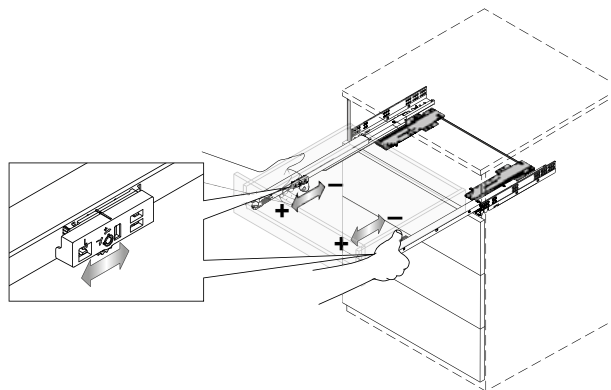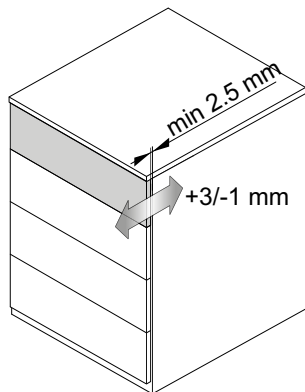


Opening force


a

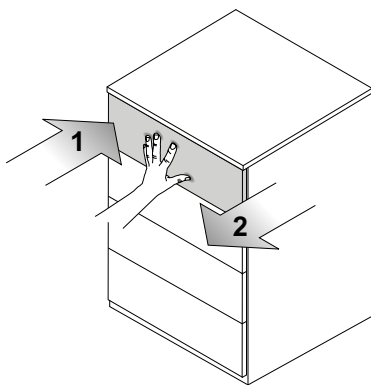

B

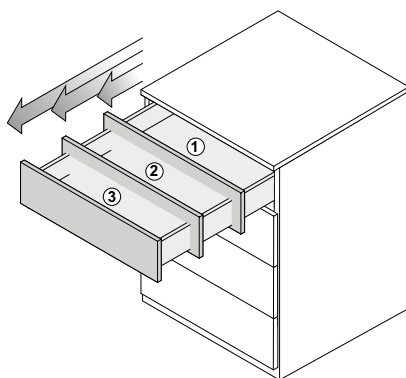


C

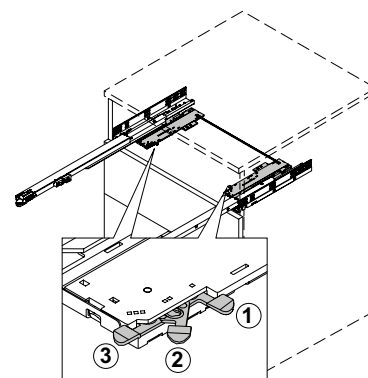

Dynapro Tipmatic Soft close


Activation zone

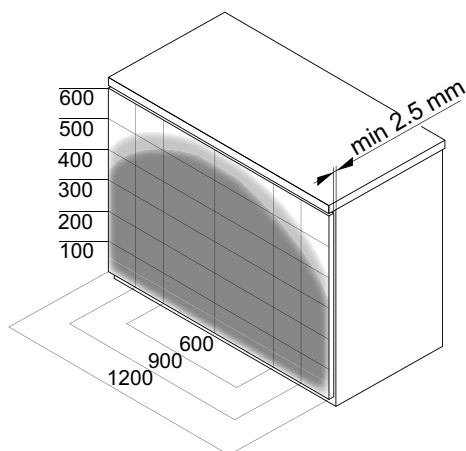


DYNAPRO TIPMATIC

Front gap adjustment (max. +1.5 mm)

Reliable opening and closing of the drawer depends on the front gap adjustment (min. 4.5 mm = factory setting). If the front height is greater than 300 mm the front gap must be increased to the maximum 6 mm.



Front gap adjustment from above

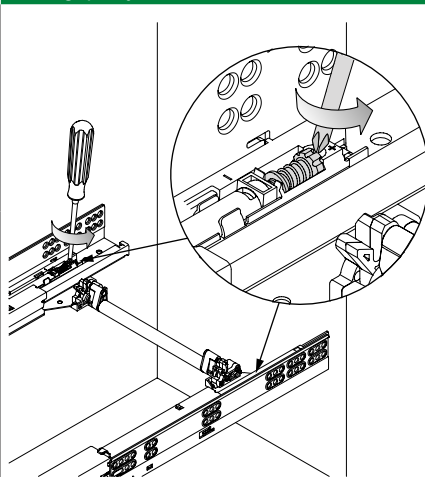

Front gap adjustment from below

