

KINVARO механизми за падащи и повдигащи мебелни врати



KINVARO T-Slim механизъм за вдигаща мебелна врата



- Вкопан механизъм за по-добра визия и максимално място за съхранение
- Дълбочина на фрезване:
страница на шкафа - 12,2 мм,
врата на шкафа - 13,7 мм
- Лесно отваряне и многопозиционен стоп
- Удобно регулиране на силата на пружината
- Бърз монтаж /клипс/ без инструмент на вратата
- Триизмерен регулаж
по височина ± 2,5 mm, отстрани ± 2,0 mm,
дълбочина +3,0 mm / -1,0 mm
- 107 градуса ъгъл на отваряне
- Вграден стопер за намаляване на ъгъла на отваряне с опция за активиране (75 °)

- Три различни товароносимости
- Може да се използва за врати от дърво
- Покривни капачки и адаптери покритие сив Stone, Бели Ice и сребро Silver (всички капаци на капака могат да бъдат боядисани)

Информация за поръчка

Kinvaro T-Slim комплект за монтаж в дърво

К-т: Механизъм (1х ляв/1х десен), планки за вратата (1х ляв/1х десен), капачки (3х леви/3х десни), винт (12х)



Сила (LF)	Плавно прибиране		Tipmatic Plus	
	Бяло	Цена	Бяло	Цена
250 – 550				
500 – 1100	0033-F151149007201	94,00лв	0033-F151149016201	95,90лв
1000 – 2250	0033-F151149010201	105,10лв	0033-F151149019201	97,40лв

Сила (LF) = височина врата (mm) x {тегло врата (kg) + 2 x тегло дръжка (kg)}

Капачките могат да се боядисват

Комплект планки за външен монтаж с винтове (1х лява/1х дясна) вкл. винтове



Описание	Цвят	Код	Цена
Комплект планки за монтаж с винтове (1х лява/1х дясна) за лесен монтаж	Сребристо	0033-F161 149 021 204	8,40лв
	Бяло	0033-F161 149 022 204	8,40лв
	Камък	0033-F161 149 020 204	8,40лв

Планките могат да се боядисват

Комплект капачки за Kinvaro T-Slim (1 лява/ 1 дясна)



	Цвят	Код	Цена
	Сребристо	0033-F161 149 069 211	13,30 лв
	Камък	0033-F161 149 068 211	13,30 лв

Капачките могат да се боядисват

Комплект капачки за вратата за Kinvaro T-Slim (1 лява/ 1 дясна)



	Цвят	Код	Цена
	Сребристо	0033-F161 149 073 611	4,90 лв
	Камък	0033-F161 149 072 611	4,90 лв

Капачките могат да се боядисват

Филм за монтаж Soft Close: <https://youtu.be/-FPlu7Jg8SI>


Филм за монтаж Tipmatic: <https://youtu.be/sTCuVuzHcdA>

Kinvaro-T-Slim к-т съдържа:

- 1 Механизъм ляв и десен (1х)
 - 2 Планки за вратата лява и дясна (1х)
 - 3 Капачки леви и десни (3х)
 - 4 Винтове (12х)
- Инструкция за монтаж (1х)

Планки к-т за външен монтаж съдържа:

- 5 Планки лява и дясна (1х)
- 6 Винтове (8х)

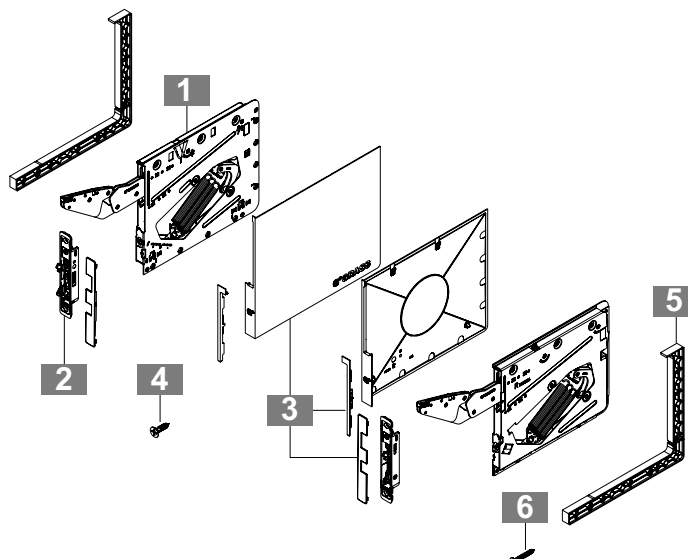

KINVARO T-Slim механизъм за вдигаща мебелна врата

Инструкция за сглобяване и монтаж при **вкопаване**

Всички размери са в милиметри

Нужно пространство

Tipmatic Pin

Позиция за вкопаване в страницата

● Countersunk screw 3.5 x 13 mm

Позиция за вкопаване във вратата

● Countersunk screw 3.5 x 13 mm

Изчисляване на силата (LF)

Височина врата (mm) x {тегло врата (kg) + 2 x тегло дръжка (kg)}

CORNICE

Flap thickness (KLS)	Cabinet top panel (KOB)					
	16	18	19	20	22	24
16	67	74	77	80	87	94
18	60	67	70	73	80	87
19	57	64	67	70	77	84
20	54	60	63	67	73	80
21	50	56	60	63	69	76
22	47	53	57	60	66	73
24	40	46	50	53	60	67
26	33	40	43	46	53	60
32	12	19	22	25	32	38
Cornice (KP)						


REVEAL

Flap thickness (KLS)	Front overlay, top (FAO)				
	15	17	19	21	22
16	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1
24	1.5	1	1	1	1
26	3	2.5	1.5	1	1
32	8	7	6	5.5	5
Reveal (F)					

FLAP WEIGHT

Flap height (KLH)	Power factor (LF)		
	250 – 550	500 – 1100	1000 – 2250
200	1.3 – 2.8	2.5 – 5.5	5.0 – 11.3
250	1.0 – 2.2	2.0 – 4.4	4.0 – 9.0
300	0.8 – 1.8	1.7 – 3.7	3.3 – 7.5
350	0.7 – 1.6	1.4 – 3.1	2.9 – 6.4
400	0.6 – 1.4	1.3 – 2.8	2.5 – 5.6
450	0.6 – 1.2	1.1 – 2.4	2.2 – 5.0
500	0.5 – 1.1	1.0 – 2.2	2.0 – 4.5
550	0.5 – 1.0	0.9 – 2.0	1.8 – 4.1
Flap weight in kg			

ВНИМАНИЕ

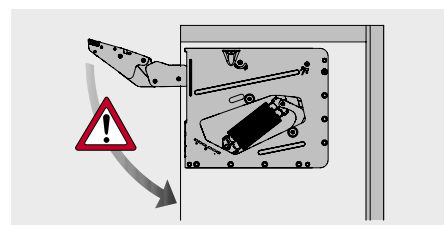

Важно!
Внимание - риск от нараняване!
Механизма е с натегната пружина!

ЛЕГЕНДА

F	Отстъп
FAO	Припокриване, таван
FAS	Припокриване, страница
FH	Височина врата
KB	Ширина шкаф
KLS	Дебелина врата
KOB	Таван на шкафа
KP	Корниз
LF	Сила

KINVARO T-Slim механизъм за вдигаща мебелна врата

Инструкция за сглобяване и монтаж

Всички размери са в милиметри

Нужно пространство	Tipmatic Pin
Позиция за поставяне на стената 	Позиция за вкопаване във вратата
Изчисляване на силата (LF) Височина врата (mm) x {тегло врата (kg) + 2 x тегло дръжка (kg)}	

CORNICE

Cabinet top panel (KOB)						
	16	18	19	20	22	24
16	67	74	77	80	87	94
18	60	67	70	73	80	87
19	57	64	67	70	77	84
20	54	60	63	67	73	80
21	50	56	60	63	69	76
22	47	53	57	60	66	73
24	40	46	50	53	60	67
26	33	40	43	46	53	60
32	12	19	22	25	32	38

Cornice (KP)

REVEAL

Front overlay, top (FAO)					
	15	17	19	21	22
16	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1
24	1.5	1	1	1	1
26	3	2.5	1.5	1	1
32	8	7	6	5.5	5


Reveal (F)

FLAP WEIGHT

Power factor (LF)			
	250 – 550	500 – 1100	1000 – 2250
200	1.3 – 2.8	2.5 – 5.5	5.0 – 11.3
250	1.0 – 2.2	2.0 – 4.4	4.0 – 9.0
300	0.8 – 1.8	1.7 – 3.7	3.3 – 7.5
350	0.7 – 1.6	1.4 – 3.1	2.9 – 6.4
400	0.6 – 1.4	1.3 – 2.8	2.5 – 5.6
450	0.6 – 1.2	1.1 – 2.4	2.2 – 5.0
500	0.5 – 1.1	1.0 – 2.2	2.0 – 4.5
550	0.5 – 1.0	0.9 – 2.0	1.8 – 4.1

Flap weight in kg

ВНИМАНИЕ

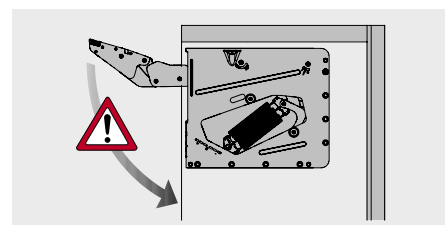

Важно!
Внимание - риск от нараняване!
Механизма е с натегната пружина!

ЛЕГЕНДА

F	Отстъп
FAO	Припокриване, таван
FAS	Припокриване, страница
FH	Височина врата
KB	Ширина шкаф
KLS	Дебелина врата
KOB	Таван на шкафа
KP	Корниз
LF	Сила

KINVARO D-M механизъм за падаща мебелна врата



- Плавнo отваряне и леко затваряне
- Регулируем ъгъл на отваряне в зависимост от дължината на издърпващия кабел
- Регулиране на силата на пружината
- Може да се използва за плитки шкафовe от 110 мм дълбочина
- Товароносимост - до 10 кг
- Височина на вратата от 200 мм до 480 мм
- Позволява монтаж на лявата и/или дясната страница
- Лесен за монтаж хоризонтално или вертикално

Приложения

Височ. врата (FH)	V1 /хоризонтално поставяне/								V2 /вертикално поставяне/							
	Тегло за вратата с вкл. дръжка (kg)								Тегло за вратата с вкл. дръжка (kg)							
	Аморт 60N		Аморт 100N		Аморт 160N		Аморт 200N		Аморт 60N		Аморт 100N		Аморт 160N		Аморт 200N	
	1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	2 x
200-230	4.0-4.8	—	4.2-6.2	—	5.8-8.0	—	7.2-10.4	—	4.1-5.9	—	5.3-7.3	—	—	—	—	—
230-270	3.0-4.4	6.0-8.4	3.6-5.2	6.8-9.6	5.2-7.0	—	6.8-8.6	—	3.3-4.8	6.8-9.6	4.2-6.0	9.6-12.8	—	—	—	—
270-330	2.9-3.8	5.6-7.8	3.0-4.6	6.4-8.8	4.6-6.0	8.6-11.8	6.4-7.8	—	3.2-4.5	6.3-8.1	3.8-5.1	7.9-11.1	5.3-6.5	10.7-12.9	—	—
330-380	2.7-3.7	5.0-8.0	3.2-4.3	6.5-8.5	4.3-5.7	8.7-11.1	5.5-7.1	11.9-13.5	2.6-3.4	5.0-6.5	3.3-4.5	7.3-8.5	4.8-5.6	9.8-11.4	6.7-7.3	11.8-13.0
380-430	2.9-3.6	4.5-6.1	3.1-3.9	5.7-7.3	4.5-6.1	8.5-10.1	5.4-6.9	10.9-12.5	2.5-3.4	5.0-6.2	3.2-4.2	6.2-8.2	6.1-8.0	9.0-10.4	5.9-6.6	13.3-14.9
430-460	2.7-3.1	4.3-6.1	2.7-3.9	5.9-8.3	4.1-4.9	8.3-9.5	5.3-5.7	10.1-11.5	2.3-3.0	4.6-6.2	3.0-3.8	6.2-7.8	4.6-5.4	12.9-15.5	5.6-6.6	11.4-12.2
460-480	2.5-2.9	4.1-5.7	2.8-3.8	5.3-7.7	3.8-4.8	7.2-9.6	5.4-5.6	9.8-11.4	2.4-3.2	4.6-6.0	2.8-4.0	5.6-7.8	4.5-5.4	8.8-10.4	5.4-6.0	10.8-11.6



Информация за поръчка

Kinvaro D-M механизъм				
Описание	Аморт.	Цвят	Код:	Цена
Kinvaro D-M за падаща врата включени крепежи за вратата и страницата	60N	Сиво		
	100N	Сиво	0033-F053 139 662 607	68,25лв
	160N	Сиво		
	200N	Сиво		

Информация за поръчка

Kinvaro D-M покриващи капачки			
Designation	Colour	Код:	Цена
Капачки за Kinvaro D-M Бели, Тъмни, Опушени	Бели	0033-F053 139 668 507	5,27лв
	Тъмни	0033-F053 139 669 507	5,27лв
	Опушени		

Филм за монтаж D-M: <https://youtu.be/nCz2nl3F6-c>




KINVARO D-M механизъм за падаща мебелна врата

Инструкция за монтаж

Всички р-ри са в мм


Позиция на отворите и място за поставяне

V1

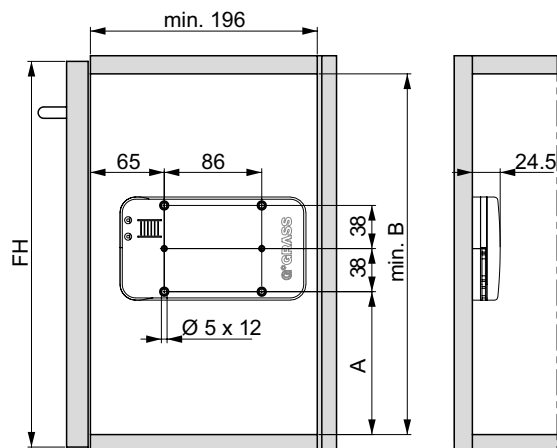


FH	A	B
200 – 330	102	194
330 – 430	126	218
430 – 480	136	228

V2

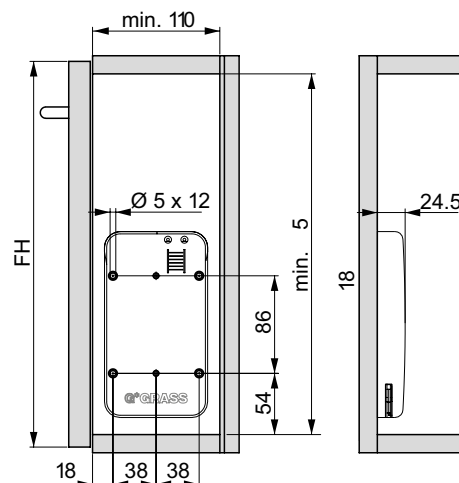

Монтаж към дървена врата

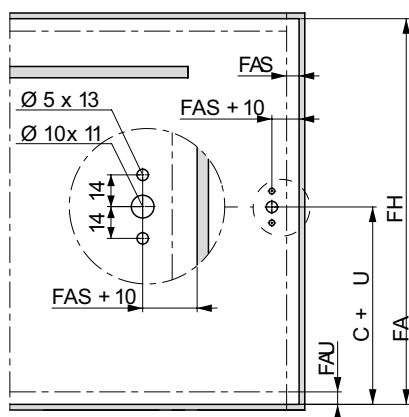

FH	C (V1)	C (V2)
200 – 330	137	161
330 – 430	161	161
430 – 480	171	161

Изчисляване на теглото на вратата

Ширина x височина x дебелина x плътност¹ + тегло на дръжката² = тегло на вратата

¹ Плътност: MDF е 0.85 kg/dm³, ПДЧ е 0.65 kg/dm³, масив/чам е 0.45 kg/dm³

² Тръбните дръжки се пресмятат по 0.1 кг на 1 метър. Препоръчва се пробен монтаж

Легенда

FAS Застъпване, странично

FAU Застъпване, долу

FH Височина врата

KINVARO D-S механизъм за падаща мебелна врата



- Плавно отваряне
- Регулируем ъгъл на отваряне в зависимост от дължината на издърпващия кабел
- Може да се използва за плитки шкафове от 82 мм дълбочина
- Височина на вратата от 200 мм до 480 мм
- Позволява монтаж на лявата и/или дясната страница
- Лесен за монтаж хоризонтално или вертикално



Приложения

Височ. врата (FH)	V1 + V2			
	Тегло за вратата с вкл. дръжка (kg)			
	Аморт. 40N		Аморт. 60N	
	1 x	2 x	1 x	2 x
200 - 270	1.7 – 3.0	3.9 – 4.5	<u>3.1 – 4.0</u>	<u>7.5 – 8.0</u>
270 - 330	1.7 – 3.0	3.3 – 4.5	<u>3.1 – 4.0</u>	<u>6.1 – 7.4</u>
330 - 380	1.7 – 1.9	3.2 – 3.5	<u>2.9 – 3.5</u>	<u>5.1 – 6.8</u>
380 - 430	1.5 – 1.8	2.7 – 3.3	<u>2.5 – 3.3</u>	<u>4.8 – 6.6</u>
430 - 460	1.2 – 1.7	2.5 – 3.1	<u>2.3 – 3.3</u>	<u>4.6 – 6.0</u>
460 - 480	–	–	<u>2.2 – 2.8</u>	<u>4.4 – 5.3</u>

Информация за поръчка

Kinvaro D-S механизъм				
Описание	Амортисьор	Цвят	Код:	Цена
Kinvaro D-S за падаща врата включени крепежи за вратата и страницата	40N	Бяло		
		Тъмно		
	60N	Бяло		
		Тъмно	0033-F053 139 667 607	57.60лв

Филм за монтаж D-S: <https://youtu.be/tlhDZgo7lBo>




KINVARO D-S механизъм за падаща мебелна врата

Инструкция за монтаж

Всички р-ри са в мм


Позиция на отворите и място за поставяне

V1

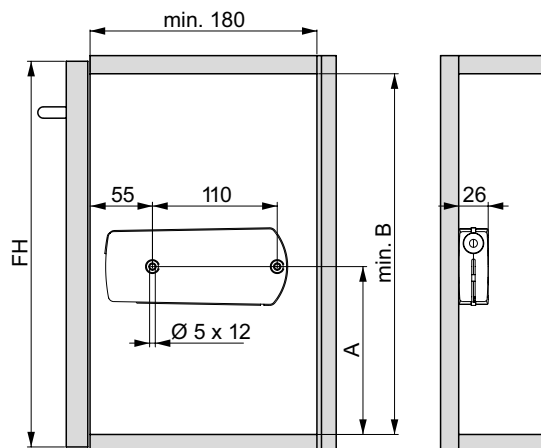


FH	A	B
200 – 270	135	173
270 – 480	148	186

V2

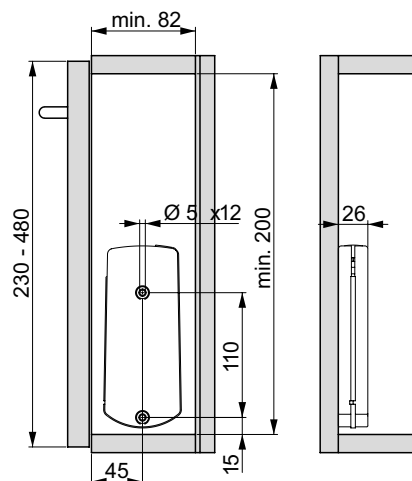

Монтаж към дървена врата

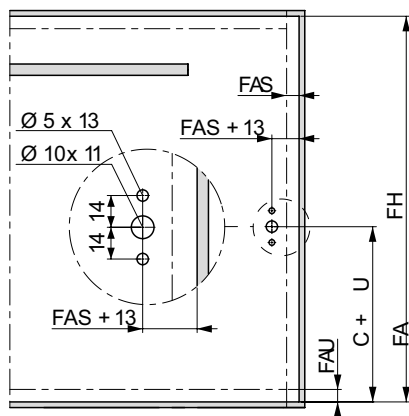

FH	C (V1)	C (V2)
200 – 270	123	–
270 – 480	144	–
230 – 480	–	123

Изчисляване на теглото на вратата

Ширина x височина x дебелина x плътност¹ + тегло на дръжката² = тегло на вратата

¹ Плътност: MDF е 0.85 kg/dm³, ПДЧ е 0.65 kg/dm³, масив/чам е 0.45 kg/dm³

² Тръбните дръжки се пресмятат по 0.1 кг на 1 метър. Препоръчва се пробен монтаж

Легенда

FAS Застъпване, странично

FAU Застъпване, долу

FH Височина врата

KINVARO F-20 механизъм за чупеща мебелна врата, горен ред




- Държи вратата сигурно във всяка позиция
- Изключително плавно движение
- Регулируема сила на пружината
- Интегриран регулируем демпфер за затваряне
- Вратата с 3-измерно регулиране – височина, страна, ъгъл: Директно регулиране ±1,5 мм
- Ограничител на отваряне, регулируем на 90°
- Бързо, без инструменти, монтиране на щипка на предната част на вратата
- Предварително сглобени евро винтове и позициониращи щифтове за лесно закрепване към страниците

Приложения

Височина на шкафа	Лост	Тегло на вратите, вкл.дръжка (kg)		
		Пружина В	Пружина С	Пружина D
520 – 559	Type 2	4.6 – 13.8	–	–
560 – 599	Type 3	4.4 – 12.6	7.0 – 14.7	–
600 – 649	Type 4	4.1 – 12.1	6.8 – 15.8	–
650 – 699	Type 5	3.8 – 11.4	6.7 – 16.9	–
700 – 749	Type 6	–	6.5 – 16.4	10.0 – 18.0
750 – 799	Type 7	–	6.0 – 15.6	8.6 – 19.2
800 – 849	Type 7	–	–	7.8 – 18.0
850 – 900	Type 7	–	–	6.5 – 16.5

Информация за поръка

Kinvaro F-20 set				
				
Височина на шкафа	Сива капачка 7045			
	Пружина В	Пружина С	Пружина D	
520 – 559				
560 – 599				
600 – 649	003-F152 145 240 201 - 322.50лв			
650 – 699	003-F152 145 242 201 - 322.50лв			
700 – 749		003-F152 145 244 201 - 325.50лв		
750 – 900		003-F152 145 246 201 - 322.50лв		

Филм за монтаж F-20: <https://youtu.be/OJu2ntMNVck>

Заб.:


Моля да се поръчат отделно:

Tiomos 120° панта с пружина без плавно (0033-F045138485228),

Tiomos основа за тавана (0033-F058139721228)

Kinvaro F-20 set съдържа:

- 1 Механизъм, десен и ляв (1x)
 - 2 Планки за монтаж на дърво за лоста, вкл. капачки (2x)
 - 3 Капачки за механизма лява и дясна (1x)
 - 4 Междини панти (2x)
- Хартиен шаблон (1x)
Инструкция за монтаж (1x)

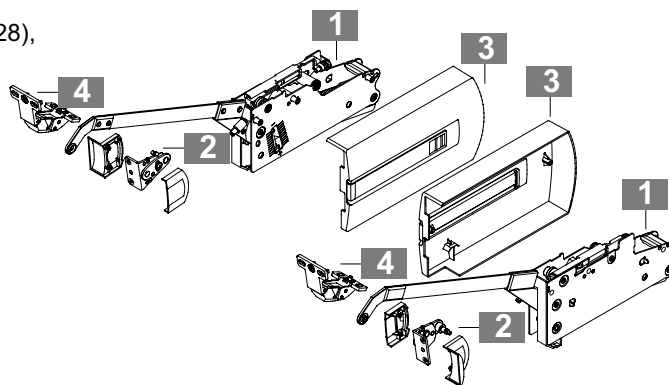

KINVARO F-20 механизъм за чупеща мебелна врата, горен ред

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ВРАТИ НА ШКАФ С ВИСОЧИНА 520 – 799 ММ

All dimensions in millimetres

Необходимо пространство

Отпред:
монтаж на врата с алуминиеви стандартни профили (19 mm)

* Подготв. отвор - Ø 2 mm

Изчисляване на трлото на вратата

Ширина x височина x дебелина x плътност¹+ тегло на дръжката²= тегло на вратата

¹ Плътност: MDF е 0.85 kg/dm³ ПДЧ е 0.65 kg/dm³ масив/чам е 0.45 kg/dm³

² Тръбните дръжки се пресмятат по 0.1 кг на 1 метър. Препоръчва се пробен монтаж

Страници разпробиване

Отпред: монтаж на дървена врата
(min. 45 mm височина)

* Подготв. отвор - Ø 2 mm

Брой на пантите на горната врата

От 900 mm ширина на врата: 3 панти с пружина


Страници разпробиване

КН	Type	В
520 – 529	2	173
530 – 539	2	158
540 – 549	2	143
550 – 559	2	128
560 – 569	3	183
570 – 579	3	168
580 – 589	3	153
590 – 599	3	138
600 – 609	4	208
610 – 619	4	198
620 – 629	4	178
630 – 639	4	168
640 – 649	4	158
650 – 699	5	225
700 – 749	6	235
750 – 799	7	250

Отпред:
разпробиване

КН	Type	C
520 – 529	2	133
530 – 539	2	148
540 – 549	2	163
550 – 559	2	178
560 – 569	3	145
570 – 579	3	160
580 – 589	3	175
590 – 599	3	190
600 – 609	4	138
610 – 619	4	148
620 – 629	4	168
630 – 639	4	178
640 – 649	4	188
650 – 699	5	146
700 – 749	6	156
750 – 799	7	166

Внимание

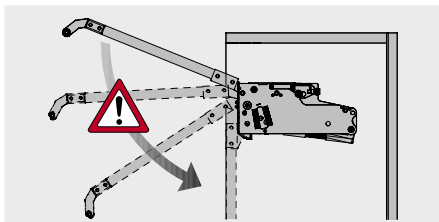

Важно!

Внимание - риск от нараняване!
Механизма е с натегната пружина!

LEGEND

B	Разпробиване - страници
C	Разпробиване - отпред
F	Разкритие
FAS	Препокриване, страница
KN	Височинашкаф

KINVARO F-20 механизъм за чупеща мебелна врата, горен ред

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ВРАТИ НА ШКАФ С ВИСОЧИНА 800 – 900 MM

All dimensions in millimetres

Необходимо пространство		Страница разпробиване		Страница разпробиване											
				<table><tr><td>KH</td><td>Type</td><td>B</td></tr><tr><td>800 – 849</td><td>7</td><td>103</td></tr><tr><td>850 – 900</td><td>7</td><td>110</td></tr></table>			KH	Type	B	800 – 849	7	103	850 – 900	7	110
				KH	Type	B									
800 – 849	7	103													
850 – 900	7	110													
Рафтове дистанция															
<table><tr><td>KH</td><td>D</td></tr><tr><td>800 – 849</td><td>≤293</td></tr><tr><td>850 – 900</td><td>≤312</td></tr></table>			KH	D	800 – 849	≤293	850 – 900	≤312							
KH	D														
800 – 849	≤293														
850 – 900	≤312														
Отпред: монтаж на врата с алуминиеви стандартни профили (19 mm)		Отпред: монтаж на дървена врата (min. 45 mm височина)		Отпред: разпробиване											
				<table><tr><td>KH</td><td>Type</td><td>C</td></tr><tr><td>800 – 900</td><td>7</td><td>304</td></tr></table>			KH	Type	C	800 – 900	7	304			
				KH	Type	C									
800 – 900	7	304													
* Подготв. отвор - Ø 2 mm															
		Брой на пантите на горната врата От 900 mm ширина на врата: 3 панти с пружина													
Изчисляване на тръглото на вратата															
Ширина x височина x дебелина x плътност ¹ + тегло на дръжката ² = тегло на вратата															
¹ Плътност: MDF е 0.85 kg/dm³, ПДЧ е 0.65 kg/dm³, масив/чам е 0.45 kg/dm³															
² Тръбните дръжки се пресмятат по 0.1 кг на 1 метър. Препоръчва се пробен монтаж															

KINVARO L-20 механизъм за успоредно повдигаща се врата, горен ред




- Държи вратата сигурно във всяка позиция
- Изключително плавно движение
- Регулируема сила на пружината
- Интегриран регулируем демпфер за затваряне
- Вратата е 3-измерно регулируема – височина, страна, ъгъл: директна настройка $\pm 1,5$ мм
- Позволява използването на корнизи и вградени светлини
- Бързо, без инструменти, монтиране на щипка на предната част на вратата
- Предварително сглобени евро винтове и позициониращи щифтове за лесно закрепване към страниците

APPLICATION RANGE

Cabinet height	Guide lever	Flap weight incl. handle (kg)		
		Spring A	Spring B	Spring C
350 – 369	Type 1	2.5 – 6.5	6.0 – 9.5	–
370 – 389	Type 2	2.3 – 6.0	5.5 – 9.0	8.5 – 9.6
390 – 409	Type 3	2.1 – 5.5	5.0 – 8.5	8.0 – 10.1
410 – 429	Type 4	1.9 – 5.0	4.5 – 8.0	7.5 – 14.6
430 – 600	Type 5	2.0 – 4.5	4.0 – 7.5	7.0 – 14.6


ORDER INFORMATION

Kinvaro L-80 set							
Cabinet height	Cover cap white			Cover cap grey			
				Spring A	Spring B	Spring C	
350 – 369							
370 – 389							
390 – 409					0033-152 145 251 201- 282,30лв		
410 – 429							
430 – 600							

Филм за монтаж F-20: <https://youtu.be/nf-JJghhiqo>

Kinvaro L-80 set съдържа:

- 1** Механизъм, десен и ляв (1x)
 - 2** Капачки лява и дясна (1x)
 - 3** 1090 mm лост за рязане нпо размер (1x)
 - 4** Плъзгащи дек. капачки (2x)
 - 5** Монтажни планки (2x)
- Хартиен шаблон (1x)
Инструкция за монтаж (1x)

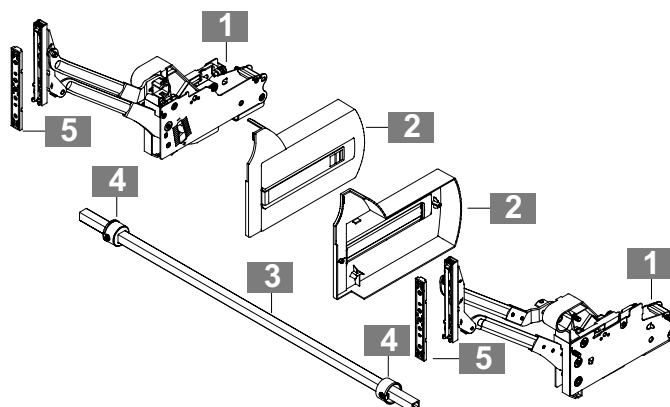

KINVARO L-20 механизъм за успоредно повдигаща се врата, горен ред

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

All dimensions in millimetres

Необходимо пространство

Страница
разпробиване

Отпред
Поз. отваряне

Type	min. LHK	D1	D2
1	312	161	304
2	332	176	337
3	352	191	370
4	372	206	403
5	392	221	436

Корниз, размер

F	KP max.
2	22
3	35
4	39

Отпред:
монтаж на врата с алуминиеви стандартни профили (19 mm)

Отпред: монтаж на дървена врата
(min. 45 mm височина)

Отпред:
разпробиване

KH	Type	X
350 – 369	1	190
370 – 389	2	210
390 – 409	3	230
410 – 429	4	250
430 – 600	5	270

Размер рязане
лост


Изчисляване на трълото на вратата

Ширина x височина x дебелина x плътност¹ + тегло на дръжката² = тегло на вратата

¹ Плътност: MDF е 0.85 kg/dm³, ПДЧ е 0.65 kg/dm³, масив/чам е 0.45 kg/dm³

² Тръбните дръжки се пресмятат по 0.1 кг на 1 метър. Препоръчва се пробен монтаж

Внимание

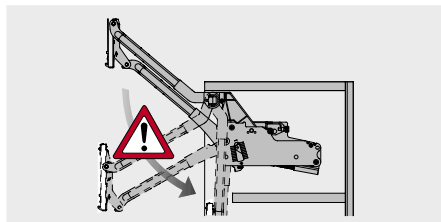

Важно!

Внимание - риск от нараняване!
Механизма е с натегната пружина!

LEGEND

D	Разстояние
F	Разкритие
FAO	Перпокриване, горе
FAS	Препокриване, отстрани
KN	Височинанашкафа
KP	Корниз
LHK	Вътрешна височина на шкафа
LWK	Вътрешна широчина на шкафа