

HIDDEN ALU



Комплект Hidden за врата 1170x2240 мм в алу-рамка с 3 делителя, сива елуксация, 80 кг.
[kog: 742-1800-2240-1170AD](#) - 1040,00 лв с ДДС

Комплект Hidden за врата 1470x2840 мм в алу-рамка с 3 делителя, сива елуксация, 80 кг.
[kog: 742-1800-2840-1470AD](#) - 1231,25 лв с ДДС

Опция: Дръжка за монтаж в канта на врата Hidden, [kog: 742-KIT1826A](#) - 44,00 лв с ДДС

<https://www.youtube.com/watch?v=wxIFRzuchBA>

SERIES 1800 Hidden alu


Sistemi scorrevoli per porte / *Sliding systems for interior doors*

Exploded view diagram of the front door assembly for a refrigerator. The components and their quantities are as follows:

- 1806A: Upper door panel (1)
- 1805: Upper door hinge assembly (1)
- 1810: Upper door hinge pin (1)
- 1828/100: Upper door hinge pin (x6)
- 1898 DX: Upper door hinge assembly (1)
- 1221: Upper door hinge pin (x8)
- 1825: Upper door hinge pin (1)
- 1898 SX: Upper door hinge assembly (1)
- 1815: Upper door hinge pin (2)
- 02.PE350Z: Upper door hinge pin (2)
- 1816: Upper door hinge pin (1)
- 02.VMSCAT650Z: Upper door hinge pin (2)
- 1814: Upper door hinge pin (1)
- 1818/70: Upper door hinge pin (x28)
- 1817: Upper door hinge pin (1)
- 02.UXR635: Upper door hinge pin (x8)
- 1803: Upper door hinge pin (1)

1805	Горен механизъм Adjustable upper truck
02.PE350Z	Щифт Pin
1898 DX-SX	Амортисьор ляв и десен (80 кг) Soft Closing Stopper R-L (80kg)
1810	Подов водач Lower runner
1806A	Долен механизъм Lower truck
1818/70	Уплътнение на клипса L=70mm Clip gasket L=70mm
1818/100	Уплътнение на клипса L=100mm Clip gasket L=100mm
02.UXR635	Дюбел Dowel
02.VTSC4540Z	Винт 4.5x40 Screw 4.5x40
02.VMSCAT650Z	Самонарезен винт M6x50 Thread-forming screw M6x50
1803	Горен профил L=1150мм/1450 мм Upper profile L=1150/1450mm
1814	Долен профил L=1150мм/1450 мм Lower profile L=1150/1450mm
1815	Среден профил L=1150мм/1450 мм Middle profile L=1150/1450mm
1221	Уплътнение L=1150/1450mm Gasket L=1150/1450mm
1816	Страничен профил L=2240mm Lateral profile L=2240mm
1817	Страничен капак L=2240mm Lateral cover L=2240mm
1825	Дръжка Handle

	1826	Дръжка за монтаж в канта
		Edge pull

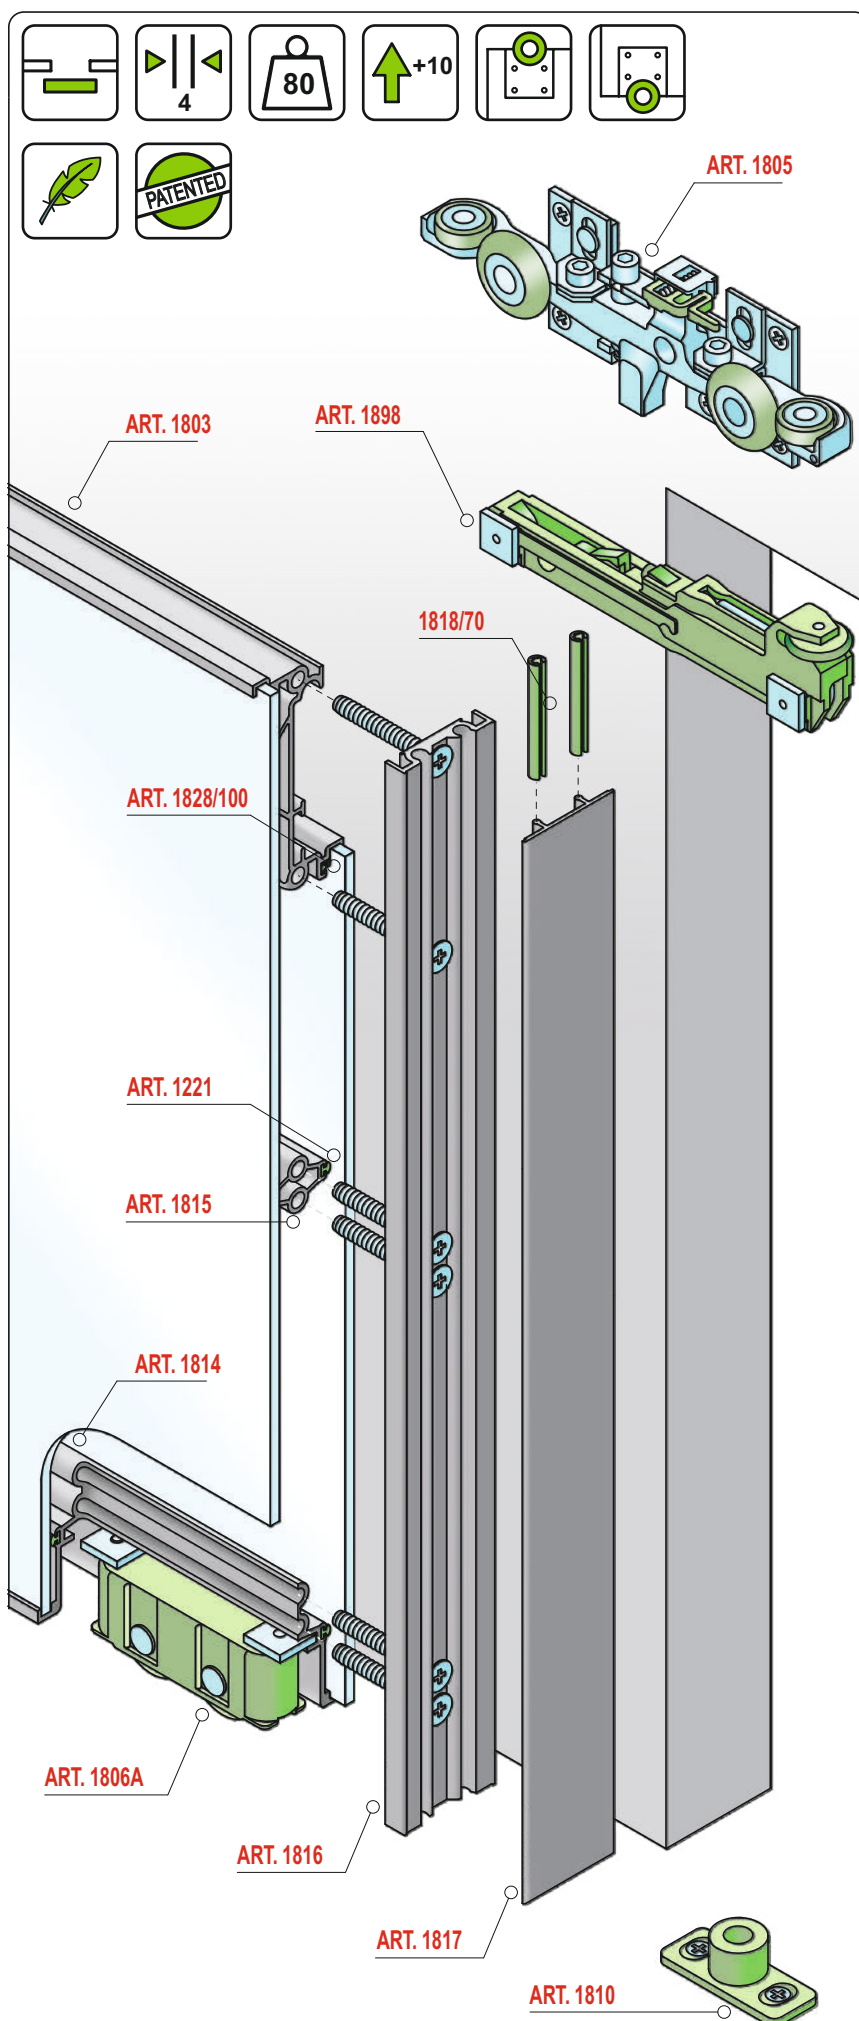

Serie 1800


СЕРИЯ 1800 HIDDEN ALU СЪКЛО

SERIES 1800 Hidden alu

Плъзгаща система за интериорни врати
Sistemi scorrevoli per porte / Sliding systems for interior doors

KIT 1800-2240-1170 D - MAX 80 KG

KIT 1800-2840-1470 D - MAX 80 KG

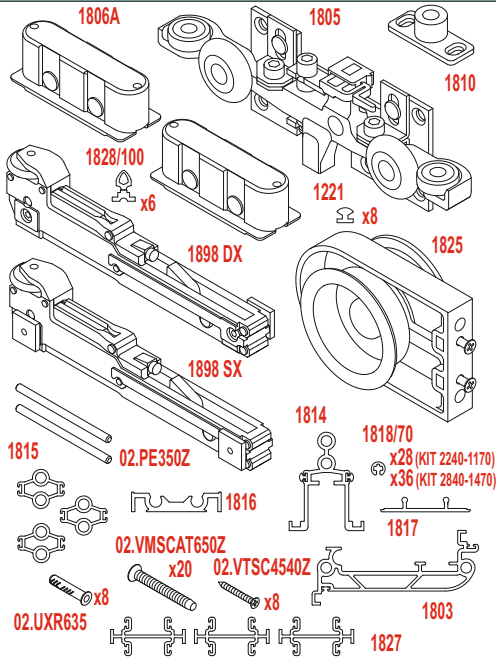


Части комплект/Kit Legend




1805	Горен механизъм Adjustable upper truck
02.PE350Z	Шифт Pin
1898 DX-SX	Амортизатор лав и десен (80 кг) Soft Closing Stopper R-L (80kg)
1810	Подов водач Lower runner
1806A	Долен механизъм Lower truck
1818/70	Уплътнение на клипса L=70mm Clip gasket L=70mm
1828/100	Уплътнение на клипса L=100mm Gasket L=100mm
02.UXR635	Дюбел Dowel
02.VTSC4540Z	Винт 4.5x40 Screw 4.5x40
02.VM5CAT650Z	Самонарезен винт M6x50 Thread-forming screw M6x50
1803	Горен профил L=1150mm/1450 мм Upper profile L=1150/1450mm
1814	Долен профил L=1150mm/1450 мм Lower profile L=1150/1450mm
1815	Среден профил L=1150mm/1450 мм Middle profile L=1150/1450mm
1221	Уплътнение L=1150/1450mm Gasket L=1150/1450mm
1816	Страничен профил L=2240/2840mm Lateral profile L=2240/2840 mm
1817	Страничен капак L=2240/2840mm Lateral cover L=2240/2840 mm
1825	Дръжка Handle
1827	Разделителен профил L=1150/1450mm Divider profile L=1150/1450mm

Опции


1826	Дръжка за монтаж в канта Edge pull
------	---------------------------------------

Sezione verticale / Vertical section

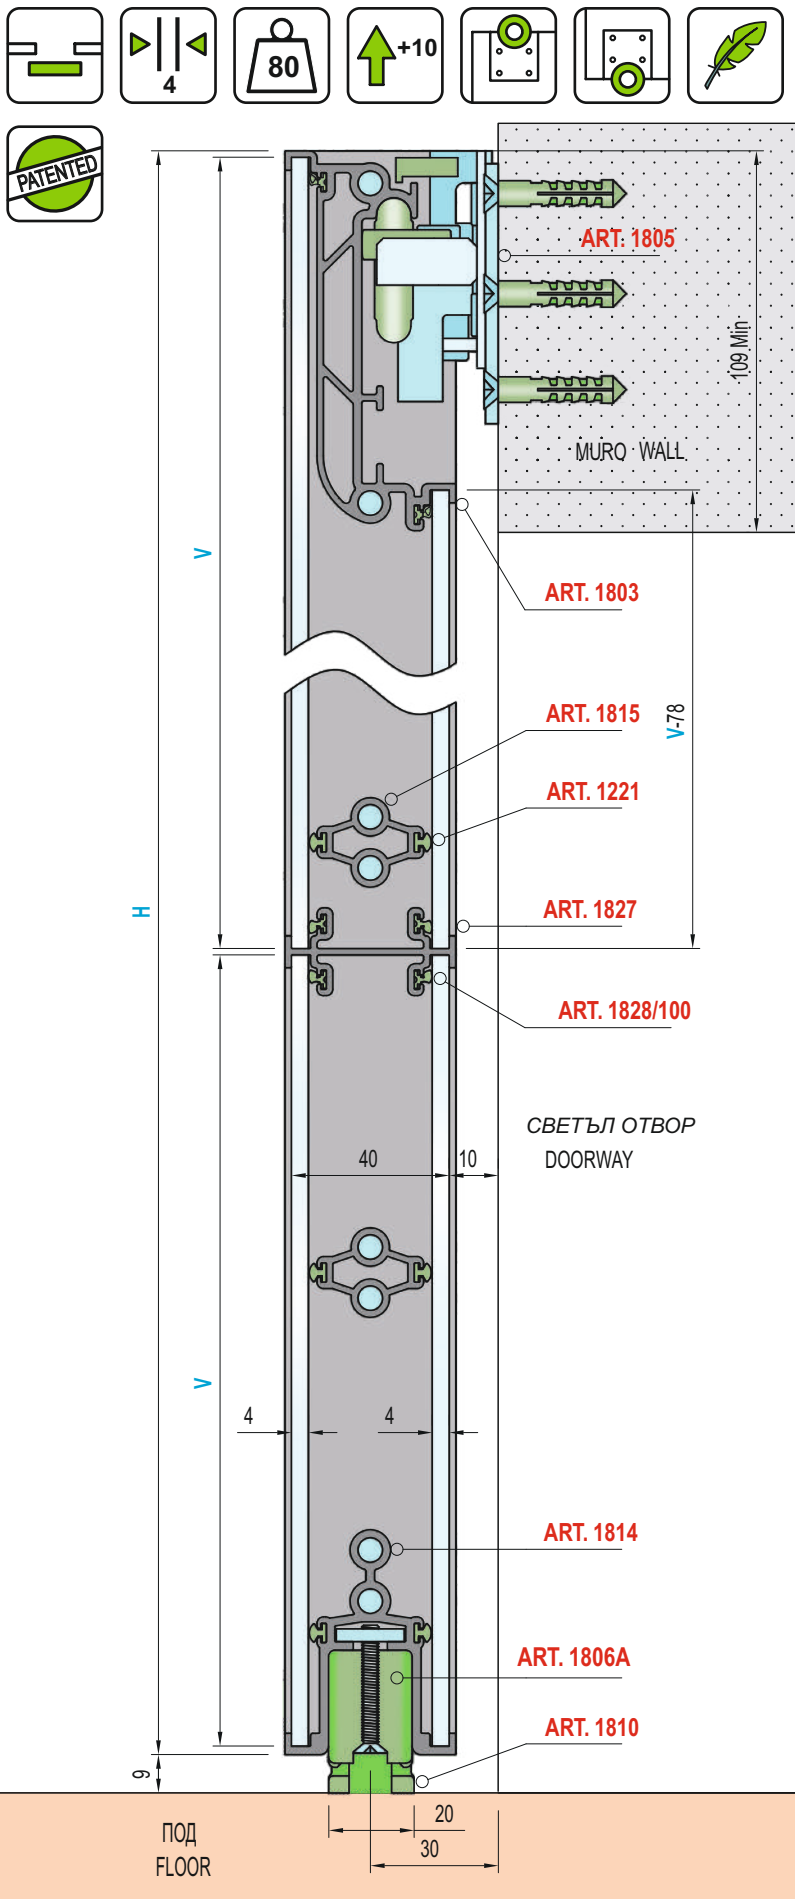

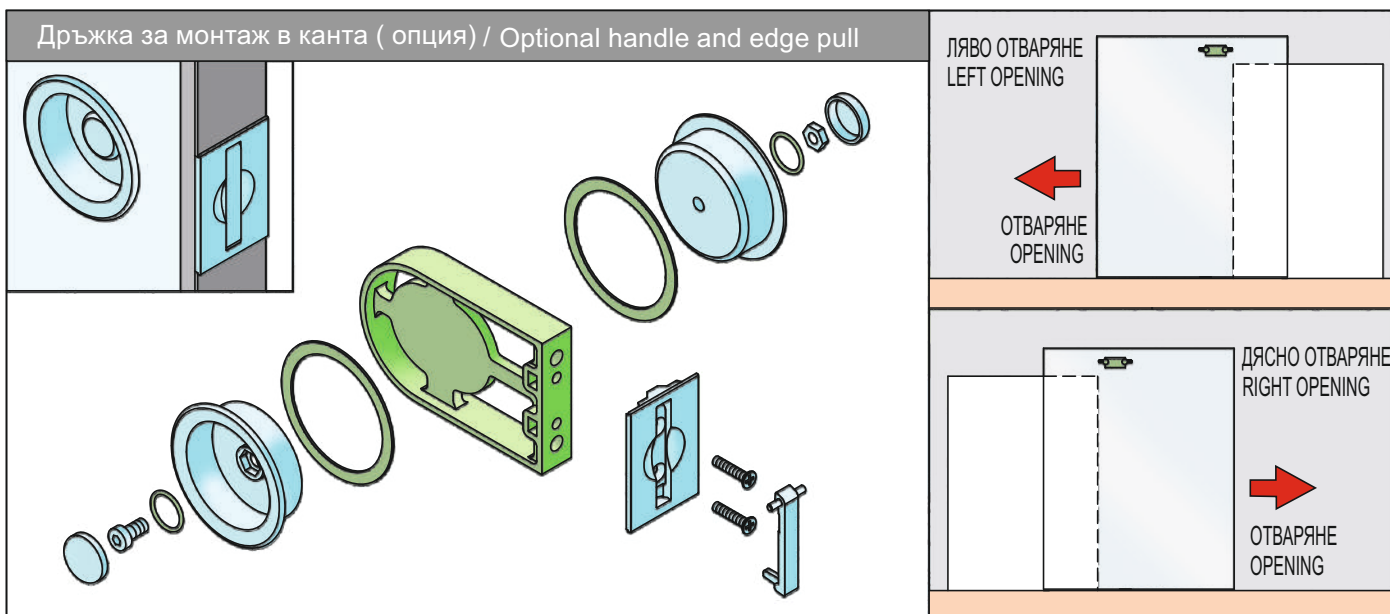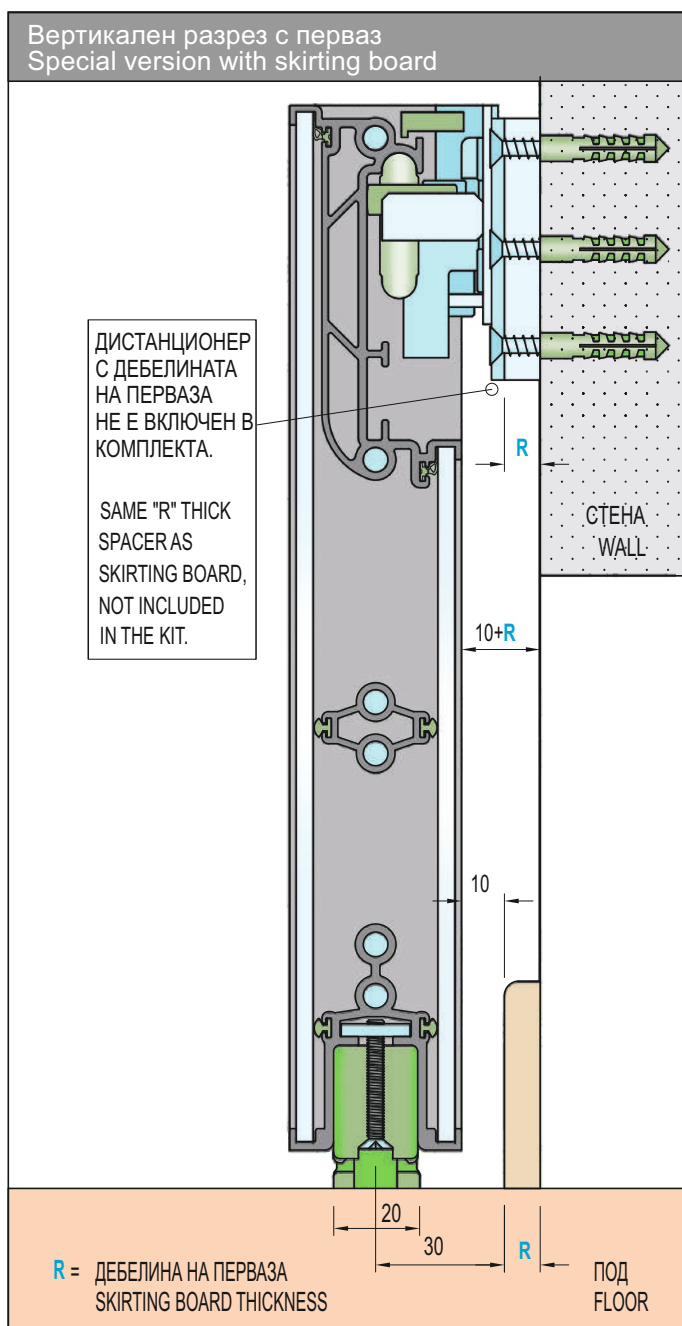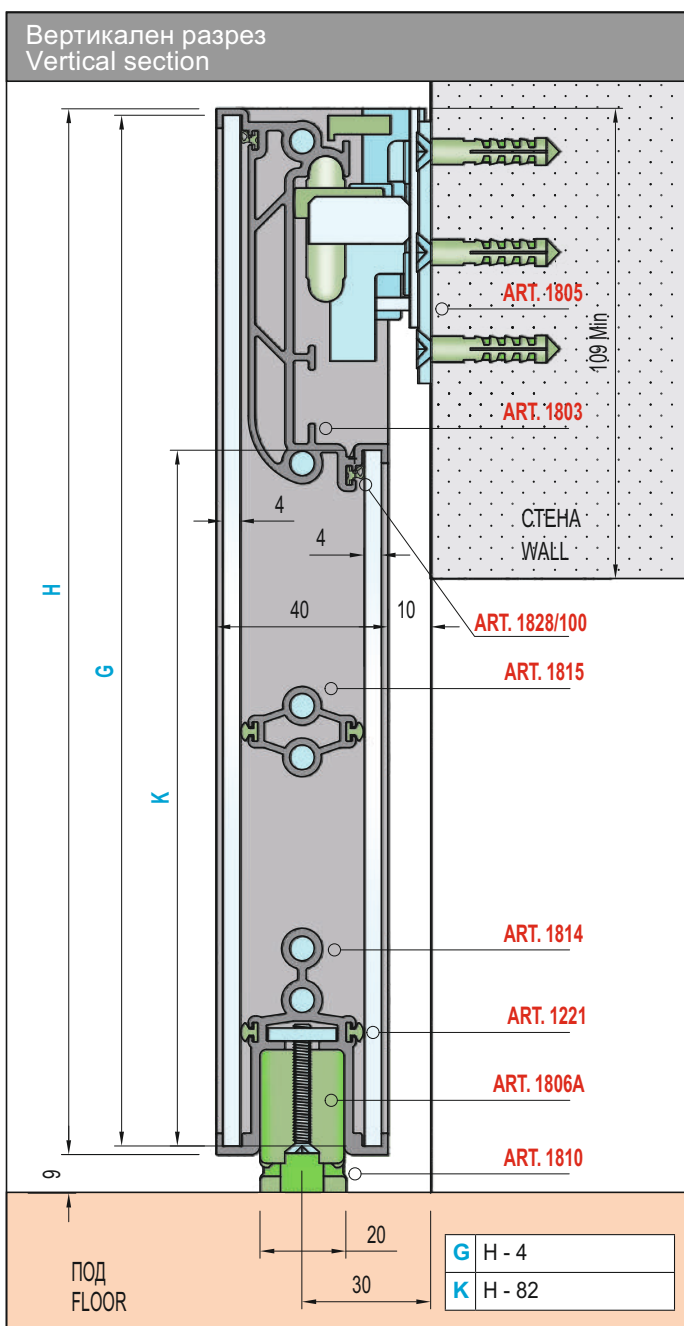

Стандартни размери за врата 2+2 панела(стъкла)/Standard dimensions for door with 2+2 panels / glasses

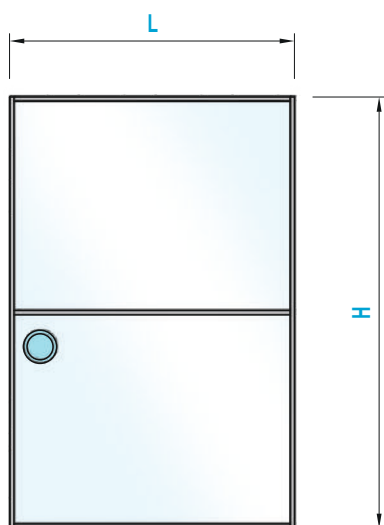

$$V = (H - 5) : 2$$

KIT 1800-2240-1170

H = 2240 / 2200 mm

L = MAX 1170 mm


KIT 1800-2840-1170

H = 2840 / 2765 / 2690


2615 / 2540 / 2465

2390 / 2315 mm

L = MAX 1470 mm

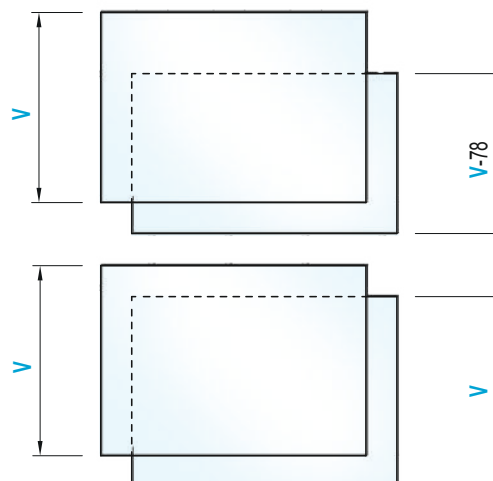

Стандартни размери за врата 3+3 панела(стъкла)/Standard dimensions for door with 3+3 panels / glasses

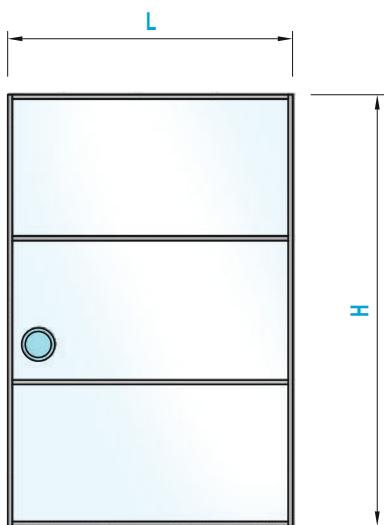

$$V = (H - 6.5) : 3$$

KIT 1800-2240-1170

H = 2240 / 2200 mm

L = MAX 1170 mm


KIT 1800-2840-1170

H = 2840 / 2765 / 2690


2615 / 2540 / 2465

2390 / 2315 mm

L = MAX 1470 mm

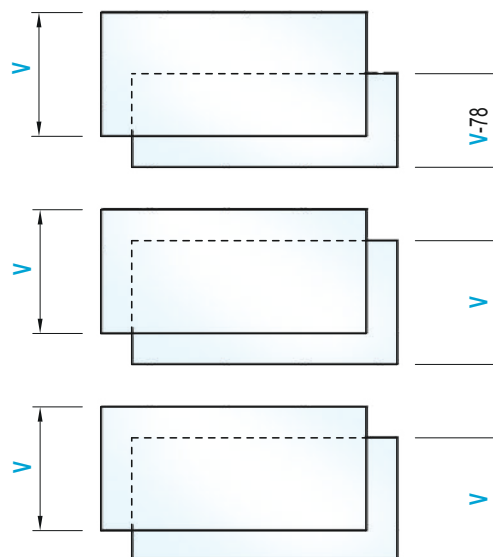

Стандартни размери за врата 4+4 панела(стъкла)/Standard dimensions for door with 4+4 panels / glasses

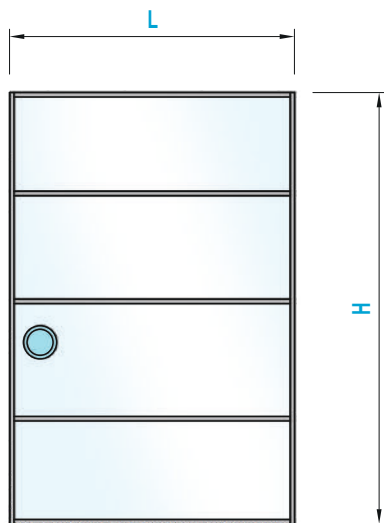

$$V = (H - 8) : 4$$

KIT 1800-2240-1170

H = 2240 / 2200 mm

L = MAX 1170 mm


KIT 1800-2840-1170

H = 2840 / 2765 / 2690

2615 / 2540 / 2465

2390 / 2315 mm



L = MAX 1470 mm

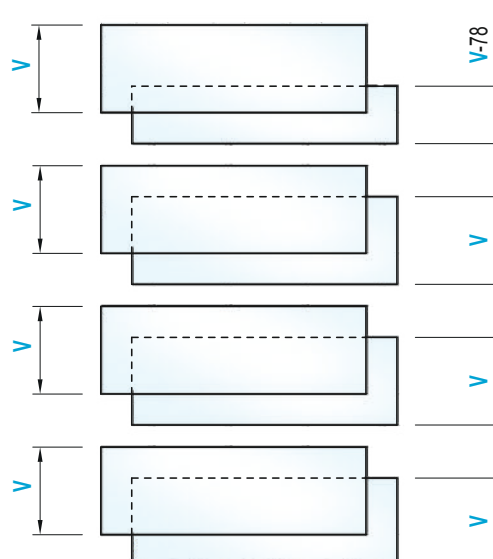

СЕРИЯ 1800 HIDDEN ALU СЪКЛО


SERIES 1800 Hidden alu

Плъзгаща система за интериорни врати
Sistemi scorrevoli per porte / Sliding systems for interior doors

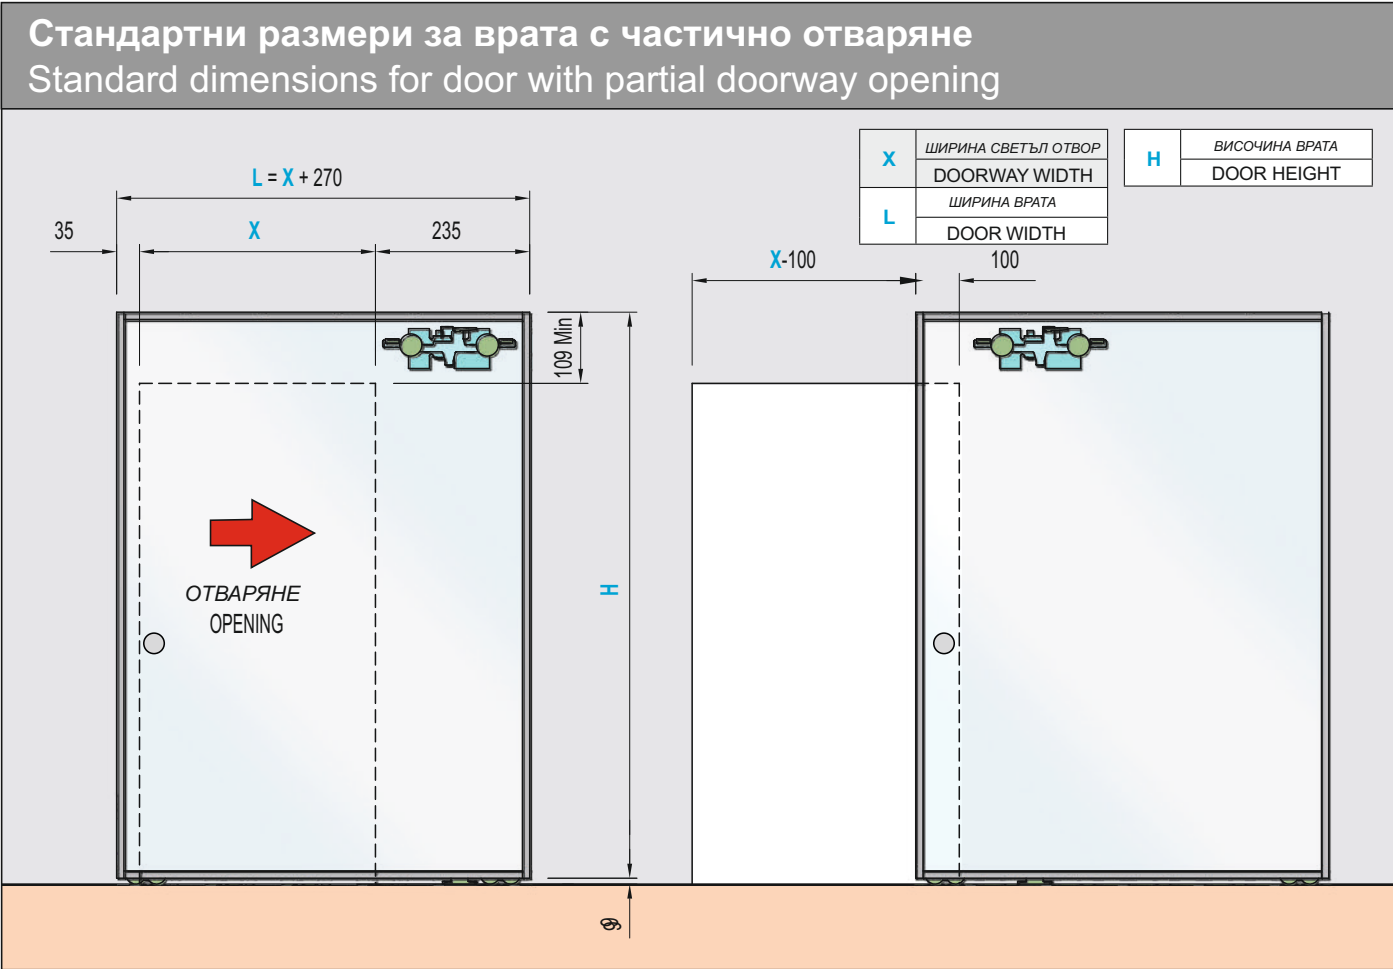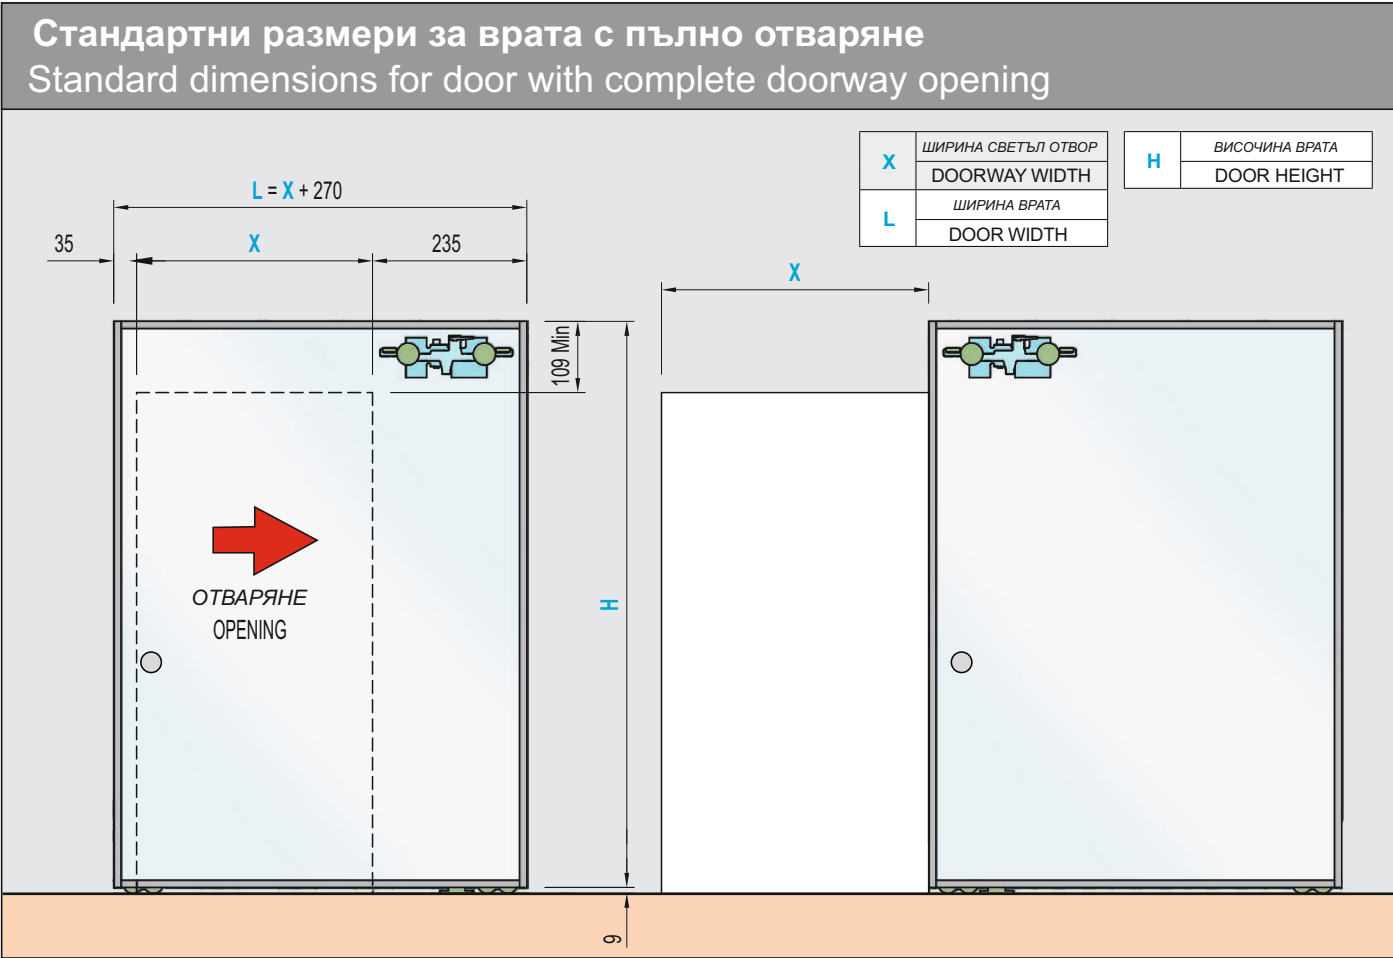


Позиция на горния и долния механизми

СТЕНА
WALL

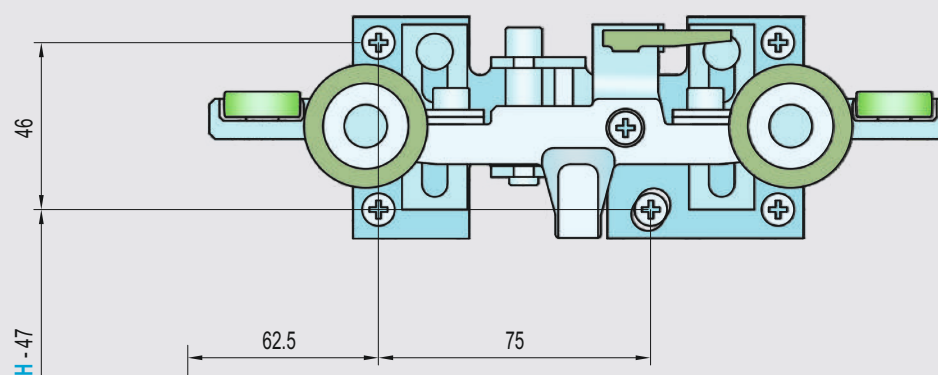


СВЕТЪЛ ОТВОР
DOORWAY


X

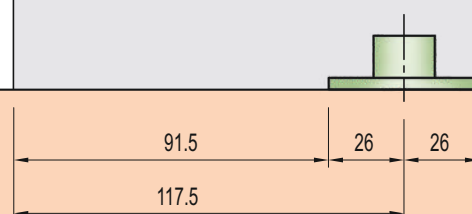


Позиция на амортизаторите при пълно отваряне

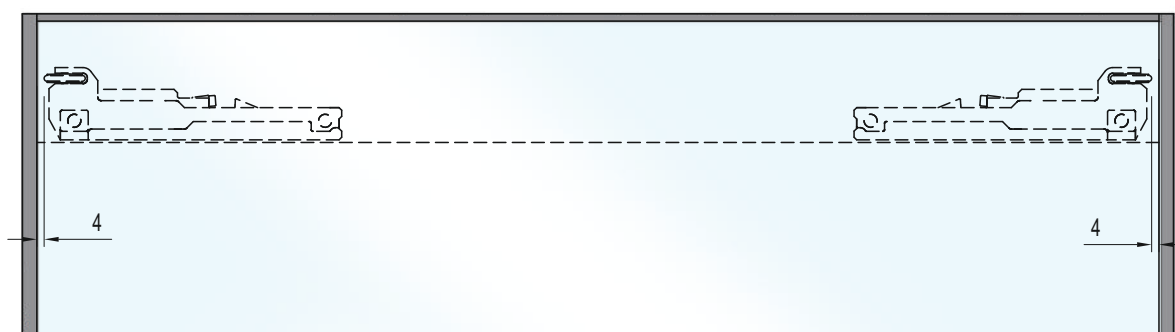

Позиция на амортизаторите при частично отваряне

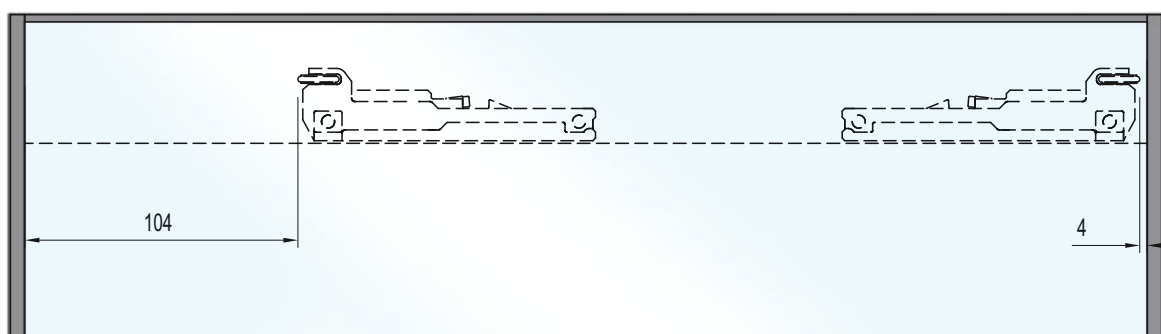


Автоматично активиране на амортизаторите

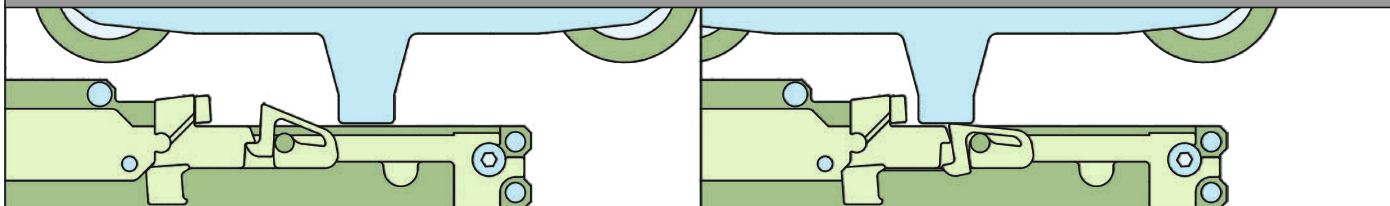

Инструкции за монтаж / Assembly instructions


①

Поставете вратата близо до горния механизъм, предварително закрепен към стената. Проверете дали заключването не е задействано, както е показано на фигурите по-долу.

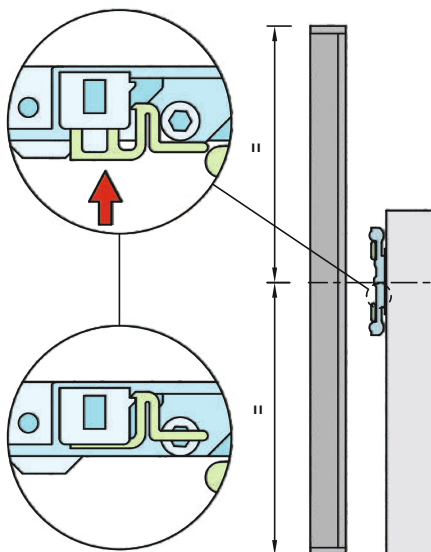



②

Position the door astride the runner ART.1810 lying the lower wheels on the ground.

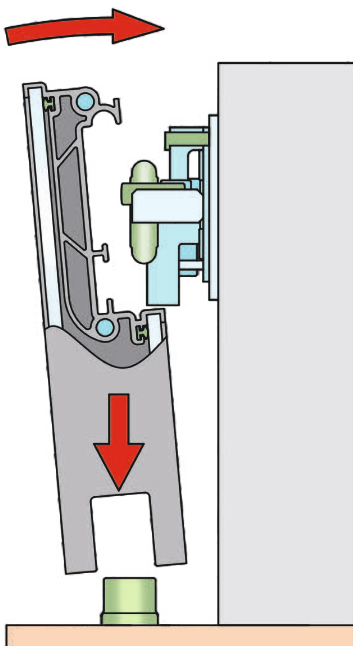


③


Поставете вратата във вертикално положение. Дръжте я притисната към горния механизъм до края на събляването.

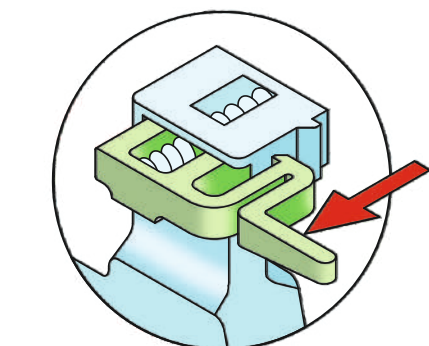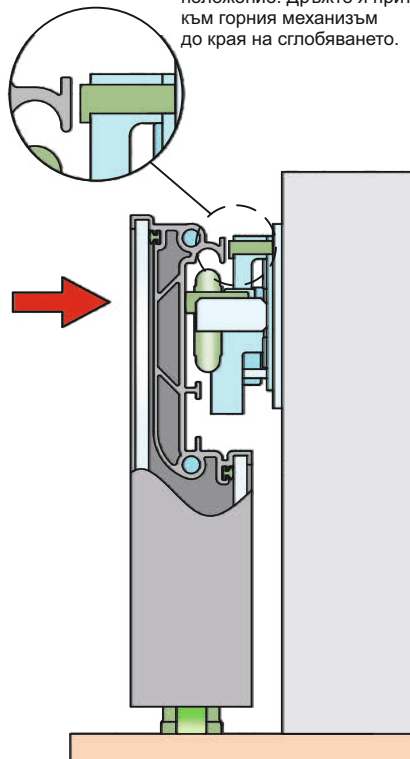



④ Дръпнете лоста за заключване

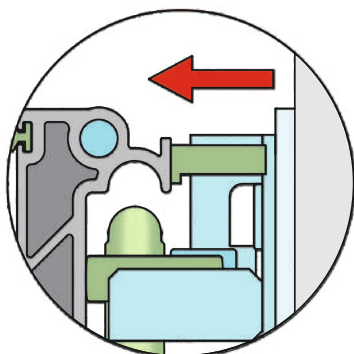

⑤ Закопчалката автоматично ще легне върху горния профил.

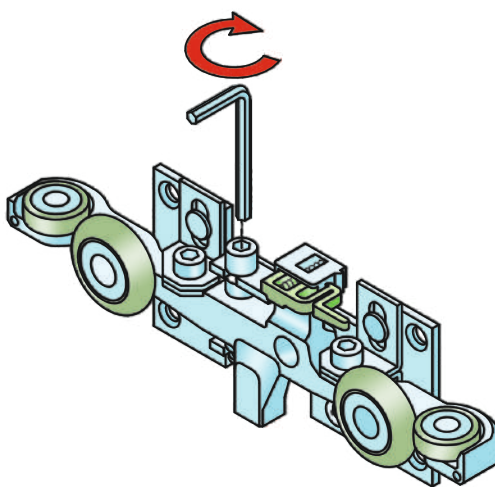


⑥ Кобилицата се издига, премествайки колелата по-близо до профила. Затегнете винта за регулиране на височината на конзолата за стена. Когато закопчалката издаде силно „Щракване“, спрете закрепването.

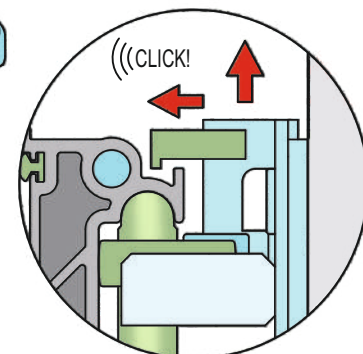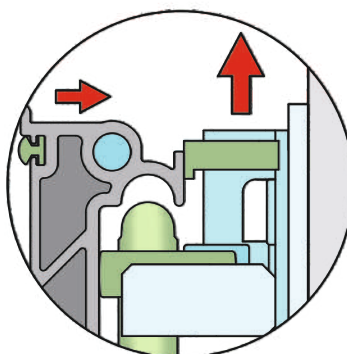

Регулиране на подравняването врата/стена


7

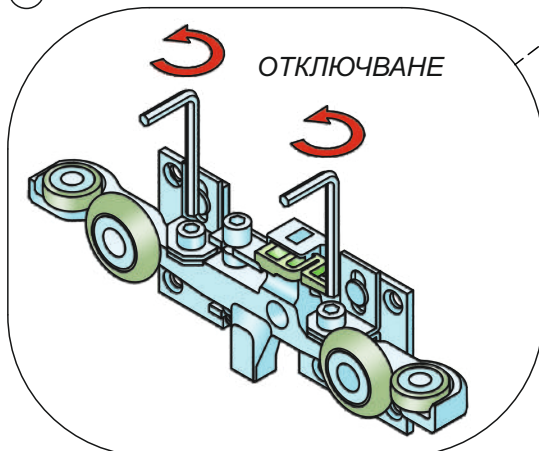

ОТКЛЮЧВАНЕ


АКО ВРАТАТА НЕ Е УСПОРЕДНА НА СТЕНАТА,
РАЗХЛАБЕТЕ ФИКСИРАЩИТЕ ВИНТОВЕ

8

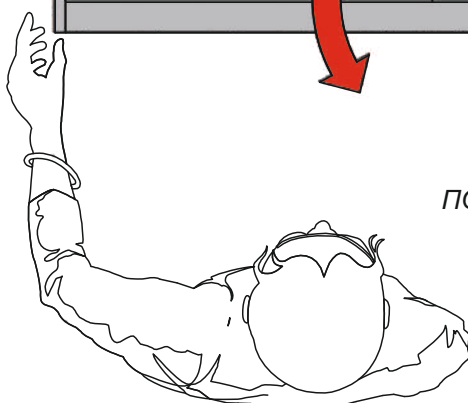

ПОДРАВНЕТЕ РЪЧНО ВРАТАТА КЪМ СТЕНАТА

9

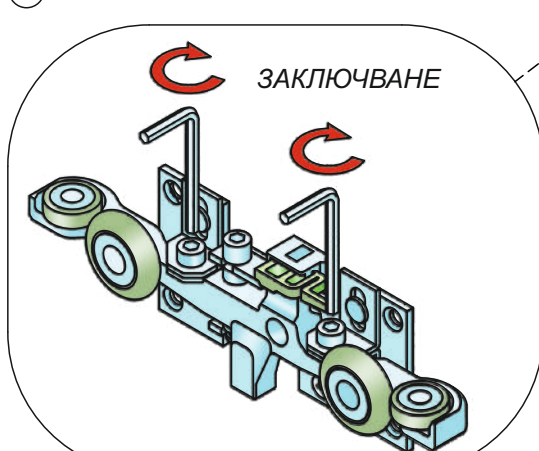

ЗАКЛЮЧВАНЕ

ЗАКЛЮЧЕТЕ ПОДРАВНЯВАНЕТО, КАТО
ЗАВИЕТЕ ФИКСИРАЩИЯ ВИНТ