

Профил за стъклен парапет за монтаж на пода

**INTerMeTAL SA deSIGN**

INAL® профил за стъклена презграда с монтаж на пода - осигурява на балкона неограничен изглед и безпрепятствена гледка.

Иновативен, патентован алуминиев профил с реглаж на подравняването на стъклените пана. За единично или ламинирано стъкло: 8 мм + 8 мм (16,40 мм - 17,52 мм) или 10 мм + 10 мм (20,40 мм) - 21,52 мм). Височина до 1,20 м от нивото на пода (завършен под). Без вертикални опори или конектори.

Най-добрата система от стъклени парапети с безупречно качество и безкомпромисна безопасност.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Ширина профил	68 мм	
Височина профил	105 мм	
Дебелини стъкло	16,4 мм - 17,52 мм 20,4 мм - 21,52 мм	
Дължина профил	6 м	
Материал	Алуминий	
Покритие	Елуксиран алуминий, Самен	
	WIND LOAD	LINE LOAD
1,40 м ВИСОЧИНА	7,35 kN/m ²	3,10 kN/m
1,30 м ВИСОЧИНА	8,00 kN/m ²	3,40 kN/m
1,20 м ВИСОЧИНА	8,80 kN/m ²	3,70 kN/m ²

Винаги използвайте безопасно стъкло

Всички стъкла да са закалени или ламинирани

Винаги следвайте изискванията на производителя на стъкло


Реглаж на стъклото

-37*mm +37*mm


Реглаж
наклона на
стъклото



Вис. стъкло	Наклон
1,0 м	± 30 мм
1,10 м	± 33 мм
1,20 м	± 37 мм

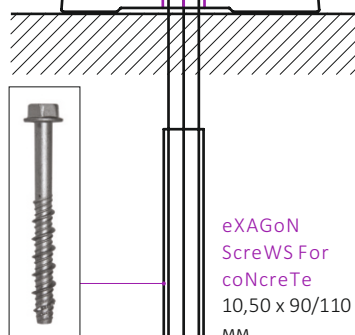

eXAGoN
ScreWS For
coNcrete
10,50 x 90/110
mm

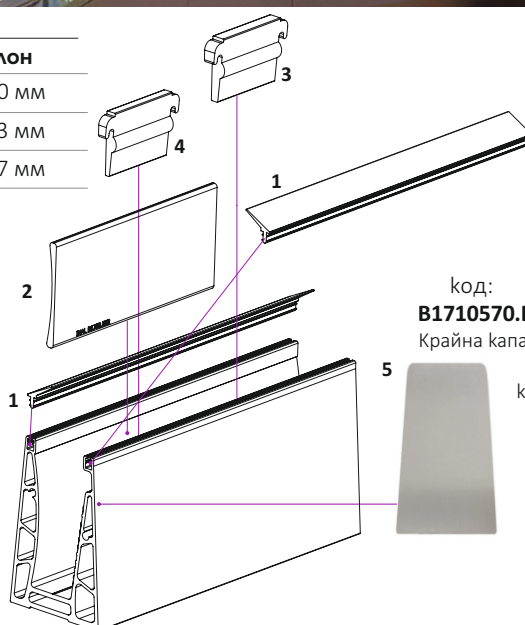

1. Уплътнение
2. Регулируем клин
3. Клин А
4. Клин В
5. Крайна капачка



код:
B1710570.E10
Крайна капачка

инструмент

код: **B1780.E50.D1.31 - 82 евро с ДДС**
за изваждане на клиновете



Разрез на профила

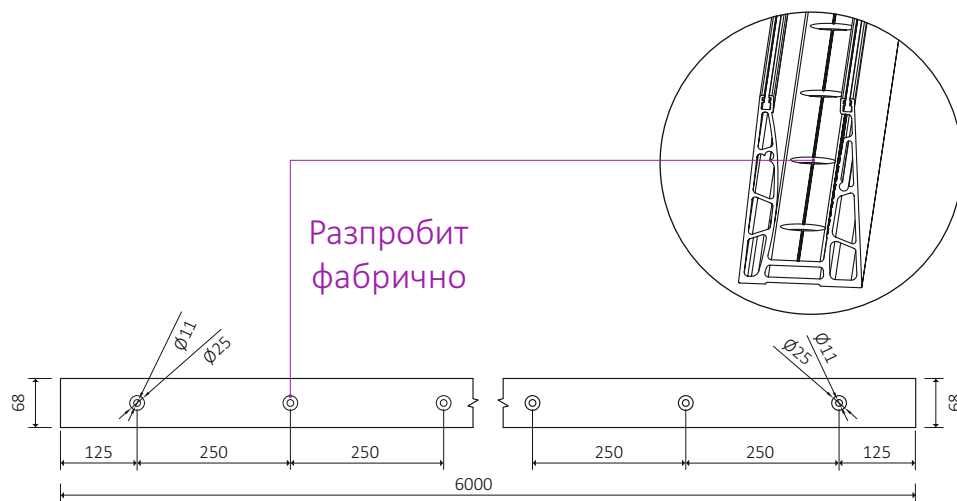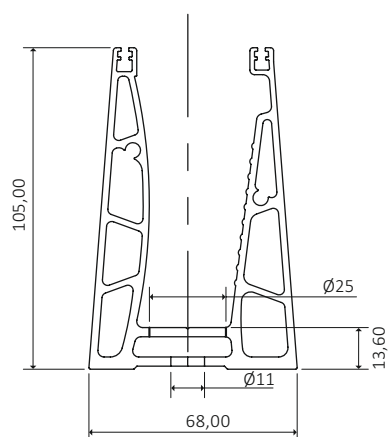

Разпробит
фабрично

Профил за паранет, сива елуксация код: **22629-B1710570.01 - 88,58 евро/л.м. с ДДС**
Крайна капачка код: **22629-B1710570.E10.01 - 10,68 евро/брой с ДДС**

Филм за монтаж на B1710570:

https://www.youtube.com/watch?v=bu_4yjnyY4&feature=youtu.be

Всички цени са с ДДС

Профил за стъклен парапет за монтаж на пода



INTERMETAL SA DESIGN

INAL® профил за стъклена преграда с монтаж на пода. Иновативен, патентован алуминиев профил с реглаж на подравняването на стъклени пана. За единично или ламинирано стъкло: 8 мм + 8 мм (16,40 мм - 17,52 мм) или 10 мм + 10 мм (20,40 мм) - 21,52 мм). Височина до 1,00 м от нивото на пода (завършен под). Без вертикални опори или конектори.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ


Ширина	51,20 мм	
Височина	90 мм	
Дебелина на стъклото	12,4 мм - 13,52 мм - наличен 16,4 мм - 17,52 мм 20,4мм - 21,52 мм	
Дължина	6 м	
Материал	Алуминий	
Покритие	Елуксиран алуминий, Самен	
	WIND LOAD	LINE LOAD
1,00 м ВИСОЧИНА	6,50 kN/m ²	2,00 kN/m
0,90 м ВИСОЧИНА	8,10 kN/m ²	2,20 kN/m

Винаги използвайте безопасно стъкло

Всички стъкла да са закалени или ламинирани


Винаги следвайте изискванията на производителя на стъкло

Реглаж на стъклото

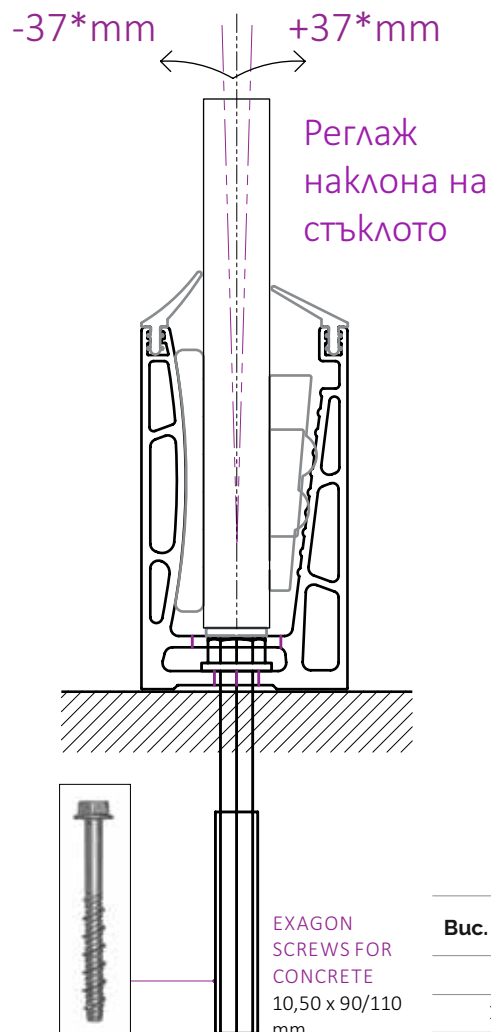



Частии

1. Уплътнение
2. Регулируем клин
3. Клин А
4. Клин В
5. Крайна капачка

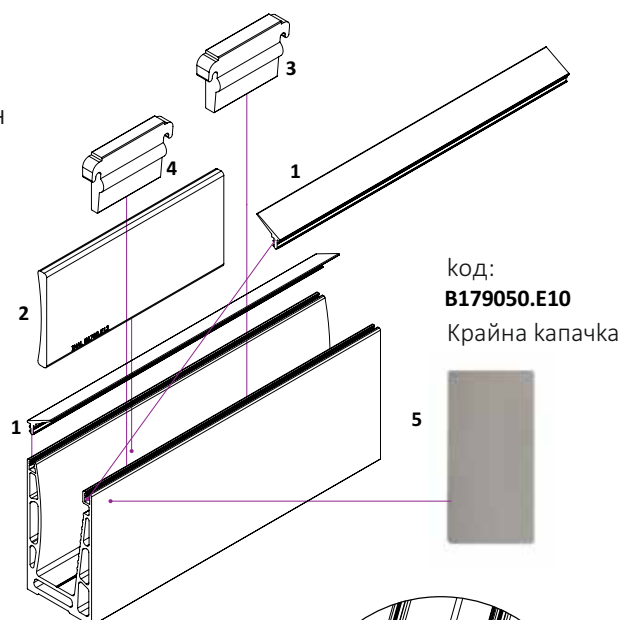

Вис. стъкло	Наклон
0,9 м	± 30 мм
1,00 м	± 33 мм

Разрез на профила

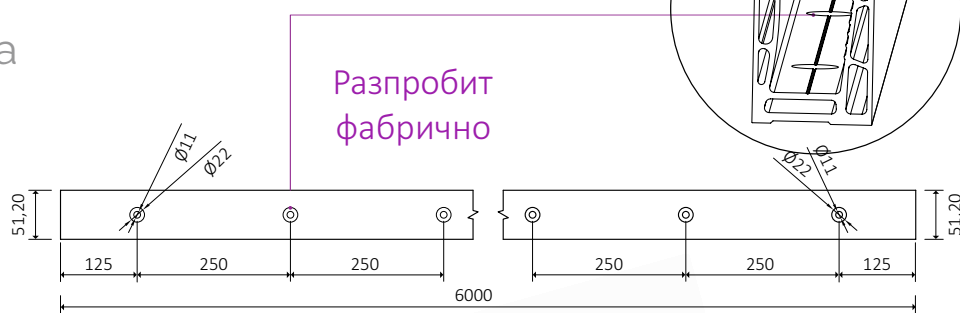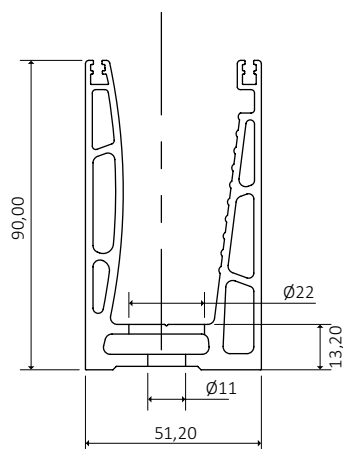


инструмент

код: B1780.E50.D1.31 - 82 евро с ДДС
за изваждане на клиновете
За профили B1712075/
B1710570/B179050/ B1780/B1790/B1785



Профил за паранет, сива елуксация код: 22629-B179050.01 - 47,09 евро/л.м. с ДДС
/по заявка за проекти, минимално количества 126 метра/

Профил за стъклен парапет за монтаж с възраждане в пода /по заявка/

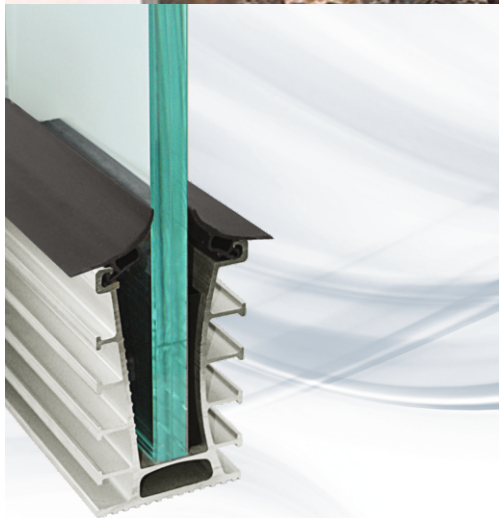

INTERMETAL SA PATENT

INAL® профил за стъклена презграда с монтаж в пода - осигурява на балкона неограничен изглед и безпрепятствена гледка.

Иновативен, патентован алуминиев профил с регулаж на подравняването на стъклените пана. За единично или ламинирано стъкло: 8 мм + 8 мм (16,40 мм - 17,52 мм) или 10 мм + 10 мм (20,40 мм) - 21,52 мм). Височина до 1,20 м от нивото на пода (завършен под). Без вертикални опори или конектори.

Най-добрата система от стъклени парапети с безупречно качество и безкомпромисна безопасност.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ


Ширина профил	66 мм
Височина профил	110 мм
Дебелини стъкло	16,4 мм- 17,52 мм 20,4мм - 21,52 мм
Дължина профил	6 м
Материал	Алуминий
Покритие	Суров алуминий

Винаги използвайте безопасно стъкло

Всички стъкла да са закалени или ламинирани

Винаги следвайте изискванията на производителя на стъкло



Реглаж на стъклото

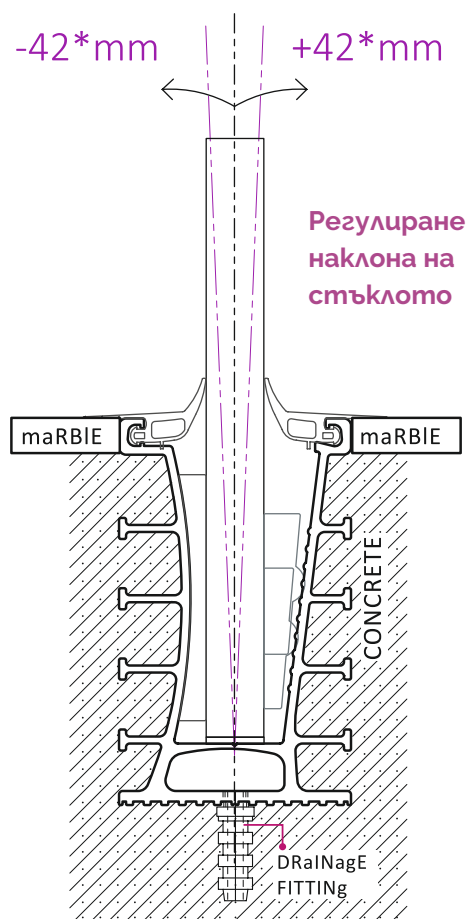

Вис. стъкло	Наклон
1,0m	± 34mm
1,10m	± 38mm
1,20m	± 42mm

Разрез на профила

Погвижен алуминиев капак

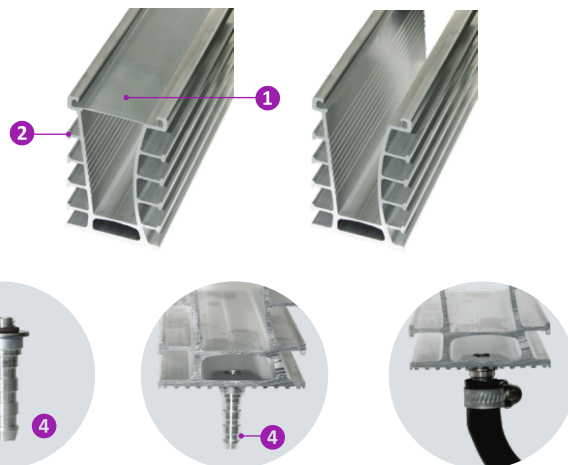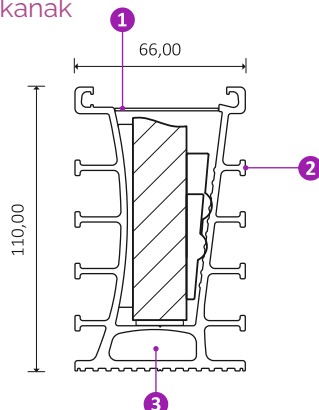


опция
U1780.E20

Уникално проектиран за лесен монтаж, с подвижен алуминиев капак 1 за защита по време на леене на бетон. Страничните крила 2 са специално проектирани за статична якост, за свързване и подравняване на профила, както и за свързване с металната арматура в бетона.

Вътрешната камера 3 е също и дренажен колектор, който може да бъде лесно свързан към системата за отводняване с помощта на дренажния фитинг 4.

Часту

1. Уплътнение
2. Регулируем клин
3. Клин А
4. Клин В

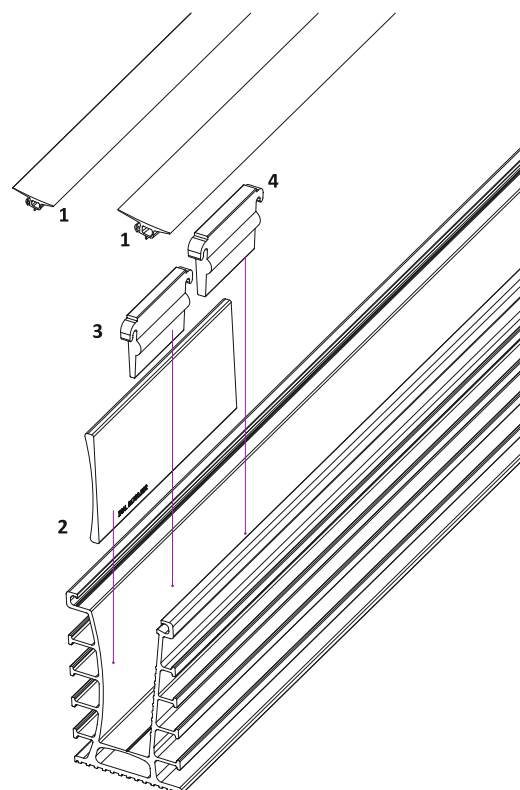



/по заявка/

Профил за парапет ког: 22629-U1780.00 - 579,80 евро/ 6 метра с ДДС

Дренажен фитинг ког: 22629-U1780.E20.00 - 9,04 евро/ бр с ДДС

Всички цени са с ДДС

Профил за стъклен паранет за челен монтаж на плоча /по заявка/

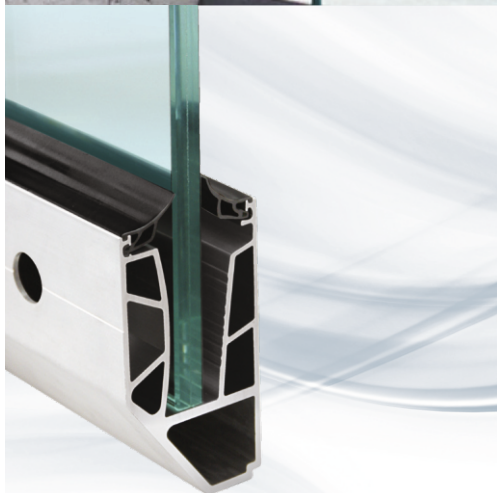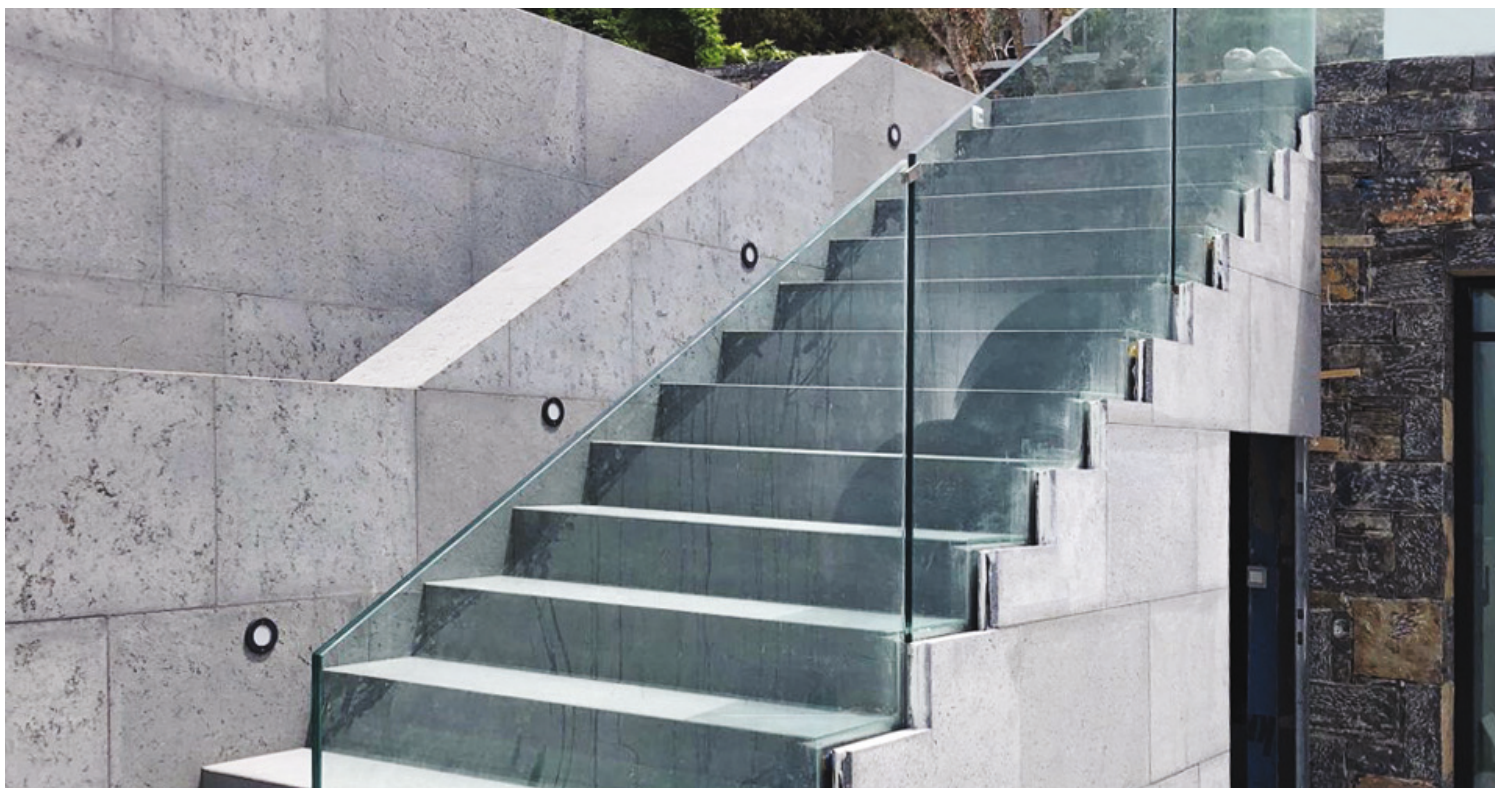**INTERMETAL SA PATENT**

CERTIFIED BY



INAL® профил за стъклена презграда с монтаж към стена - осигурява на балкона неограничен изглед и безпрепятствена гледка.

Иновативен, патентован алуминиев профил с реглаж на подравняването на стъклените пана. За единично или ламинирано стъкло: 8 мм + 8 мм (16,40 мм - 17,52 мм) или 10 мм + 10 мм (20,40 мм) - 21,52 мм). Височина до 1,20 м от нивото на пода (завършен под) и 1.30 м височина на стъклото. Без вертикални опори или конектори. В комбинация с декоративни капаци от неръждаема стомана.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ


Ширина профил	77 мм
Височина профил	143 мм
Дебелини стъкло	16,4 мм- 17,52 мм 20,4мм - 21,52 мм
Дължина профил	3 м
Материал	Алуминий
Покритие	Суров алуминий
Покритие капак	Драна неръждаема стомана

Винаги използвайте безопасно стъкло

Всички стъкла да са закалени или ламинирани

Винаги следвайте изискванията на производителя на стъкло



Реглаж на стъклото

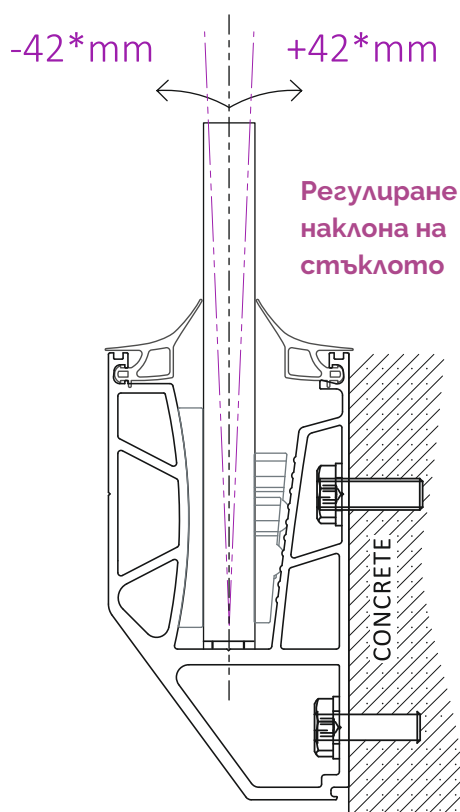

Часту



1. Уплътнение
2. Регулируем клин
3. Клин А
4. Клин В
- 5А. Квадратна крайна капачка
- 5В. Призматична крайна капачка

Декоративни капаци

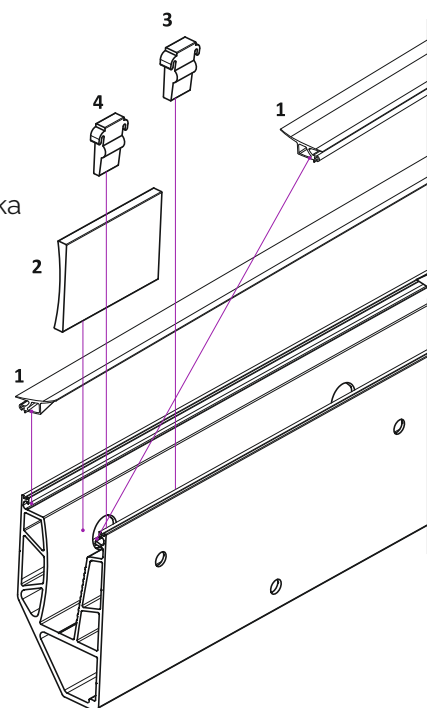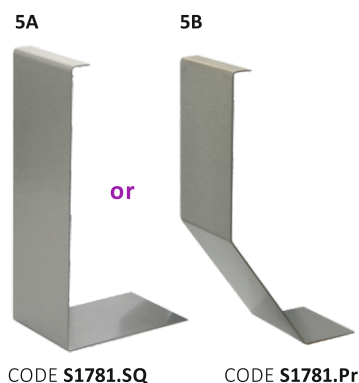


Вис. стъкло	Наклон
1,0m	± 34mm
1,10m	± 38mm
1,20m	± 42mm

Разрез на профила

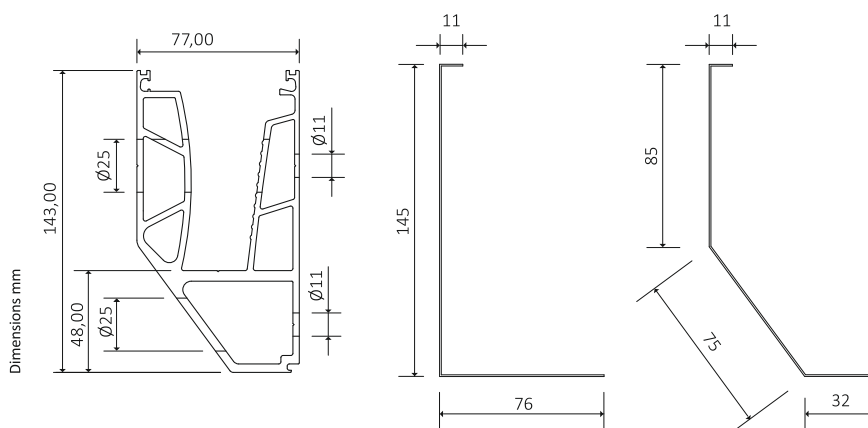

Разпробиване (фабрично)
от производителя

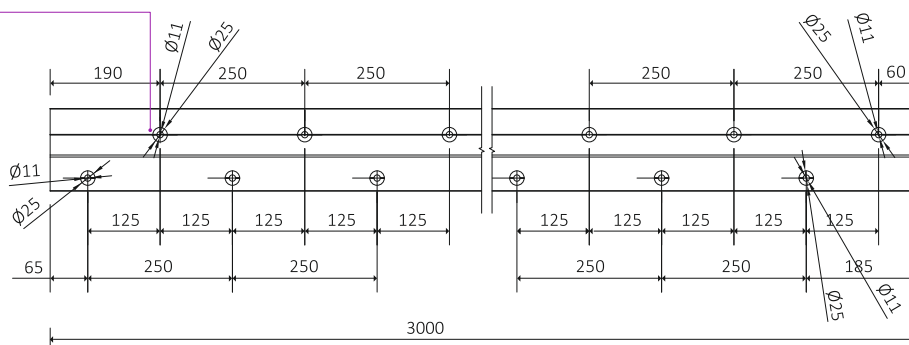

/по заявка/

Профил за парапет ког: 22629-S1780.00 - **524,07 евро/3 метра с ДДС**

Квадратен декоративен капак за S1780 ког: 22629-S1781.SQ.14 - **121,87 евро/3 метра с ДДС**

Държач за стъкло 6-10.76 мм за парапет с равна основа

Материал: Неръждаема стомана 304, 316

Дебелина на стъклото: 6 - 10,76 мм

Размер: 45,5 x 46 x 25 мм (SS)

Модел "Flat" БЕЗ уплътнения

SS-316 - драна # 22.10.600-0 цена: 12,61 евро

Вкл. пластмасови тапи, но БЕЗ уплътнения



EPDM уплътнения за разл. дебелини стъкло се поръчват отделно



TÜV APPROVED - EN 12600



SS-316 # 22.10.600-0

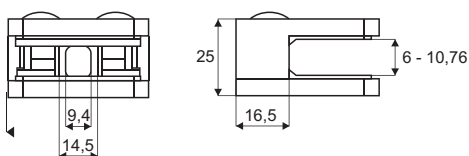

Уплътнения за стоманени държачи цена: 1,10 евро/к-т

MODEL „D“	Дебелина на стъклото	Тип стъкло	Cushion mm	Каталожен No.:
	6	единично	2 x 5,26	22.10.607-5
	6,76	Ламинирано	2 x 4,88	22.10.607-0
	8	единично	2 x 4,26	22.10.606-5
	8,76	Ламинирано	2 x 3,88	22.10.606-0
	10	единично	2 x 3,26	22.10.605-5
	10,76	Ламинирано	2 x 2,88	22.10.605-0

Държач за стъкло 6,76-14 мм за конзолно захващане реглаж до 10 мм

Описание:

Конзолен държач с регулируема основа.
Може да се регулира до 10 мм

Материал:

Неръждаема стомана 316 - драна

Размери: ø 50 x 25 или 40 мм

Дебелина стъкло: 6,76 до 14 мм

Отвор в стъклото: ø 26 мм

Код.:

ø 50 x 25 мм # 22.10.472 цена: 28,90 евро

ø 50 x 40 мм # 22.10.475 цена: 34,79 евро

