

NEW

929

mm.76x14

Сива елуксация



Код. 756-CI000929ARG00

Цена: 18,77 евро с ДДС

Черен мат

Код. 756-CI000929VNO00

Цена: 18,77 евро с ДДС

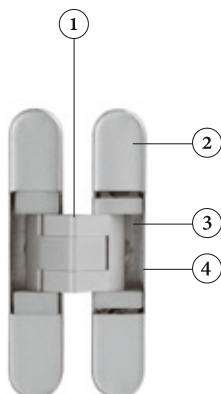

- Първата панта на Ceam регулируема в 3 посоки с един инструмент
- Изработена от ЦАМ и фибростъкло
- За панели минимум 18 мм
- Мин. вкопаване: дълбочина само 15 мм
- Най-издържлива в своя клас: товароносимост 16 кг изпробвани за крило 1200x600 мм

NEW

1428

104x18 mm

Сива елуксация

Код. 756-CI001428ARG00

Цена: 17,48 евро с ДДС

Черен мат

Код. 756-CI001428VNO00

Цена: 19,43 евро с ДДС



Характеристики:

Новата панта е с товароносимост 40 кг, подходяща е за луксозни мебелни врати или за леки интериорни врати
За панели с дебелина минимум 22 мм.
Дълбочина на вкопаване 18 мм
3Д реглаж
Товароносимост до 40 кг при врата 850 мм
Лесен монтаж и симетричен изрез

18
DEPTH ONLY

NEW

1430/1414

mm.128x22

Сива елуксация

Код. 756-CI001430ARG00

Цена: 31,72 евро с ДДС

Черен мат

Код. 756-CI001430VNO00

Цена: 35,39 евро с ДДС



- За врати с дебелина минимум 28 мм
- Обща дължина 128 мм
- Дълбочина само 21 мм
- Реглаж 3D само с един инструмент

1129

mm.100x22

Сива елуксация


Код. 756-CI001129ARG00

Цена: 21,98 евро с ДДС

Черен мат

Код. 756-CI001129VNO00

Цена: 23,19 евро с ДДС



- За врати с дебелина минимум 28 мм

- Обща дължина 110 мм
- Дълбочина само 18 мм
- Реглаж 3D
- Товароносимост до 40 кг
- Лесен монтаж и симетричен отвор

18 ONLY
DEPTH

1131s

mm.160x32

Сива елуксация

Код. 756-CI001131ARG00

Цена: 59,62 евро с ДДС

Черен мат

Код. 756-CI001131VNO00

Цена: 65,70 евро с ДДС



- За врати с дебелина минимум 38 мм
- Обща дължина 160 мм
- Дълбочина само 29 мм
- Реглаж 3D само
- Товароносимост до 120 кг
- Лесен монтаж и симетричен отвор



1230s

mm.130x30

Никел


Код. 756-CI0S1230NIK00

Цена: 33,49 евро с ДДС

Черен мат


Код. 756-CI001230VNO00

Цена: 43,72 евро с ДДС




- Подходящ за врати с минимална дебелина 35 мм
- За врати с дебелина от 35 до 45 мм
- Подходящ за използване с первази или облицовки до 15,5 мм
- Обща дължина 130 мм
- Дълбочина само 21 мм
- Триизмерна реглаж S.T.A.R.S.
- Товароносимост до 70 кг
- Лесен монтаж и симетрия на вкопаването
- Добра визия и функционалност: елегантна и устойчива на окисляване благодарение на новия външен корпус от поцинкован ЦАМ.
- Плавно движение, издръжлива и сертифицирана за врати до 1000 мм ширина

NEW
929
mm.76x14

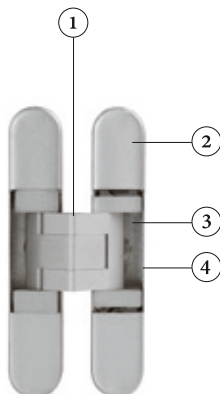


- Първата панта на Сеам регулируема в 3 посоки с един инструмент
- Изработена от ЦАМ и фибростъкло
- За панели минимум 18 мм
- Мин. вкопаване: дълбочина само 15 мм
- Най-издържлива в своя клас: товараносимост 16 кг изпробвани за крило 1200x600 мм




- 1- движещи части - ЦАМ
2- капачки - неръжд. стомана
3- вътрешно тяло - фибростъкло
4- външно тяло - ЦАМ

Размер на отвора за вкопаване

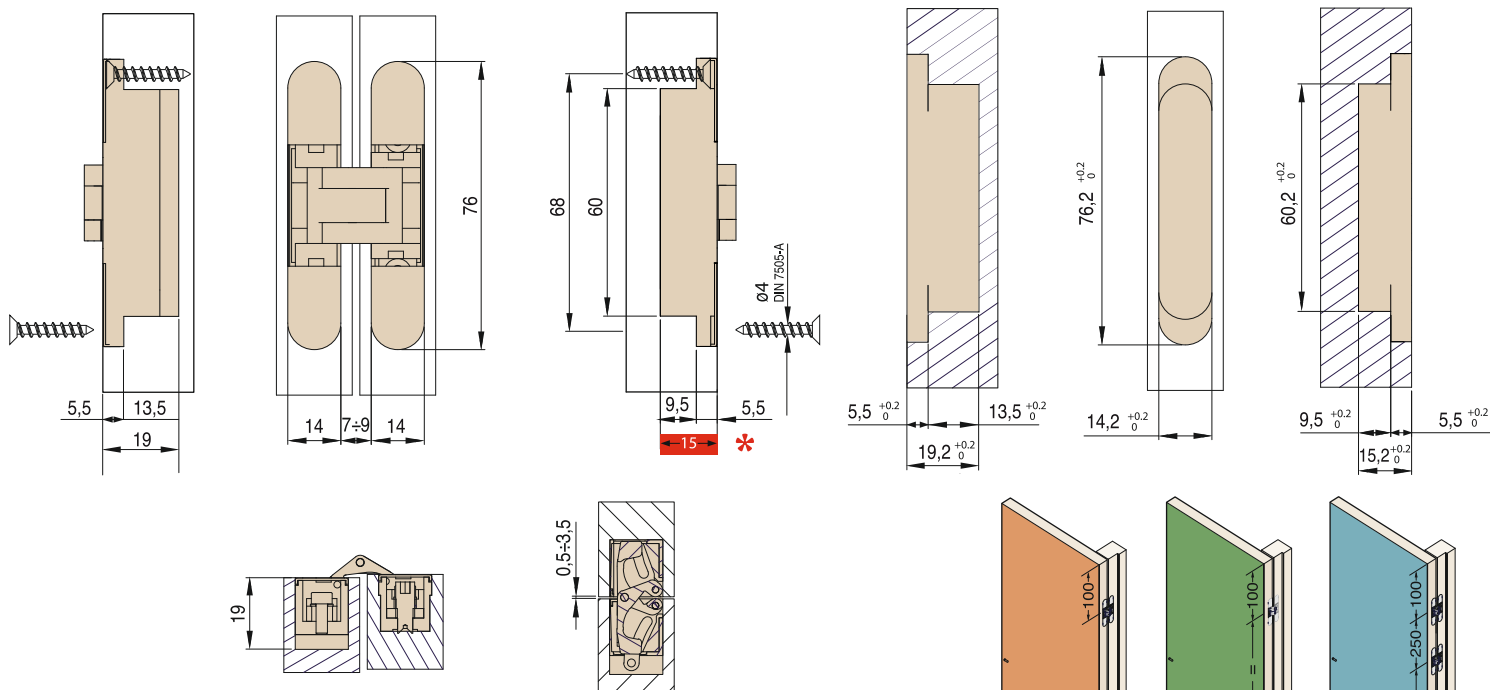


вратата е вътре в отвора

A	B
18	2
20	3

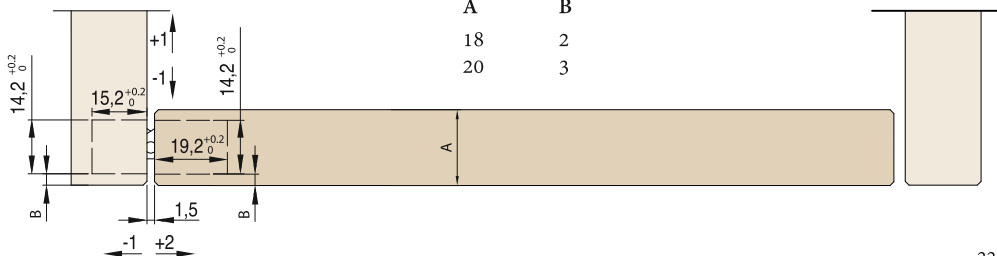

вратата е извън отвора


A	B
18	2
20	3

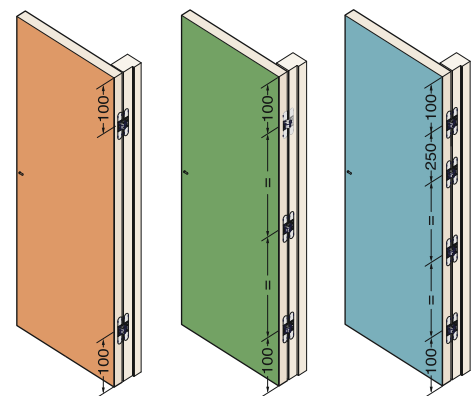

2 Панти 3 Панти симетрично 4 Панти

Схема товараносимост, кг за врата



Размери на вратата

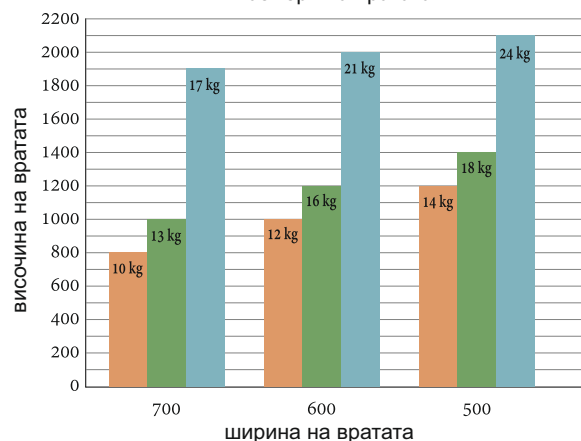

Ширина на вратата


NEW 1430/1414 mm.128x22

Обръщаема за врати от 28 мм до 34 мм дебелина



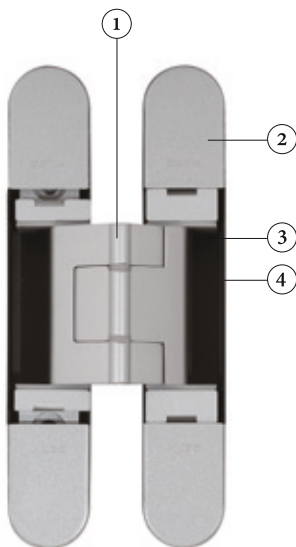



- 1- движещи части - ЦАМ
- 2- капачки - неръжд. стомана
- 3- вътрешно тяло - ЦАМ
- 4- външно тяло - ЦАМ

- За врати с дебелина минимум 28 мм
- Може да се използва за врати, покрити с полиестер
- Обща дължина 128 мм
- Дълбочина **само 21 мм**
- Реглаж 3D само с един инструмент
- Товароносимост до 60 кг при 1000 мм ширина врата




Размер на отвора за вкопаване

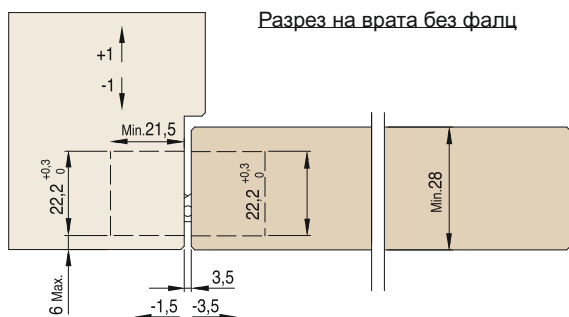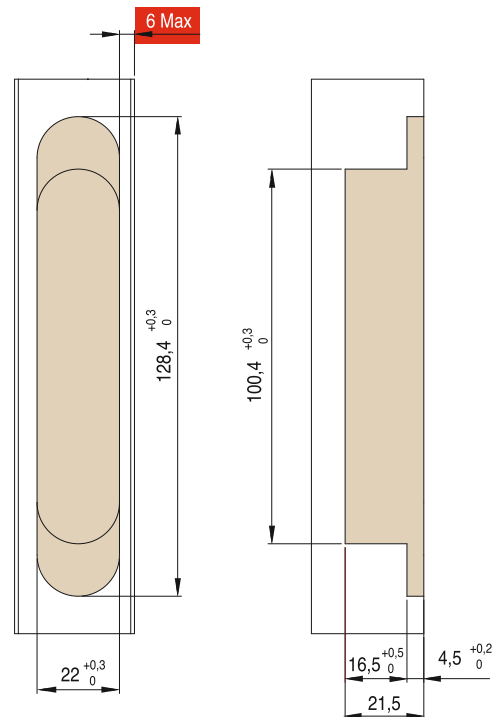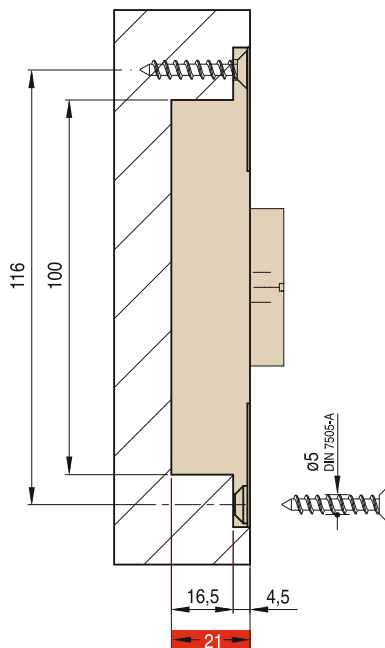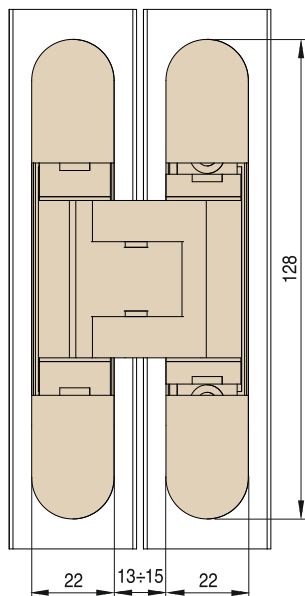


Разрез на врата без фалц



Разрез на врата с фалц

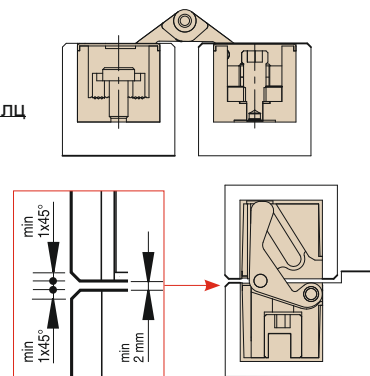


NEW 1430 mm.128x22

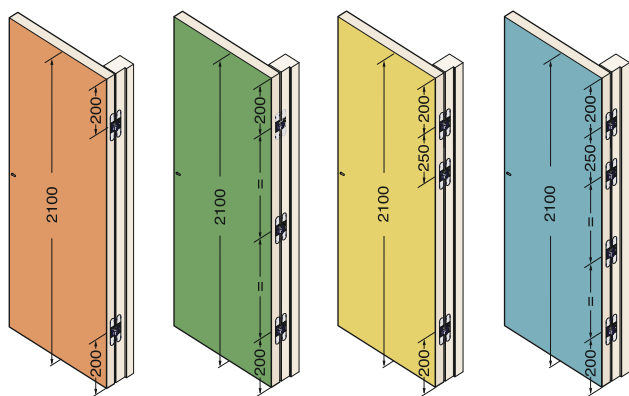


- 2 Панти
- 3 Панти симетрични
- 3 панти асиметрични
- 4 панти

Схема товароносимост, кг за врата

Височина на вратата 2100 мм




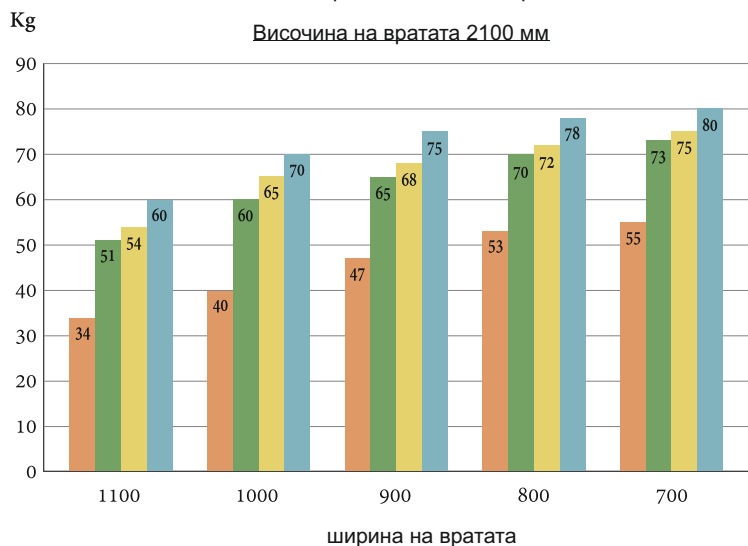











**1430
929**

Свалете капачките








Регулиране на вкопаемите панти за врати






Регулиране по вертикала

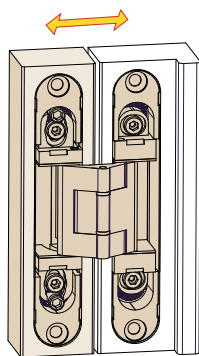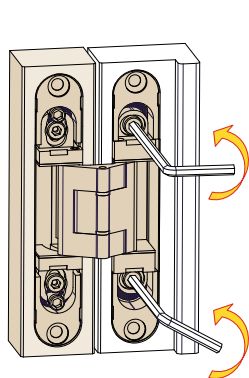

Регулиране по хоризонтала

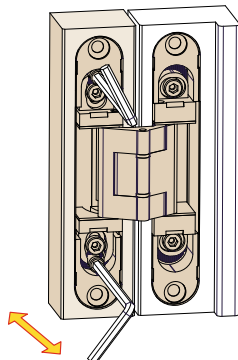


Реглаж в дълбочина



S.T.A.R.S.


1129
mm.100x22









- 1- движещи части - ЦАМ
- 2- капачки - неръжд. стомана
- 3- вътрешно тяло - ЦАМ
- 4- външно тяло - ЦАМ

- За врати с дебелина минимум 28 мм
- Обща дължина 110 мм
- Дълбочина само 18 мм
- Реглаж 3D
- Товароносимост до 40 кг
- Лесен монтаж и симетричен отвор


18 ONLY
■ EPTH




Размер на отвора за вкопаване

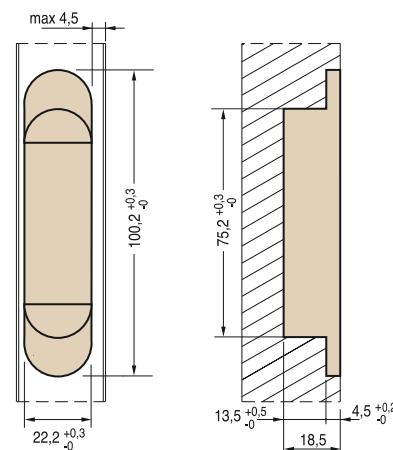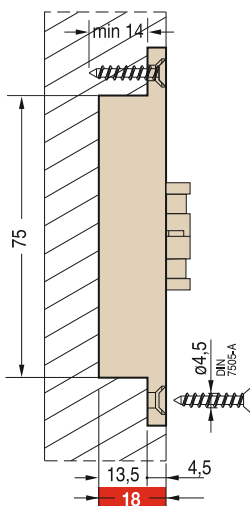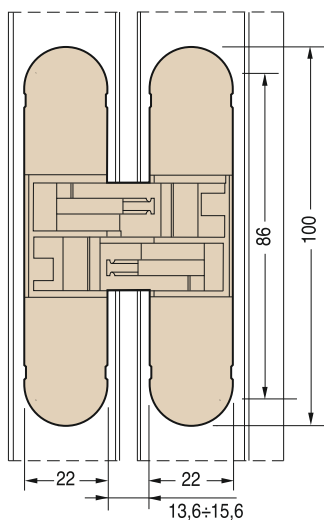

вратата е вътре в отвора

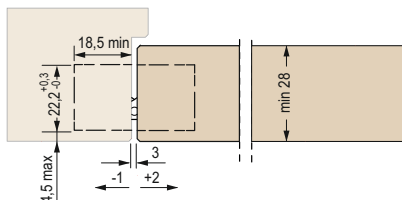

вратата е извън отвора

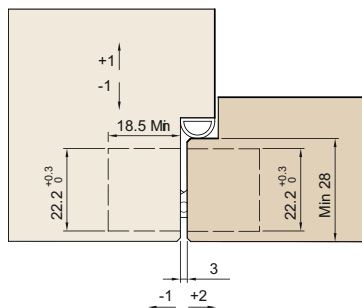

Обръщаема за врати от 28 мм до 31 мм дебелина



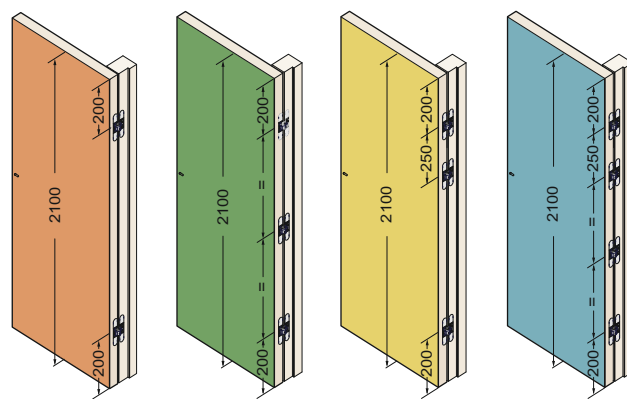


Схема товароносимост, кг за врата
Височина на вратата 2100 мм




S.T.A.R.S.

1131s
mm.160x32

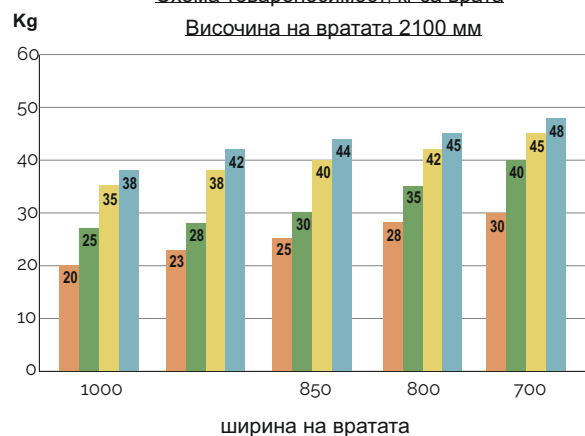


EN 1634-1
EI-120

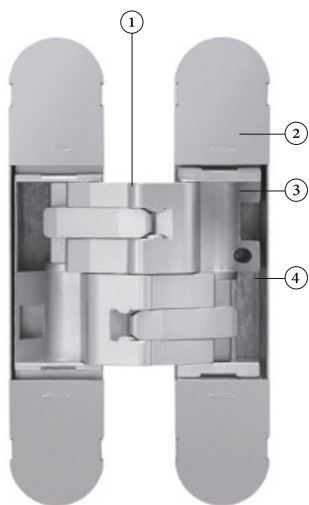


- 1- движещи части - ЦАМ
- 2- капачки - неръжд. стомана
- 3- вътрешно тяло - ЦАМ
- 4- външно тяло - ЦАМ






- За врати с дебелина минимум 38 мм
- Обща дължина 160 мм
- Дълбочина само 29 мм
- Реглаж 3D само
- Товароносимост до 120 кг
- Лесен монтаж и симетричен отвор




Размер на отвора за вкопаване

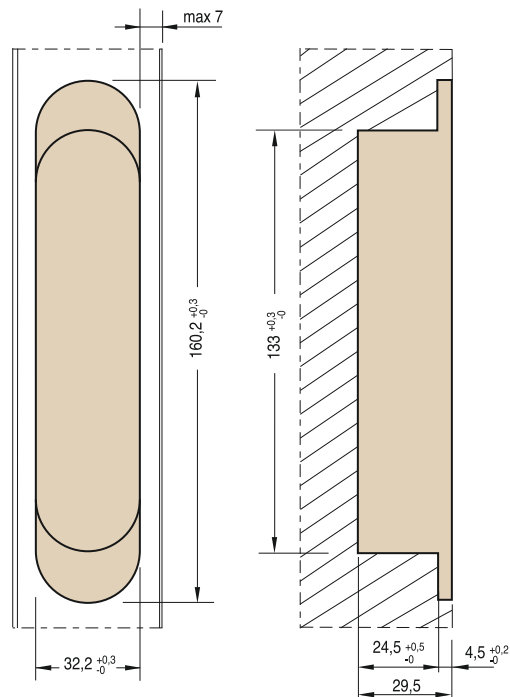

Обръщаема за врати от 38 мм до 46 мм дебелина

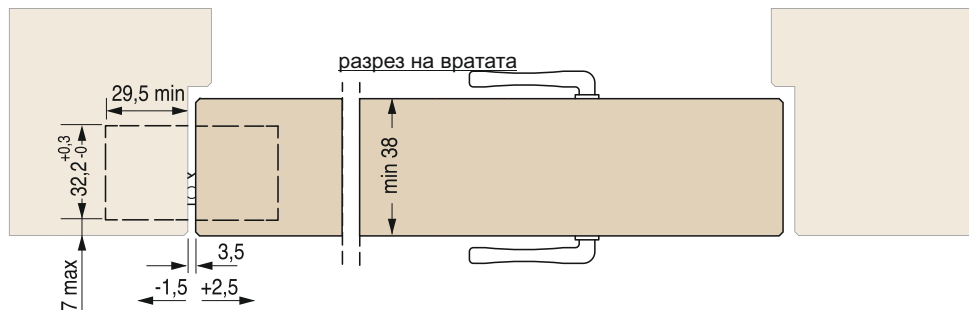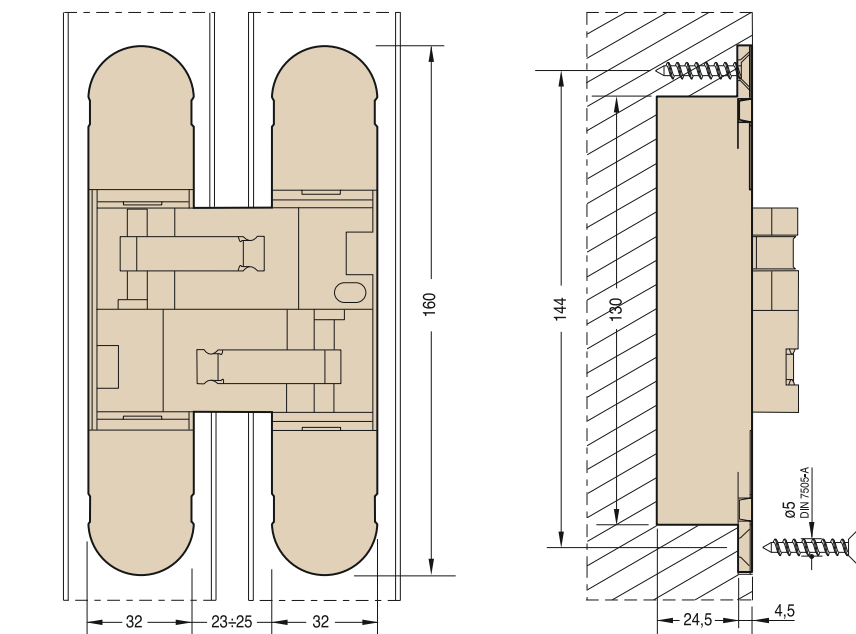


1131s mm.160x32

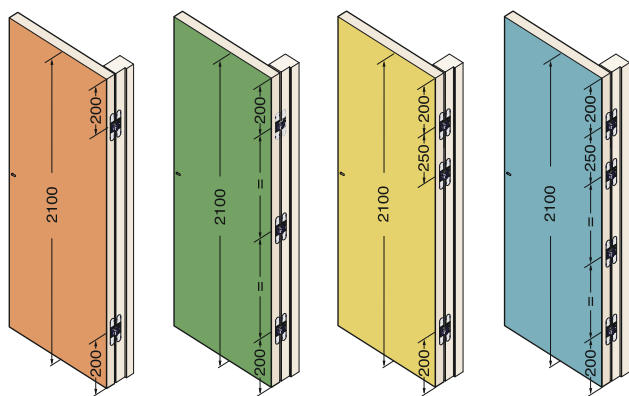

- 2 Панти
- 3 Панти симетрични
- 3 панти асиметрични
- 4 панти

Схема товароносимост, кг за врата

Височина на вратата 2100 мм


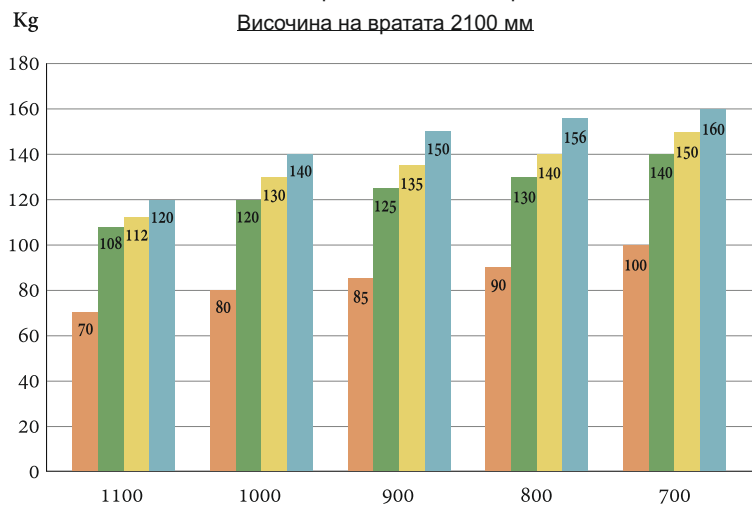


Larghezza anta mm. - Door width mm. - Ancho de la puerta mm.

ширина на вратата


S.T.A.R.S.

1230s
mm.130x30

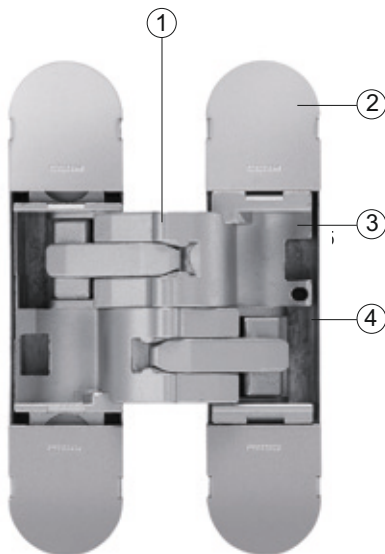



- Подходящ за врати с минимална дебелина 35 мм
- За врати с дебелина от 35 до 45 мм
- Подходящ за използване с первази или облицовки до 15.5 мм
- Обща дължина 130 мм
- Дълбочина само 21 мм
- Триизмерна реглаж S.T.A.R.S.
- Товароносимост до 70 кг
- Лесен монтаж и симетрия на вкопаването
- Добра визия и функционалност: елегантна и устойчива на окисляване благодарение на новия външен корпус от поцинкован ЦАМ.
- Плавно движение, издръжлива и сертифицирана за врати до 1000 мм ширина

Размер на отвора за вкопаване

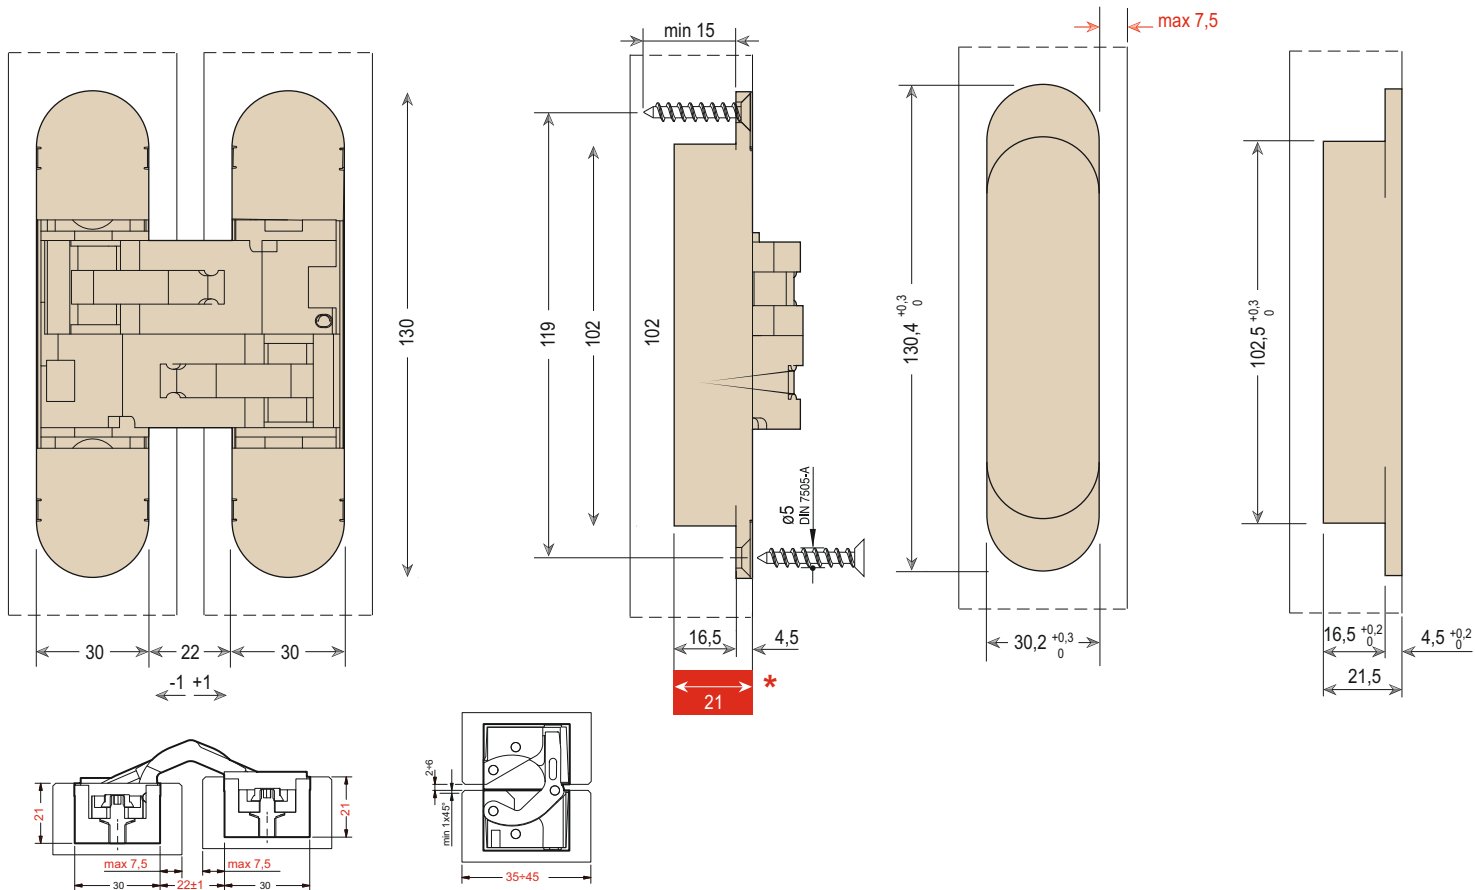


Обръщаема за врати от 35 мм до 45 мм дебелина

A	B
15,5	2,5
14,5	3
13,5	3,5
12	4
10	4,5
8	5

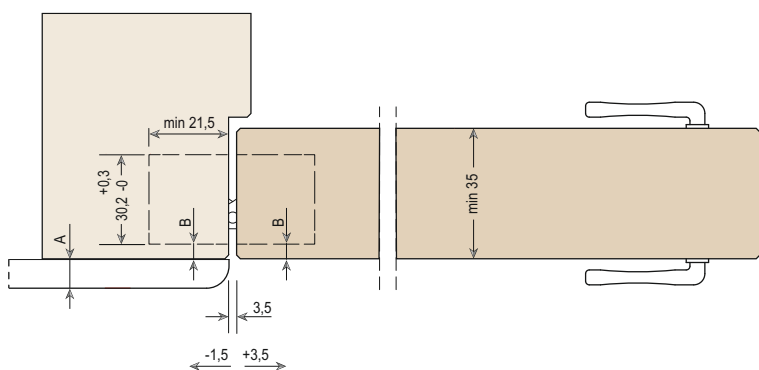


1230s mm.130x30

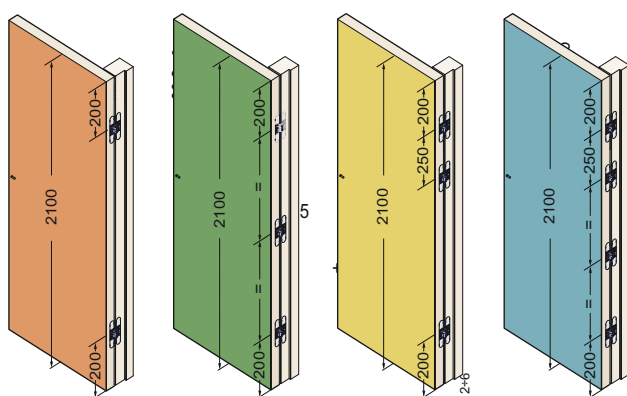


- 2 Панти
- 3 Панти симетрични
- 3 панти асиметрични
- 4 панти

Схема товароносимост. кг за врата
Височина на вратата 2100 мм

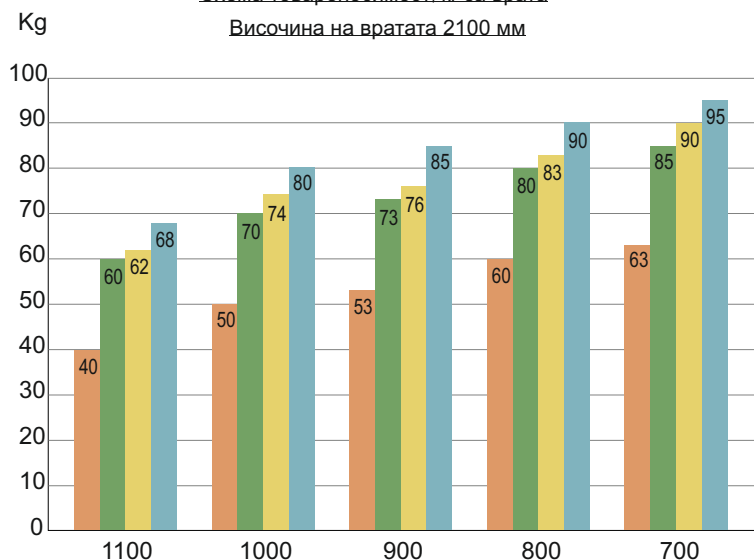

Larghezza anta mm. - Door width mm. - Ancho de la puerta mm.

ширина на вратата



1131s

1230s

1130s

1129

1030 inox

1330s





1235s

1329








1229

Регулиране на вкопаемите панти за врати





Свалете капачките



Регулиране по вертикала



Регулиране по хоризонтала



Реглаж в дълбочина

