


плъзгачи

DYNA NEO

Плавно движение. Максимална стабилност.**За макс. 19 мм страници.**

За **18 мм.**
страници

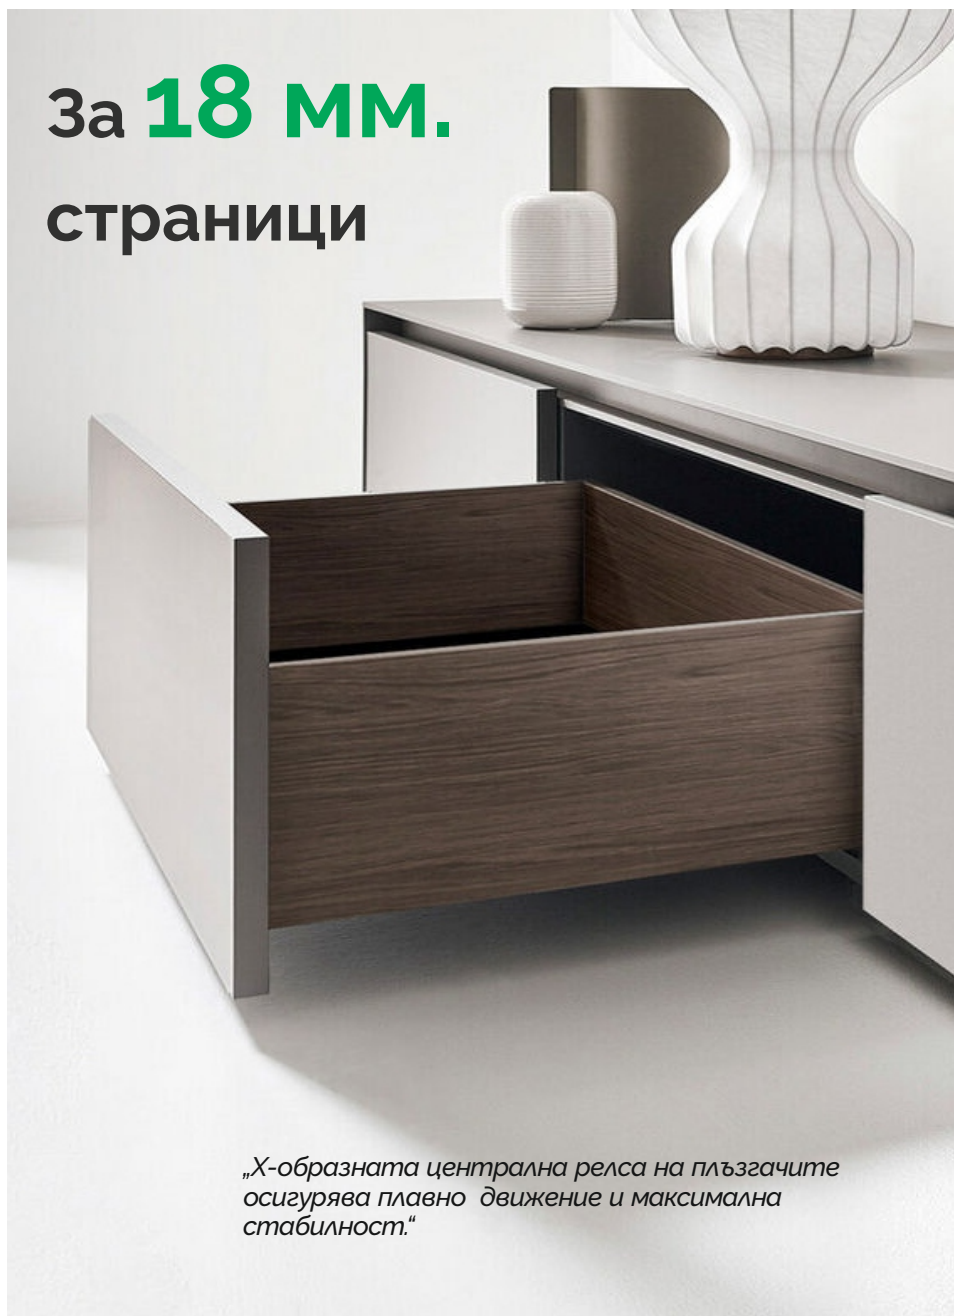

„Х-образната централна релса на плъзгачите осигурява плавно движение и максимална стабилност.“

30 кг

Товароносимост

До 19 мм

Дебелина на страница

2D Реглаж

Страничен и по височина

Soft-Close


Плавно затваряне

Пълно изтегляне

Максимална стабилност

От 250-600 мм

Дълбочина

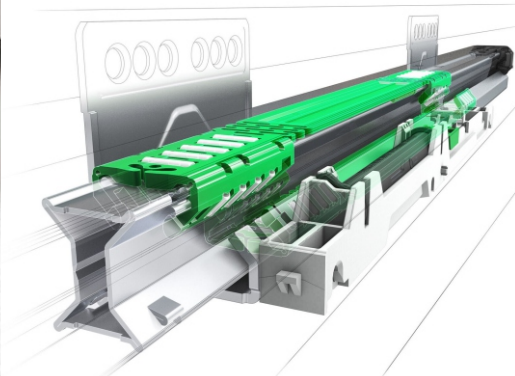**MADE IN
AUSTRIA**

Dynaneo Soft-Close за страници 18мм




- Пълно изтегляне на плъзгача за макс. 19 мм страни на чекмеджето
- Товароносимост 30 кг.
- Отлични работни характеристики
- Ниско съпротивление при изтегляне
- Система с плавно затваряне
- 2D регулиране без инструменти:
 - Регулиране на височината: + 3 мм
 - Странично регулиране: +/- 1,5 мм

Забележка:

- Използвайте с макс. 19 мм страни на чекмеджето

Чертеж

Описание

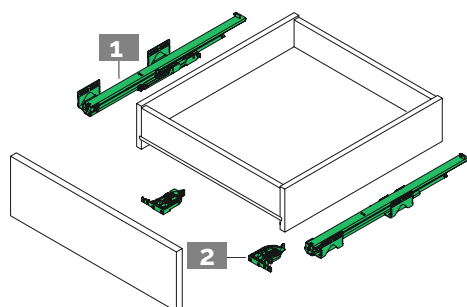

DYNANEO плъзгачи с плавно затваряне

Комплектът включва:

1. 2 x плъзгачи (L+R) (Soft-close)
2. 1 x комплект щипки (L+R) за 2Д релаж



NL	Код	Товар.	Плавно	Релаж	Цена с ДДС
250	003- F137140929	30 кг.	Вградено	2D	18,45 €
300	003- F137140935	30 кг.	Вградено	2D	18,45 €
350	003- F137140938	30 кг.	Вградено	2D	18,45 €
400	003- F137140941	30 кг.	Вградено	2D	18,45 €
450	003- F137140944	30 кг.	Вградено	2D	18,78 €
500	003- F137140947	30 кг.	Вградено	2D	19,11 €
550	003- F137140950	30 кг.	Вградено	2D	20,76 €
600	003- F137140953	30 кг.	Вградено	2D	22,41 €

ПРЕПРАТКИ КЪМ СТРАНИЦИ

Техническа информация	6				

Dynaneo Soft-Close EB24

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Всички размери са в милиметри

Монтажни размери	Чекмедже	NL	SKL	MET
		250	240	255
		270	260	275
		300	290	305
		350	340	355
		400	390	405
		450	440	455
		500	490	505
	Вътрешно чекмедже	550	540	555
		600	590	605

Монтажна позиция на шипки за регулж	Отвор в задния панел

Монтажни позиции за плъзгач с пълно изтегляне	
	Евровинт 6.3 x 14 mm Винтове за ПДЧ 4 x 16 mm Диаметър на главата 7 mm

Легенда

EB Монтажна широчина
 HV Регулиране на височината
 KV Преден ръб на шкафа
 LWK Вътрешна ширина на шкафа

LWS Вътрешна ширина на чекмедже
 MET Мин. дълбочина за монтаж
 NL Номинална дълбочина
 SKL Дълбочина на чекмеджето

SV Странично регулиране

Dynaneo Tipmatic (отваряне с натискане) за страници 18мм




- Пълно изтегляне на плъзгача за макс. 19 мм страни на чекмеджето
- Товароносимост 30 кг.
- Отлични работни характеристики
- Ниско съпротивление при изтегляне
- Система с плавно затваряне
- 2D регулиране без инструменти:
 - Регулиране на височината: + 3 мм
 - Странично регулиране: +/- 1,5 мм
 - Регулиране на дълбочина (разстоянието между челото корпуса) без инструменти: +4/-1 мм

Забележка:

- Използвайте с макс. 19 мм страни на чекмеджето

Чертеж

Описание

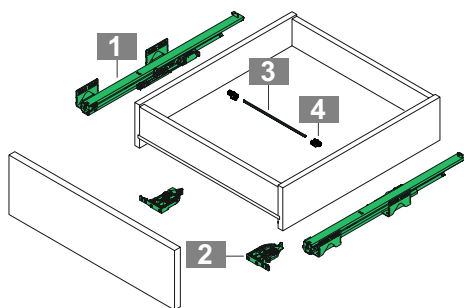

DYNANEO плъзгачи с плавно затваряне

Комплектът включва:


1. 2 x плъзгачи (L+R) (Soft-close)
2. 1 x комплект щипки (L+R) за 2D реглаж



NL	Код	Товар.	Tipmatic	Реглаж	Цена с ДДС
250		30 кг.	Вградено	2D	
300		30 кг.	Вградено	2D	
350	003-F137141034	30 кг.	Вградено	2D	21.98 €
400		30 кг.	Вградено	2D	
450		30 кг.	Вградено	2D	
500		30 кг.	Вградено	2D	
550		30 кг.	Вградено	2D	
600		30 кг.	Вградено	2D	

3

Dynaneo Tipmatic Синхронизиращ лост на брой



Модул	Дължина на лост	Код	Цена с ДДС
1200	1034	003-F137141216233	0.36 €

4

Dynaneo Tipmatic Синхронизиращ модул (държачи за лост)

К-т: ляв + десен



Монтаж	Код	Цена с ДДС
Клипс	003-F137141215207	5.50 €

ПРЕПРАТКИ КЪМ СТРАНИЦИ

Техническа информация

6

Дупанео Tirmatic (отваряне с натискане) EB24

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Всички размери са в милиметри

Монтажни размери	Чекмедже	NL	SKL	MET
		250	240	255
		270	260	275
		300	290	305
		350	340	355
		400	390	405
		450	440	455
		500	490	505
		550	540	555
		600	590	605
Вътрешно чекмедже				

Монтажна позиция на шипки за регулаж	Отвор в задния панел	Синхронизиращ лост								
min. 52 HV +3.0 mm SV +/-1.5 mm 2D 7.5 27 38 min. 72.5 min. 76 10	7 11 Ø 6 x 10 min. 52	LWK - 128 A <table><thead><tr><th>NL</th><th>A</th></tr></thead><tbody><tr><td>250 - 320</td><td>179</td></tr><tr><td>350 - 480</td><td>225</td></tr><tr><td>500 - 650</td><td>281</td></tr></tbody></table>	NL	A	250 - 320	179	350 - 480	225	500 - 650	281
NL	A									
250 - 320	179									
350 - 480	225									
500 - 650	281									

Монтажни позиции за плъзгач с пълно изтегляне	
	Евровинт 6.3 x 14 mm Винтове за ПДЧ 4 x 16 mm Диаметър на главата 7 mm

Легенда


EB	Монтажна ширина	LWS	Вътрешна ширина на чекмедже	SV	Странично регулиране
HV	Регулиране на височината	MET	Мин. дълбочина за монтаж		
KV	Преден ръб на шкафа	NL	Номинална дълбочина		
LWK	Вътрешна ширина на шкафа	SKL	Дълбочина на чекмеджето		



Свредло за разпробиване по шаблон

- Свредлото се използва за предварително пробиване дупки за винтове за ПДЧ

Диаметър	Код	Цена с ДДС.
3.5 mm	003-f146035692	60.00 €

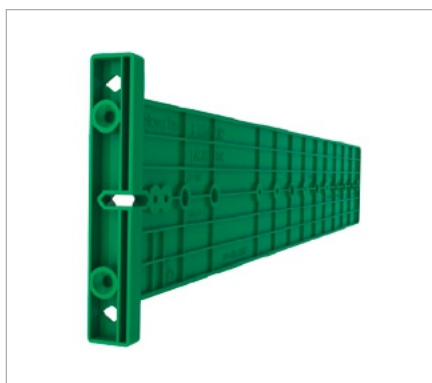

Шаблон за разпробиване на шкаф за плъзгач Dynapro/Dynaneo

- За използване със свредло за разпробиване **F146035692**

Продукт	Код	Цена с ДДС.
Шаблон за разпробиване	003-f146101348	14.50 €



Шаблон за заден отвор

- Устройства за закрепване на гърба с плъзгача

Подходящ за	Код	Цена с ДДС.
Vionaro V8 Dynapro Dynamoov Dynaneo	003-F146109874	13.56 €



ПРЕПРАТКИ КЪМ СТРАНИЦИ

Техническа информация	6				

МОНТАЖ


Поставяне на чекмеджето

Поставете чекмеджето върху изтеглените плъзгачи и го плъзнете, докато се чуе заключване.

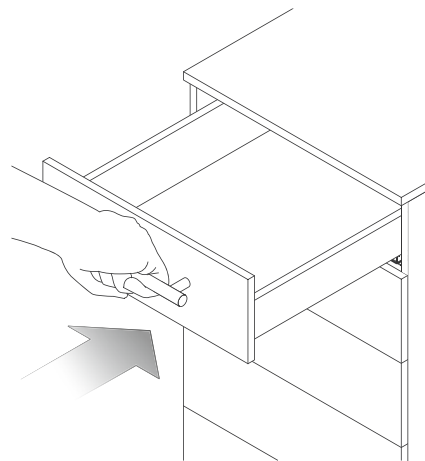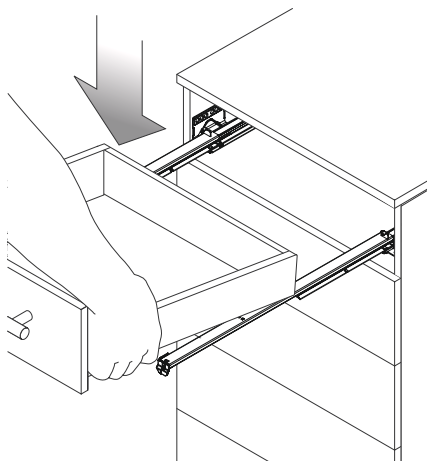

Сваляне на чекмеджето

Издърпайте чекмеджето, натиснете лоста на предното заключващо устройство от двете страни и издърпайте чекмеджето напред.

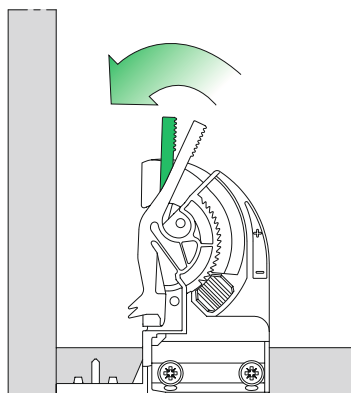

ЗАБЕЛЕЖКА

При монтиране:

Препоръките за винтове са предназначени за ориентир.

Монтажистите трябва да се уверят, че монтажната повърхност е подходяща.

Видео монтаж:

Поставяне и сваляне на чекмедже:

https://youtu.be/-mBj5sze9SU?si=yygr6ZDYNZr_Dgzi

Монтаж на клипсове и отвори за чекмедже:

<https://youtu.be/-agyk2tmBQ4?si=Mzmn6awhlsrjdAhp>

Реглаж на чекмедже:

https://youtu.be/y_UeBpFfOh8?si=yWnv05KsKvVAlifa





Монтаж на плъзгачи:

<https://youtu.be/Q6VfLvviyVA?si=CZETfygO4X-oEk8J>



Линк към видеа за монтаж


РЕГЛАЖ

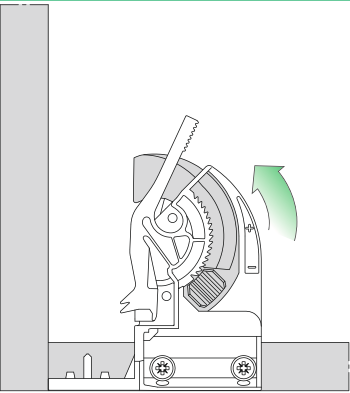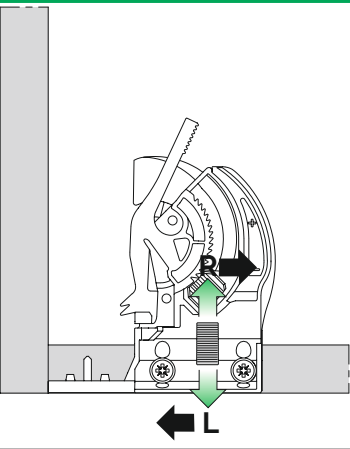Регулиране на височината (макс. +3 мм)	Предни щипки за 2D
	
Странично регулиране (макс. +/-1.5 мм)	Предни щипки за 2D
	

ПРЕПРАТКИ КЪМ СТРАНИЦИ

Техническа информация	6				

Dynaneo Soft-Close Компоненти



1 Дупанео Пълно изтегляне, 30 кг, плавно затваряне




NL	30 kg		
	Ляв	Десен	
250	f 137140930	f 137140931	
270	f 137140933	f 137140934	
300	f 137140936	f 137140937	
350	f 137140939	f 137140940	
400	f 137140942	f 137140943	
450	f 137140945	f 137140946	
500	f 137140948	f 137140949	
550	f 137140951	f 137140952	
600	f 137140954	f 137140955	

2 Крепежи / куплунги



Реглаж	Ляв	Десен
2D	f 137140885	f 137140886

Dynaneo Tipmatic Компоненти



1 Dynaneo Full extension slide 30 kg Tipmatic EB 24




NL	30 kg		
	Left, Right	30 kg Left	30 kg Right
250	F137141025	F137141026	F137141027
270	F137141028	F137141029	F137141030
300	F137141031	F137141032	F137141033
350	F137141034	F137141035	F137141036
400	F137141037	F137141038	F137141039
450	F137141040	F137141041	F137141042
500	F137141043	F137141044	F137141045
550	F137141046	F137141047	F137141048
600	F137141049	F137141050	F137141051

2 Крепежи / куплунги



Реглаж	Ляв	Десен
2D	f 137140885	f 137140886

3 Дупанео Tipmatic Синхронизиращ лост на брой



Модул	Дължина на лост	Код
1200	1034	003-F137141216233

4 Дупанео Tipmatic Синхронизиращ модул (държачи за лост) К-т: ляв + десен



Монтаж	Код
Клипс	003-F137141215207