

клапващи механизми

KINVARO

Плавно движение. Максимална стабилност.

Перфектен достъп.

**Kinvaro T-Slim**

Механизъм за вдигаща врата

**Kinvaro D-M**

Механизъм за падаща врата


**KINVARO L-80**механизъм за успоредно
повдигаща се врата**KINVARO F-20**

механизъм за чупеща врата

ОБЩ ПРЕГЛЕД

Kinvaro T-Slim

Kinvaro T-Slim съчетава естетика и стабилна конструкция. Тънкия 12-милиметров дизайн позволява вграждане в стените на шкафа.

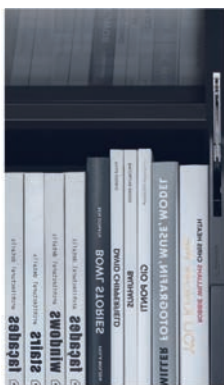

Само 12 мм.

може да се вкопае в страничната стена на шкаф с дебелина на стената 16 мм.

За плътна врата или врата в алуминиева рамка

Вкопан или похърхностен монтаж

С помощта на адаптер T-Slim се превръща в класически механизъм за постявяне без вкопаване.

3D реглаж.

Челата могат да бъдат подравнени с милиметрова прецизност.


Плавно или Пуш

Механизмът за плавно може да се включва и изключва за оптимално затваряне на вратата.

Безстепенно регулиране на силата на пружината.

За да се движи възможно най-лесно и елегантно, силата на пружината трябва да се регулира прецизно. С Kinvaro T-Slim това се прави лесно от предната част.








Покрития

Бяло**Сиво****Антрацит****По избор**

*възможно е да боядисате капачката

Kinvaro Клапи

Системите Kinvaro осигуряват перфектното решение за почти всяко приложение. Те са идеални като версии за вграждане или монтиране с винтове.

	Описание		Стр.
	Kinvaro T-Slim механизъм за дървени фронтове (вкопаване) - Вграждане на механизма за максимално пространство за съхранение - Дълбочина на вграждане: Страна на шкафа: 12,2 мм, фронт: 13,7 мм - Ниска сила на отваряне + ограничител с много позиции - Удобно регулиране на силата на пружината		4
	Kinvaro T-Slim механизъм за дървени фронтове (без вкопаване) - Планки за външен монтаж за монтаж с винтове - Само за плътни врати		4
	Kinvaro T-Slim механизъм за фронтове в алуминиеви рамки (вкопаване) - Вграждане на механизма за максимално пространство за съхранение - Профили и конектори се поръчват отделно - Дълбочина на вграждане: Страна на шкафа: 12,2 мм, - Ниска сила на отваряне + ограничител с много позиции		5
	Kinvaro D-M механизъм за падаща врата (плавно отваряне и затваряне) - Плавно отваряне и леко затваряне - Ъгълът на отваряне се регулира чрез изтеглящия кабел - Регулиране на силата на пружината - Може да се използва с плитки шкафове с дълбочина от 110 мм - Височина на клапата 200-480 мм		6
	Kinvaro D-S механизъм за падаща врата (плавно отваряне) - Плавно отваряне - Ъгълът на отваряне се регулира чрез изтеглящия кабел - Може да се използва с плитки шкафове с дълбочина от 82 мм - Височина на клапата 200-480 мм		7
	Kinvaro F-20 механизъм за чупеща врата - Задържа вратата във всяка позиция - Изключително плавно движение - Регулируема сила на пружината - Интегрирано регулиране на затваряне		14
	Kinvaro L-80 механизъм за успоредно повдигаща се врата - Задържа вратата във всяка позиция - Изключително плавно движение - Регулируема сила на пружината - Интегрирано регулиране на затваряне - Позволява използването на корнизи и ламперии		17

KINVARO T-Slim механизъм за вдигаща **плътна** врата




- Вкопан механизъм за по-добра визия и максимално място за съхранение
- Дълбочина на фрезование:
страница на шкафа - 12,2 мм,
врата на шкафа - 13,7 мм
- Лесно отваряне и многопозиционен стоп
- Удобно регулиране на силата на пружината
- Бърз монтаж /клипс/ без инструмент на вратата
- Триизмерен регулаж
по височина ± 2,5 mm, отстрани ± 2,0 mm,
дълбочина +3,0 mm / -1,0 mm
- 107 градуса ъгъл на отваряне
- Вграден стопер за намаляване на ъгъла на отваряне с опция за активиране (75 °)

- Три различни товароносимости
- Може да се използва за врати от дърво
- Покривни капачки и адаптери покритие с Stone, Бели Ice и сребро Silver (всички капаци на капака могат да бъдат боядисани)

Информация за поръчка

Kinvaro T-Slim комплект за монтаж в дърво

К-т: Механизъм (1х ляв/1х десен), планки за вратата (1х ляв/1х десен), капачки (3х леви/3х десни), винт (12х)



Сила (LF)	Плавно прибиране		Tipmatic Plus	
	Бяло	Цена	Бяло	Цена
250 – 550				
500 – 1100	0033-F151149007201	43,29 €	0033-F151149016201	44,14 €
1000 – 2250	0033-F151149010201	48,38 €	0033-F151149019201	44,83 €

Сила (LF) = височина врата (mm) x {тегло врата (kg) + 2 x тегло дръжка (kg)}

Капачките могат да се боядисват

Комплект планки за външен монтаж с винтове (1х лява/1х дясна) вкл. винтове



Описание	Цвят	Код	Цена
Комплект планки за монтаж с винтове (1х лява/1х дясна) за лесен монтаж	Сребристо	0033-F161 149 021 204	3,86 €
	Бяло	0033-F161 149 022 204	3,86 €
	Камък	0033-F161 149 020 204	3,86 €

Планките могат да се боядисват

Комплект капачки за Kinvaro T-Slim (1 лява/ 1 дясна)



	Цвят	Код	Цена
	Сребристо	0033-F161 149 069 211	6,12 €
	Камък	0033-F161 149 068 211	6,12 €

Капачките могат да се боядисват

Комплект капачки за вратата за Kinvaro T-Slim (1 лява/ 1 дясна)



	Цвят	Код	Цена
	Сребристо	0033-F161 149 073 611	2,26 €
	Камък	0033-F161 149 072 611	2,26 €

Капачките могат да се боядисват

Филм за монтаж Soft Close: https://youtu.be/RQwaN5_VwDk


Филм за монтаж Tipmatic: <https://youtu.be/TLDXyAP7oM8>

Kinvaro-T-Slim к-т съдържа:

- 1 Механизъм ляв и десен (1х)
 - 2 Планки за вратата лява и дясна (1х)
 - 3 Капачки леви и десни (3х)
 - 4 Винтове (12х)
- Инструкция за монтаж (1х)

Планки к-т за външен монтаж съдържа:

- 5 Планки лява и дясна (1х)
- 6 Винтове (8х)

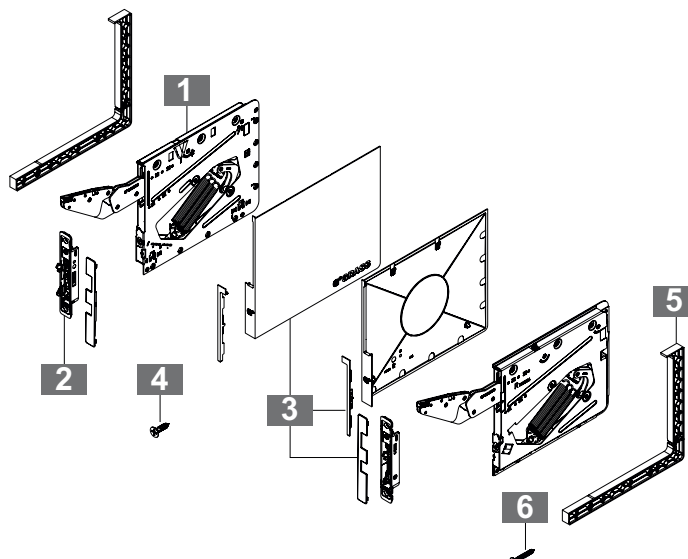

KINVARO T-Slim механизъм за вдигаща врата **с профили** /само с вкопаване в страницата/



- Вкопан механизъм за по-добра визия и максимално място за съхранение
- Конектори за алуминиев профил /поръчват се отделно/
- Дълбочина на фрезование:
страница на шкафа - 12,2 мм,
врата на шкафа - 13,7 мм
- Лесно отваряне и многопозиционен стоп
- Удобно регулиране на силата на пружината
- Бърз монтаж /клипс/ без инструмент на вратата
- Триизмерен регулаж
по височина ± 2,5 mm, отстрани ± 2,0 mm,
дълбочина +3,0 mm / -1,0 mm
- 107 градуса ъгъл на отваряне
- Вграден стопер за намаляване на ъгъла на отваряне с опция за активиране (75 °)

- Три различни товароносимости
- Може да се използва за врати от дърво
- Покривни капачки и адаптери покриват сив Stone, Бели Ice и сребро Silver (всички капаци на капака могат да бъдат боядисани)

Информация за поръчка

/к-т механизъм + к-т ъглови конектори за рамка + к-т капачки за конектори за врата + профил + уплътнение/

Kinvaro T-Slim комплект за монтаж в дърво

К-т: Механизъм (1х ляв/1х десен), планки за вратата (1х ляв/1х десен), капачки (3х леви/3х десни), винт (12х)



Сила (LF)	Плавно прибиране		Tipmatic Plus	
	Бяло	Цена	Бяло	Цена
250 – 550				
500 – 1100	0033-F151149007201	43,29 €	0033-F151149016201	44,14 €
1000 – 2250	0033-F151149010201	48,38 €	0033-F151149019201	44,83 €

Сила (LF) = височина врата (mm) x {тегло врата (kg) + 2 x тегло дръжка (kg)}

Капачките могат да се боядисват

Комплект ъглови конектори за алу рамка за Kinvaro T-Slim, к-т с крепежи

Set: Конектори за врата (1х ляв/1х десен), ъглови конектори (1х ляв/1х десен), бинтове (10х)



Код. No.	Цена		
0033-F161149100504	15,61 €		


Капачки за конектори за алу рамка за врата за Kinvaro Slim (1х лява/1х дясна)



Черни	Стомана/инокс		
0033-F161149081611 - 1,37 €	0033-F161149106611 - 1,37 €		

Капачките могат да се боядисват

Профил алум. за врати в рамка за Kinvaro T-slim, черен мат, на 1 м., без упл.




Уплътнител за стъкло 4 мм за профил, на метър

1479-980037.65.00 - 17,27 €	1479-980037.65.00S - 1,74 €

Акcesoарите за алу. рамка са::

- 4 Предни конектори, ляв и десен (1х)
- 5 Ъглови конектори, ляв и десен (1х)
- 6 Винтове (10х)
- 7 Капачки на предни конектори, лява и дясна (1х)

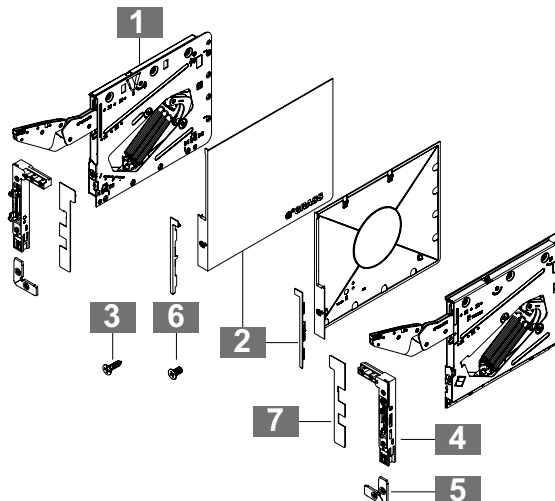

KINVARO D-M механизъм за падаща мебелна врата



- Плавно отваряне и леко затваряне
- Регулируем ъгъл на отваряне в зависимост от дължината на издърпващия кабел
- Регулиране на силата на пружината
- Може да се използва за плитки шкафове от 110 мм дълбочина
- Товароносимост - до 10 кг
- Височина на вратата от 200 мм до 480 мм
- Позволява монтаж на лявата и/или дясната страница
- Лесен за монтаж хоризонтално или вертикално

Приложения

Височ. врата (FH)	V1 /хоризонтално поставяне/								V2 /вертикално поставяне/							
	Тегло за вратата с вкл. дръжка (kg)								Тегло за вратата с вкл. дръжка (kg)							
	Аморт 60N		Аморт 100N		Аморт 160N		Аморт 200N		Аморт 60N		Аморт 100N		Аморт 160N		Аморт 200N	
	1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	2 x
200-230	4.0-4.8	—	4.2-6.2	—	5.8-8.0	—	7.2-10.4	—	4.1-5.9	—	5.3-7.3	—	—	—	—	—
230-270	3.0-4.4	6.0-8.4	3.6-5.2	6.8-9.6	5.2-7.0	—	6.8-8.6	—	3.3-4.8	6.8-9.6	4.2-6.0	9.6-12.8	—	—	—	—
270-330	2.9-3.8	5.6-7.8	3.0-4.6	6.4-8.8	4.6-6.0	8.6-11.8	6.4-7.8	—	3.2-4.5	6.3-8.1	3.8-5.1	7.9-11.1	5.3-6.5	10.7-12.9	—	—
330-380	2.7-3.7	5.0-8.0	3.2-4.3	6.5-8.5	4.3-5.7	8.7-11.1	5.5-7.1	11.9-13.5	2.6-3.4	5.0-6.5	3.3-4.5	7.3-8.5	4.8-5.6	9.8-11.4	6.7-7.3	11.8-13.0
380-430	2.9-3.6	4.5-6.1	3.1-3.9	5.7-7.3	4.5-6.1	8.5-10.1	5.4-6.9	10.9-12.5	2.5-3.4	5.0-6.2	3.2-4.2	6.2-8.2	6.1-8.0	9.0-10.4	5.9-6.6	13.3-14.9
430-460	2.7-3.1	4.3-6.1	2.7-3.9	5.9-8.3	4.1-4.9	8.3-9.5	5.3-5.7	10.1-11.5	2.3-3.0	4.6-6.2	3.0-3.8	6.2-7.8	4.6-5.4	12.9-15.5	5.6-6.6	11.4-12.2
460-480	2.5-2.9	4.1-5.7	2.8-3.8	5.3-7.7	3.8-4.8	7.2-9.6	5.4-5.6	9.8-11.4	2.4-3.2	4.6-6.0	2.8-4.0	5.6-7.8	4.5-5.4	8.8-10.4	5.4-6.0	10.8-11.6



Информация за поръчка

Kinvaro D-M механизъм				
Описание	Аморт.	Цвят	Код:	Цена
Kinvaro D-M за падаща врата включени крепежи за вратата и страницата	60N	Сиво		
	100N	Сиво	0033-F053 139 662 607	37.14 €
	160N	Сиво		
	200N	Сиво		

Информация за поръчка

Kinvaro D-M покриващи капачки			
Designation	Цвят	Код:	Цена
Капачки за Kinvaro D-M Бели, Тъмни, Опушени	Бели	0033-F053 139 668 507	2.06 €
	Тъмни	0033-F053 139 669 507	3.06 €
	Опушени		

Филм за монтаж D-M: <https://youtu.be/GeZGZB1x4G4>



KINVARO D-S механизъм за падаща мебелна врата



- Плавно отваряне
- Регулируем ъгъл на отваряне в зависимост от дължината на издърпващия кабел
- Може да се използва за плитки шкафове от 82 мм дълбочина
- Височина на вратата от 200 мм до 480 мм
- Позволява монтаж на лявата и/или дясната страница
- Лесен за монтаж хоризонтално или вертикално



Приложения

Височ. врата (FH)	V1 + V2			
	Тегло за вратата с вкл. дръжка (kg)			
	Аморт. 40N		Аморт. 60N	
	1 x	2 x	1 x	2 x
200 - 270	1.7 – 3.0	3.9 – 4.5	<u>3.1 – 4.0</u>	<u>7.5 – 8.0</u>
270 - 330	1.7 – 3.0	3.3 – 4.5	<u>3.1 – 4.0</u>	<u>6.1 – 7.4</u>
330 - 380	1.7 – 1.9	3.2 – 3.5	<u>2.9 – 3.5</u>	<u>5.1 – 6.8</u>
380 - 430	1.5 – 1.8	2.7 – 3.3	<u>2.5 – 3.3</u>	<u>4.8 – 6.6</u>
430 - 460	1.2 – 1.7	2.5 – 3.1	<u>2.3 – 3.3</u>	<u>4.6 – 6.0</u>
460 - 480	–	–	<u>2.2 – 2.8</u>	<u>4.4 – 5.3</u>

Информация за поръчка

Kinvaro D-S механизъм				
Описание	Амортисьор	Цвят	Код:	Цена
Kinvaro D-S за падаща врата включени крепежи за вратата и страницата	40N	Бяло		
		Тъмно	0033-F053 139 665 607	27,76 €
	60N	Бяло		
		Тъмно	0033-F053 139 667 607	28,83 €

Филм за монтаж D-S: <https://youtu.be/bNBYnQobl1E>



KINVARO T-Slim механизъм за вдигаща мебелна врата

Инструкция за сглобяване и монтаж при вкопаване

Всички размери са в милиметри

[illegible]

КОРНИЗ

Дебелина на врата (KLS)		Таван на шкаф (КОВ)					
		16	18	19	20	22	24
	16	67	74	77	80	87	94
	18	60	67	70	73	80	87
	19	57	64	67	70	77	84
	20	54	60	63	67	73	80
	21	50	56	60	63	69	76
	22	47	53	57	60	66	73
	24	40	46	50	53	60	67
	26	33	40	43	46	53	60
32	12	19	22	25	32	38	
		Корниз (КР)					


ФУГА

Дебелина на врата(KLS)		Припокриване таван(FAO)					
		15	17	19	21	22	
	16	1	1	1	1	1	
	18	1	1	1	1	1	
	19	1	1	1	1	1	
	20	1	1	1	1	1	
	21	1	1	1	1	1	
	22	1	1	1	1	1	
	24	1.5	1	1	1	1	
	26	3	2.5	1.5	1	1	
32	8	7	6	5.5	5		
		Фура(F)					

ТЕГЛО НА КЛАПАТА

Височина на врата (KLH)		Сила (LF)		
		250 – 550	500 – 1100	1000 – 2250
	200	1.3 – 2.8	2.5 – 5.5	5.0 – 11.3
	250	1.0 – 2.2	2.0 – 4.4	4.0 – 9.0
	300	0.8 – 1.8	1.7 – 3.7	3.3 – 7.5
	350	0.7 – 1.6	1.4 – 3.1	2.9 – 6.4
	400	0.6 – 1.4	1.3 – 2.8	2.5 – 5.6
	450	0.6 – 1.2	1.1 – 2.4	2.2 – 5.0
	500	0.5 – 1.1	1.0 – 2.2	2.0 – 4.5
	550	0.5 – 1.0	0.9 – 2.0	1.8 – 4.1
Тегло на врата в кг				

ВНИМАНИЕ

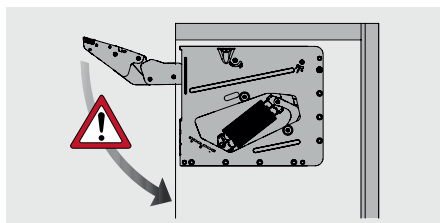

Важно!

Внимание - риск от нараняване!
Механизма е с натегната пружина!

ЛЕГЕНДА

F	Фуга
FAO	Припокриване, таван
FAS	Припокриване, страница
FH	Височина врата
KV	Ширина шкаф
KLS	Дебелина врата
KOV	Таван на шкафа
KP	Корниз
LF	Сила

KINVARO T-Slim механизъм за вдигаща мебелна врата

Инструкция за сглобяване и монтаж при **ВЪНШЕН МОНТАЖ**

Всички размери са в милиметри

Нужно пространство	Tipmatic Pin (Пуш)
Позиция за поставяне на стената Countersunk screw 3.5 x 25 mm	Позиция за вкопаване във вратата Countersunk screw 3.5 x 13 mm
Изчисляване на силата (LF) Височина врата (mm) x {тегло врата (kg) + 2 x тегло дръжка (kg)}	

КОРНИЗ

Дебелина на врата (KLS)	Таван на шкаф (КОВ)					
	16	18	19	20	22	24
16	67	74	77	80	87	94
18	60	67	70	73	80	87
19	57	64	67	70	77	84
20	54	60	63	67	73	80
21	50	56	60	63	69	76
22	47	53	57	60	66	73
24	40	46	50	53	60	67
26	33	40	43	46	53	60
32	12	19	22	25	32	38
Корниз (КР)						


ФУГА

Дебелина на врата (KLS)	Припокриване таван(FAO)				
	15	17	19	21	22
16	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1
24	1.5	1	1	1	1
26	3	2.5	1.5	1	1
32	8	7	6	5.5	5
Фуга(F)					

ТЕГЛО НА КЛАПАТА

Височина на врата (KLH)	Сила (LF)		
	250 – 550	500 – 1100	1000 – 2250
200	1.3 – 2.8	2.5 – 5.5	5.0 – 11.3
250	1.0 – 2.2	2.0 – 4.4	4.0 – 9.0
300	0.8 – 1.8	1.7 – 3.7	3.3 – 7.5
350	0.7 – 1.6	1.4 – 3.1	2.9 – 6.4
400	0.6 – 1.4	1.3 – 2.8	2.5 – 5.6
450	0.6 – 1.2	1.1 – 2.4	2.2 – 5.0
500	0.5 – 1.1	1.0 – 2.2	2.0 – 4.5
550	0.5 – 1.0	0.9 – 2.0	1.8 – 4.1
Тегло на врата в кг			

ВНИМАНИЕ

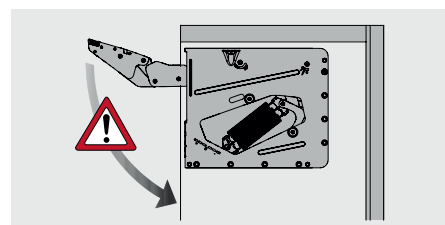

Важно!
Внимание - риск от нараняване!
Механизма е с натегната пружина!




ЛЕГЕНДА

F	Фуга
FAO	Припокриване, таван
FAS	Припокриване, страница
FH	Височина врата
KB	Ширина шкаф
KLS	Дебелина врата
KOV	Таван на шкафа
KP	Корниз
LF	Сила

KINVARO T-Slim механизъм за вдигаща врата с профили

Инструкция за сглобяване и монтаж при **вкопаване**

Всички размери са в милиметри

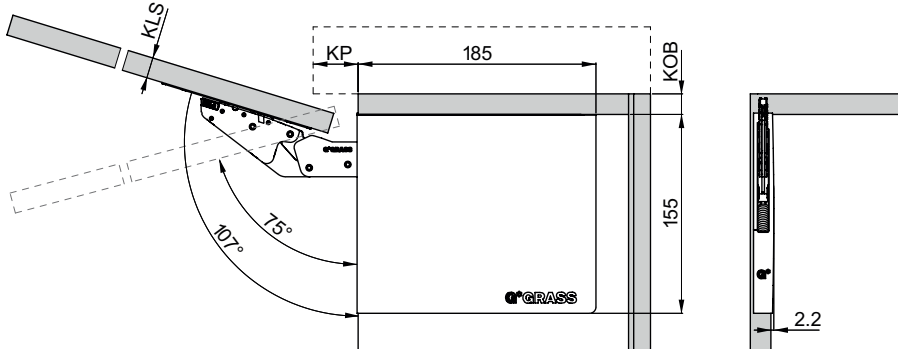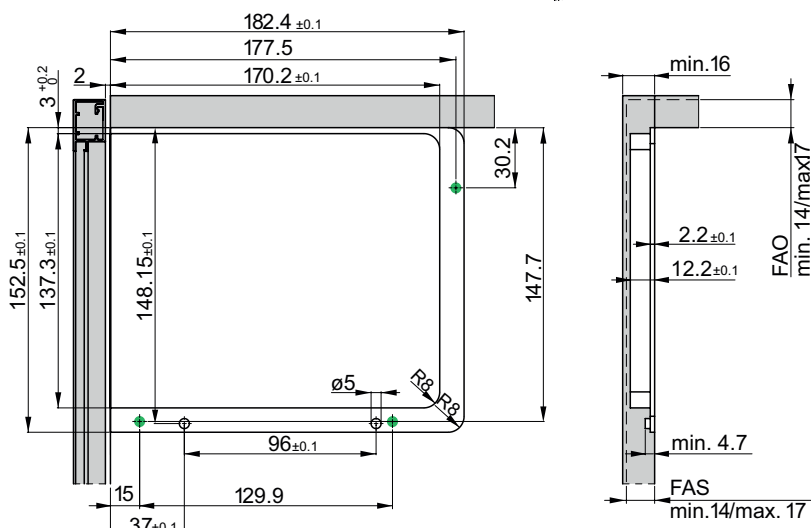Required space	Tipmatic Pin (Пуш)
	
Side wall milling position	
 Countersunk screw 3.5 x 13 mm	
Calculation of power factor (LF)	
Flap height (mm) x {flap weight (kg) + 2 x handle weight (kg)}	

КОРНИЗ

Дебелина на врата (KLS)	Таван на шкаф (КОВ)					
	16	18	19	20	22	24
19	57	64	67	70	77	84

KINVARO T-Slim механизъм за вдигаща врата с профили

Инструкция за сглобяване и монтаж при **вкопаване**

Всички размери са в милиметри

Позиция за фрезование на фронта на алуминиевата рамка	Размери на стъклото
Винт M4 x 10 mm	
Всички размери без допустими отклонения ± 0,1	
Позиция за пробиване на ъглови съединения на алуминиеви рамки	
Винт M5 x 8 mm	

Припокриване на таван Припокриване на страница

Припокриване таван (FAO)	X			
	14	4.65		
	15	5.65		
	16	6.65		
	17	7.65		
Припокриване страница (FAS)	Y			
	14	4.65		
	15	5.65		
	16	6.65		
	17	7.65		


KINVARO D-M механизъм за падаща мебелна врата

Инструкция за монтаж

Всички р-ри са в мм


Позиция на отворите и място за поставяне

V1

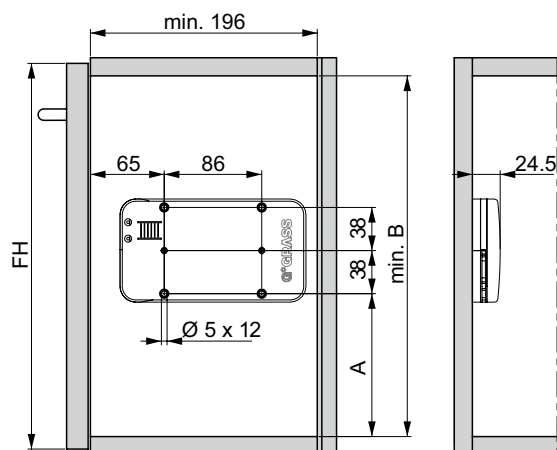


FH	A	B
200 – 330	102	194
330 – 430	126	218
430 – 480	136	228

V2

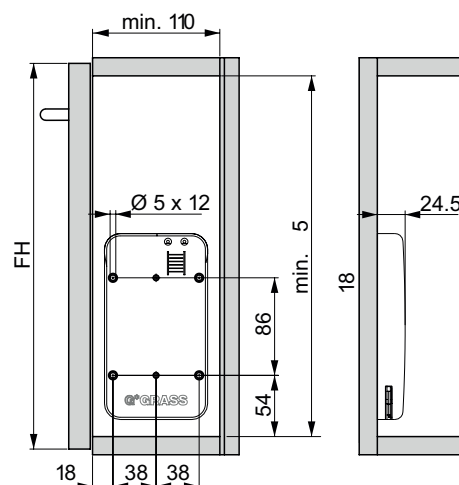

Монтаж към дървена врата

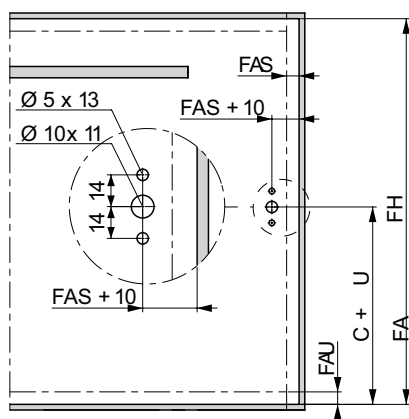

FH	C (V1)	C (V2)
200 – 330	137	161
330 – 430	161	161
430 – 480	171	161

Изчисляване на теглото на вратата

Ширина(dm) x височина(dm) x дебелина(dm) x плътност + тегло² на дръжката = тегло на вратата

¹ Плътност: MDF е 0.85 kg/dm³, ПДЧ е 0.65 kg/dm³, масив/чам е 0.45 kg/dm³

² Тръбните дръжки се пресмятат по 0.1 кг на 1 метър. Препоръчва се пробен монтаж

Легенда

FAS Застъпване, странично

FAU Застъпване, долу

FH Височина врата


KINVARO D-S механизъм за падаща мебелна врата

Инструкция за монтаж

Всички р-ри са в мм


Позиция на отворите и място за поставяне

V1

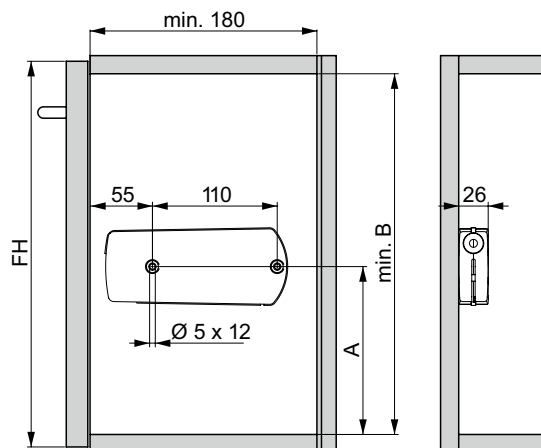


FH	A	B
200 – 270	135	173
270 – 480	148	186

V2

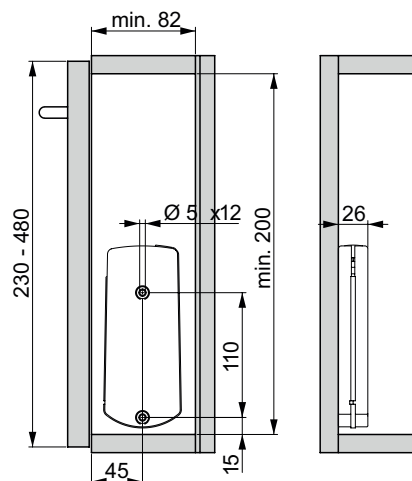

Монтаж към дървена врата

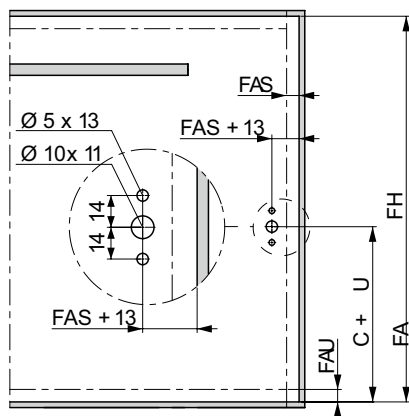

FH	C (V1)	C (V2)
200 – 270	123	–
270 – 480	144	–
230 – 480	–	123

Изчисляване на теглото на вратата

Ширина(dm) x височина(dm) x дебелина(dm) x плътност + тегло² на дръжката = тегло на вратата

¹ Плътност: MDF е 0.85 kg/dm³, ПДЧ е 0.65 kg/dm³, масив/чам е 0.45 kg/dm³

² Тръбните дръжки се пресмятат по 0.1 кг на 1 метър. Препоръчва се пробен монтаж

Легенда

FAS Застъпване, странично

FAU Застъпване, долу

FH Височина врата

KINVARO F-20 механизъм за чупеща мебелна врата, горен ред




- Държи вратата сигурно във всяка позиция
- Изключително плавно движение
- Регулируема сила на пружината
- Интегриран регулируем демпфер за затваряне
- Вратата с 3-измерно регулиране – височина, страна, ъгъл: Директно регулиране ±1,5 мм
- Ограничител на отваряне, регулируем на 90°
- Бързо, без инструменти, монтиране на щипка на предната част на вратата
- Предварително сглобени евро винтове и позициониращи щифтове за лесно закрепване към страниците

Приложения

Височина на шкафа	Лост	Тегло на вратите, вкл.дръжка (kg)		
		Пружина В	Пружина С	Пружина D
520 – 559	Type 2	4.6 – 13.8	–	–
560 – 599	Type 3	4.4 – 12.6	7.0 – 14.7	–
600 – 649	Type 4	4.1 – 12.1	6.8 – 15.8	–
650 – 699	Type 5	3.8 – 11.4	6.7 – 16.9	–
700 – 749	Type 6	–	6.5 – 16.4	10.0 – 18.0
750 – 799	Type 7	–	6.0 – 15.6	8.6 – 19.2
800 – 849	Type 7	–	–	7.8 – 18.0
850 – 900	Type 7	–	–	6.5 – 16.5

Информация за поръка

Kinvaro F-20 set				
				
Височина на шкафа	Сива капачка 7045			
	Пружина В		Пружина С	Пружина D
520 – 559				
560 – 599				
600 – 649	003-F152 145 240 201 - 176,92 €			
650 – 699	003-F152 145 242 201 - 176,92 €			
700 – 749			003-F152 145 244 201 - 179,77 €	
750 – 900			003-F152 145 246 201 - 179,91 €	

Филм за монтаж F-20: <https://youtu.be/fyA8gJqX4Ng>

Заб.:


Моля да се поръчат отделно:

Tiomos 120° панта с пружина без плавно (0033-F045138485228),

Tiomos основа за тавана (0033-F058139721228)

Kinvaro F-20 set съдържа:

- 1 Механизъм, десен и ляв (1x)
 - 2 Планки за монтаж на дърво за лоста, вкл. капачки (2x)
 - 3 Капачки за механизма лява и дясна (1x)
 - 4 Междини панти (2x)
- Хартиен шаблон (1x)
Инструкция за монтаж (1x)

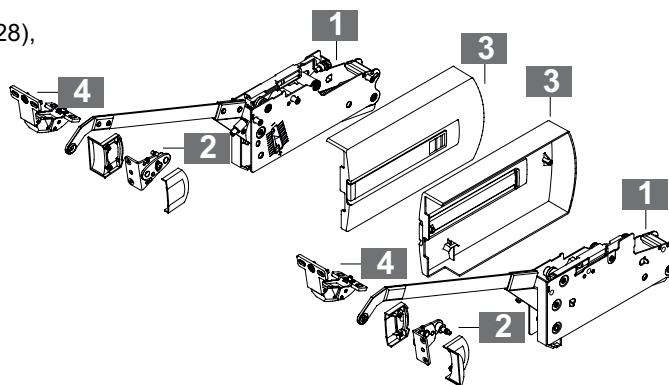


KINVARO F-20 механизъм за чупеща мебелна врата, горен ред

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ВРАТИ НА ШКАФ С ВИСОЧИНА 520 – 799 MM

Всички p-ри са в мм

Необходимо пространство		Страница разпробиване		Страница разпробиване																																																					
				<table><tr><th>KH</th><th>Type</th><th>B</th></tr><tr><td>520 – 529</td><td>2</td><td>173</td></tr><tr><td>530 – 539</td><td>2</td><td>158</td></tr><tr><td>540 – 549</td><td>2</td><td>143</td></tr><tr><td>550 – 559</td><td>2</td><td>128</td></tr><tr><td>560 – 569</td><td>3</td><td>183</td></tr><tr><td>570 – 579</td><td>3</td><td>168</td></tr><tr><td>580 – 589</td><td>3</td><td>153</td></tr><tr><td>590 – 599</td><td>3</td><td>138</td></tr><tr><td>600 – 609</td><td>4</td><td>208</td></tr><tr><td>610 – 619</td><td>4</td><td>198</td></tr><tr><td>620 – 629</td><td>4</td><td>178</td></tr><tr><td>630 – 639</td><td>4</td><td>168</td></tr><tr><td>640 – 649</td><td>4</td><td>158</td></tr><tr><td>650 – 699</td><td>5</td><td>225</td></tr><tr><td>700 – 749</td><td>6</td><td>235</td></tr><tr><td>750 – 799</td><td>7</td><td>250</td></tr></table>			KH	Type	B	520 – 529	2	173	530 – 539	2	158	540 – 549	2	143	550 – 559	2	128	560 – 569	3	183	570 – 579	3	168	580 – 589	3	153	590 – 599	3	138	600 – 609	4	208	610 – 619	4	198	620 – 629	4	178	630 – 639	4	168	640 – 649	4	158	650 – 699	5	225	700 – 749	6	235	750 – 799	7	250
KH	Type	B																																																							
520 – 529	2	173																																																							
530 – 539	2	158																																																							
540 – 549	2	143																																																							
550 – 559	2	128																																																							
560 – 569	3	183																																																							
570 – 579	3	168																																																							
580 – 589	3	153																																																							
590 – 599	3	138																																																							
600 – 609	4	208																																																							
610 – 619	4	198																																																							
620 – 629	4	178																																																							
630 – 639	4	168																																																							
640 – 649	4	158																																																							
650 – 699	5	225																																																							
700 – 749	6	235																																																							
750 – 799	7	250																																																							
Отпред: монтаж на врата с алуминиеви стандартни профили (19 mm)		Отпред: монтаж на дървена врата (min. 45 mm височина)		Отпред: разпробиване																																																					
				<table><tr><th>KH</th><th>Type</th><th>C</th></tr><tr><td>520 – 529</td><td>2</td><td>133</td></tr><tr><td>530 – 539</td><td>2</td><td>148</td></tr><tr><td>540 – 549</td><td>2</td><td>163</td></tr><tr><td>550 – 559</td><td>2</td><td>178</td></tr><tr><td>560 – 569</td><td>3</td><td>145</td></tr><tr><td>570 – 579</td><td>3</td><td>160</td></tr><tr><td>580 – 589</td><td>3</td><td>175</td></tr><tr><td>590 – 599</td><td>3</td><td>190</td></tr><tr><td>600 – 609</td><td>4</td><td>138</td></tr><tr><td>610 – 619</td><td>4</td><td>148</td></tr><tr><td>620 – 629</td><td>4</td><td>168</td></tr><tr><td>630 – 639</td><td>4</td><td>178</td></tr><tr><td>640 – 649</td><td>4</td><td>188</td></tr><tr><td>650 – 699</td><td>5</td><td>146</td></tr><tr><td>700 – 749</td><td>6</td><td>156</td></tr><tr><td>750 – 799</td><td>7</td><td>166</td></tr></table>			KH	Type	C	520 – 529	2	133	530 – 539	2	148	540 – 549	2	163	550 – 559	2	178	560 – 569	3	145	570 – 579	3	160	580 – 589	3	175	590 – 599	3	190	600 – 609	4	138	610 – 619	4	148	620 – 629	4	168	630 – 639	4	178	640 – 649	4	188	650 – 699	5	146	700 – 749	6	156	750 – 799	7	166
KH	Type	C																																																							
520 – 529	2	133																																																							
530 – 539	2	148																																																							
540 – 549	2	163																																																							
550 – 559	2	178																																																							
560 – 569	3	145																																																							
570 – 579	3	160																																																							
580 – 589	3	175																																																							
590 – 599	3	190																																																							
600 – 609	4	138																																																							
610 – 619	4	148																																																							
620 – 629	4	168																																																							
630 – 639	4	178																																																							
640 – 649	4	188																																																							
650 – 699	5	146																																																							
700 – 749	6	156																																																							
750 – 799	7	166																																																							
* Подготв. отвор - Ø 2 mm		* Подготв. отвор - Ø 2 mm		Брой на пантите на горната врата От 900 mm ширина на врата: 3 панти с пружина																																																					
Изчисляване на теглото на вратата																																																									
Ширина x височина x дебелина x плътност ¹ + тегло на дръжката ² = тегло на вратата																																																									
¹ Плътност: MDF е 0.85 kg/dm ³ , ПДЧ е 0.65 kg/dm ³ , масив/чам е 0.45 kg/dm ³																																																									
² Тръбните дръжки се пресмятат по 0.1 кг на 1 метър. Препоръчва се пробен монтаж																																																									

Внимание

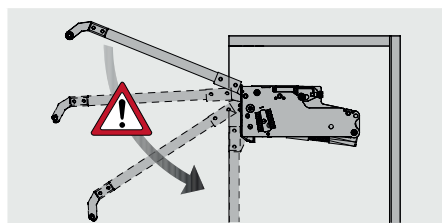

Важно!

Внимание - риск от нараняване!
Механизма е с натегната пружина!

LEGEND

B Разпребиване - страници
C Разпребиване - отпред
F Разкритие
FAS Препокриване, страница
KH Височинашкаф


KINVARO F-20 механизъм за чупеща мебелна врата, горен ред

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ВРАТИ НА ШКАФ С ВИСОЧИНА 800 – 900 mm

Всички p-ри са в милиметри

Необходимо пространство		Страница разпробиване		Страница разпробиване											
				<table><tr><th>КН</th><th>Тип</th><th>В</th></tr><tr><td>800 – 849</td><td>7</td><td>103</td></tr><tr><td>850 – 900</td><td>7</td><td>110</td></tr></table>			КН	Тип	В	800 – 849	7	103	850 – 900	7	110
				КН	Тип	В									
				800 – 849	7	103									
				850 – 900	7	110									
Рафтове дистанция															
<table><tr><th>КН</th><th>D</th></tr><tr><td>800 – 849</td><td>≤293</td></tr><tr><td>850 – 900</td><td>≤312</td></tr></table>			КН	D	800 – 849	≤293	850 – 900	≤312							
КН	D														
800 – 849	≤293														
850 – 900	≤312														
Отпред: монтаж на врата с алуминиеви стандартни профили (19 mm)		Отпред: монтаж на дървена врата (min. 45 mm височина)		Отпред: разпробиване											
				<table><tr><th>КН</th><th>Тип</th><th>C</th></tr><tr><td>800 – 900</td><td>7</td><td>304</td></tr></table>			КН	Тип	C	800 – 900	7	304			
				КН	Тип	C									
800 – 900	7	304													
* Подготв. отвор - Ø 2 mm															
* Подготв. отвор - Ø 2 mm		* Подготв. отвор - Ø 2 mm													
Брой на пантите на горната врата		От 900 mm ширина на врата: 3 панти с пружина													
Изчисляване на теглото на вратата															
Ширина x височина x дебелина x плътност ¹ + тегло на дръжката ² = тегло на вратата															
¹ Плътност: MDF е 0.85 kg/dm³, ПДЧ е 0.65 kg/dm³, масив/чам е 0.45 kg/dm³															
² Тръбните дръжки се пресмятат по 0.1 кг на 1 метър. Препоръчва се пробен монтаж															

KINVARO L-80 механизъм за успоредно повдигаща се врата, горен ред

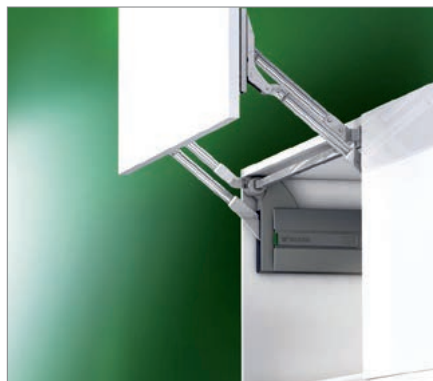


- Държи вратата сигурно във всяка позиция
- Изключително плавно движение
- Регулируема сила на пружината
- Интегриран регулируем демпфер за затваряне
- Вратата е 3-измерно регулируема – височина, страна, ъгъл: директна настройка $\pm 1,5$ мм
- Позволява използването на корнизи и вградени светлини
- Бързо, без инструменти, монтиране на щипка на предната част на вратата
- Предварително сглобени евро винтове и позициониращи щифтове за лесно закрепване към страниците

Приложения

Височина на шкафа	Лост	Тегло на вратите, вкл.дръжка (kg)		
		Пружина А	Пружина В	Пружина С
350 – 369	Type 1	2.5 – 6.5	6.0 – 9.5	–
370 – 389	Type 2	2.3 – 6.0	5.5 – 9.0	8.5 – 9.6
390 – 409	Type 3	2.1 – 5.5	5.0 – 8.5	8.0 – 10.1
410 – 429	Type 4	1.9 – 5.0	4.5 – 8.0	7.5 – 14.6
430 – 600	Type 5	2.0 – 4.5	4.0 – 7.5	7.0 – 14.6


Информация за поръка

Kinvaro L-80 set						
Височина на шкафа	Капачка бяла			Сива бяла		
				Пружина А	Пружина В	Пружина С
350 – 369						
370 – 389						
390 – 409					0033-152 145 251 201- 127.32 €	
410 – 429						
430 – 600						

Филм за монтаж L-80: <https://youtu.be/goLTDHPZQ3w>

Kinvaro L-80 set съдържа:

- 1** Механизъм, десен и ляв (1x)
 - 2** Капачки лява и дясна (1x)
 - 3** 1090 mm лост за рязане нпо размер (1x)
 - 4** Плъзгащи дек. капачки (2x)
 - 5** Монтажни планки (2x)
- Хартиен шаблон (1x)
Инструкция за монтаж (1x)

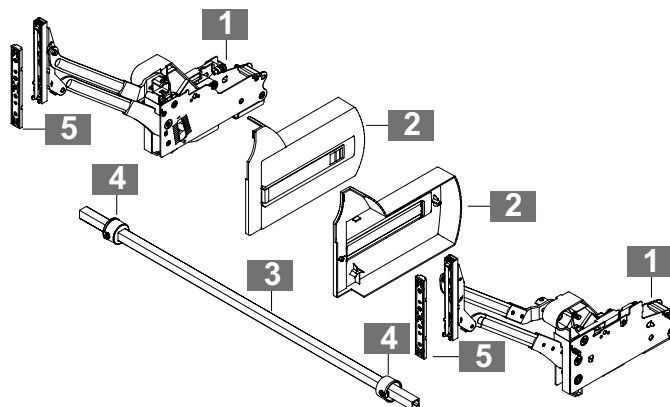

KINVARO L-80 механизъм за успоредно повдигаща се врата, горен ред

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

All dimensions in millimetres

Необходимо пространство

Страница
разпробиване

Отпред
Поз. отваряне

Type	min. LHK	D1	D2
1	312	161	304
2	332	176	337
3	352	191	370
4	372	206	403
5	392	221	436

Корниз, размер

F	KP max.
2	22
3	35
4	39

Отпред:
монтаж на врата с алуминиеви стандартни профили (19 mm)

Отпред: монтаж на дървена врата
(min. 45 mm височина)

* Подготв. отвор - Ø 2 mm

Отпред:
разпробиване

KH	Type	X
350 – 369	1	190
370 – 389	2	210
390 – 409	3	230
410 – 429	4	250
430 – 600	5	270

Размер рязане лост


Изчисляване на теглото на вратата

Ширина x височина x дебелина x плътност¹+ тегло на дръжката²= тегло на вратата

¹ Плътност: MDF е 0.85 kg/dm³, ПДЧ е 0.65 kg/dm³, масив/чам е 0.45 kg/dm³

² Тръбните дръжки се пресмятат по 0.1 кг на 1 метър. Препоръчва се пробен монтаж

Внимание

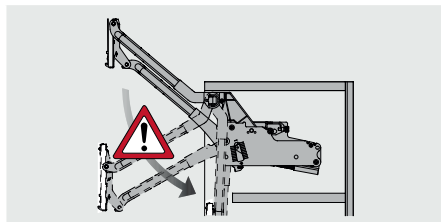

Важно!

Внимание - риск от нараняване!
Механизма е с натегната пружина!

LEGEND

D	Разстояние
F	Разкритие
FAO	Перпокриване, горе
FAS	Препокриване, отсрани
KN	Височинанашкафа
KP	Корниз
LHK	Вътрешна височина на шкафа
LWK	Вътрешна широчина на шкафа