

NEW

929

mm.76x14

Сива елуксация



Код. 756-CI000929ARG00

Цена: 17,88 евро с ДДС

Черен мат

Код. 756-CI000929VNO00

Цена: 17,88 евро с ДДС

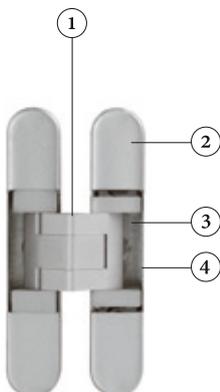

- Първата панта на Ceam регулируема в 3 посоки с един инструмент
- Изработена от ЦАМ и фибростъкло
- **За панели минимум 18 мм**
- Мин. вкопаване: дълбочина само 15 мм
- Най-издържлива в своя клас: товараносимост 16 кг изпробвани за крило 1200x600 мм

NEW

1428

104x18 mm

Сива елуксация

Код. 756-CI001428ARG00

Цена: 16,65 евро с ДДС

Черен мат

Код. 756-CI001428VNO00

Цена: 18,50 евро с ДДС



Характеристики:

- Новата панта е с товараносимост 40 кг, подходяща е за луксозни мебелни врати или за леки интериорни врати
- За панели с дебелина минимум 22 мм.**
- Дълбочина на вкопаване 18 мм
- ЗД релгаж
- Товараносимост до 40 кг при врата 850 мм
- Лесен монтаж и симетричен изрез

18 ONLY
DEPTH

NEW

1430

mm.128x22

Сива елуксация

Код. 756-CI001430ARG00

Цена: 30,21 евро с ДДС

Черен мат

Код. 756-CI001430VNO00

Цена: 33,70 евро с ДДС



- **За врати с дебелина минимум 28 мм**
- Обща дължина 128 мм
- Дълбочина само 21 мм
- Реглаж 3D само с един инструмент

1129

mm.100x22

Сива елуксация


Код. 756-CI001129ARG00

Цена: 20,94 евро с ДДС

Черен мат

Код. 756-CI001129VNO00

Цена: 22,09 евро с ДДС



- **За врати с дебелина минимум 28 мм**

- Обща дължина 110 мм
- Дълбочина само 18 мм
- Реглаж 3D
- Товароносимост до 40 кг
- Лесен монтаж и симетричен отвор



1131s

mm.160x32

Сива елуксация

Код. 756-CI001131ARG00

Цена: 56,78 евро с ДДС

Черен мат

Код. 756-CI001131VNO00

Цена: 62,57 евро с ДДС



- За врати с дебелина минимум 38 мм
- Обща дължина 160 мм
- Дълбочина само 29 мм
- Реглаж 3D само
- Товароносимост до 120 кг
- Лесен монтаж и симетричен отвор



1230s

mm.130x30

Никел


Код. 756-CI0S1230NIK00

Цена: 31,90 евро с ДДС

Черен мат

Код. 756-CI001230VNO00

Цена: 41,64 евро с ДДС



- Подходящ за врати с минимална дебелина 35 мм
- За врати с дебелина от 35 до 45 мм
- Подходящ за използване с первази или облицовки до 15,5 мм
- Обща дължина 130 мм
- Дълбочина само 21 мм
- Триизмерна реглаж S.T.A.R.S.
- Товароносимост до 70 кг
- Лесен монтаж и симетрия на вкопаването
- Добра визия и функционалност: елегантна и устойчива на окисляване благодарение на новия външен корпус от поцинкован ЦАМ. Плавно движение, издръжлива и сертифицирана за врати до 1000 мм ширина

NEW

1428


104x18 mm




Характеристики:

Новата панта е с товароносимост 40 кг, подходяща е за луксозни мебелни врати или за леки интериорни врати
За панели с дебелина минимум 22 мм.
 Дълбочина на вкопаване 18 мм
 3Д реглаж
 Товароносимост до 40 кг при врата 850 мм
 Лесен монтаж и симетричен изрез

18 ONLY
 DEPTH

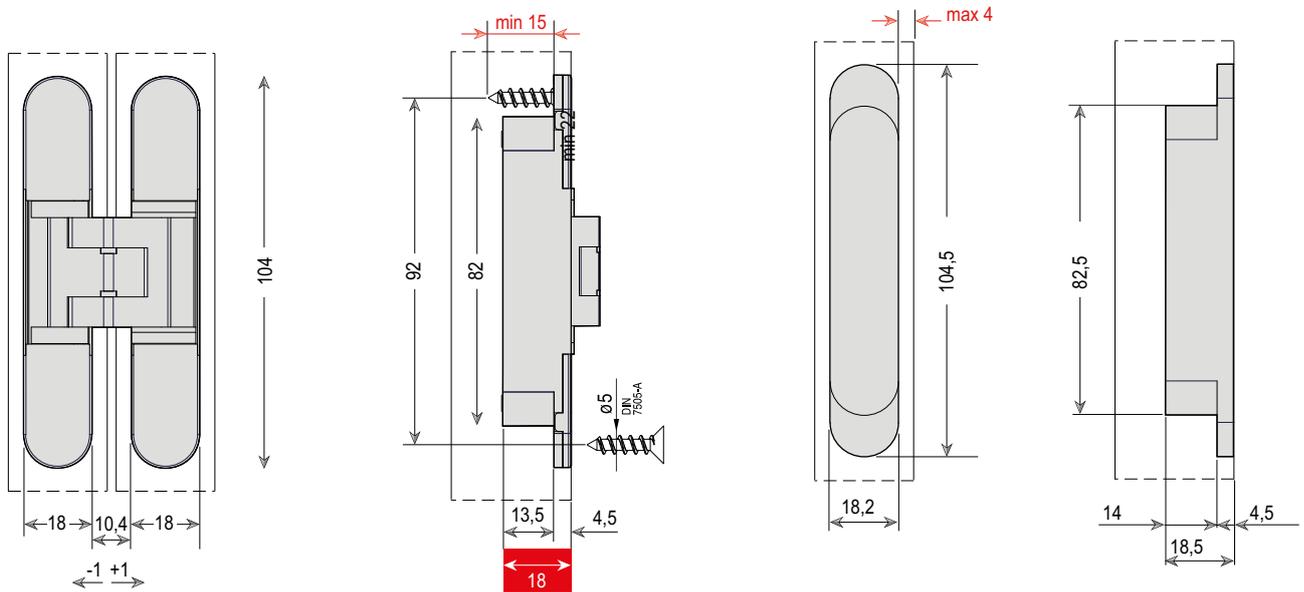

Разрез на вратата като влиза в отвора

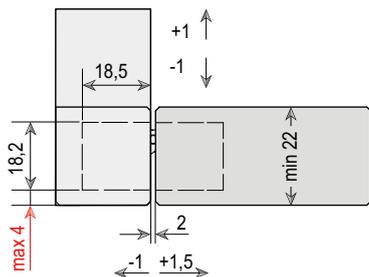


Височина на вратата (mm)

Товароносимост с 2 панти

2200	25	25	25	25	21
2100	25	25	25	23	20
2000	25	25	25	21	18
1900	25	25	23	19	17
	700	800	900	1000	1100

Ширина на вратата

Разрез на вратата като покрива отвора

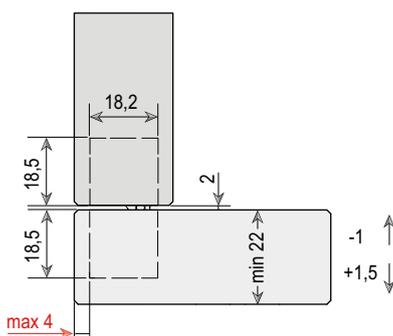

Височина на вратата (mm)

Товароносимост с 3 панти



2500	40	40	40	40	40
2400	40	40	40	40	39
2300	40	40	40	40	36
2200	40	40	40	39	33
2100	40	40	40	36	31
2000	40	40	40	33	29
	700	800	900	1000	1100

Ширина на вратата

NEW
1430
mm.128x22


Код. 756-CI001430NIK00

Обръщаема за врати от 28 мм до 34 мм дебелина




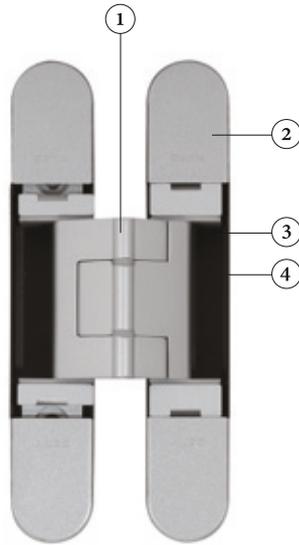



- 1- движещи части - ЦАМ
- 2- капачки - неръжд. стомана
- 3- вътрешно тяло - ЦАМ
- 4- външно тяло - ЦАМ


- За врати с дебелина минимум 28 мм
- Може да се използва за врати, покрити с полиестер
- Обща дължина 128 мм
- Дълбочина **само 21 мм**
- Реглаж 3D само с един инструмент
- Товароносимост до 60 кг при 1000 мм ширина врата



Размер на отвора за вкопаване

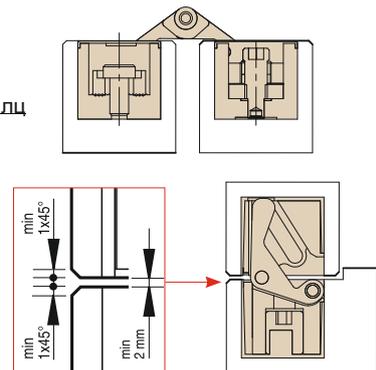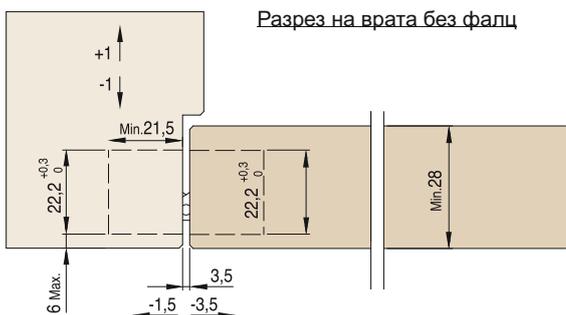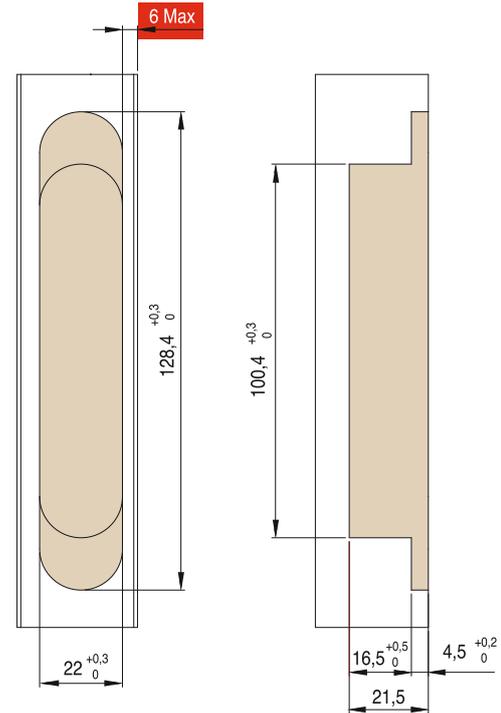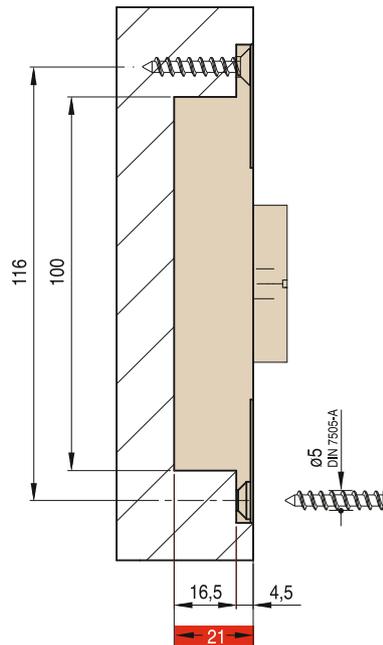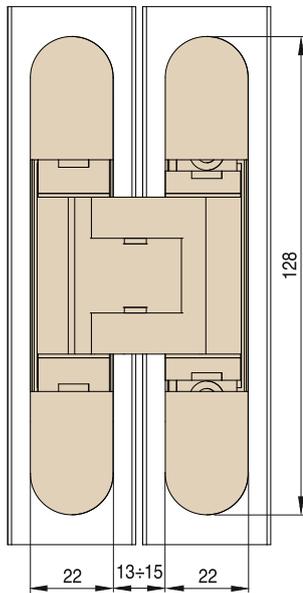



NEW
1430
mm.128x22

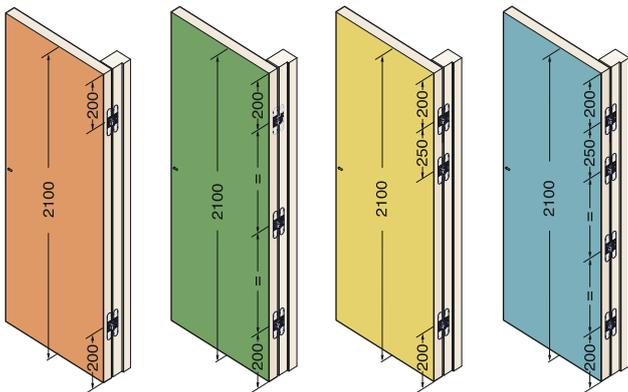

- 2 Панти
- 3 Панти симетрични
- 3 панти асиметрични
- 4 панти

Схема товароносимост, кг за врата




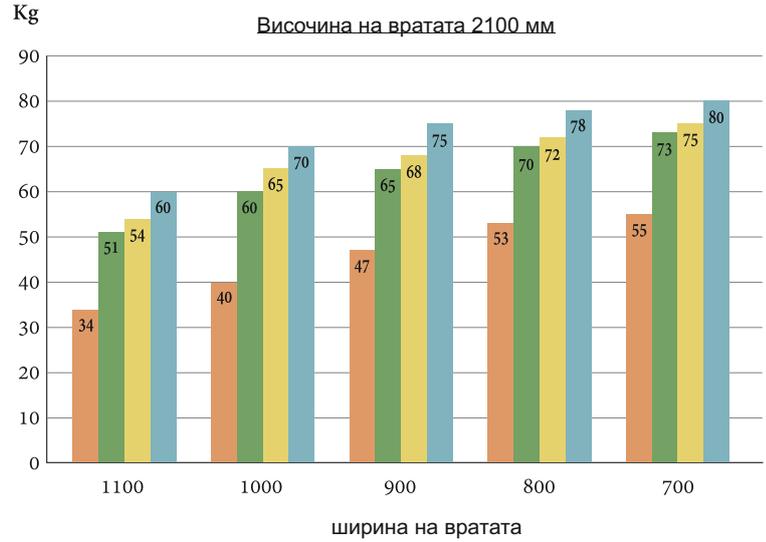









1430
929

Свалете капачките






Регулиране на вкопаемите панти за врати





Регулиране по вертикала

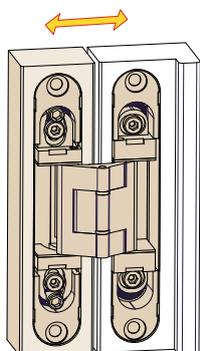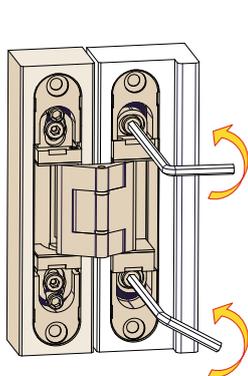

Регулиране по хоризонтала

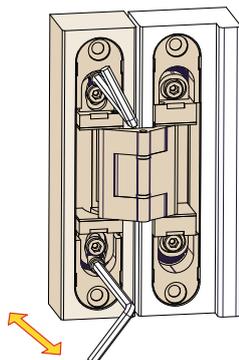


Реглаж в дълбочина



S.T.A.R.S.

1129
mm.100x22


Код. 756-CI001129NIKoo









- 1- движещи части - ЦАМ
- 2- капачки - неръжд. стомана
- 3- вътрешно тяло - ЦАМ
- 4- външно тяло - ЦАМ

- За врати с дебелина минимум 28 мм
- Обща дължина 110 мм
- Дълбочина само 18 мм
- Реглаж 3D
- Товароносимост до 40 кг
- Лесен монтаж и симетричен отвор


18 ONLY
EPTH




Размер на отвора за вкопаване

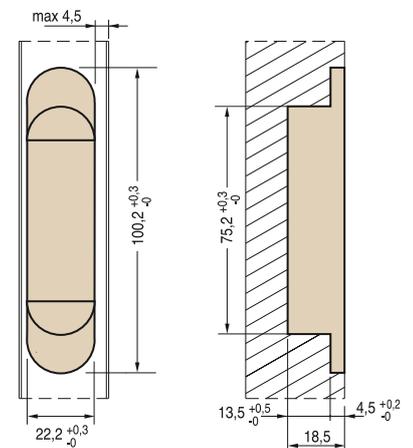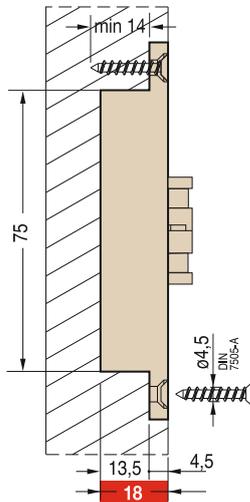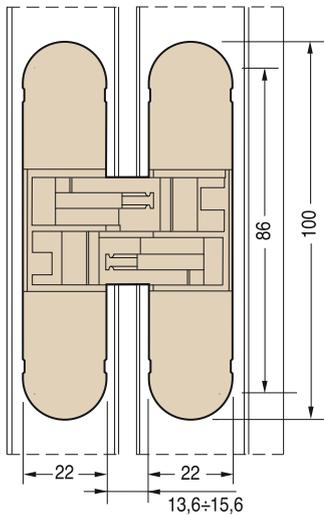

вратата е вътре в отвора

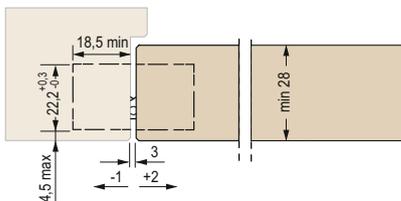

вратата е извън отвора

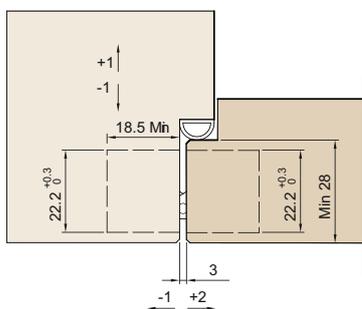

Обръщаема за врати от 28 мм до 31 мм дебелина



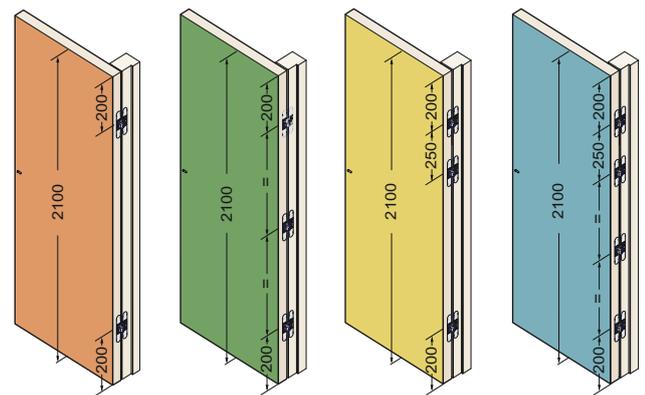


Схема товароносимост, кг за врата
Височина на вратата 2100 мм

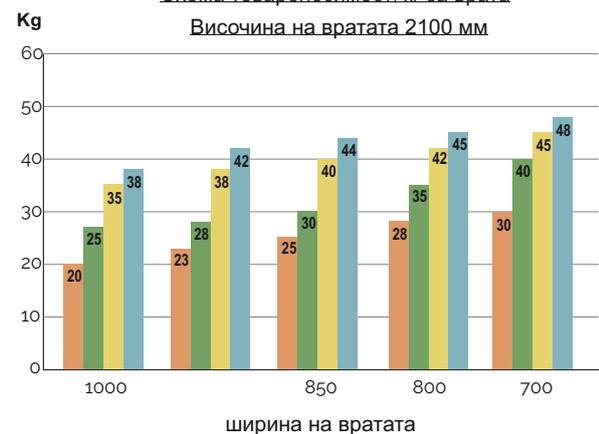

S.T.A.R.S.


1131s

mm.160x32


Код. 756-CI001131NIKoo



EN 1634-1
EI-120




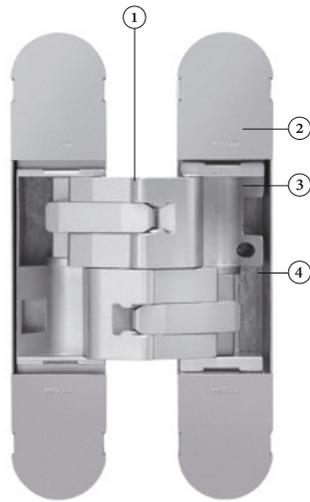


- За врати с дебелина минимум 38 мм
- Обща дължина 160 мм
- Дълбочина само 29 мм
- Реглаж 3D само
- Товароносимост до 120 кг
- Лесен монтаж и симетричен отвор


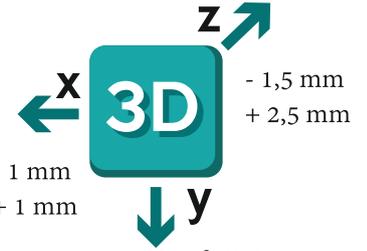


- 1- движещи части - ЦАМ
- 2- капачки - неръжд. стомана
- 3- вътрешно тяло - ЦАМ
- 4- външно тяло - ЦАМ


Размер на отвора за вкопаване

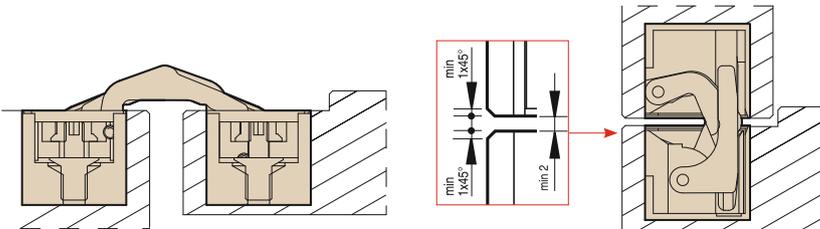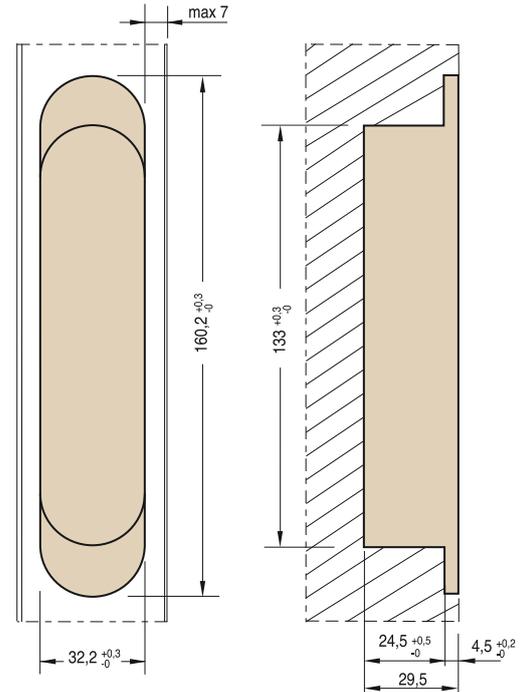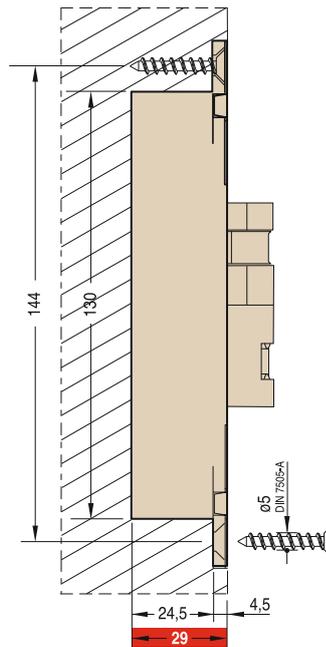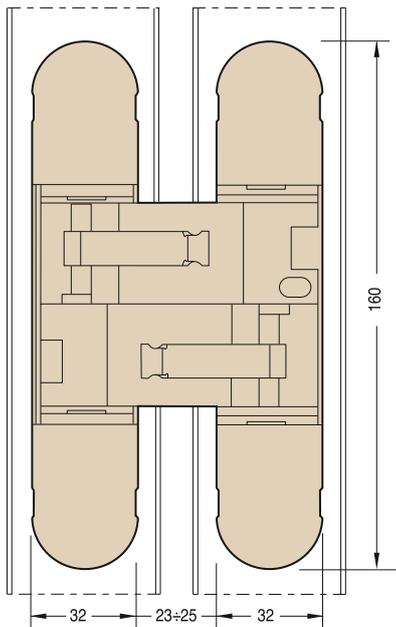

Обръщаема за врати от 38 мм до 46 мм дебелина

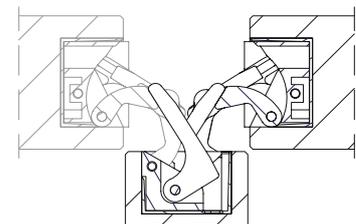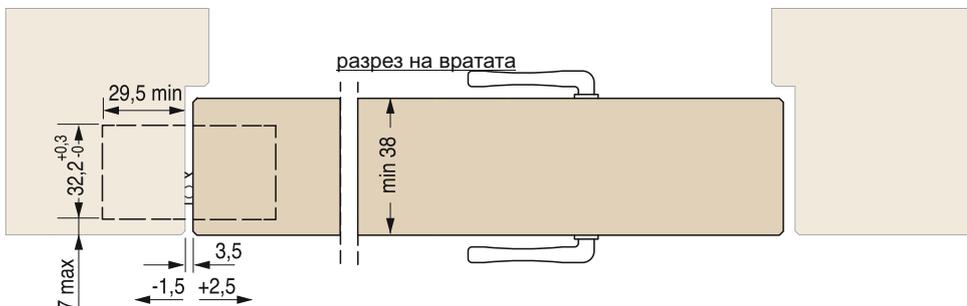


1131s mm.160x32

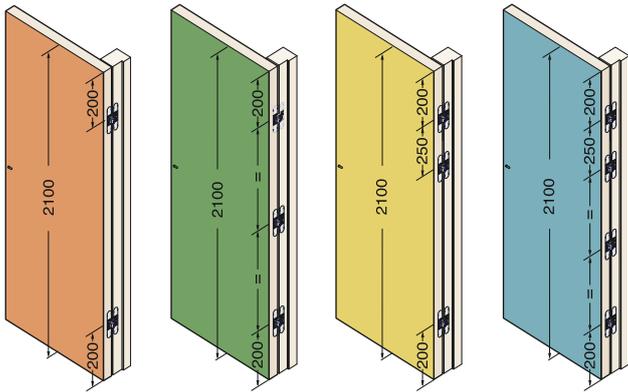

- 2 Панти
- 3 Панти симетрични
- 3 панти асиметрични
- 4 панти

Схема товароносимост_кг за врата

Височина на вратата 2100 мм

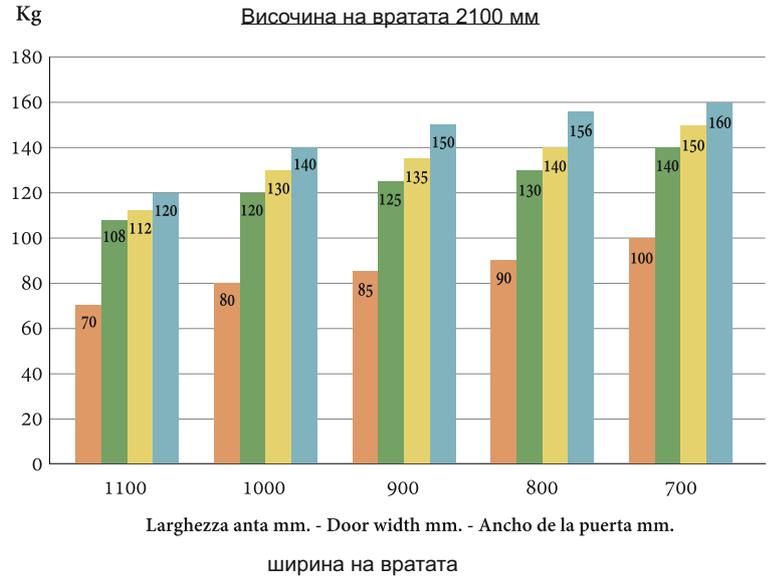


Larghezza anta mm. - Door width mm. - Ancho de la puerta mm.

ширина на вратата


S.T.A.R.S.



1230s
mm.130x30




Код. 756-CloS1230NIKoo

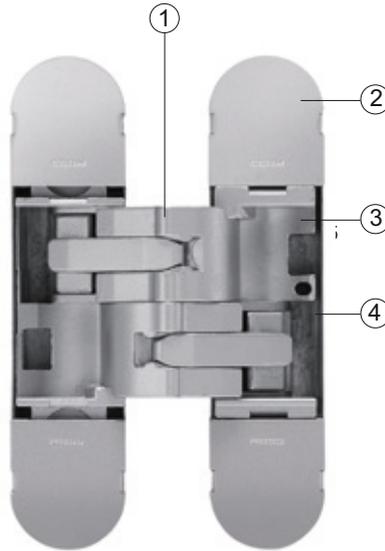



- Подходящ за врати с минимална дебелина 35 мм
- За врати с дебелина от 35 до 45 мм
- Подходящ за използване с первази или облицовки до 15,5 мм
- Обща дължина 130 мм
- Дълбочина само 21 мм
- Триизмерна регулация S.T.A.R.S.
- Товароносимост до 70 кг
- Лесен монтаж и симетрия на вкопаването
- Добра визия и функционалност: елегантна и устойчива на окисляване благодарение на новия външен корпус от поцинкован ЦАМ.
- Плавно движение, издръжлива и сертифицирана за врати до 1000 мм ширина

Размер на отвора за вкопване

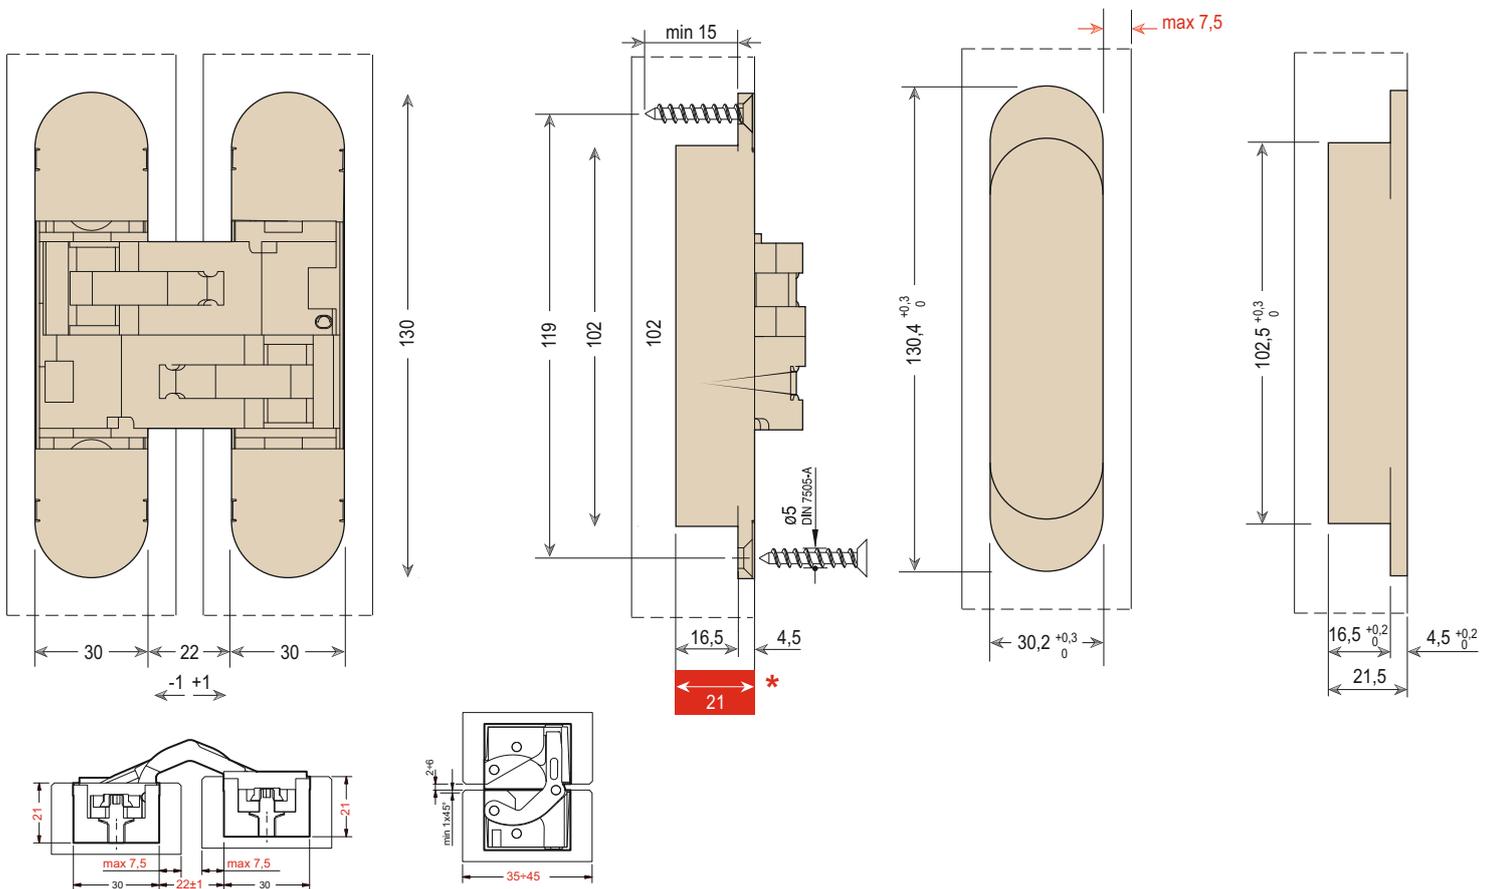


Обръщаема за врати от 35 мм до 45 мм дебелина

- | | |
|------|-----|
| A | B |
| 15,5 | 2,5 |
| 14,5 | 3 |
| 13,5 | 3,5 |
| 12 | 4 |
| 10 | 4,5 |
| 8 | 5 |

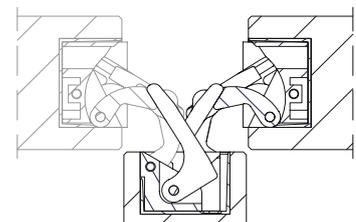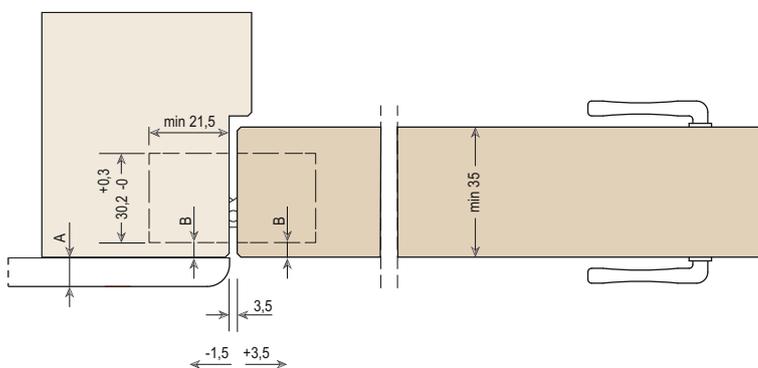


1230s


mm.130x30

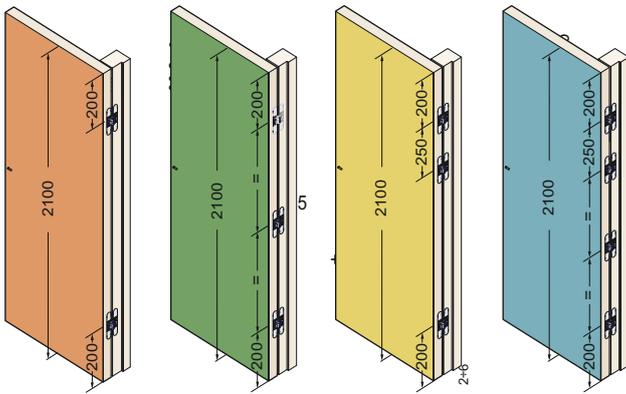

- 2 Панти
- 3 Панти симетрични
- 3 панти асиметрични
- 4 панти

Схема товароносимост_кг за врата
Височина на вратата 2100 мм


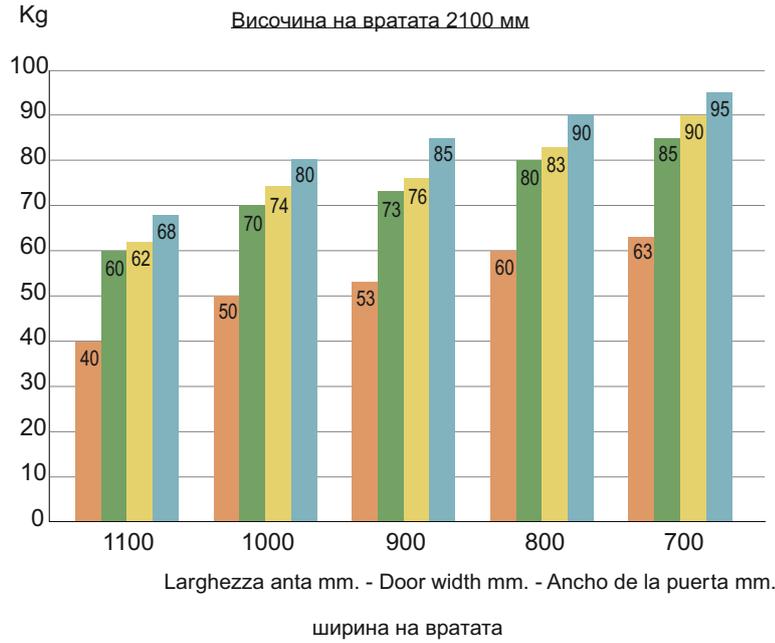







- 1131s
- 1230s
- 1130s
- 1129
- 1030 inox
- 1330s
- 1235s
- 1329
- 1229

Регулиране на вкопаемите панти за врати



Свалете капачките

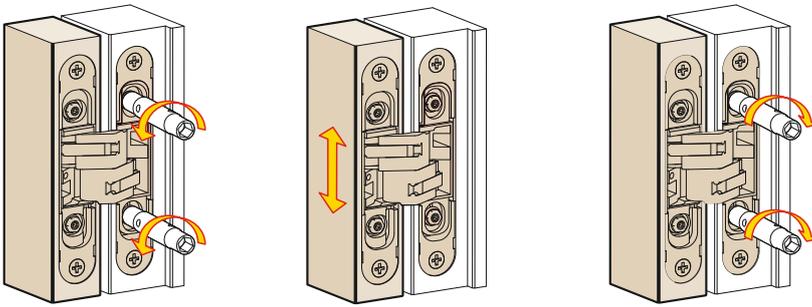

Регулиране по вертикала

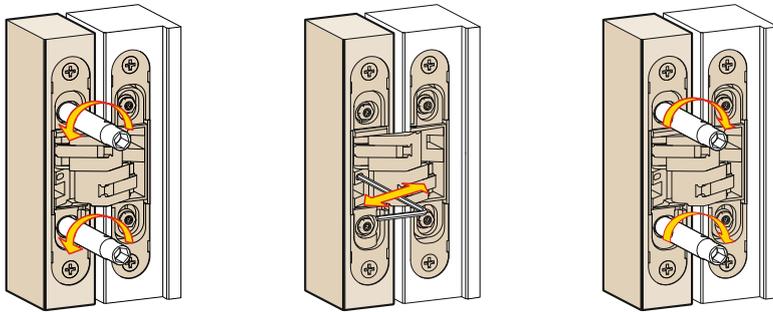

Регулиране по хоризонтала



Реглаж в дълбочина

