

плъзгачи

DYNAPRO

Стабилни. Прецизни. Синхронизирано движение.
4D регулиране. Доказани милиони пъти.



MADE IN
AUSTRIA




reddot award
winner

ОБЩ ПРЕГЛЕД

Скрити, издръжливи, безшумни

Скритите плъзгачи на GRASS са въплъщение на изключително лесно отваряне, отлично движение, минимално усукване на чекмеджетата и изключителна надеждност. Тези характеристики превърнаха нашите плъзгачи в едни от най-успешните скрити системи за дървени чекмеджета в света..

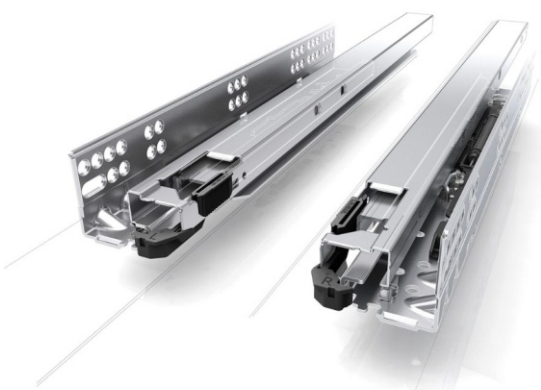**40 до 70 кг**

Товароносимост

2D/3D/4D

Реглаж

Soft-Close

Затваряне с плавно

Soft-Close TipmaticОтваряне с пуш и плавно
затваряне**Tipmatic (пуш)**

Отваряне с натискане

Съвместим с Vionaro

Метални страници

Плъзгачи долен монтаж









За различни конфигурации

Пълна синхронизацияПлавно и безшумно движение
без усукване**Висока товароносимост. Синхронизирано
движение. 4D регулиране.**

Dynapro

Скрити плъзгачи за дървени чекмеджета.


Dynapro - Невидима функционалност за изискани кухни, дневни и бани.

	Описание		Стр.
	Предимства и дизайн		6
	Tipmatic Soft-close - отваряне с пуш и плавно прибиране		8
	Дуарпо Ценови лист		12
	Плъзгач с пълно изтегляне Dynapro 40/70 кг Soft-close • Система за плавно затваряне • 4-измерно регулиране (странично, по височина, наклон и дълбочина)		12
	Плъзгач с пълно изтегляне Dynapro 40/70 кг Tipmatic Soft-close • Система за отваряне с пуш и плавно затваряне • 4-измерно регулиране (странично, по височина, наклон и дълбочина)		16
	Плъзгач с пълно изтегляне Дуарпо 40/70 кг Tipmatic - пуш • Система за отваряне с пуш • 4-измерно регулиране (странично, по височина, наклон и дълбочина)		22
	Дуарпо за монтаж на дъно 40 кг (изтеглящ се рафт) • Монтаж върху основата на корпуса или рафта • Система за плавно затваряне		26
	Пример за приложение на изключително широко чекмедже • Изключително широко чекмедж без допълнителна централна стена • Модерен дизайн с големи чела и без загуба на място за съхранение		30
	Техническа информация		32
	Информация за монтаж		36

ЕДНО РЕШЕНИЕ

Една система за всички жилищни пространства.

Dynapro е идеалното решение за монтиране на мебели за кухня, баня и хол с една и съща система за плъзгане. Независимо дали под дървени чекмеджета, или в комбинация с изчистения, елегантен дизайн на Vionaro - Dynapro елегантно свързва зоните в дома.

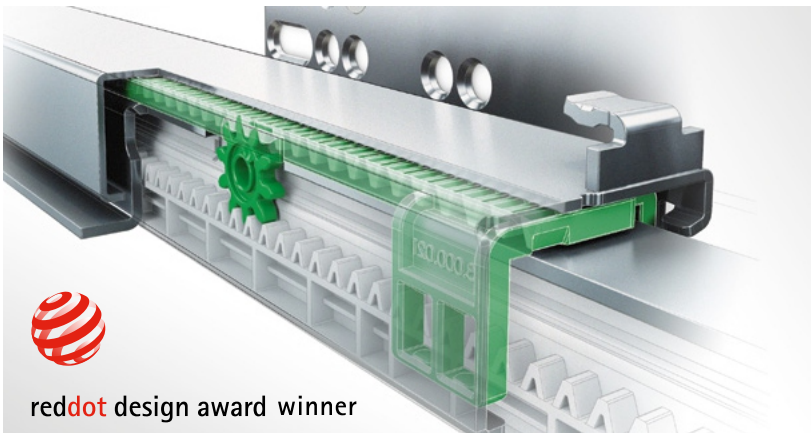


Пълна синхронизация на плъзгачите

Пълната синхронизация означава, че двата плъзгача се движат в синхрон без релсите да се удрат една в друга. Това предотвъртява усукването на много широки чекмеджета, като умекотява и обезшумява движението.



4D регулаж за перфектни фуги

Dynapro предлага интегрирано регулиране на височината, страната, ъгъла на наклона и дълбочината. Всички настройки могат да се извършват без инструменти и са лесни за достъп и работа.

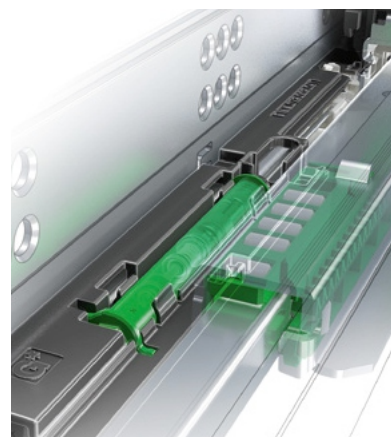

Минимални усилия за отваряне и затваряне

Успешната система за плавно затваряне Soft-close затваря чекмеджетата Dynapro нежно и тихо. Благодарение на изключително ниската сили, нужна за отваряне на плъзгача, могат да се използват и деликатни дръжки, без да се губи приятното, плавно усещане при отваряне.



DYNAPRO + VIONARO

Дърво или стомана.

Плъзгачите Dynapro са съвместими както с дървени, така и със стоманени чекмеджета Vionaro, като осигуряват гладко движение, стабилност и надеждна платформа за всички ваши нужди.

SOFT-CLOSE | PUSH-TO-OPEN

Всички системи за отваряне и затваряне.

Насладете се на гъвкавостта на плъзгачите Dynapro, предлагащи , плавно затваряне, отваряне с натискане, отваряне с натискане + плавно затваряне, както и електрическо отваряне, за да гарантирате безпроблемна работа.

Dynapro предлага три системи за отваряне с push: Tipmatic, Tipmatic Soft-close и Sensomatic.



КАЧЕСТВО

GRASS - гаранция за качество.


Grass Dynapro е синоним на качество. При марковия продукт знаете какво получавате. Нашите висококачествени системи за движение съчетават технологичен напредък, удобна функционалност, най-високо качество и прецизност до най-малкия детайл.

Надеждност - за целия живот на мебелите.

Обикновено държим мебелите си около десет години, а кухните - до двадесет. Това е дълъг период от време. Можете да очаквате, че висококачествената система ще функционира перфектно от първия до последния ден.

Тествано в LGA.

Системата Dynapro се справя без проблем на тестове за издръжливост с повече от 100 000 цикъла всеки при максимално натоварване.

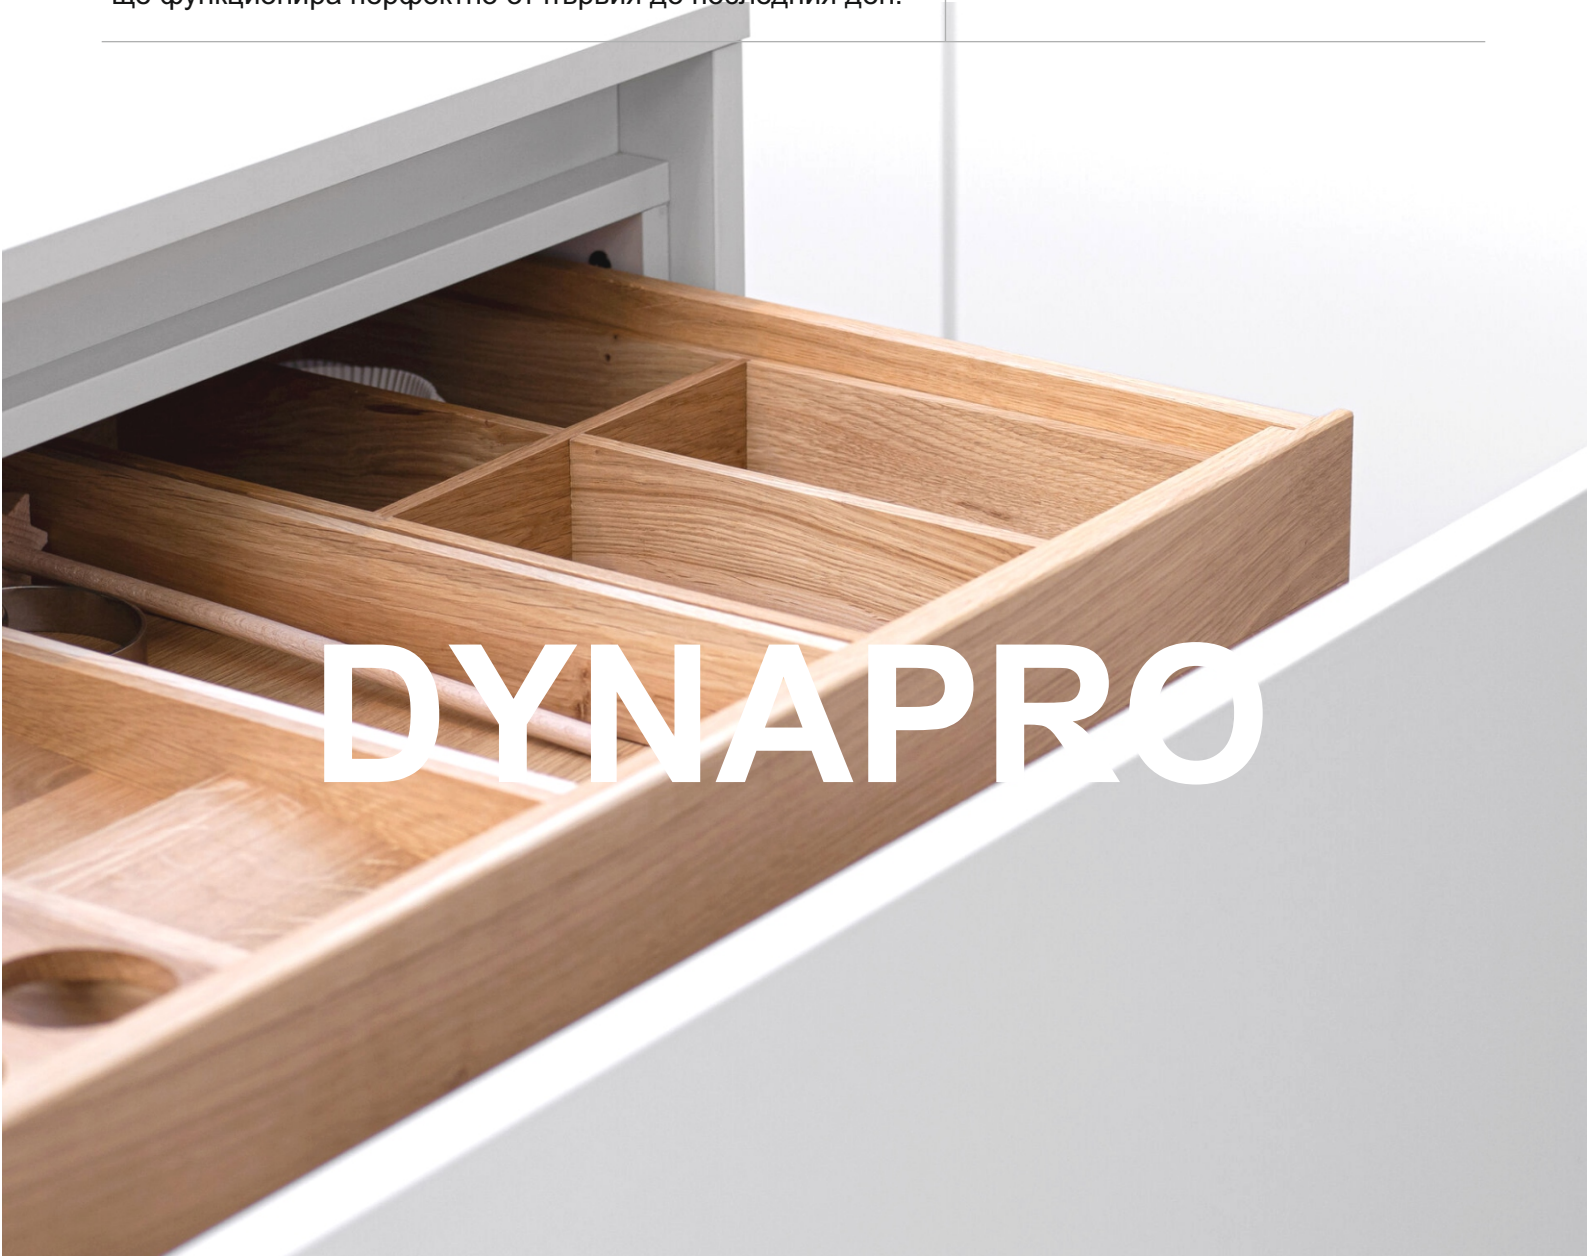

DYNAPRO

КАЧЕСТВО

Характеристики.

- Синхронизация за плавна и безшумна употреба
- Опорна ролка за еднаква височина на челото на чекмеджето
- Вграден хидравличен амортисьор меко придвижва чекмеджето
- 3D и 4D регулаж - височина, страна, наклон и дълбочина (по избор) - е лесно, без инструменти и с лесен достъп
- Лесно отваряне с ниска сила на издърпване
- За чекмеджета с ширина до 120 cm
- Съответства и надвишава стандарта ANSI/BHMA A156.9, клас 1



Скобите на плъзгача се свързват веднага с предното заключващо устройство при монтажа за максимална връзка между плъзгача на чекмеджето и предното заключващо устройство


Всички части се произвеждат в Австрия




Широката носеща част на чекмеджето осигурява стабилност между корпуса и чекмеджето.

Вграденият хидравличен амортисьор предлага най-новата технология за плавно затваряне.


Устойчивите на износване найлонови ролки осигуряват гладка и равномерна работа.

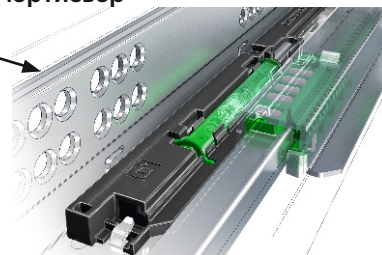

Предните крепежи с регулиране на височината, страната и дълбочината за регулиране без инструменти на висококачествени дървени чекмеджета.




Без пробиване на гърба
Адаптерът за регулаж на наклона осигурява регулиране на наклона на челото на чекмеджето и премахва нуждата от дупчене на гърба на чекмеджето



РЕГЛАЖ


4D регулиране за перфектни фуги.

Дупарго е символ на изключително лесно отваряне, отлични работни характеристики, минимално отклонение на чекмеджето и изключителна надеждност. Накратко, можете да постигнете оптимално подравняване само с няколко настройки.

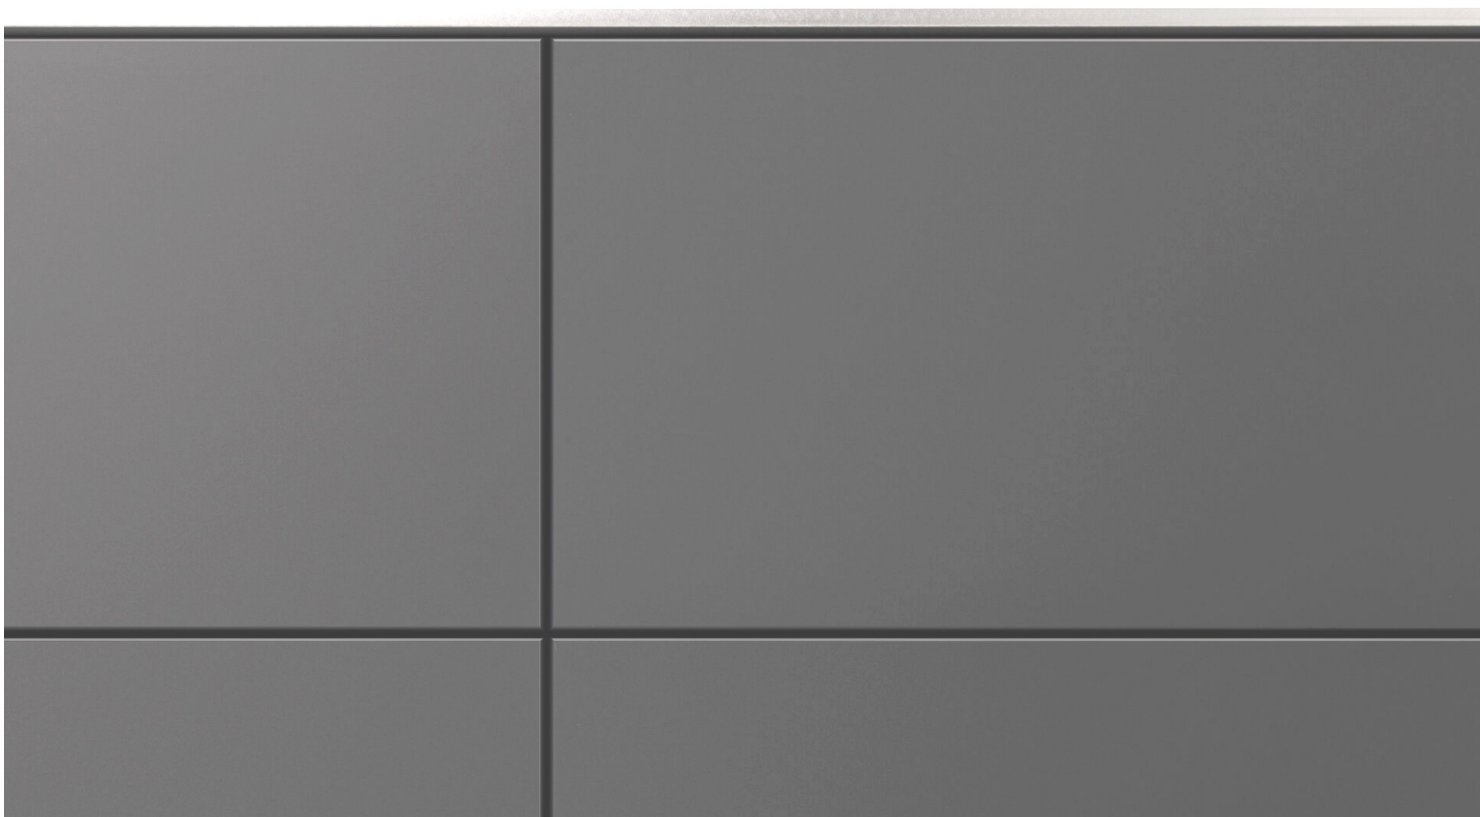

Резултатът

Оптимално подравнени фронтове и равномерни фуги. Всяка мебел и всяка кухня е елемент на дизайна. А създаденият ефект се засилва или намалява от прецизността на подравняването. Всяка малка неточност веднага се вижда. За щастие Дупарго позволява прецизно подравняване на фронтовете в четири измерения.


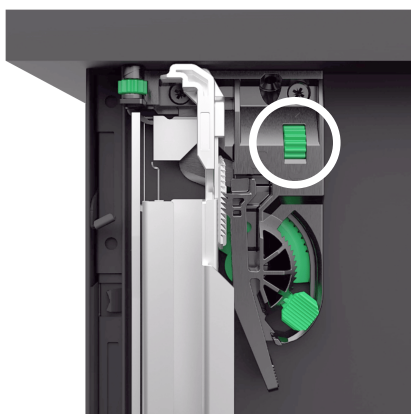


Странично регулиране $\pm 1,5$ mm (само крепежи 3D/4D)

Чрез завъртане на зеленото колело от двете страни можете да регулирате оптимално предната fuga и да осигурите перфектно разстояние.

Регулиране на височината +3,5 mm

Вертикалното подравняване на челото на чекмеджето може да се извърши прецизно без инструменти с помощта на голямото зелено колело. Моля, обърнете внимание, че регулирането трябва да се извърши от двете страни.

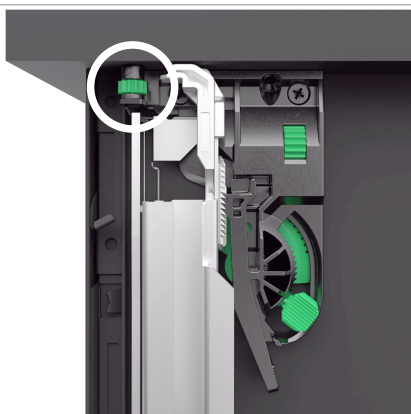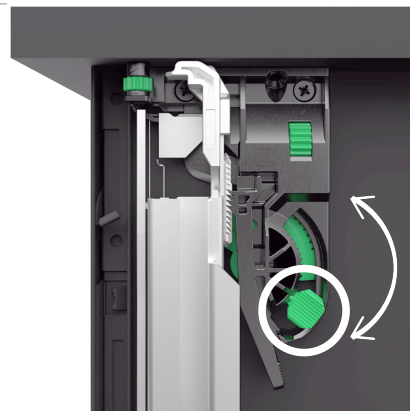

Регулиране на дълбочината До +3,5 mm (само крепежи 4D)

Регулирането на дълбочината може да бъде допълнително монтирано без инструменти, като просто се закрепите за предното заключване, и се управлява също толкова лесно чрез завъртане от двете страни.

Регулиране на ъгъла на наклона +4 mm


Регулирането на ъгъла на наклона се извършва чрез двата адаптера, които се монтират отляво и отдясно на задния панел на чекмеджето. Завъртането на зеления лост повдига цялата задна част на чекмеджето, а предната се накланя. Моля, обърнете внимание, че регулирането трябва да се извърши и от двете страни.



СИСТЕМИ ЗА ОТВАРЯНЕ

Push-to-open

Отварянето чрез леко натискане и нежното плавно затваряне са оп съчетани в Tipmatic Soft-close.

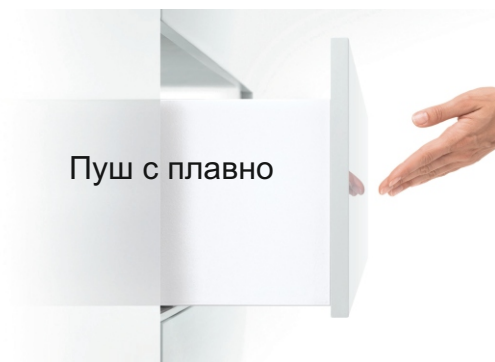

TIPMATIC SOFT-CLOSE


Едно устройство. Всички теглови класове.

За разлика от други системи, Tipmatic Soft-close се справя с всички приложения за отваряне с Push - независимо от теглото и размера на мебелния фронт. Това е възможно благодарение на тристепенната регулируема сила на отваряне, която перфектно адаптира движението към съответното приложение.



Голяма зона на активиране.

Голямата зона на активиране гарантира най-висок комфорт при работа + синхронизация лост, който се щраква в Tipmatic директно отляво и отдясно.

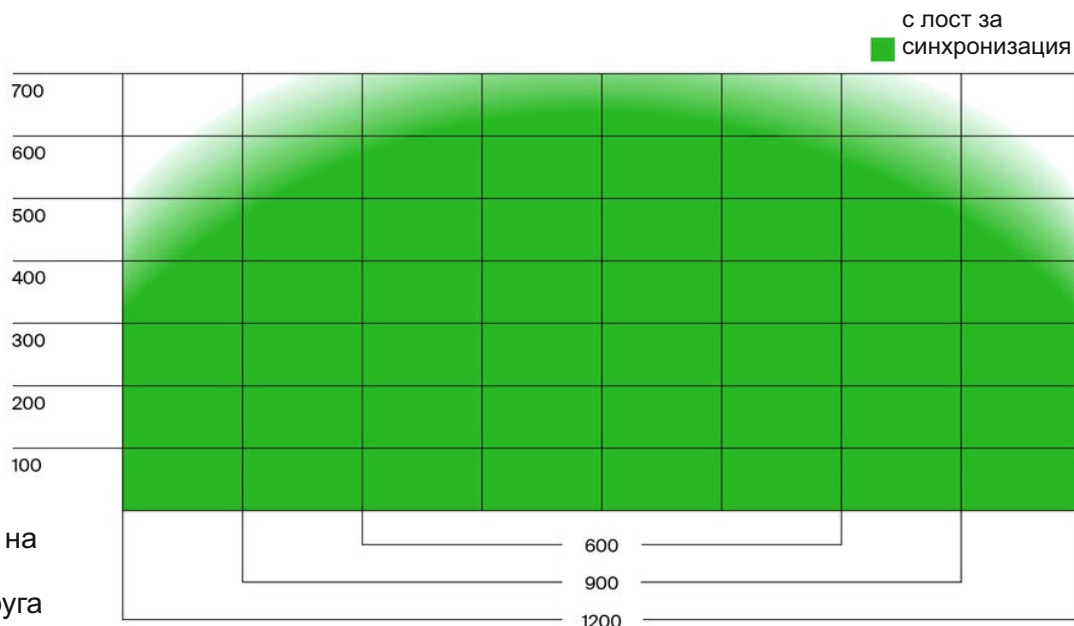

*Графиката показва зоната на активиране с лоста за синхронизация и предна fuga от 2,5 мм.

Механично отваряне.

Отваряне с натискане и плавно затваряне без електроника.

3-степенно регулиране на силата на отваряне.

Едно устройство за отваряне (push-to-open) за всички приложения, независимо от теглото и размера на мебелния фронт.

Голяма зона на активиране.

Чрез добавянето на синхронизиращ лост е възможно безпогрешно активиране в почти цялата предна част.

Малка предна фуга от 2,5 мм.

Регулиране на дълбочината без инструменти.
Диапазон на регулиране -1/+3 мм..

Лесен монтаж на Tipmatic.


Tipmatic просто се закрепва към стандартната плъзгаща система и може да се монтира допълнително по всяко време.

Не е необходима механична обработка на долния панел.

Плоският дизайн на отварящия модул елиминира нуждата от механична обработка на долния панел.

Интелигентно решение.

Модулът Tipmatic Soft-close се закрепва към стандартната плъзгаща система и може лесно да се дооборудва. Заедно с интегрираното регулиране на дълбочината и регулируемата сила на отваряне това намалява сложността за съхранение. Звучи просто и е така.

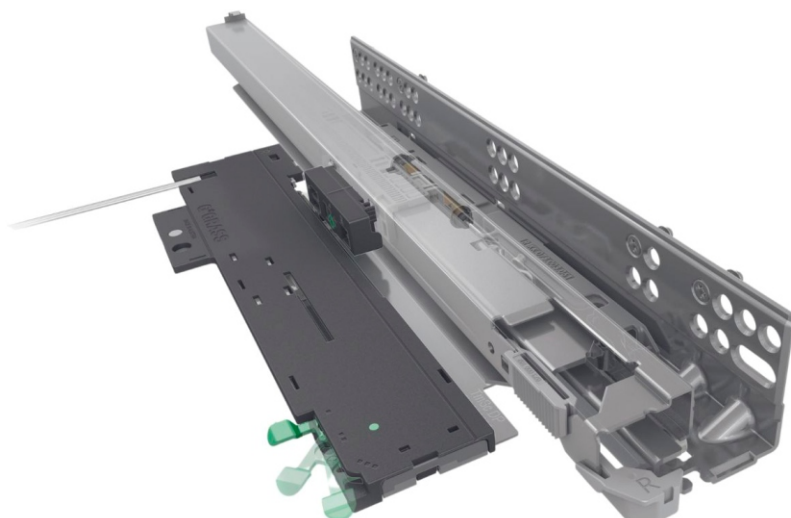


Dynapro ценови лист



Dynapro Soft-Close с 3D релаж


Информация за монтаж на стр.: 16-17

Чертеж
Описание

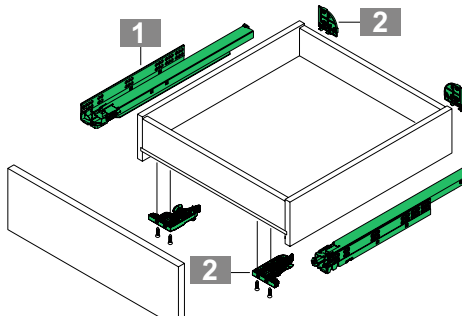

Дупаро плъзгачи с пълно изтегляне и плавно затваряне
Комплектът включва:

- 2 x плъзгачи Dynapro (Soft-close)
- 2 x крепежни елементи




NL	Плъзгачи + Крепежи	Цена с ДДС	Товароносимост
250	003-DP.FE.SC.40.250.3D	28,35 €	40 кг.
300	003-DP.FE.SC.40.300.3D	28,35 €	40 кг.
350	003-DP.FE.SC.40.350.3D	28,35 €	40 кг.
400	003-DP.FE.SC.40.400.3D	28,35 €	40 кг.
450	003-DP.FE.SC.40.450.3D	28,80 €	40 кг.
500	003-DP.FE.SC.40.500.3D	29,28 €	40 кг.
550	003-DP.FE.SC.40.550.3D	31,68 €	40 кг.
600	003-DP.FE.SC.40.600.3D	35,76 €	40 кг.
650	003-DP.FE.SC.70.650.3D	53,11 €	70 кг.
700	003-DP.FE.SC.50.700.3D	56,71 €	50 кг.
750	003-DP.FE.SC.50.750.3D	60,43 €	50 кг.



Dynapro Soft-Close с 4D релаж

Информация за монтаж на стр.: 16-17

Чертеж
Описание

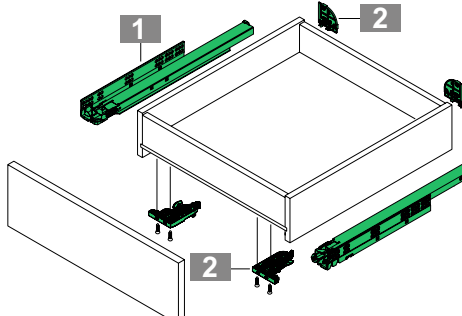

Дупаро плъзгачи с пълно изтегляне и плавно затваряне
Комплектът включва:

- 2 x плъзгачи Dynapro (Soft-close)
- 2 x крепежни елементи




NL	Плъзгачи + Крепежи	Цена с ДДС	Товароносимост
250	003-DP.FE.SC.40.250.4D	34,11 €	40 кг.
300	003-DP.FE.SC.40.300.4D	34,11 €	40 кг.
350	003-DP.FE.SC.40.350.4D	34,11 €	40 кг.
400	003-DP.FE.SC.40.400.4D	34,11 €	40 кг.
450	003-DP.FE.SC.40.450.4D	34,69 €	40 кг.
500	003-DP.FE.SC.40.500.4D	35,11 €	40 кг.
550	003-DP.FE.SC.40.550.4D	37,42 €	40 кг.
600	003-DP.FE.SC.40.600.4D	40,18 €	40 кг.
650	003-DP.FE.SC.70.650.4D	55,08 €	70 кг.
700	003-DP.FE.SC.50.700.4D	61,98 €	50 кг.
750	003-DP.FE.SC.50.750.4D	64,95 €	50 кг.



Tipmatic Soft-Close (Пуш с плавно) за Dynapro 3D

Информация за монтаж на стр.: 18-19

Чертеж
Описание

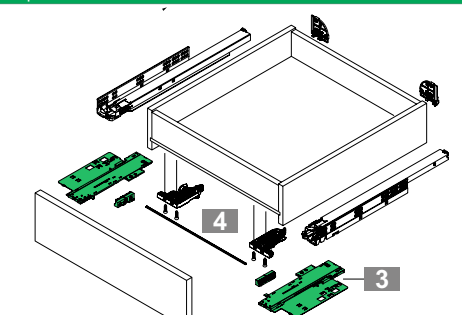

3 Дупаро Tipmatic Soft-close
К-т: Апарат и активатор, по един от всеки ляв/десен



Монтаж	Код	Цена с ДДС	
За закопчаване	003-F134134420	23,98 €	

4 Синхронизиращ лост
На брой: За рязане по размер (ако чекмеджето е >500 мм)



КВ	Дължина на синхр. лост	Код	Цена с ДДС
1200	952	003-f134109410	3,67 €

Изберете
Dynapro 3D
при система
пуш с плавно

Dynapro ценови лист



Dynapro Tirmatic (пуш без плавно) 3D

Информация за монтаж на стр.: 20-21

Чертеж


Описание

Дупаро плъзгачи с пълно изтегляне и механично отваряне
Комплектът включва:
 1. 2 x плъзгачи Dynapro (Soft-close)
 2. 2 x крепежни елементи




	Плъзгачи + Крепежи	Цена с ДДС	Товароносимост
NL			
270	003-DP.FE.TM.270.40.3D	42.50 €	40 кг.
300	003-DP.FE.TM.40.300.3D	30.94 €	40 кг.
350	003-DP.FE.TM.40.350.3D	30.94 €	40 кг.
400	003-DP.FE.TM.40.400.3D	30.94 €	40 кг.
450	003-DP.FE.TM.40.450.3D	31.45 €	40 кг.
500	003-DP.FE.TM.40.500.3D	31.99 €	40 кг.
550	003-DP.FE.TM.40.550.3D	34.66 €	40 кг.

3 Синхронизиращ к-т



40 кг	Цени с ДДС.
003-f134117475	12.85 €

4 Синхронизиращ лост за рязане по размер



КВ	Дължина на лост	Код	Цени с ДДС.
1200	981	003-f134116947	8.61 €




Dynapro плъзгачи долно водене (монтаж на дъно)

Информация за монтаж на стр.: 22-23

Чертеж


Описание

1 Плъзгач Dynapro монтаж към дъно
Комплектът включва:
 1. 2 x плъзгачи Dynapro (Soft-close)
 2. 2 x крепежни елементи






	40 kg	Цени с ДДС.	Товароносимост
NL	Ляв + Десен		
400	003-DP.BM.SC.40.400.1D	35.86 €	40 кг.
450	003-DP.BM.SC.40.450.1D	36.59 €	40 кг.
500	003-DP.BM.SC.40.500.1D	37.19 €	40 кг.
550	003-DP.BM.SC.40.550.1D	44.61 €	40 кг.

Dynapro ценови лист



Sensomatic електромеханичната система за отваряне

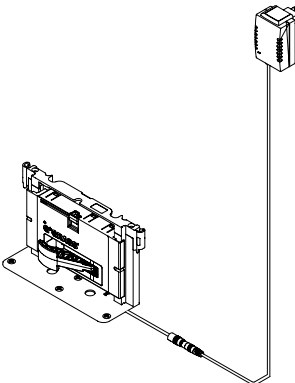Чертеж	Описание						
	Sensomatic сет Комплектът включва: Задвижващ блок, монтажен комплект, захранващ блок с щепсел, преден буфер  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #008000; color: white;"> <th style="width: 25%;">Сет Код</th> <th style="width: 25%;">Цени с ДДС.</th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">003-F121100983</td> <td style="text-align: center; color: red;">194.96 €</td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> </tbody> </table>	Сет Код	Цени с ДДС.		003-F121100983	194.96 €	
Сет Код	Цени с ДДС.						
003-F121100983	194.96 €						

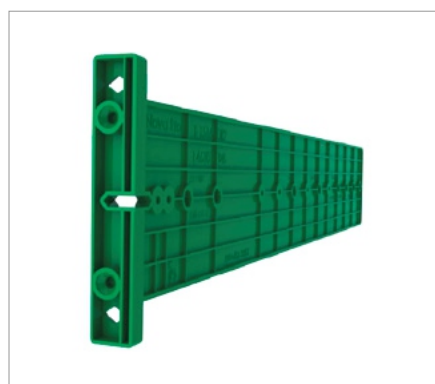

Шаблон за разпробиване на шкаф за плъзгач Dynapro

- За използване със свредло за разпробиване **F146035692**

Продукт	Код	Цена с ддс	
Шаблон за разпробиване	003-F146101348	14,50 €	



Комплект шаблони за разпробиване на крепежи за Dynapro

- За прецизно централно пробиване
- За използване със свредло за разпробиване **F146035692**

За продукт	Код	Цена с ддс	
За всички крепежи/куплунги 2D,3D,4D на Dynapro	003-F146109874	13,56 €	



Свредло за разпробиване по шаблон

- Свредлото се използва за предварително пробиване на дупки за винтове за ПДЧ

Диаметър	Код	Цена с ддс	
3,5 mm	003-f146035692	60,00 €	

Dynapro ценови лист



Комплект заключващ механизъм Click Stop

- Изтегленият рафт се заключва автоматично. За да го отключите, просто го дръпнете отново с една ръка и рафтът ще се върне в началното си положение.

Включва

2 x елемента за корпус (ляв+десен)
2 x заключващи устройства за
изтеглящи се рафтове
(ляво+дясно)

Технически данни

Съвместим с: Extendo, дървени чекмеджета
Капацитет на натоварване на рафт: 0-18 кг
Материал: пластмаса

Код	Цвят	Цена с ДДС	
525-200.2666.51	бяло	49,63 €	
525-200.2666.43	антрацит	49,63 €	



Метален рафт Extendo Liro за Grass Dynapro

- Издърпайте рафта за лесен достъп. Рафта просто се поставя на плъзгачи, без крепежи.


Включва

1 x изтеглящ се рафт (без плъзгач)
2 x адаптера (ляв+десен)

Технически данни

Дизайнерска линия: Liro
Сглобяване с ClickFixx: да
Капацитет на натоварване: 0-30 кг
Материал: стомана с прахово покритие
Номинална дължина на водача на
чекмеджето (NL): 500 mm

Код	Могул (ЕВ)	За плъзгач	Цвят	Вътрешна ширина	Вътрешна дълб. мин.	Вътрешна вис. мин.	Цена с ДДС	
	mm			mm	mm	mm		
525-200.2738.01	500	Grass Dynapro	бяло	462-468	519	142	180,07 €	
525-200.2738.43	500	Grass Dynapro	антрацит	462-468	519	142	180,07 €	
525-200.2742.01	600	Grass Dynapro	бяло	562-568	519	142	177,25 €	
525-200.2742.43	600	Grass Dynapro	антрацит	562-568	519	142	177,25 €	

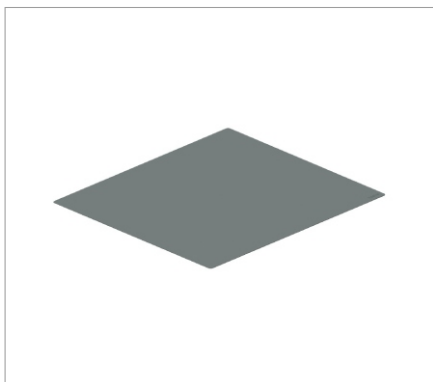

Силиконова подложка за Extendo

- 1 подложка за изтеглящ метален рафт Extendo

Могул	Код	Цвят	Цена с ДДС	
500	525-200.2702.57	бял	18,08 €	
500	525-200.2702.56	антрацит	18,08 €	
600	525-200.2704.57	бял	22,69 €	
600	525-200.2704.56	антрацит	22,69 €	

Dynapro Soft-Close



- Отлични работни характеристики
- Напълно синхронизирана технология за плъзгане
- Система за плавно затваряне
- Най-висока устойчивост
- Без усукване на водачите
- Безстепенно самозаклучване на чекмеджето при поставяне върху плъзгача
- Възможност за 2D/3D/4D регулиране без инструменти:
 - Регулиране на височината: + 3,5 мм
 - Странично регулиране $\pm 1,5$ мм (само 3D/4D крепежи)
 - Регулиране на ъгъла на наклона + 4 мм
 - Регулиране на дълбочината + 3,5 мм (само комплект 4D)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

1 Dynapro пълно изтегляне 40 kg soft-close плавно




NL	Плъзгачи		
	Ляв + Десен		
250	003-f130107790		
300	003-f130107796		
350	003-f130107802		
400	003-f130107808		
450	003-f130107814		
500	003-f130107820		
550	003-f130107826		
600	003-f130107829		
650	003-F130107853		
700	003-F130107856		
750	003-F130107859		

2 Dynapro крепежи комплект: предно заключващо устройство, адаптер за регулиране



	Монтаж	Код
2D	Винт за ПДЧ	003-F134117193
3D	Винт за ПДЧ	003-f134108956
4D	Винт за ПДЧ	003-f134141746

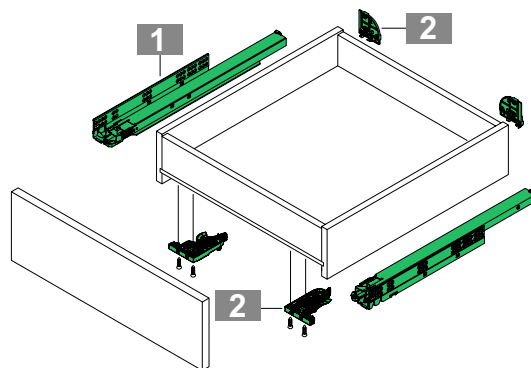

ПРЕПРАТКИ КЪМ СТРАНИЦИ

Съдържание	3	Dynapro пуш с плавно	18	Dynapro за мн. широко чекмедже	24
Ценови лист	12	Dynapro пуш без плавно	20	Тех. информация	48
Dynapro плавно	16	Dynapro за монтаж на дъно	22		

Дунаро плъзгачи с плавно прибиране

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Всички размери са в милиметри

Монтажни размери	Чекмедже	NL	SKL	MET
		250	240	253
		270	260	273
		300	290	303
		320	310	323
		350	340	353
		380	370	383
		400	390	403
		420	410	423
		450	440	453
		480	470	483
		500	490	503
		520	510	523
		550	540	553
		580	570	583
		600	590	603
		650	640	653
		700	690	703
		750	740	753

Позиция на предни крепежи	Позиция на фиксиращите задни крепежи

Позиция на плъзгач пълно изтегляне	

ЛЕГЕНДА

B	Дъно
BB / BL	Ширина дъно / Дължина дъно
EB	Конструкт. ширина
FAS	Припокриване, страница

FST	Припокриване отпред
KV	Преден ръб на шкафа
LWK	Вътрешна ширина на шкафа
MET	Минимална монтажна дълб.

NL	Номинална дължина
RW	Гръб
RWB	Ширина гръб
RWH	Височина гръб

Dynapro Tipmatic Soft-Close (пуш с плавно)




- Механична система за отваряне без дръжки
- Комбинира Tipmatic (пуш) функция с плавно затваряне
- Сглобяване без инструменти на Tipmatic (пуш) механизма
- Използва за Dynapro Soft-close пълно изтегляне
- Един механизъм за всички дължини и товароносимости
- 3-степенна настройка на силата на отваряне
- Широк обхват на широчини поради синхронизиращия лост
- 4D регулиране без инструменти:
 - Регулиране на височината: + 3,5 мм
 - Странично регулиране ± 1,5 мм
 - Регулиране на ъгъла на наклона + 4 мм
 - Регулиране на предната фуга +3/-1 (чрез модула Tipmatic Soft-close)

забележка:

- Dynapro Tipmatic Soft-close може да се използва от номинална дължина (NL) 270

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

1 Dynapro пълно изтегляне 40 kg soft-close плавно



NL	Плъзгачи Ляв + Десен		
300	003-f130107796		
350	003-f130107802		
400	003-f130107808		
450	003-f130107814		
500	003-f130107820		
550	003-f130107826		
600	003-f130107829		
650	003-F130107853		
700	003-F130107856		
750	003-F130107859		

2 Dynapro крепежи комплект: предно заключващо устройство, адаптер за регулиране



	Монтаж	Код
2D	Винт за ПДЧ	003-F134117193
3D	Винт за ПДЧ	003-f134108956

3 Dynapro Tipmatic Soft-close К-т: Апарат и активатор, по един от всеки ляв/десен




Монтаж	Код
За закопчаване	003-F134134420

4 Синхронизиращ лост На брой: За рязане по размер (ако чекмеджето е >500 мм)



КВ	Дължина на синхронния лост	Код
1200	952	003-f134109410

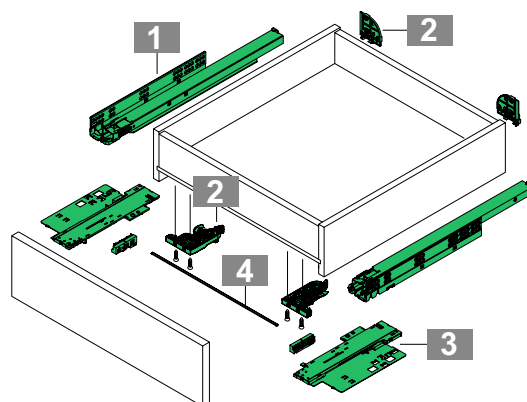



ПРЕПРАТКИ КЪМ СТРАНИЦИ

Съдържание	3	Dynapro пуш с плавно	18	Dynapro за мн. широко чекмедже	24
Ценови лист	12	Dynapro пуш без плавно	20	Тех. информация	48
Dynapro плавно	16	Dynapro за монтаж на дъно	22		

Dynapro Tipmatic Soft-Close (пуш с плавно)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Всички размери са в милиметри

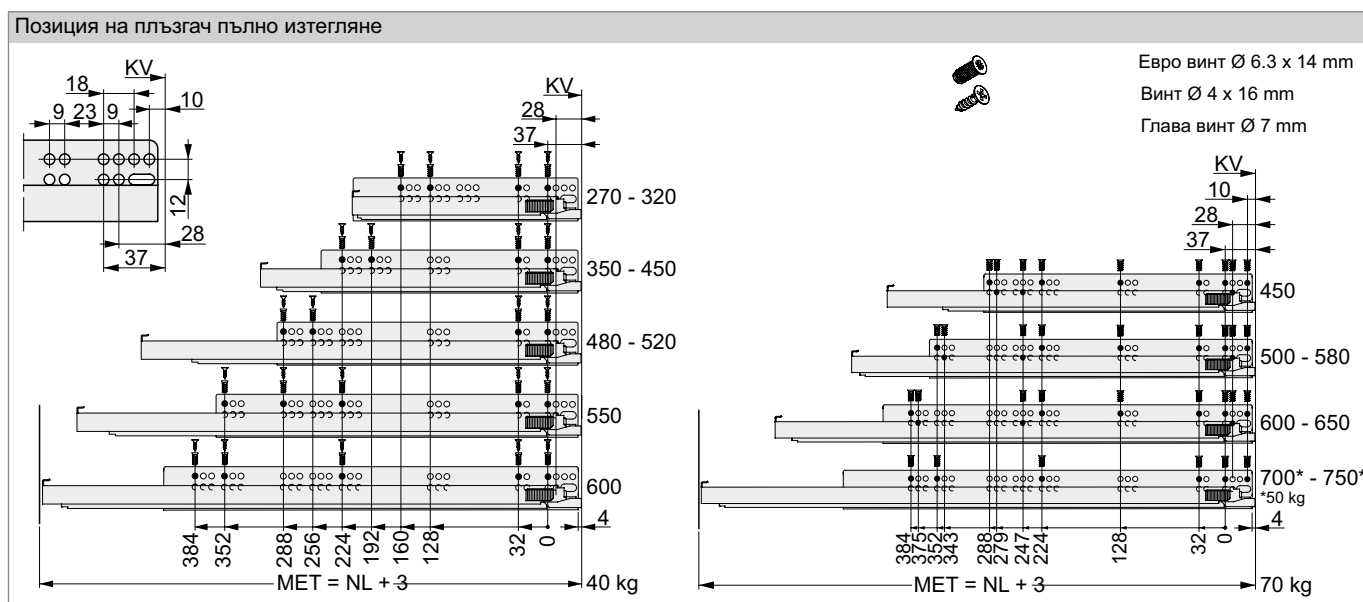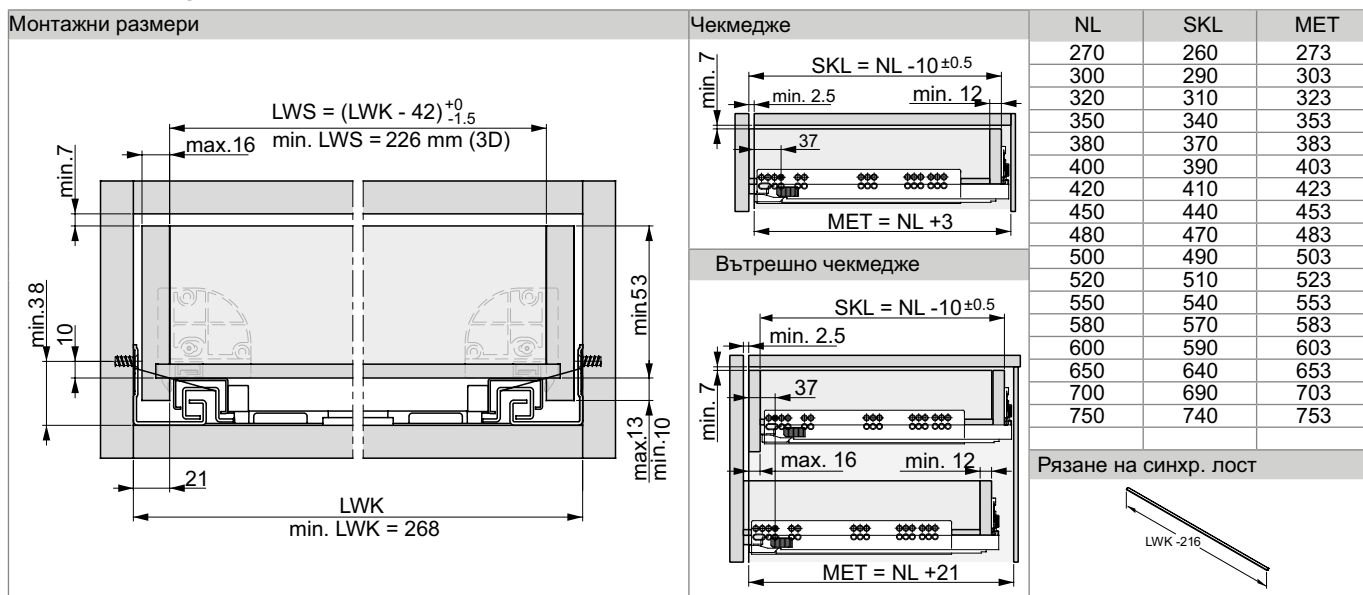

ЛЕГЕНДА

B	Дъно
BB / BL	Ширина дъно / Дължина дъно
EB	Конструкт. ширина
FAS	Припокриване, страница

FST	Припокриване отпред
KV	Преден ръб на шкафа
LWK	Вътрешна ширина на шкафа
MET	Минимална монтажна дълб.


NL	Номинална дължина
RW	Гръб
RWB	Ширина гръб
RWH	Височина гръб

Dynapro Tipmatic (пуш без плавно)




- Плъзгач с Push to Open функция
- Напълно синхронизирани части
- Вграден Push в плъзгача
- Напълно синхронизирана технология за плъзгане
- Минимално отклонение на чекмеджето
- Максимална странична стабилност
- **Не се налага отвор на чекмеджето в задната част с крепежи 3D**
- Без инструмент за настройка на 3D:
регулиране на височината +3,5 мм
странична настройка ± 1,5 мм
регулиране на ъгъла на наклона +4 мм


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

1	Dynapro full extension slide 40 kg Tipmatic eB 21 set: Left, right			
NL	Плъзгачи			
	Графит			
270	003-F130117459			
300	003-F130117460			
350	003-F130117462			
400	003-F130117463			
450	003-F130117465			
500	003-F130117467			
550	003-F130117468			

2	Дупарго крепежи комплект: предно заключващо устройство, адаптер за регулиране			
	Монтаж		Код	
2D	Винт за ПДЧ		003-F134117193	
3D	Винт за ПДЧ		003-f134108956	

3	Синхронизиращ к-т			
	003-f134117475			

4	Синхронизиращ лост за рязане по размер			
КВ	Дължина на лост	Код		
1200	981	003-f134116947		

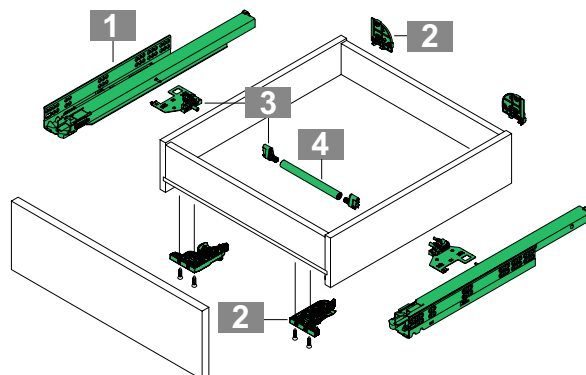



ПРЕПРАТКИ КЪМ СТРАНИЦИ

Съдържание	3	Дупарго пуш с плавно	18	Дупарго за мн. широко чекмедже	24
Ценови лист	12	Дупарго пуш без плавно	20	Тех. информация	48
Дупарго плавно	16	Дупарго за монтаж на дъно	22		

Dynapro Tirmatic плъзгачи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Всички размери са в милиметри

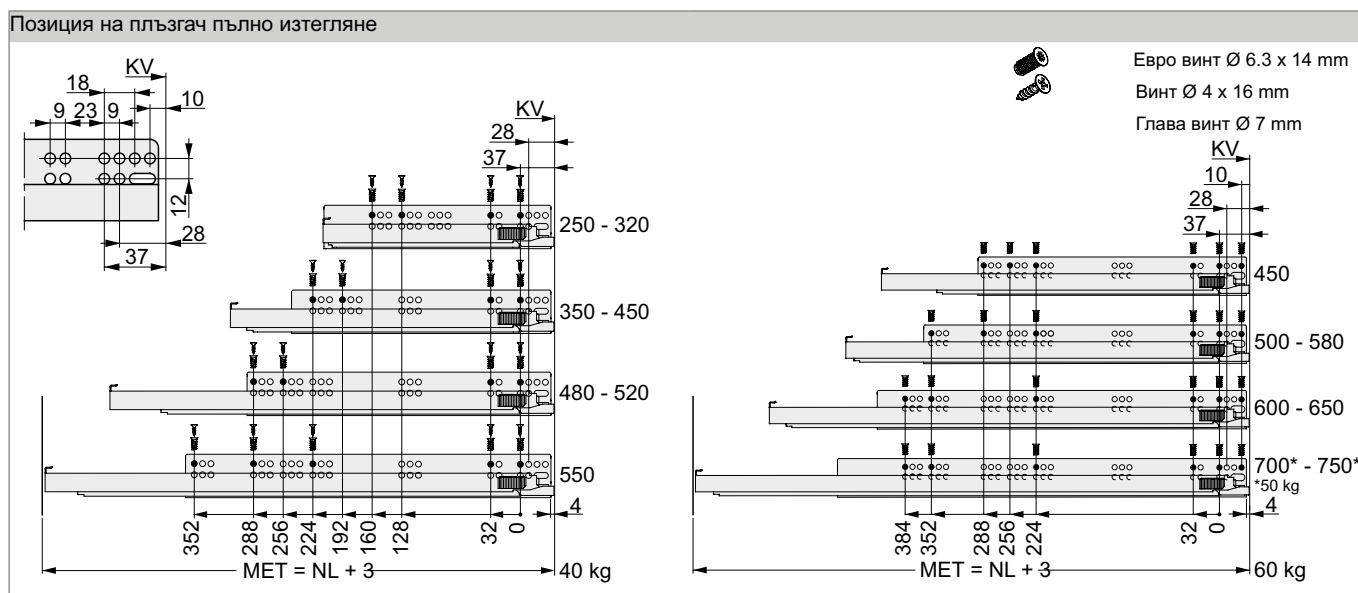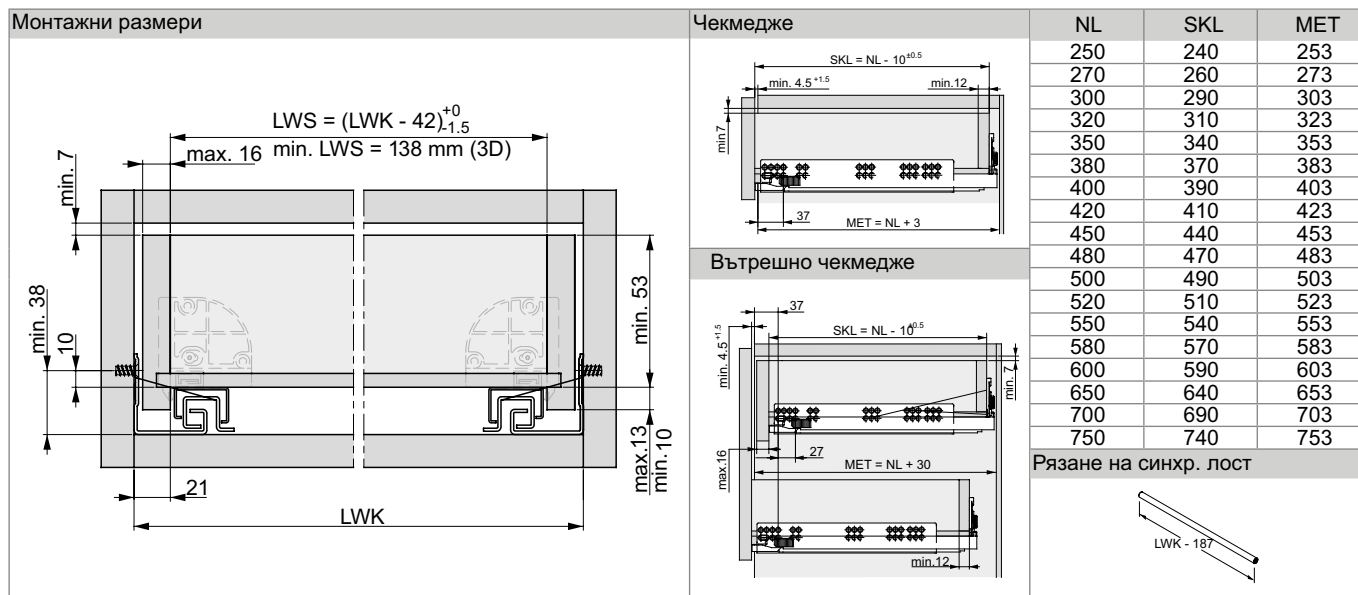


ЛЕГЕНДА

B	Дъно
BB / BL	Ширина дъно / Дължина дъно
EB	Конструкт. ширина
FAS	Припокриване, страница

FST	Припокриване отпред
KV	Преден ръб на шкафа
LWK	Вътрешна ширина на шкафа
MET	Минимална монтажна дълб.

NL	Номинална дължина
RW	Гръб
RWB	Ширина гръб
RWH	Височина гръб

Dynapro Soft-Close Плъзгачи долен монтаж (монтаж на дъно)

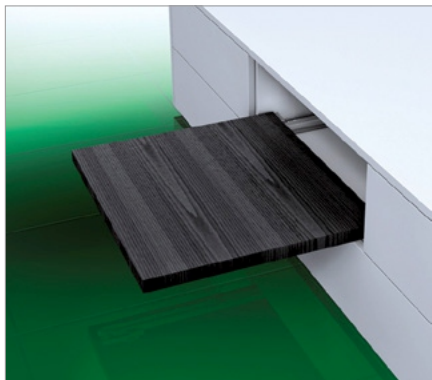

Дунапро за монтаж на основен панел:

- Синхронизирано пълно изтегляне на чекмеджето,
- 40 кг товароносимост
- Система плавно затваряне Soft-close
- Монтаж върху основата на шкафа или допълнителен долен панел
- Особено подходящ за изтеглящи се рафтове (без захващане за страниците)

Клипс за поставяне за рафтове:

- Регулиране на височината +3,5 мм
- Безстепенно самозаклучване на рафта
- Съвместим с всички плъзгачи Dynapro

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

1 Плъзгач Дунапро 40 kg с плавно затваряне за монтаж на дъно/рафт




NL	40 kg			
	Ляв + Десен			
400	003-f130107878			
450	003-f130107884			
500	003-f130107890			
550	003-f130107893			

2 Дунапро 1D к-т
Преден клипс (1D) и държач за рафт, по един ляво/дясно



	Код:	
	003-F134107411	

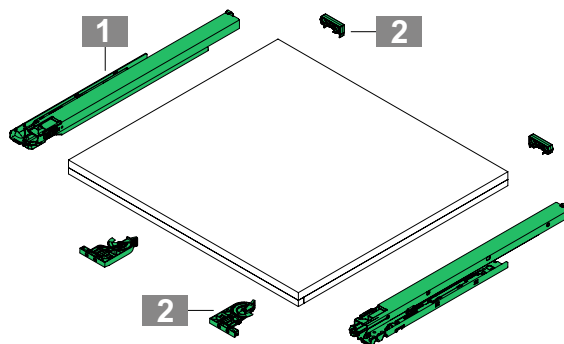

ПРЕПРАТКИ КЪМ СТРАНИЦИ

Съдържание	3	Дунапро пуш с плавно	18	Дунапро за мн. широко чекмедже	24
Ценови лист	12	Дунапро пуш без плавно	20	Тех. информация	48
Дунапро плавно	16	Дунапро за монтаж на дъно	22		

Дупарго плъзгачи с плавно прибиране за монтаж на дъно

Всички размери са в милиметри

Монтажни размери	Издърпващ се рафт
$LWKB = (LWK - 42) +0/-1.5$ $\text{max. } 16$ $\text{min. } LWKB = 138 \text{ mm}$ 27.5 21 LWK 16 $\text{min. } 13$ $\text{min. } 10$	$TBL = NL - 10 + X$ $X \text{ (max. } 16)$ 5 $30+X$ $MET = NL + 11 + X$

Позиция на предни крепежи	Монтажни размери, гръб на рафта
10 13 $HV +3.5 \text{ mm}$ 7.5 19 23 $\text{min. } 69$	32 4 8

Позиция на плъзгач пълно изтегляне
KV $30+X$ $8+X$ 16 $400 - 500$ 550 352 332 284 264 $MET = NL + 11 + X$ 20 0 22 40 kg




Винт $\varnothing 4 \times 16 \text{ mm}$
Глава винт $\varnothing 7 \text{ mm}$

ЛЕГЕНДА

Hv Реглаж във височина
LWK Вътрешна ширина
LWKB Ширина на рафта
ME Минимална дълбочина за м-ж

NI Номинална дължина
Tb Дължина рафт

Пример за Dynapro Изключително широко чекмедже

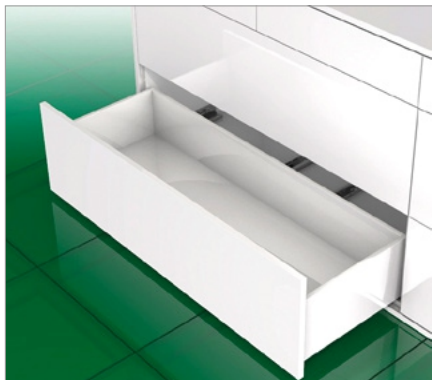

- Изключително широко чекмедже за шкаф без допълнителна централна стена
- За модерен дизайн на мебелите с големи чела без загуба на място за съхранение
- Идеални за системи за съхранение в хола или чекмеджета за легло
- Това е възможно благодарение на комбинацията от стандартни плъзгачи Dynapro с плъзгачи Dynapro за монтаж на дъно панел

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

1 Dynapro пълно изтегляне 40 kg soft-close плавно



NL	Плъзгачи	
	Ляв + Десен	
400	003-f130107808	
450	003-f130107814	
500	003-f130107820	
550	003-f130107826	

3 Dynapro крепежи комплект: предно заключващо устройство, адаптер за регулиране



	Монтаж	Код
3D	Винт за ПДЧ	003-f134108956


2 Плъзгач Dynapro 40 kg с плавно затваряне за монтаж на дъно/рафт



NL	40 kg			
	Ляв + Десен			
400	003-f130107878			
450	003-f130107884			
500	003-f130107890			
550	003-f130107893			

Моля поръчайте:

- 1 x к-л плъзгачи Dynapro soft-close (плавно),
- 1 x к-л плъзгачи Dynapro за монтаж на дъно,
- 2 x к-л крепежи 3D (003-f134108956)




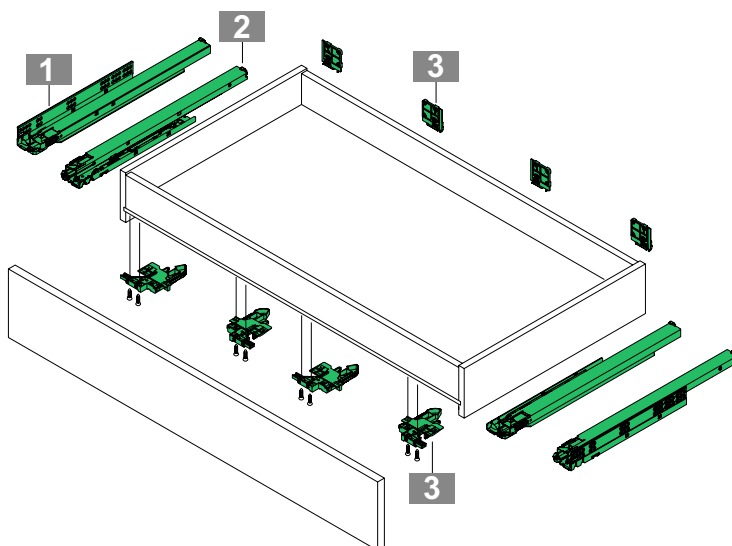


ПРЕПРАТКИ КЪМ СТРАНИЦИ

Съдържание	3	Dynapro пуш с плавно	18	Dynapro за мн. широко чекмедже	24
Ценови лист	12	Dynapro пуш без плавно	20	Тех. информация	48
Dynapro плавно	16	Dynapro за монтаж на дъно	22		

Динапро Изключително широко чекмедже

Всички размери са в милиметри

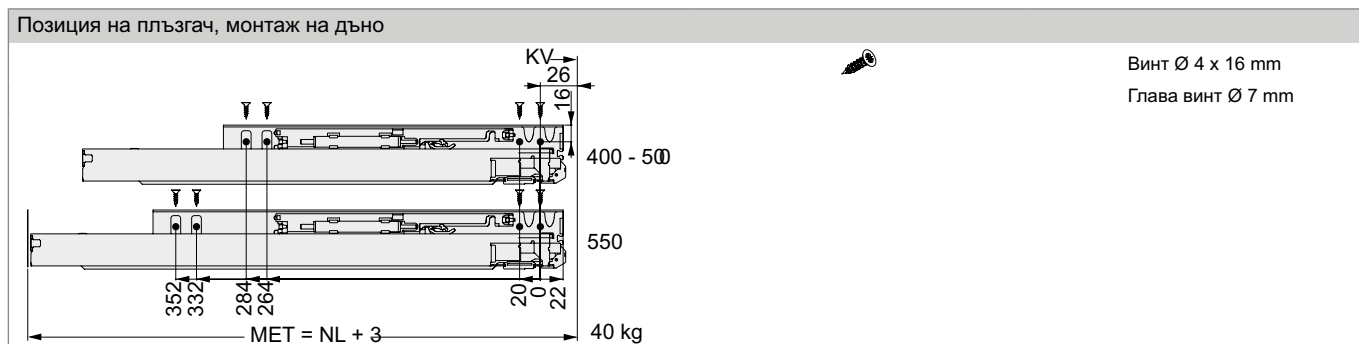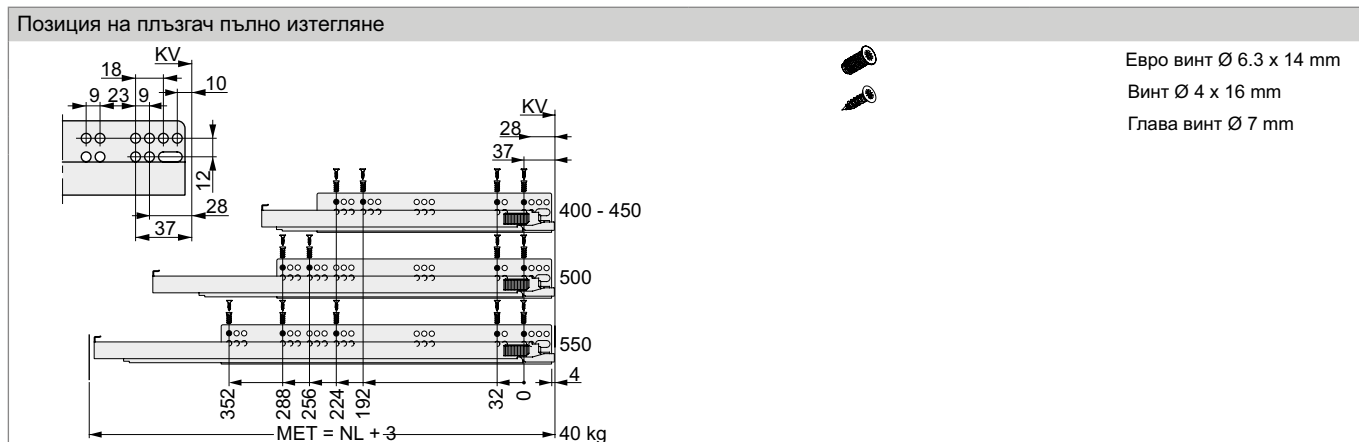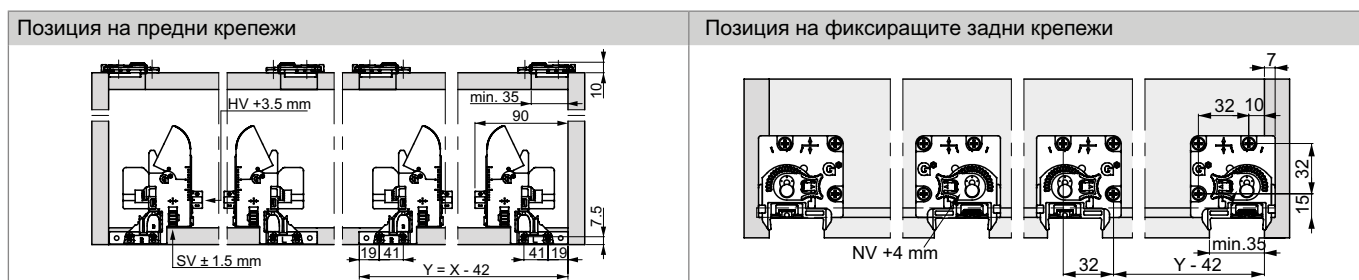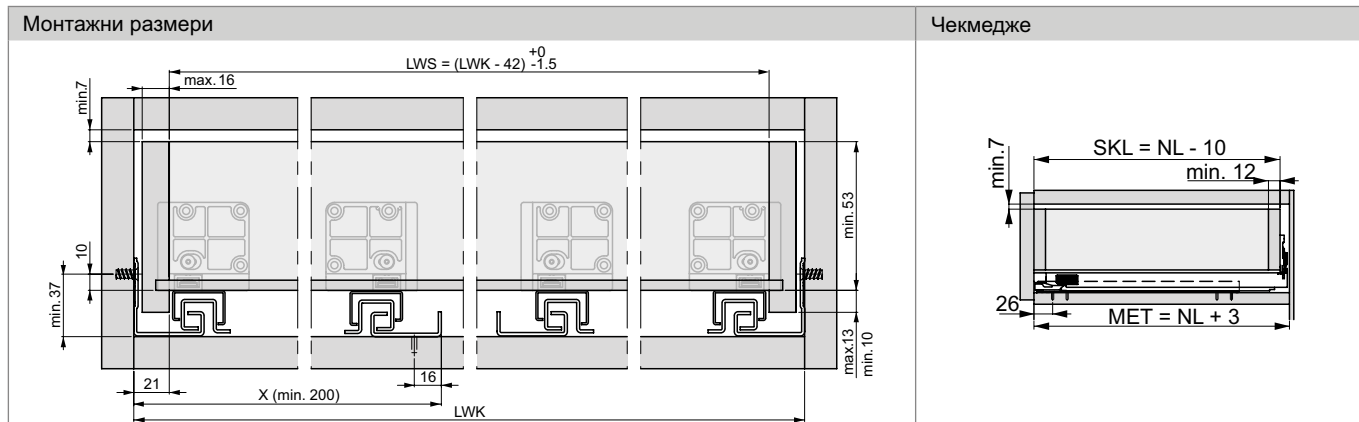





Legend

HV Регулиране на височината
KB Ширина на шкафа
KV Преден ръб на шкафа
L Дължина

LWK Вътрешна ширина на шкафа
LWS Вътрешна ширина на чекмеджето
MET Минимална дълбочина на монтаж
NL Номинална дължина

NV Регулиране на наклона
SKL Дължина на чекмеджето
SV Странично регулиране

НАЧИН НА МОНТАЖ

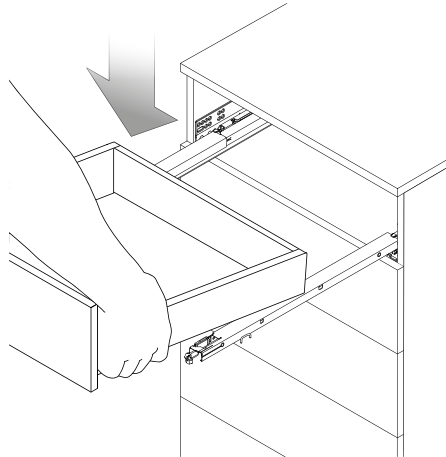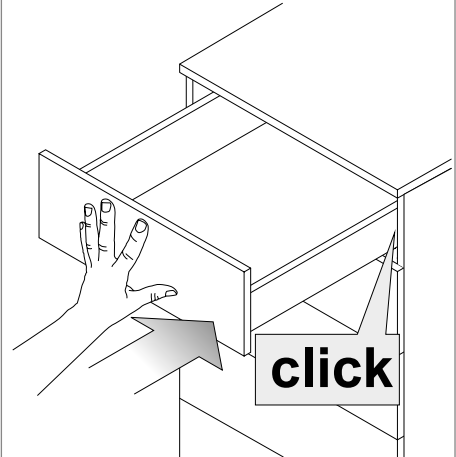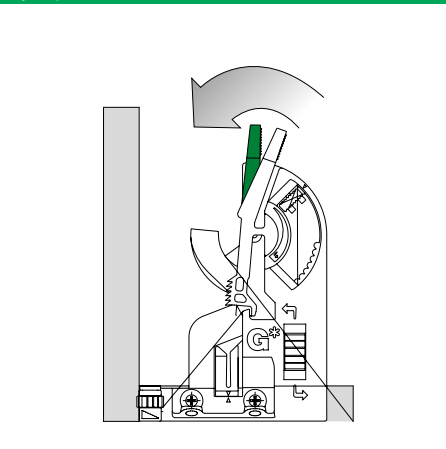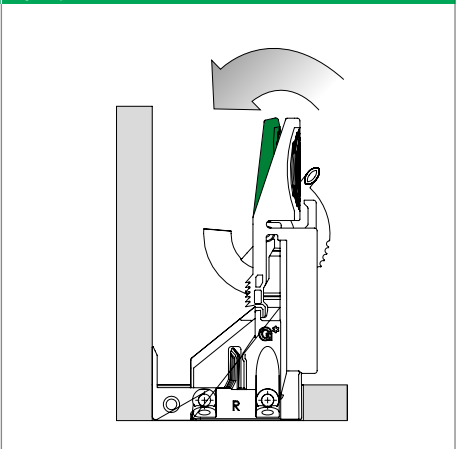Поставяне на чекмеджето Поставете чекмеджето върху удължените плъзгачи и го плъзнете, докато се чуе зацепване.		
		
Сваляне на чекмеджето Издърпайте чекмеджето, задействайте лоста на предните крепежи от двете страни и издърпайте чекмеджето от плъзгача към предната част.	Dynapro 3D/4D 	Dynapro 2D 

ЗАБЕЛЕЖКИ












Фиксиране на плъзгачите на шкафа:

Препоръките за винтовете са само ориентировъчни стойности. Глава на винта Ø 7 mm.
 Монтажистите трябва да се уверят, че материалът на корпуса е достатъчно здрав.

ПРЕПРАТКИ КЪМ СТРАНИЦИ



Съдържание	3	Дynaпро пуш с плавно	18	Тех. информация	48
Ценови лист	12	Дynaпро пуш без плавно	20		
Дynaпро плавно	16	Дynaпро за монтаж на дъно	22		

РЕГЛАЖ

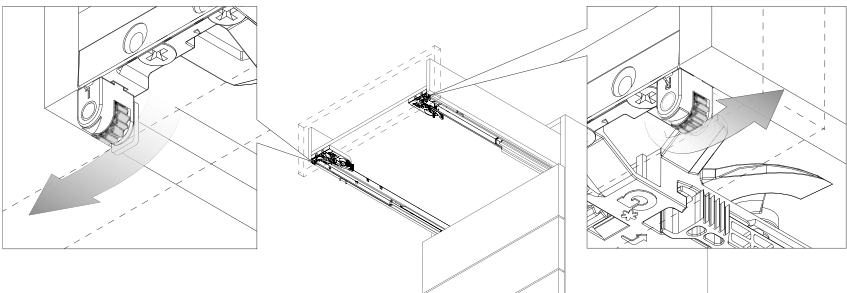Регулиране на височината (макс. +3,5 мм)	Dynapro 3D/4D	Dynapro 2D
		
Регулиране на ъгъла на наклона на челото(макс. +4,0 мм)	Dynapro 2D/3D/4D	
		
Странично регулиране (макс. ±1,5 мм)	Dynapro 3D/4D	
		
Регулиране на дълбочината (макс. +3,5 мм)	Dynapro 4D	
		


Dynapro Tipmatic Soft close (пуш с плавно)

Регулиране на предната фуга (+3 мм / -1 мм)

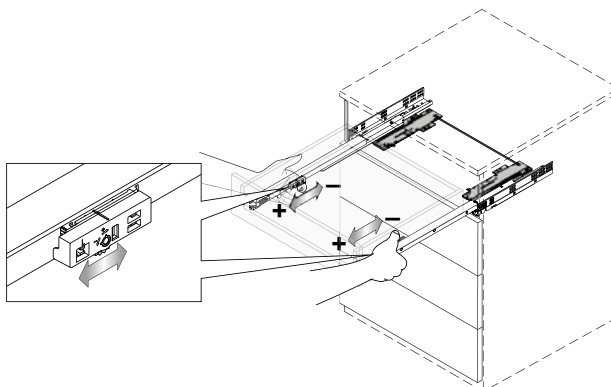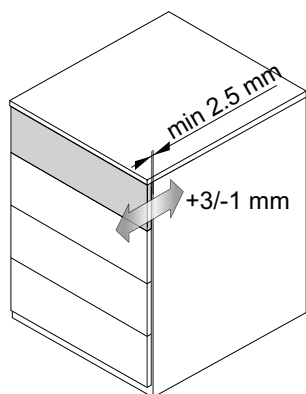


Регулиране на сила на отваряне


a

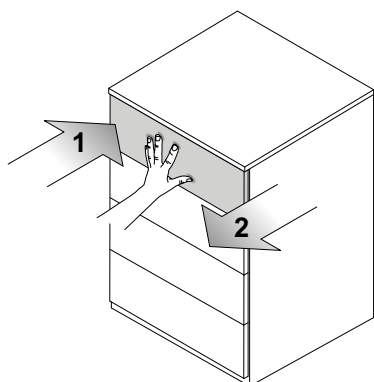

B

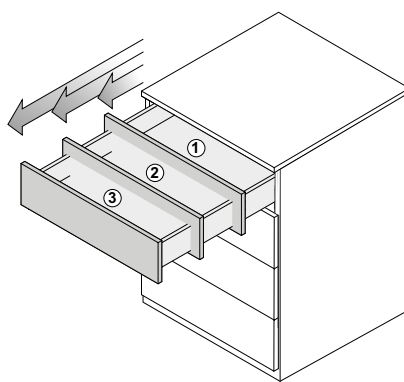

C

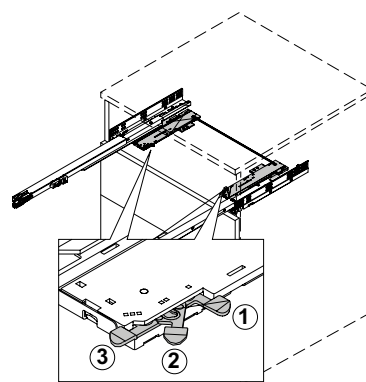


ПРЕПРАТКИ КЪМ СТРАНИЦИ

Съдържание	3	Дynaпро пуш с плавно	18	Тех. информация	48
Ценови лист	12	Дynaпро пуш без плавно	20		
Дynaпро плавно	16	Дynaпро за монтаж на дъно	22		

Dynapro Tipmatic Soft close


Зона на активиране

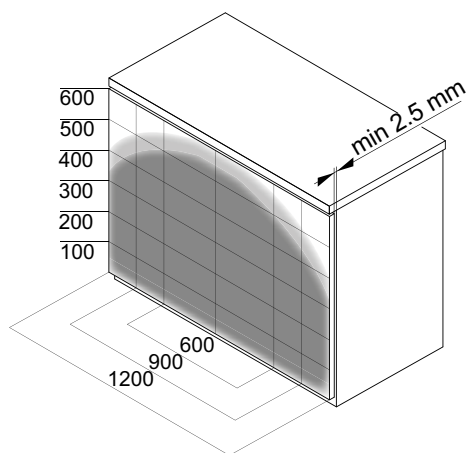


DYNAPRO TIPMATIC (пуш без плавно)

Регулиране на предна fuga (макс. +1,5 mm)

Надеждното отваряне и затваряне на чекмеджето зависи от регулирането на предната fuga (мин. 4,5 mm = фабрична настройка). Ако височината на чекмеджето е по-голяма от 300 mm, предната fuga трябва да се увеличи до максималните 6 mm.



Регулиране на предната fuga отгоре

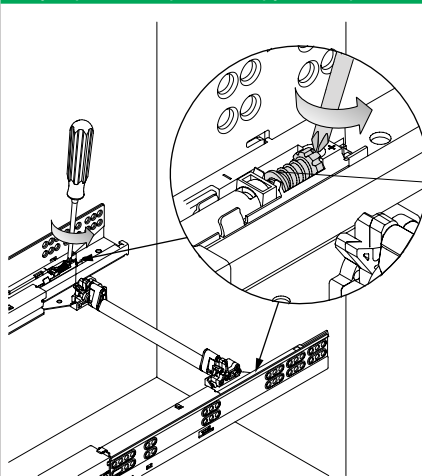

Регулиране на предната fuga отдолу

